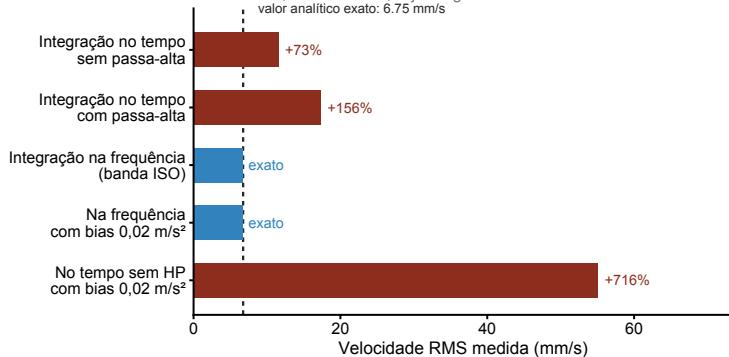
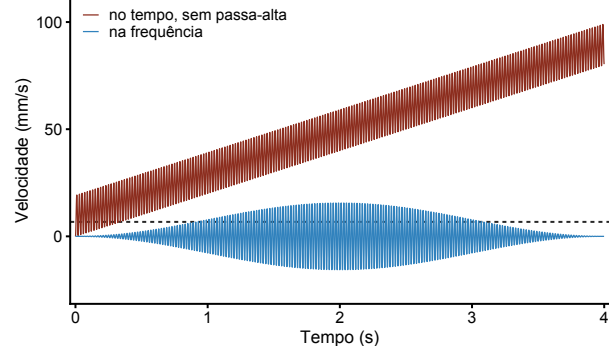



a**Só a integração na frequência recupera a velocidade correta**senoide de 3,0 m/s² a 50 Hz, cuja integral é conhecida analiticamente
valor analítico exato: 6.75 mm/s**b****Um bias de 0,02 m/s² faz a integração no tempo derivar**

offset dentro da especificação do MPU6050


**c****Vazamento no split**

pontos: folds do split por ensaio

Acurácia

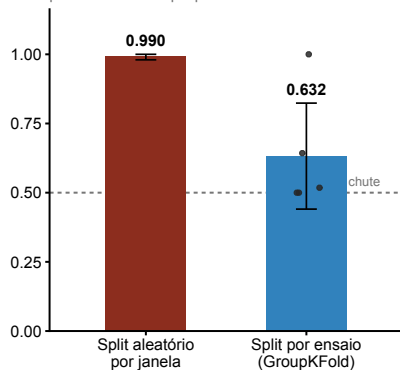**d****O default marca 42% como anomalia**

detecção foi 100% em todos os casos

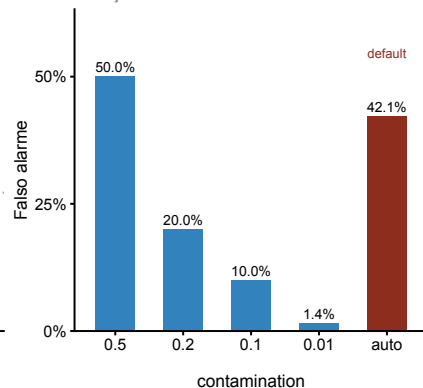**e****A banda decide o defeito sutil**

pAUC revela perda 4x maior que a AUC

