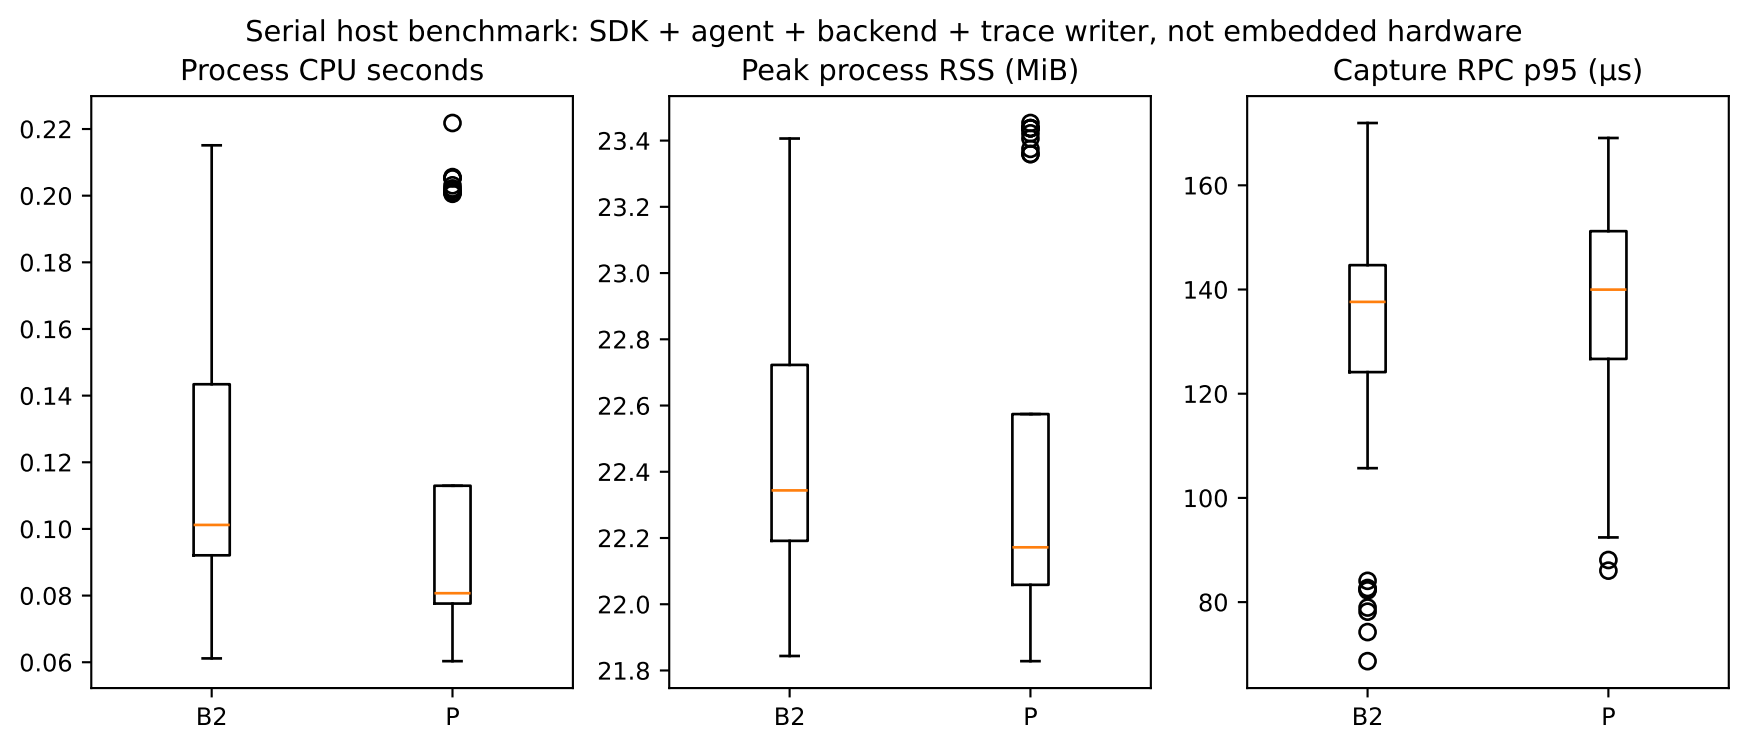
Serial host benchmark: SDK + agent + backend + trace writer, not embedded hardware
Process CPU seconds
0.22
0.20
0.18
0.16
0.14
0.12
0.10
0.08
0.06
B2
P
Peak process RSS (MiB)
23.4
23.2
23.0
22.8
22.6
22.4
22.2
22.0
21.8
B2
P
Capture RPC p95 (µs)
160
140
120
100
80
B2
P