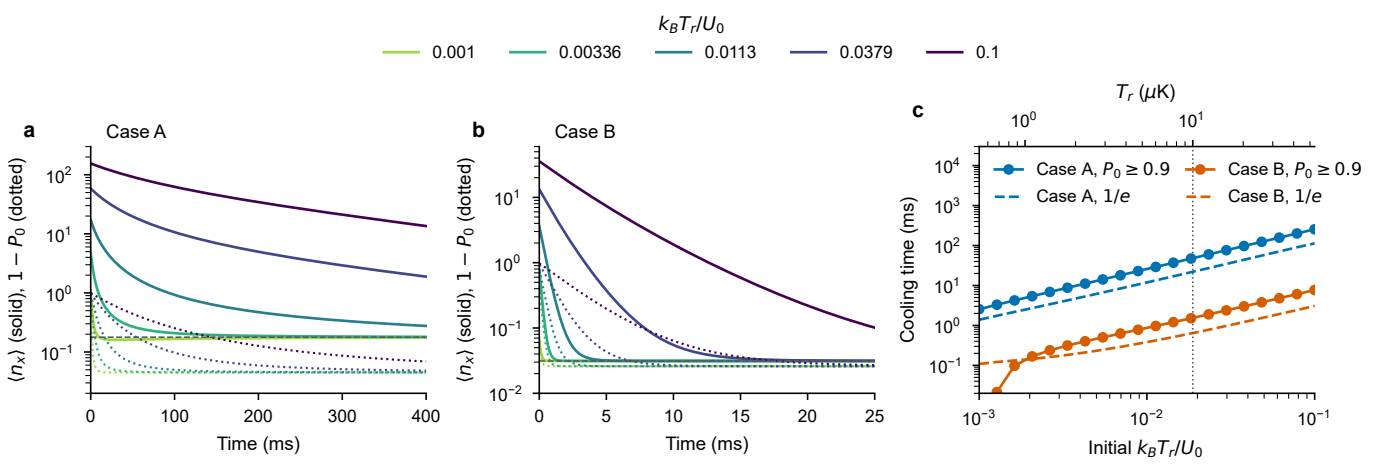

$k_B T_r/U_0$
0.001
0.00336
0.0113
0.0379
0.1
a
Case A
$\langle n_\chi \rangle$ (solid), $1 - P_0$ (dotted)
Time (ms)
b
Case B
$\langle n_\chi \rangle$ (solid), $1 - P_0$ (dotted)
Time (ms)
c
T_r (μK)
Case A, $P_0 \geq 0.9$
Case A, $1/e$
Case B, $P_0 \geq 0.9$
Case B, $1/e$
Cooling time (ms)
Initial $k_B T_r/U_0$