Atividade 2.3.7

Packet Tracer - Navegue no IOS

Aluno: Leonidas Caliel de Carvalho

Objetivos

Parte 1: Estabelecer conexões básicas, acesso à CLI e explorar a ajuda

Parte 2: Explorar os modos EXEC

Parte 3: Ajustar o relógio

Histórico/Cenário

Nesta atividade, você colocará em prática as habilidades necessárias para navegar no Cisco IOS, como diferentes modos de acesso do usuário , vários modos de configuração e comandos comuns usados com frequência. Você também praticará o acesso à ajuda sensível ao contexto, configurando o comando **clock.**

Instruções

Parte 1: Estabelecer conexões básicas, acessar a CLI e Explorar a

Etapa 1 da Ajuda: Conectar PC1 a S1 usando um cabo de console.

a. Clique no ícone **Connections (Conexões)** (que parece com um raio) no canto inferior esquerdo da janela do Packet Tracer.

b. Clique no cabo de Console azul-claro para selecioná-lo. O ponteiro do mouse se transformará no que parece ser um conector com um cabo pendente.

c. Clique em **PC1.** Uma janela exibe a opção de uma conexão RS-232. Conecte o cabo à porta RS-232.

d. Arraste a outra extremidade da conexão do console para o switch S1 e clique no nele para acessar a lista de conexões.

e. Selecione a porta do **console** para concluir a conexão.

Resposta:

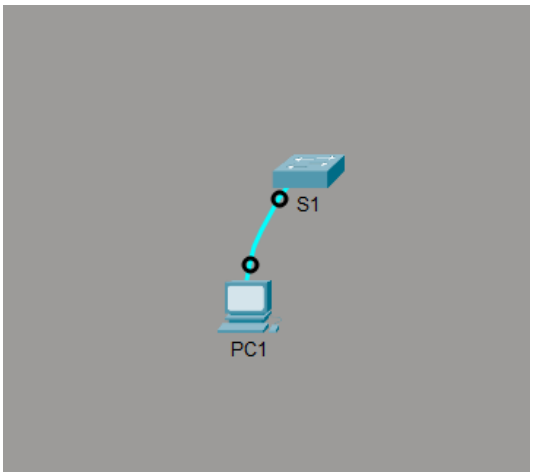

Etapa 2:Estabelecer uma sessão de terminal com S1.

a. Clique em **PC1** e selecione a guia **Área de trabalho.**

b. Clique no ícone do aplicativo **Terminal.** Verifique se as configurações padrão da porta estão corretas.

Qual é a configuração para bits por segundo?

Resposta: 9600 bits por segundo

c. A tela exibida pode ter várias mensagens. Em algum lugar na tela deve haver a mensagem **Press RETURN to get started!** (Pressione RETURN para começar!). Pressione ENTER.

Qual é o prompt exibido na tela?

Resposta:

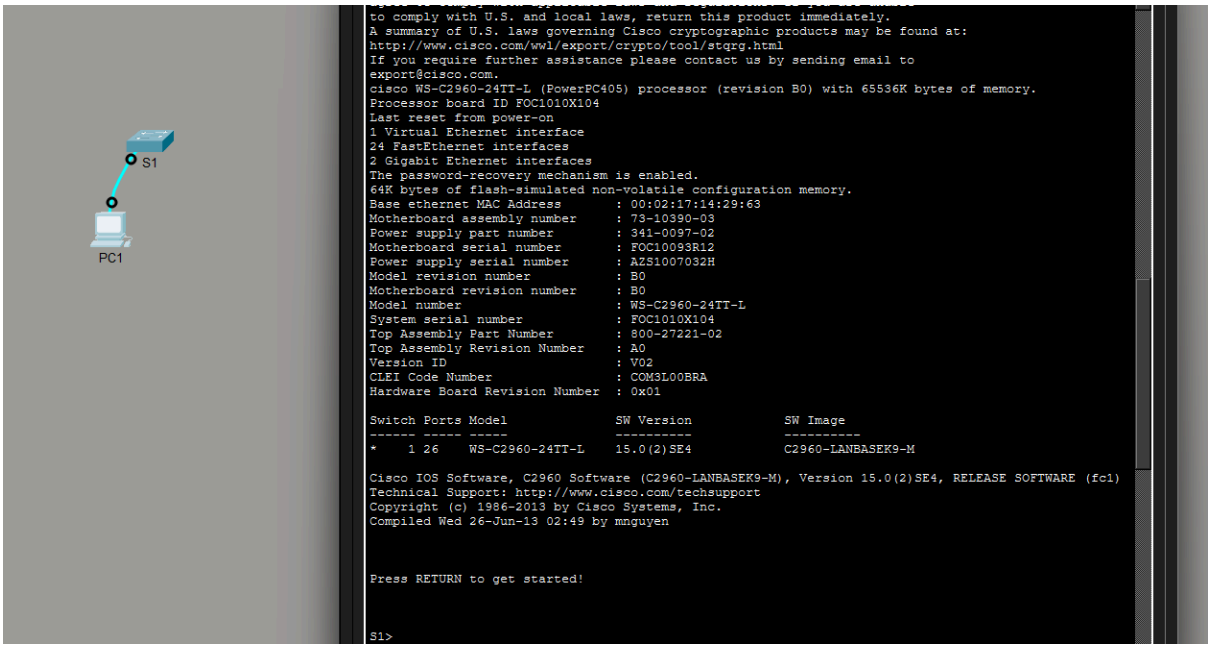

Etapa 3:Explorar a ajuda do IOS.

a. O IOS pode fornecer assistência para comandos dependendo do nível acessado. O prompt exibido no momento é chamado **User EXEC** e o dispositivo está esperando por um comando. A forma mais básica de ajuda é digitar um ponto de interrogação (?) no prompt para exibir uma lista de comandos.

```
S1> ?
```

Que comando começa com a letra "C"?

Resposta: Connect

```
S1>?
Exec commands:
  connect     Open a terminal connection
  disable     Turn off privileged commands
  disconnect  Disconnect an existing network connection
  enable      Turn on privileged commands
  exit        Exit from the EXEC
  logout      Exit from the EXEC
  ping        Send echo messages
  resume      Resume an active network connection
  show        Show running system information
  ssh         Open a secure shell client connection
  telnet      Open a telnet connection
  terminal    Set terminal line parameters
  traceroute  Trace route to destination
S1>
```

b. No prompt, digite t, seguido de um ponto de interrogação (?).

```
S1> t?
```

Quais comandos são exibidos?

Resposta:Telnet Terminal Traceroute

```
S1>t?
telnet  terminal  traceroute
S1>t
```

No prompt, digite te, seguido de um ponto de interrogação (?).

```
S1> te?
```

Quais comandos são exibidos?

Resposta: Telnet Terminal

Esse tipo de ajuda é conhecido como ajuda sensível ao contexto. Ele apresenta mais informações conforme os comandos são expandidos.

Parte 2: Explorar os modos EXEC

Na parte 2 desta atividade, você alternará para o modo EXEC privilegiado e emitirá comandos adicionais

Etapa 1:Entrar no modo EXEC privilegiado.

a. No prompt, digite o ponto de interrogação (**?**).

```
S1> ?
```

Quais informações são exibidas para o comando **enable**?

Resposta: Turn on privileged commands

```
enable      Turn on privileged commands
```

b. Digite **en** e pressione a tecla **Tab**.

```
S1> en
```

O que é exibido após pressionar a tecla **Tab** ?

Resposta: Enable

Isso é chamado conclusão do comando (ou conclusão tab). Quando parte de um comando é digitada, a tecla **Tab** pode ser usada para concluir o comando parcial. Se os caracteres digitados forem suficientes para que o comando seja exclusivo , como no caso do **comando** enable, a parte restante do comando é exibida.

O que acontece se você digitar **te** no prompt?

Resposta: Não completa automaticamente, pois existem múltiplos comandos iniciando com “te” (telnet e terminal). O IOS não consegue determinar qual comando usar.

c. Digite o comando **enable** e pressione ENTER.

Como o prompt muda?

Resposta:

Muda de:

S1>

para:

S1#

d. Quando solicitado, digite o ponto de interrogação (**?**).

```
S1# ?
```

Um comando começa com a letra “C” no modo EXEC usuário.

Quantos comandos são exibidos agora que o modo EXEC privilegiado está ativo? (Dica: você pode digitar c? para listar apenas os comandos que começam com a letra "C".)

Resposta:

```
S1#c?
clear  clock  configure  connect  copy
```

Etapa 2: Entrar no modo de configuração global.

a. No modo Exec privilegiado, um dos comando que começa com a letra "C" é configure. Digite o nome completo do comando ou parte dele que seja suficiente para torná-lo exclusivo. Pressione a tecla <Tab> para escolher o comando e aperte ENTER.

```
S1# configure
```

Qual é a mensagem exibida?

Resposta: Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

b. Pressione Enter para aceitar o parâmetro padrão entre colchetes [terminal].

Como o prompt muda?

Resposta: Muda de:

S1#

para:

S1(config)#

c. Isso é chamado de modo de configuração global. Este modo será mais explorado nas próximas atividades e em laboratórios. Por enquanto, volte para o modo EXEC privilegiado digitando end, exit ou Ctrl-Z.

```
S1 (config) # sair
S1#
```

Parte 3: Defina o Relógio

Etapa 1: Use o comando clock.

a. Use o comando clock para explorar ainda mais a Ajuda e a sintaxe do comando. Digite show clock no prompt EXEC privilegiado.

```
S1# show clock
```

Que informações são exibidas? Qua l é o ano que é exibido?

Resposta:

```
S1#show clock
*2:29:48.213 UTC Mon Mar 1 1993
S1#
```

b. Use a ajuda sensível ao contexto e o comando clock para definir a hora no comutador para a hora atual. Digite o comando clock e pressione ENTER.

```
S1# clock
```

Que informações são exibidas?

Resposta:

```
S1#clock
% Incomplete command.
S1#clock
% Incomplete command.
S1#
```

c. A mensagem "% Incomplete command" é exibida pelo IOS. Isso indica que o comando clock precisa de mais parâmetros. Sempre que houver a necessidade de mais informações, você poderá obter ajuda ao digitar um espaço depois do comando e antes do ponto de interrogação (?).

```
S1# clock ?
```

Que informações são exibidas?

Resposta:

```
S1#clock ?
  set  Set the time and date
S1#clock
```

d. Acerte o relógio usando o comando clock set. Prossiga com o comando, executando uma etapa de cada vez.

```
S1# clock set ?
```

Quais informações estão sendo solicitadas?

Resposta:

```
S1#clock set ?
  hh:mm:ss  Current Time
S1#clock set
```

O que é exibido se apenas o comando clock set for inserido e nenhuma solicitação de ajuda for feita com o uso do ponto de interrogação?

```
S1#clock set
% Incomplete command.
S1#
```

e. Com base nas informações solicitadas pelo comando clock set ? , insira a hora 3:00 p.m. usando o formato de 24 horas (15:00:00). Verifique se há necessidade de mais parâmetros.

```
S1# clock set 15:00:00 ?
```

Resposta:

```
S1#clock set 16:00:00 ?
  <1-31>  Day of the month
  MONTH   Month of the year
S1#clock set 16:00:00
```

A saída retorna a solicitação para mais informações:

```
<1-31> Day of the month
MONTH Month of the year
```

f. Tente ajustar a data para 31/01/2035, com o formato solicitado Pode ser necessário solicitar ajuda adicional usando a ajuda sensível ao contexto para concluir o processo. Quando terminar, envie o comando show clock para exibir a configuração do relógio. A saída resultante do comando deverá ser exibida como:

```
S1# show clock
*15:0:4.869 UTC Tue Jan 31 2035
```

g. Caso você não tenha sido bem-sucedido, tente o seguinte comando para gerar a saída acima:

```
S1# clock set 15:00:00 31 Jan 2035
```

Resposta:

```
S1#clock set 16:00:00 28 february 2026
S1#show clock
16:0:3.796 UTC Sat Feb 28 2026
S1#
```

Etapa 2: explore mensagens de comando adicionais.

a. O IOS fornece várias saídas para comandos incorretos ou incompletos. Continue usando o comando clock para explorar as mensagens adicionais, que podem ser encontradas à medida que você aprende a usar o IOS.

b. Emita os seguintes comandos e registre as mensagens:

```
S1# cl
```

Que informações foram exibidas?

```
S1#cl
% Ambiguous command: "cl"
S1#
```

Relógio S1#

Que informações foram exibidas?

```
S1#clock set 25:00:00
             ^
% Invalid input detected at '^' marker.

S1#
```

```
S1# clock set 25:00:00
```

Que informações foram exibidas?

```
S1#clock set 15:00:00 32
                      ^
% Invalid input detected at '^' marker.

S1#
```

```
S1# clock set 15:00:00 32
```