




Laboratorio 5 – Redes II

ACLs

Utilizando los equipos físicos de red del laboratorio armar la siguiente topología:

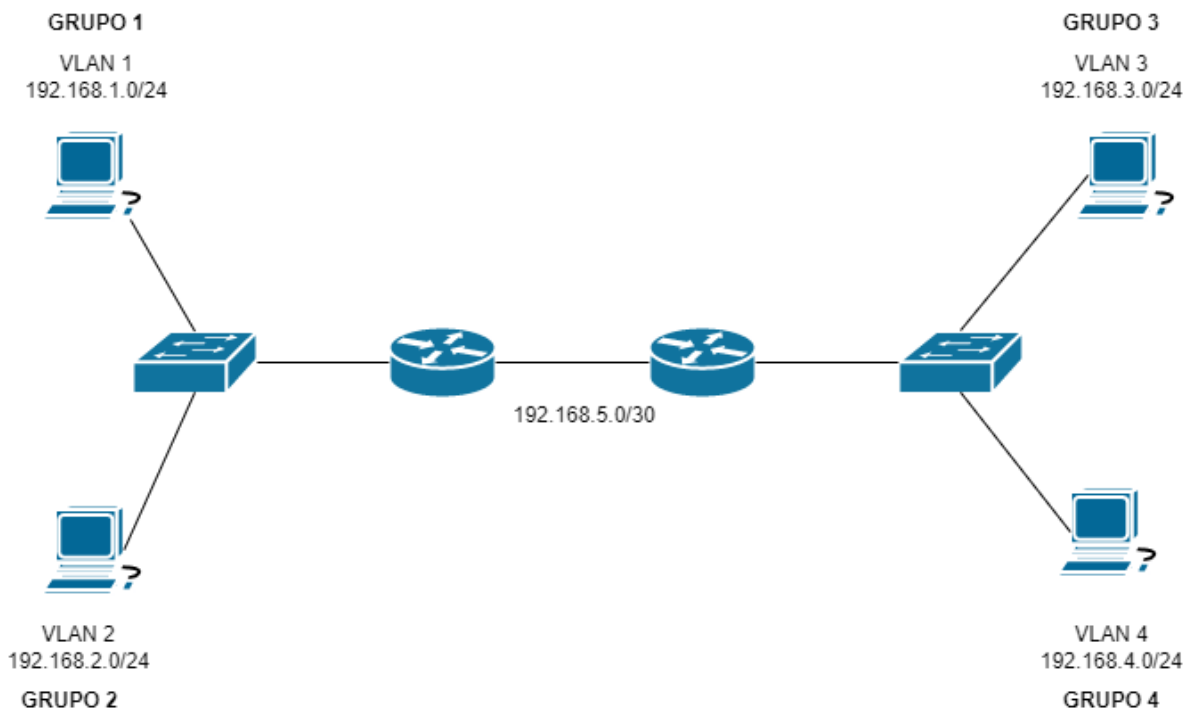

Implemente lo siguiente:

1. Cada grupo de trabajo deberá configurar una máquina virtual, utilizando la 2da. IP disponible del segmento de su Vlan, con los siguientes servicios:
 - Página web en http (80/tcp)
 - Base de datos en MySQL (3306/tcp)
2. Los grupos pares únicamente podrán conectarse a los servicios de grupos impares y el resto del tráfico será denegado.
3. Los grupos impares únicamente podrán conectarse a los servicios de grupos pares y el resto de tráfico será denegado.

4. Únicamente es permitido realizar ping entre los siguientes segmentos de red:
 - a. Grupos pares con grupos pares
 - b. Grupos impares con grupos impares
5. De forma individual deberá entregar la simulación del laboratorio en Packet Tracer, a más tardar el lunes 28 de febrero hasta las 17:00 horas.