



碰撞機會可由濃度或可用界面增加

勻相：提高濃度增加單位體積碰撞頻率

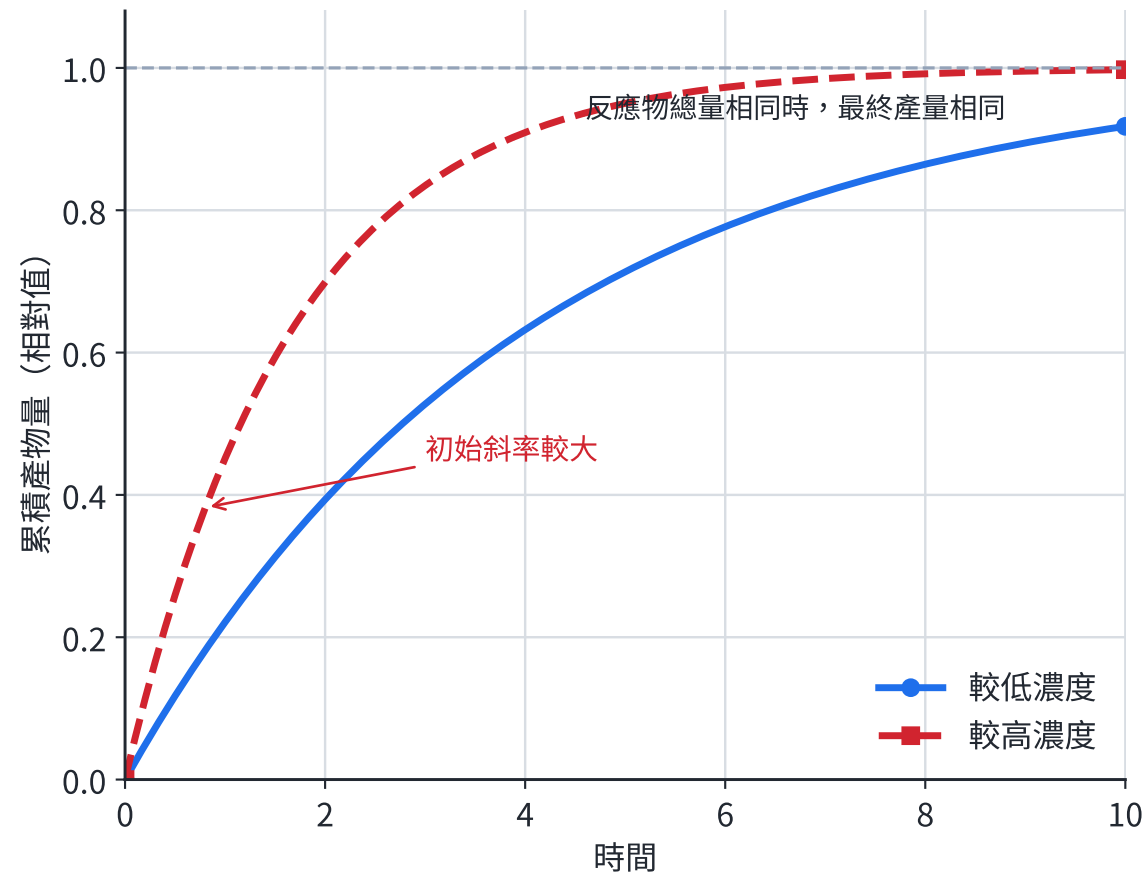

不勻相：粒徑減小使總接觸面積增加

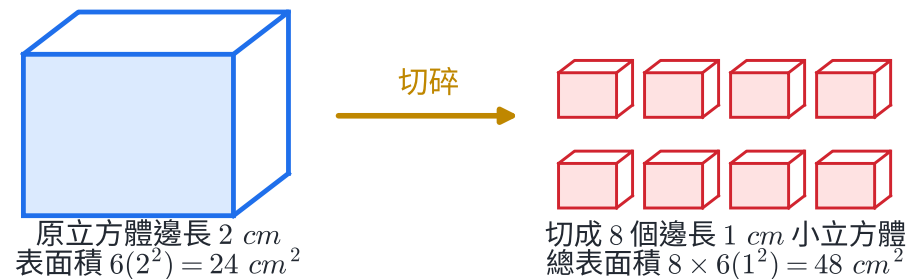

總體積 8 cm^3 與物質的量不變
總接觸面積變 $48/24 = 2$ 倍

不勻相反應只在界面發生；可用界面越多，速率越快