


溫度影響反應速率的主要機制

升溫改變整條分布， E_a 位置不變

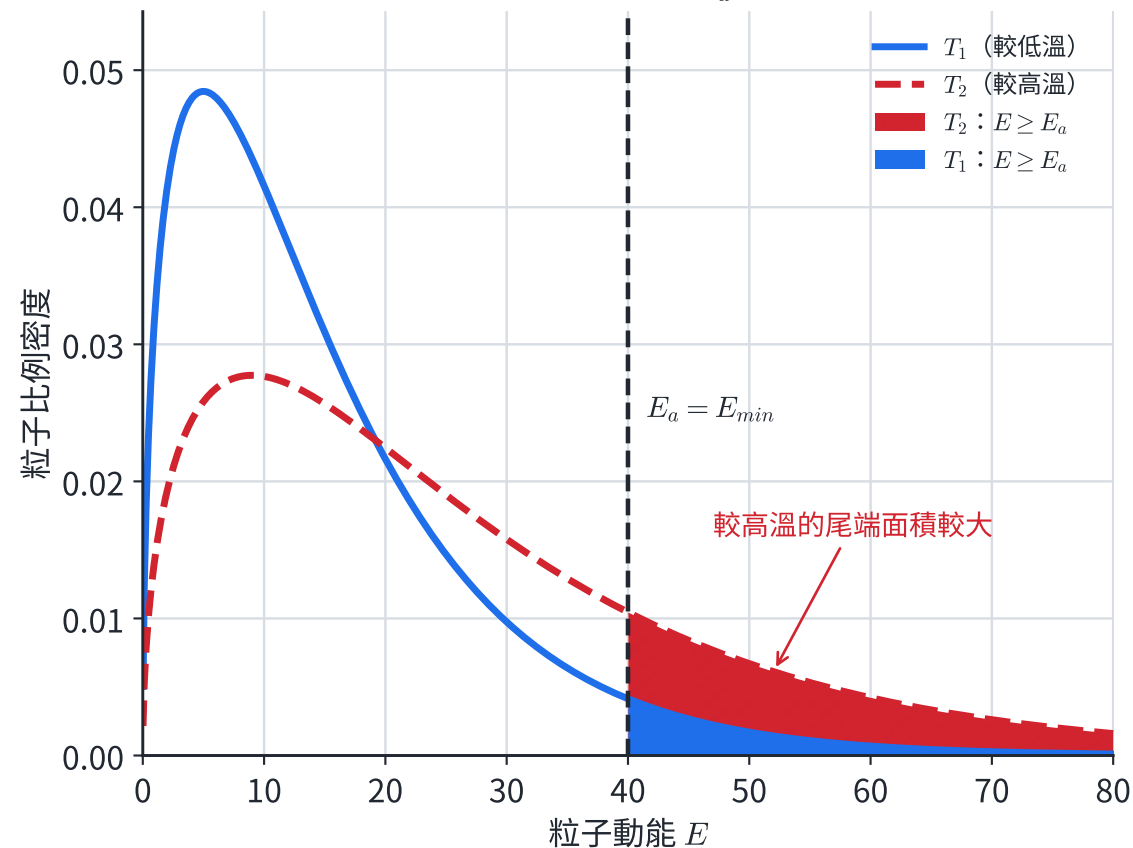

曲線面積直接連到有效碰撞比例

曲線下總面積 = 1
表示全部粒子

$E \geq E_a$ 的面積
 $T_1 : 0.045$ $T_2 : 0.192$

升溫的主要效果
超過低限能的粒子比例增加

有效碰撞頻率增加 $\Rightarrow$ 反應速率上升