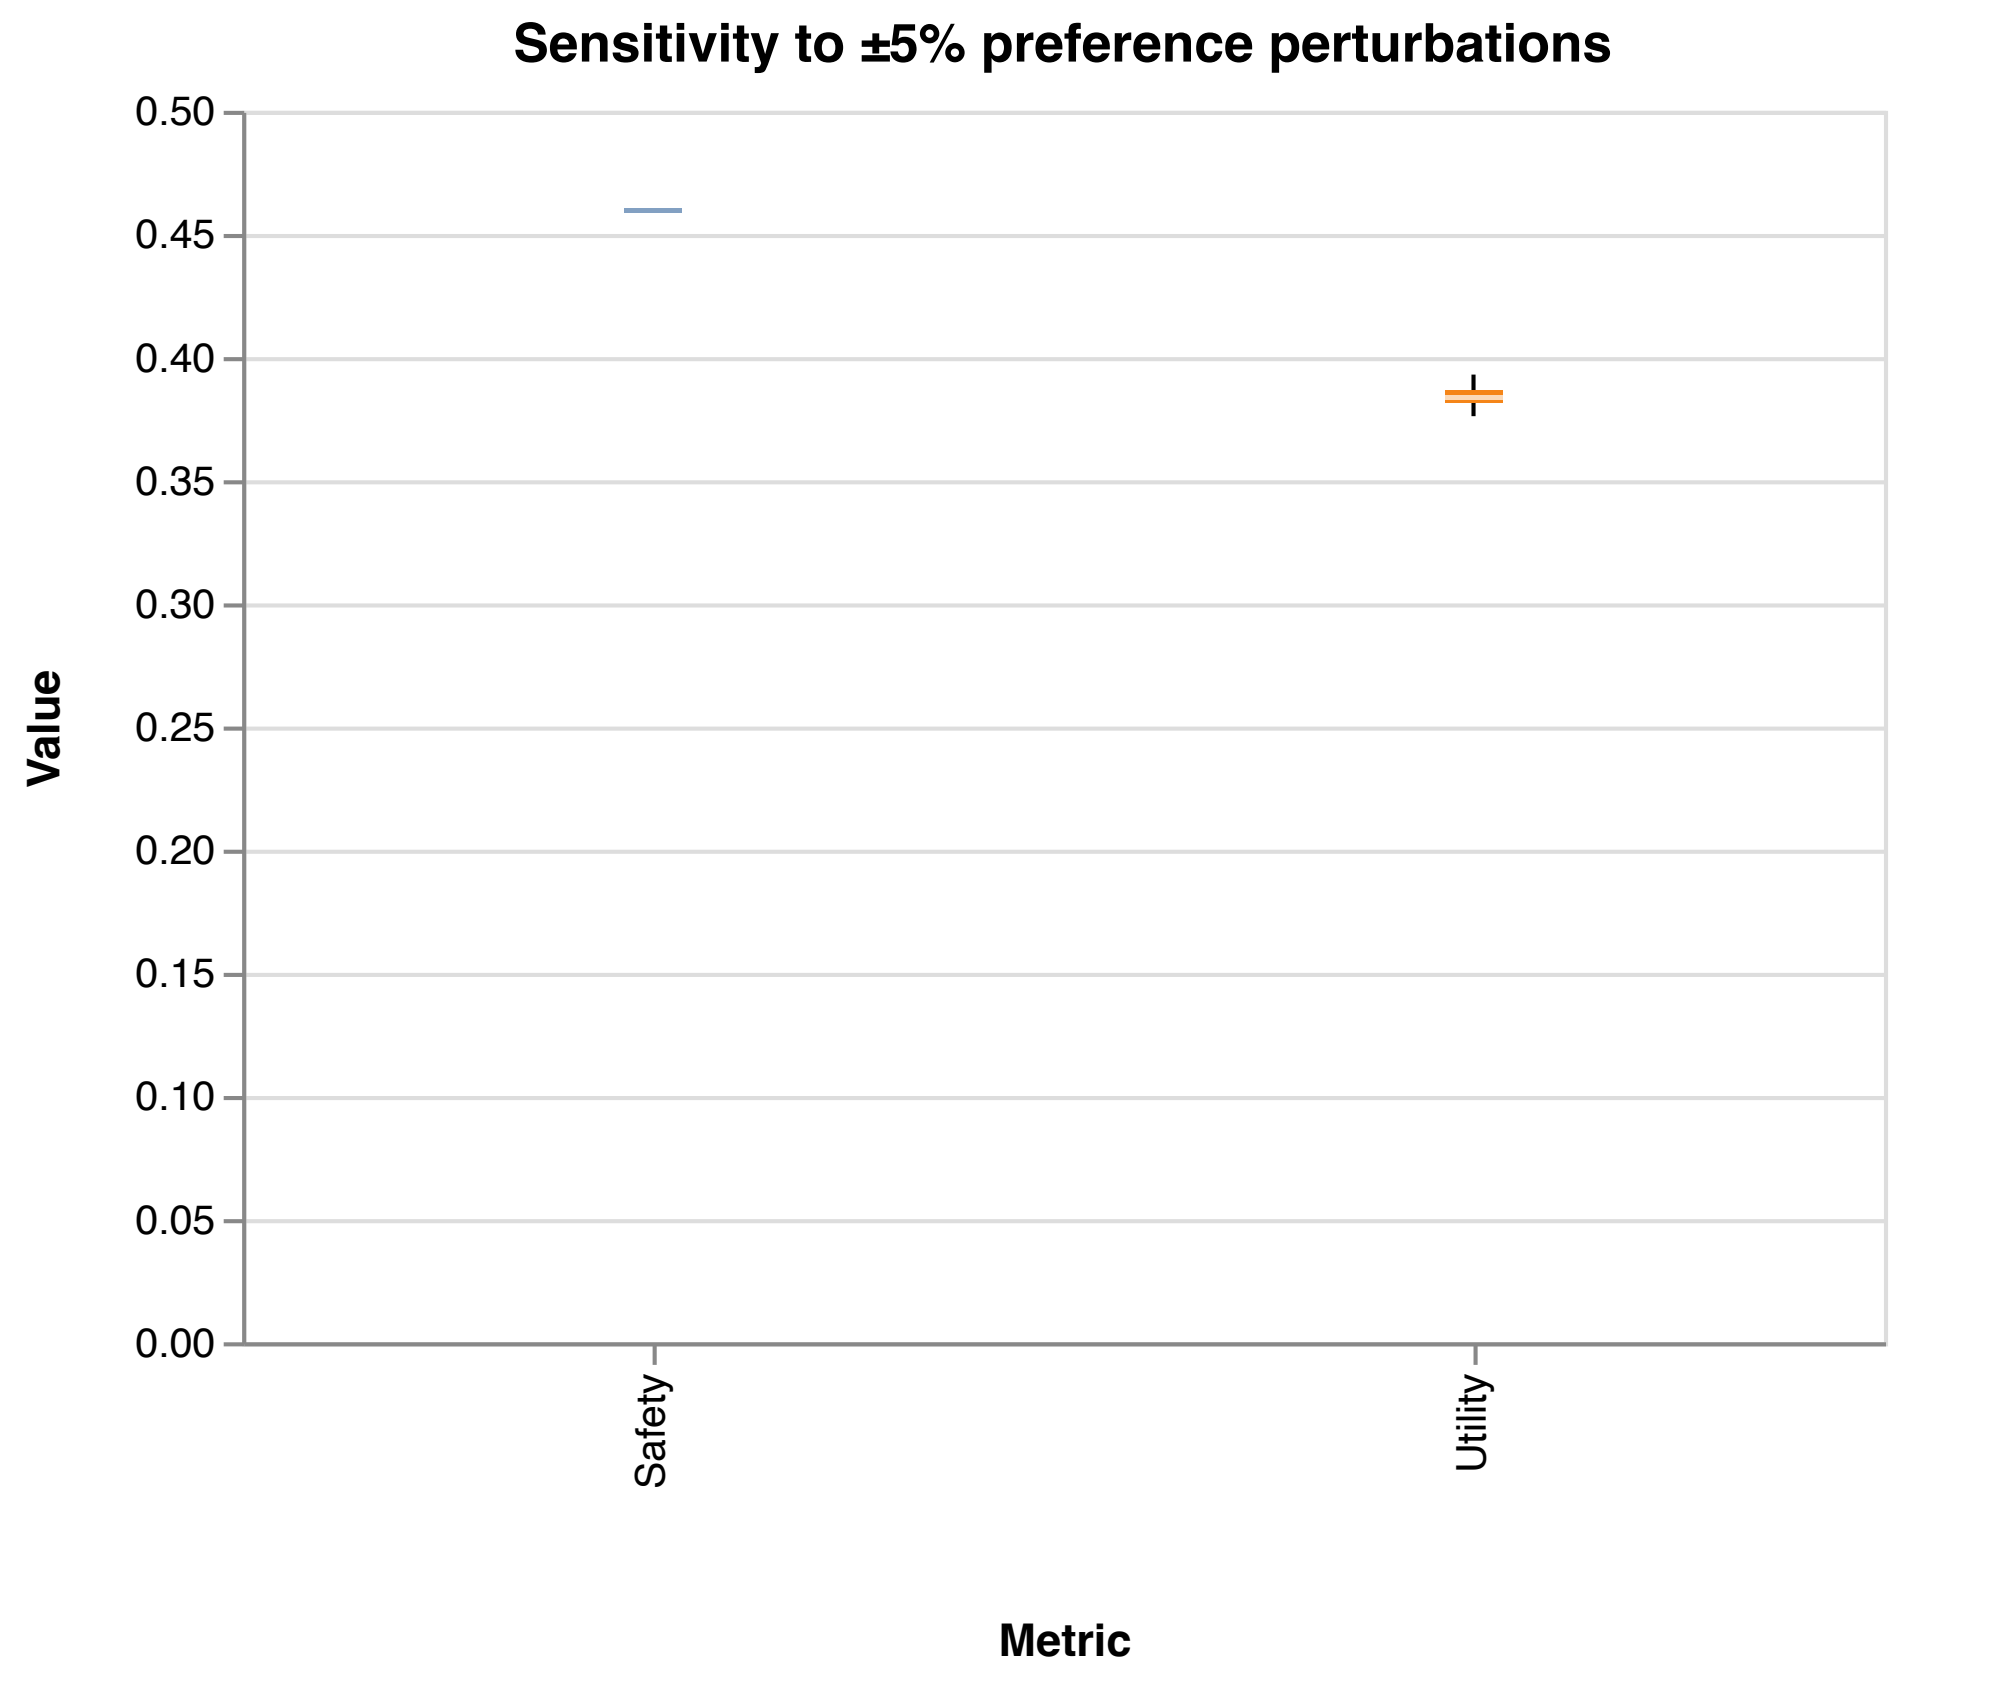
Sensitivity to ±5% preference perturbations
0.50
0.45
0.40
0.35
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Value
Safety
Utility
Metric