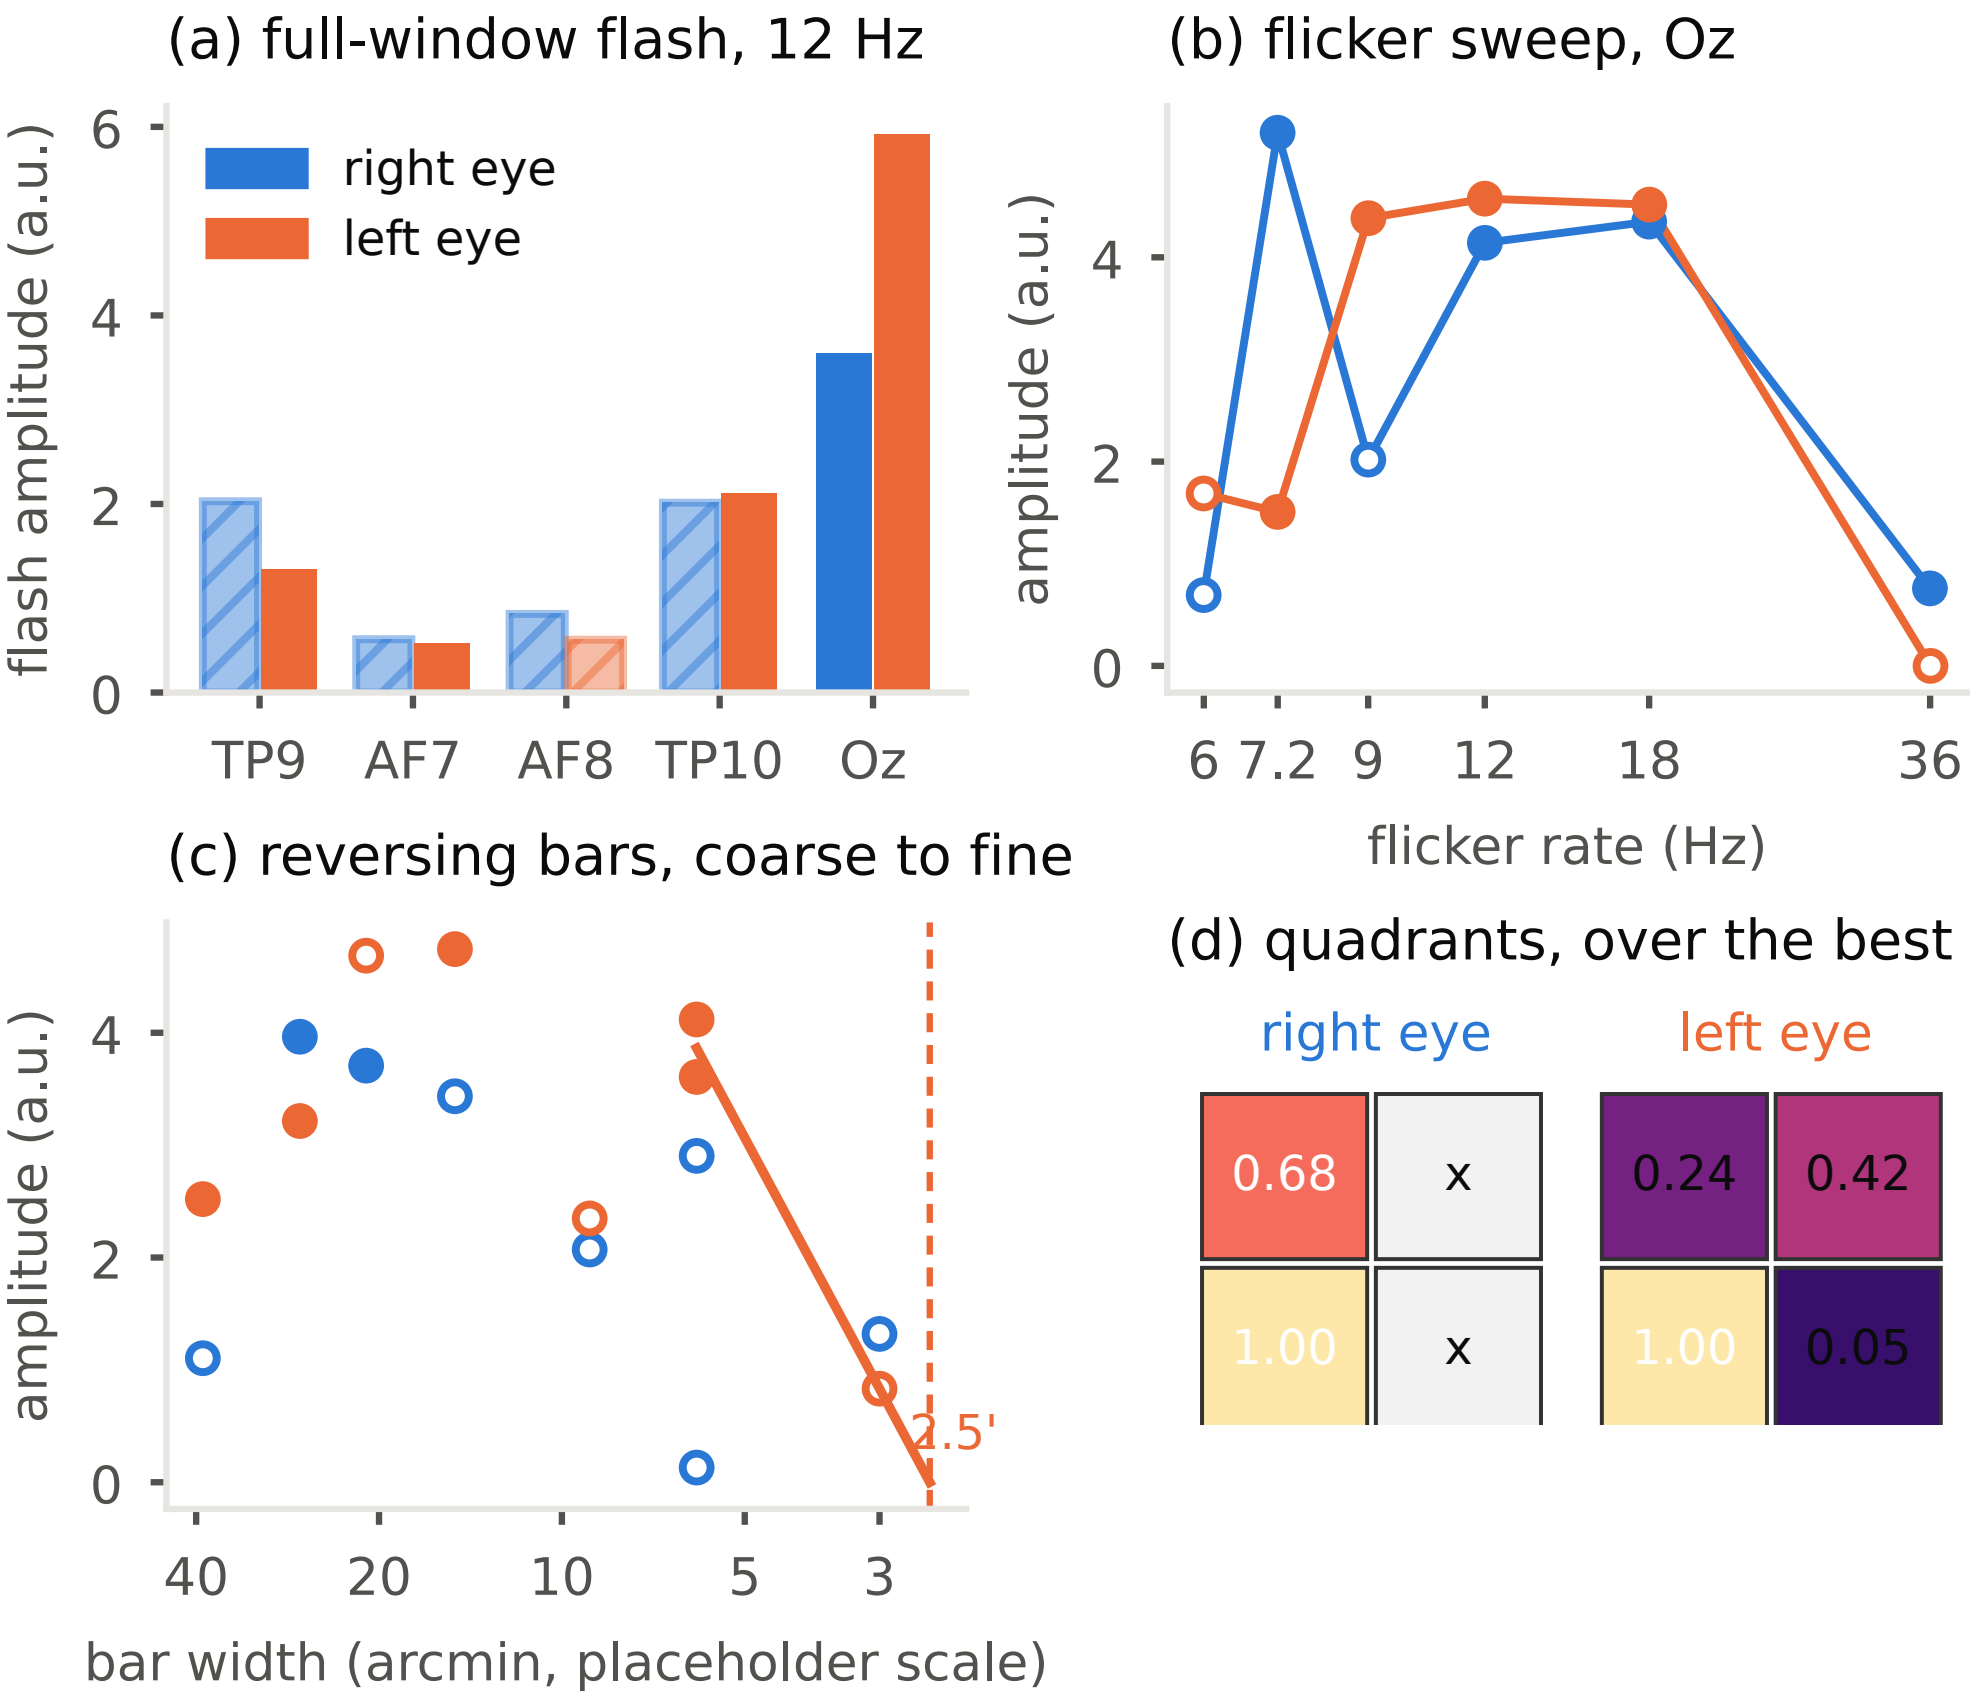
(a) full-window flash, 12 Hz
flash amplitude (a.u.)
right eye
left eye
TP9
AF7
AF8
TP10
Oz
(b) flicker sweep, Oz
amplitude (a.u.)
6
7.2
9
12
18
36
flicker rate (Hz)
(c) reversing bars, coarse to fine
amplitude (a.u.)
2.5'
40
20
10
5
3
bar width (arcmin, placeholder scale)
(d) quadrants, over the best
right eye
left eye
0.68
x
1.00
x
0.24
0.42
1.00
0.05