E036: ten sam budżet parametrów, inny koszt obliczeń

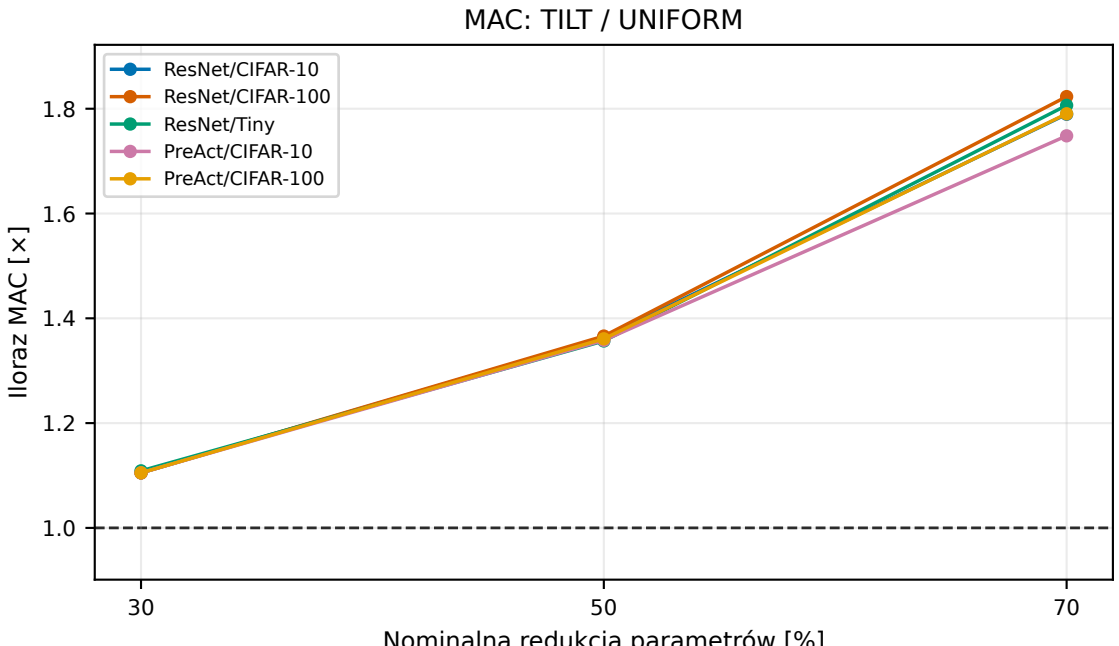

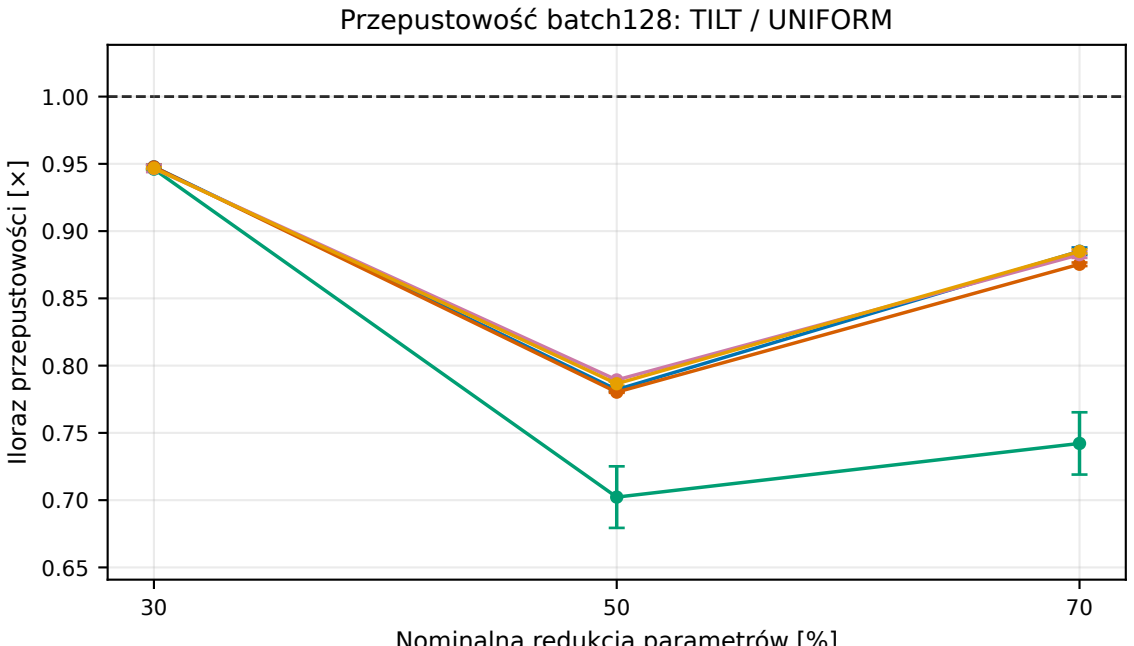

MAC jest deterministyczny (bez SD); przepustowość = średnia ± SD (ddof=1) z 4 seedów, nie CI. Zakres MAC T/U: 1.105–1.823×; przepustowość: 0.702–0.948×.