
两副四个齿面：使用各轮自己的材料展长

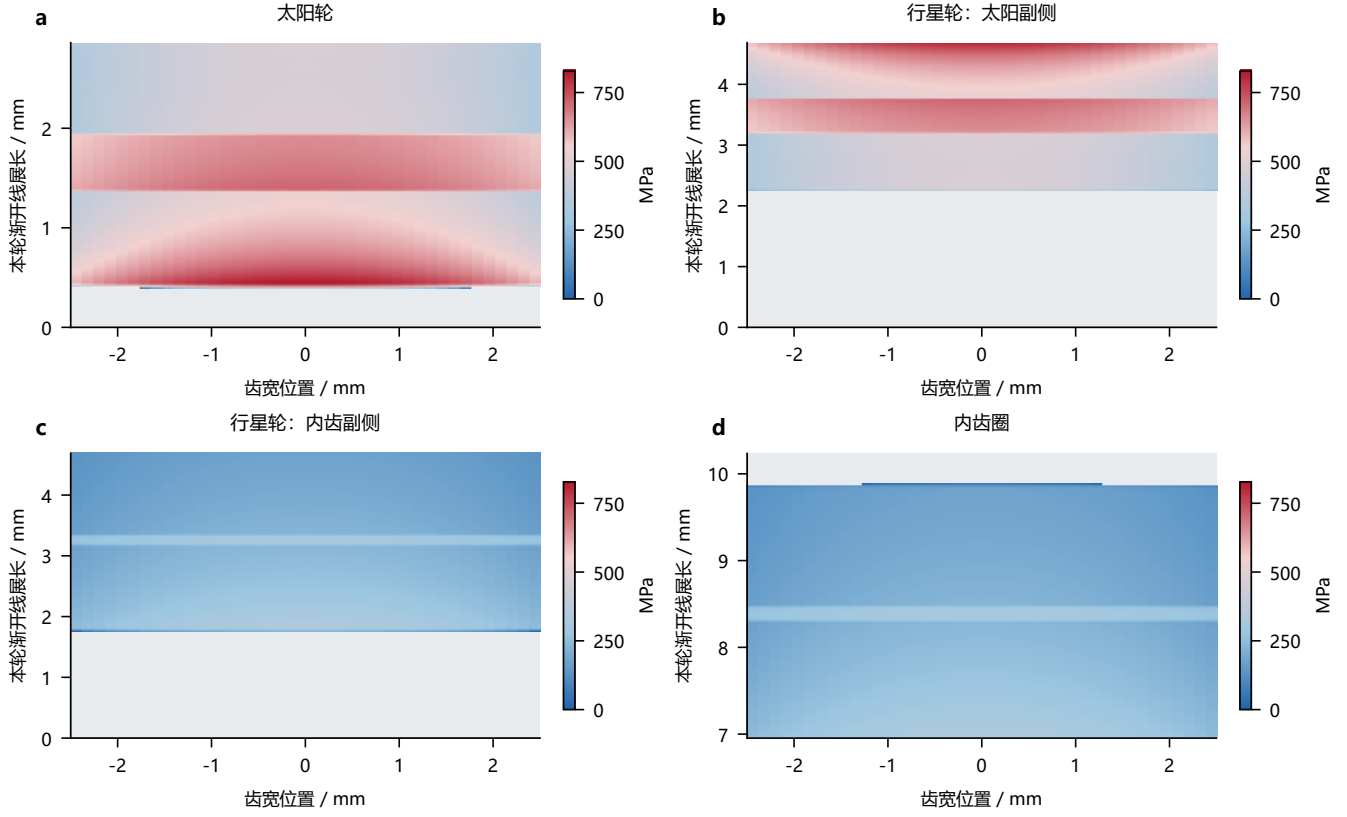

局部Hertz带后处理；灰区为理论路径外，白区为未记录正压；空隙及边缘误差见数据。