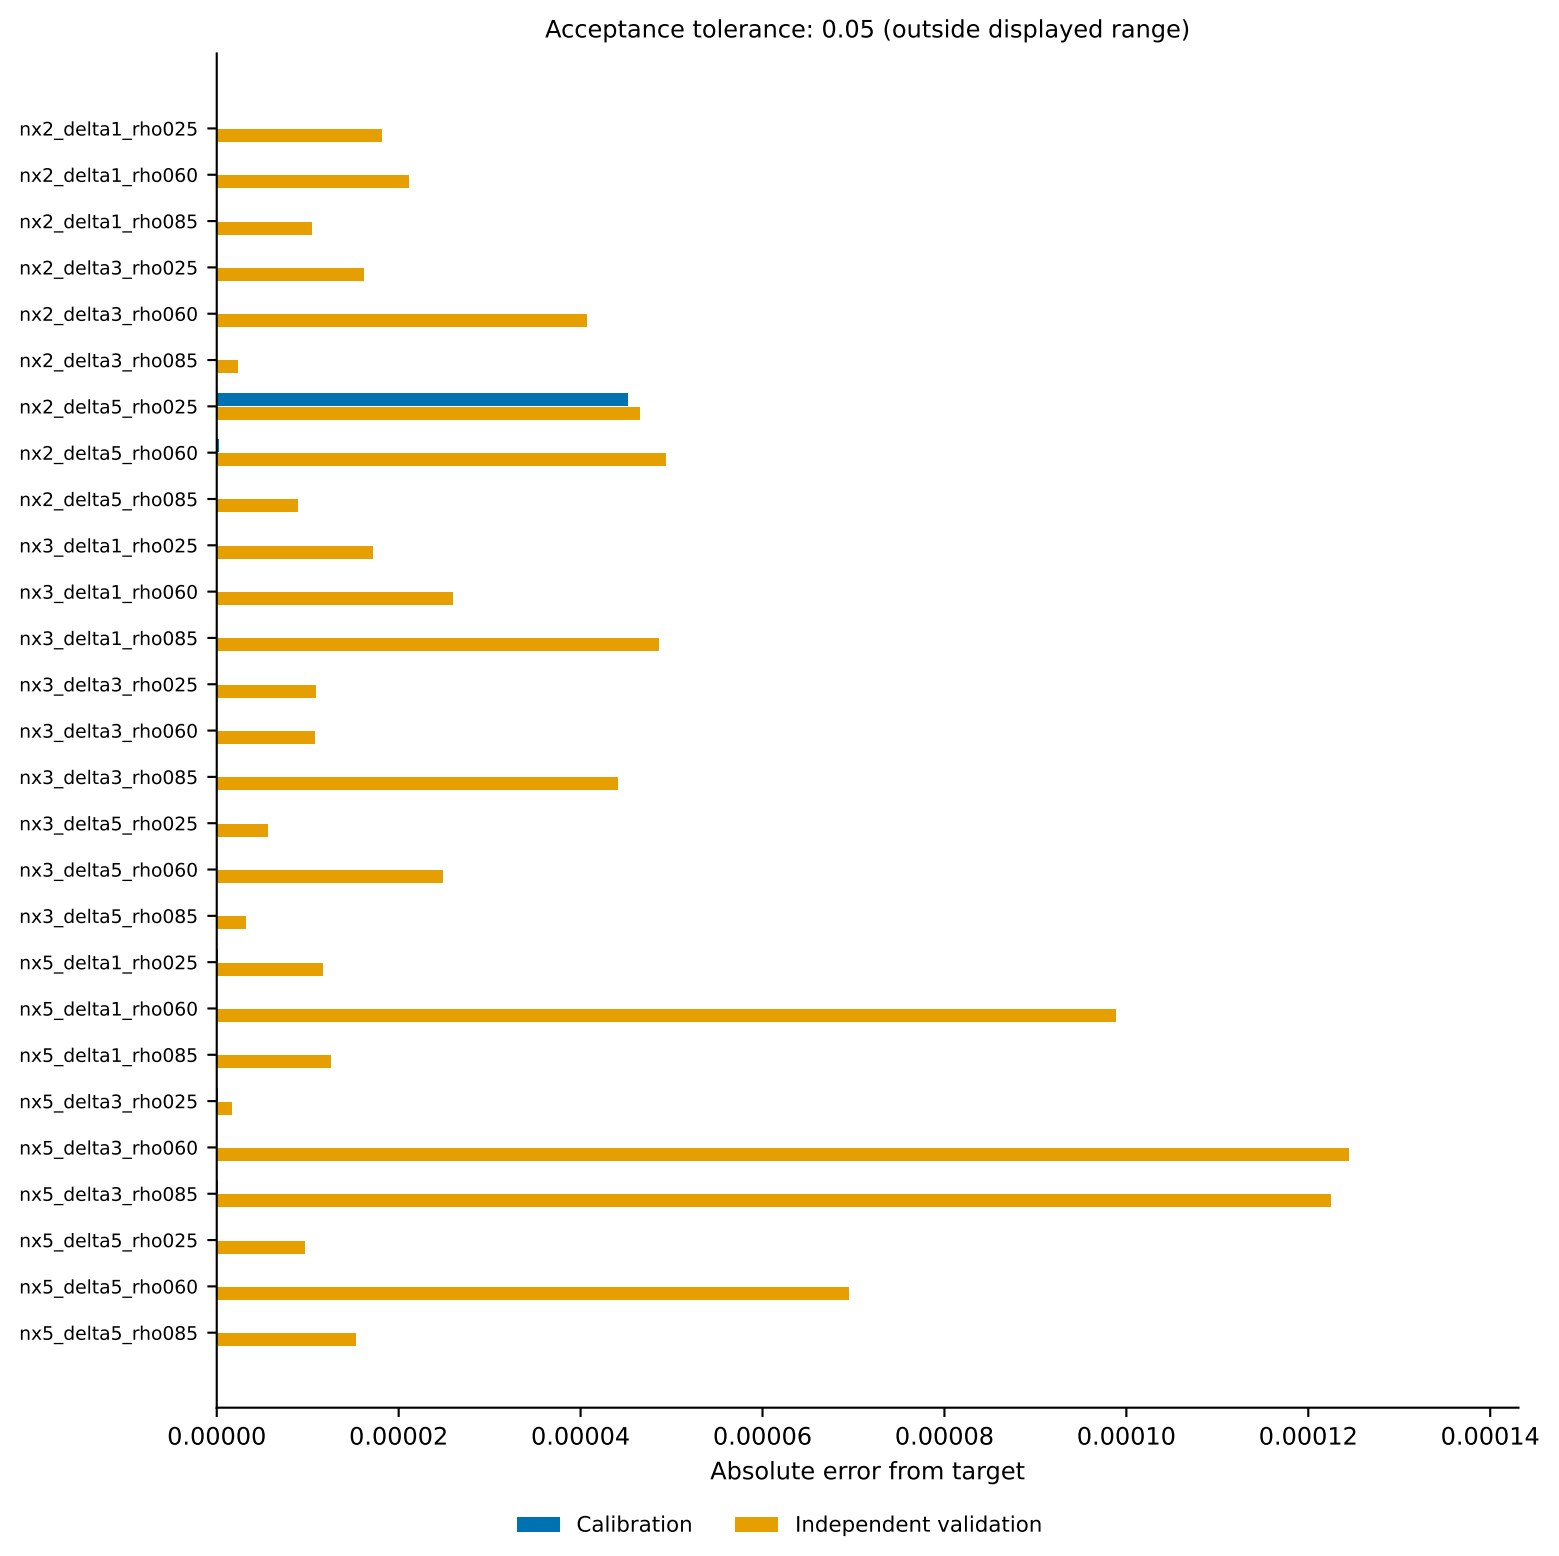
Acceptance tolerance: 0.05 (outside displayed range)
nx2_delta1_rho025
nx2_delta1_rho060
nx2_delta1_rho085
nx2_delta3_rho025
nx2_delta3_rho060
nx2_delta3_rho085
nx2_delta5_rho025
nx2_delta5_rho060
nx2_delta5_rho085
nx3_delta1_rho025
nx3_delta1_rho060
nx3_delta1_rho085
nx3_delta3_rho025
nx3_delta3_rho060
nx3_delta3_rho085
nx3_delta5_rho025
nx3_delta5_rho060
nx3_delta5_rho085
nx5_delta1_rho025
nx5_delta1_rho060
nx5_delta1_rho085
nx5_delta3_rho025
nx5_delta3_rho060
nx5_delta3_rho085
nx5_delta5_rho025
nx5_delta5_rho060
nx5_delta5_rho085
0.00000
0.00002
0.00004
0.00006
0.00008
0.00010
0.00012
0.00014
Absolute error from target
Calibration
Independent validation