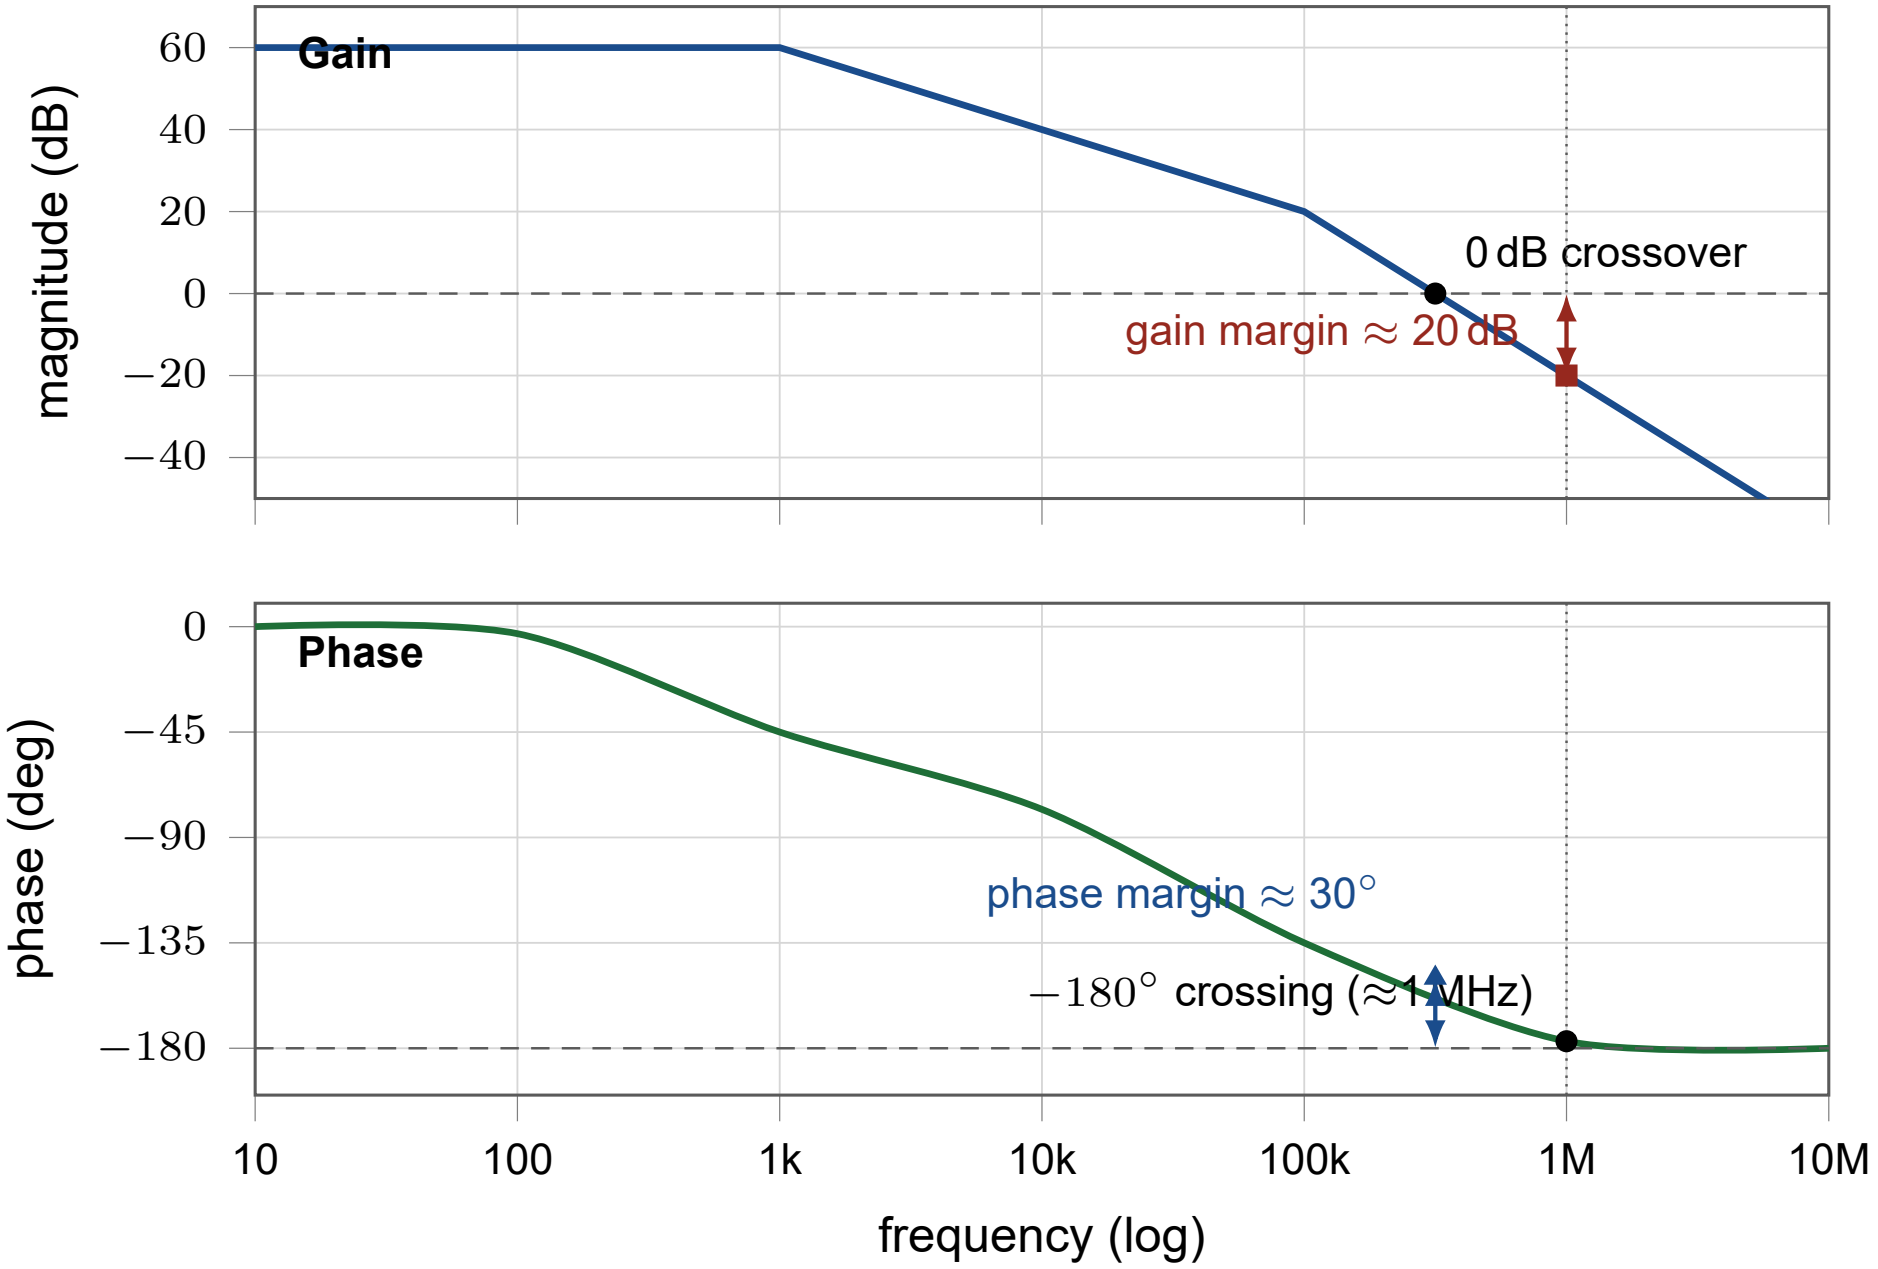
Gain
magnitude (dB)
60
40
20
0
−20
−40
0 dB crossover
gain margin ≈ 20 dB
Phase
phase (deg)
0
−45
−90
−135
−180
phase margin ≈ 30°
−180° crossing (≈1MHz)
10
100
1k
10k
100k
1M
10M
frequency (log)