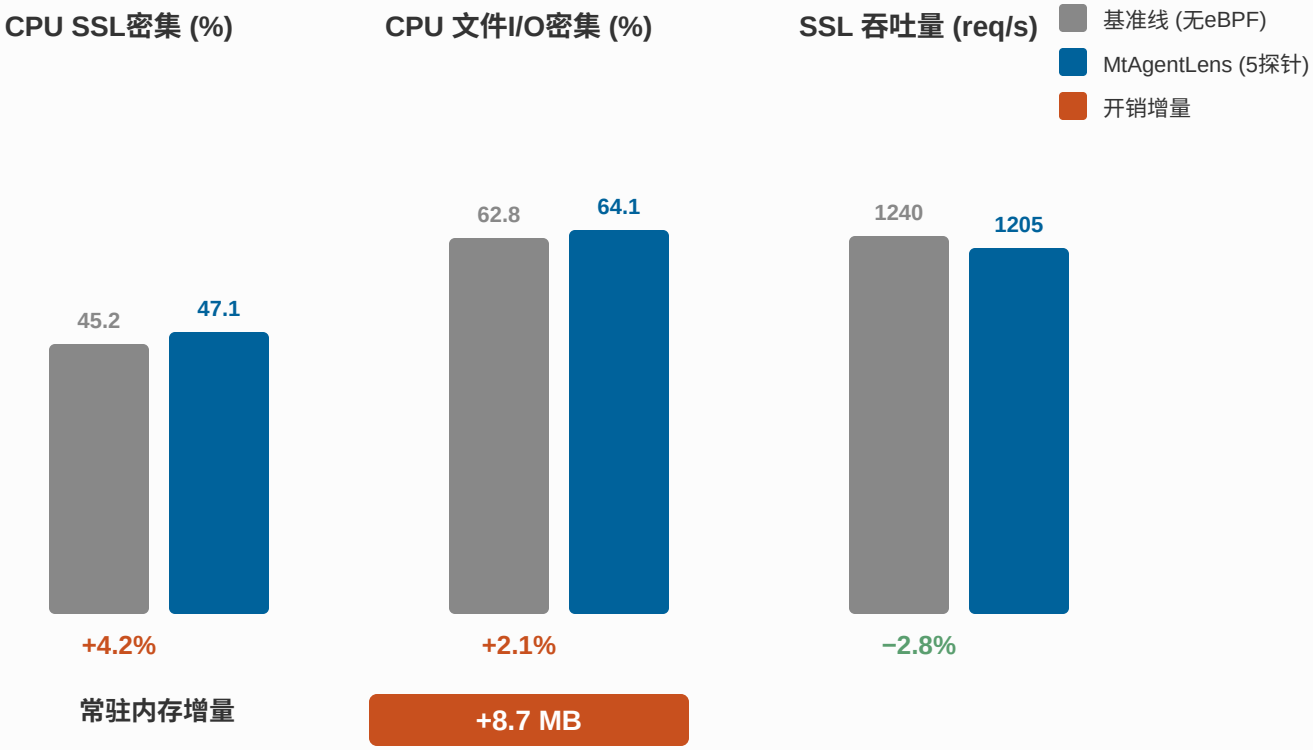


性能开销控制在 5% 以内 — 满足端侧部署轻量化要求 | 延迟 ~218 ns/SSL 操作 (<< TLS 1.3 握手 1–5 ms)