

TOSTEM

アパートドア
トステム リジェーロα／リジェーロα防火戸

リジェーロ^{アルファ}α

リジェーロ^{アルファ}α防火戸

国土交通大臣認定防火設備



LIXIL Link to
Good Living

2018.7

アパートドアに求められるすべての価値を
追求した『リジェ一口^{アルファ}α』、誕生。



Contents

特長紹介	018	設定一覧	035
商品体系	032	価格別デザイン一覧	036
デザイン一覧	034	カラー	038



13型 / トリフォイバイン

商品紹介	043	受発注資料	070
仕様表	066	納まり図	082
主要装備一覧	069	寸法特注範囲／ガラス寸法公式	088

防火地域にも対応

防火戸仕様もご用意しております。
(* 詳細はP.33へ)





23型 / リーフグリーン
23型 / クリエラスク





21型 / エクリュアイボリー

商品の色は、印刷の特性上、実物とは多少異なる場合がございますのでご了承ください。掲載価格には、消費税、ガラス代（ガラス組込商品を除く）、組立代、取付費、運賃等は含まれておりません。





11型 / マットブラック

商品の色は、印刷の特性上、実物とは多少異なる場合がございますのでご了承ください。掲載価格には、消費税、ガラス代（ガラス組込商品を除く）、組立代、取付費、運賃等は含まれておりません。

NEW DESIGN

アパートドアを一新。
リジェ一口^{アルファ}α新登場。



13型 | ダイナミックで緩やかなカーブパネルを施し、
上品な雰囲気に。



13型 / ブルー

NEW DESIGN



23型 | 手書き風のプリントで、
あたたかみとやさしさを演出。



23型 / リーフグリーン
23型 / クリエラスク

NEW DESIGN

31型

スリット窓を極細にすることで、スマートな印象を強調。





12型 / クリエダーク



12型

モールに極細スリットラインを
施し、力強い縦モールの中にも
織細さを表現。

NEW DESIGN

21

型

| シルクプリントで
板張り風のデザインに。



22


型

| 小窓風のひし形レリーフを
施した洋風デザイン。





21型 / エクリュアイボリー

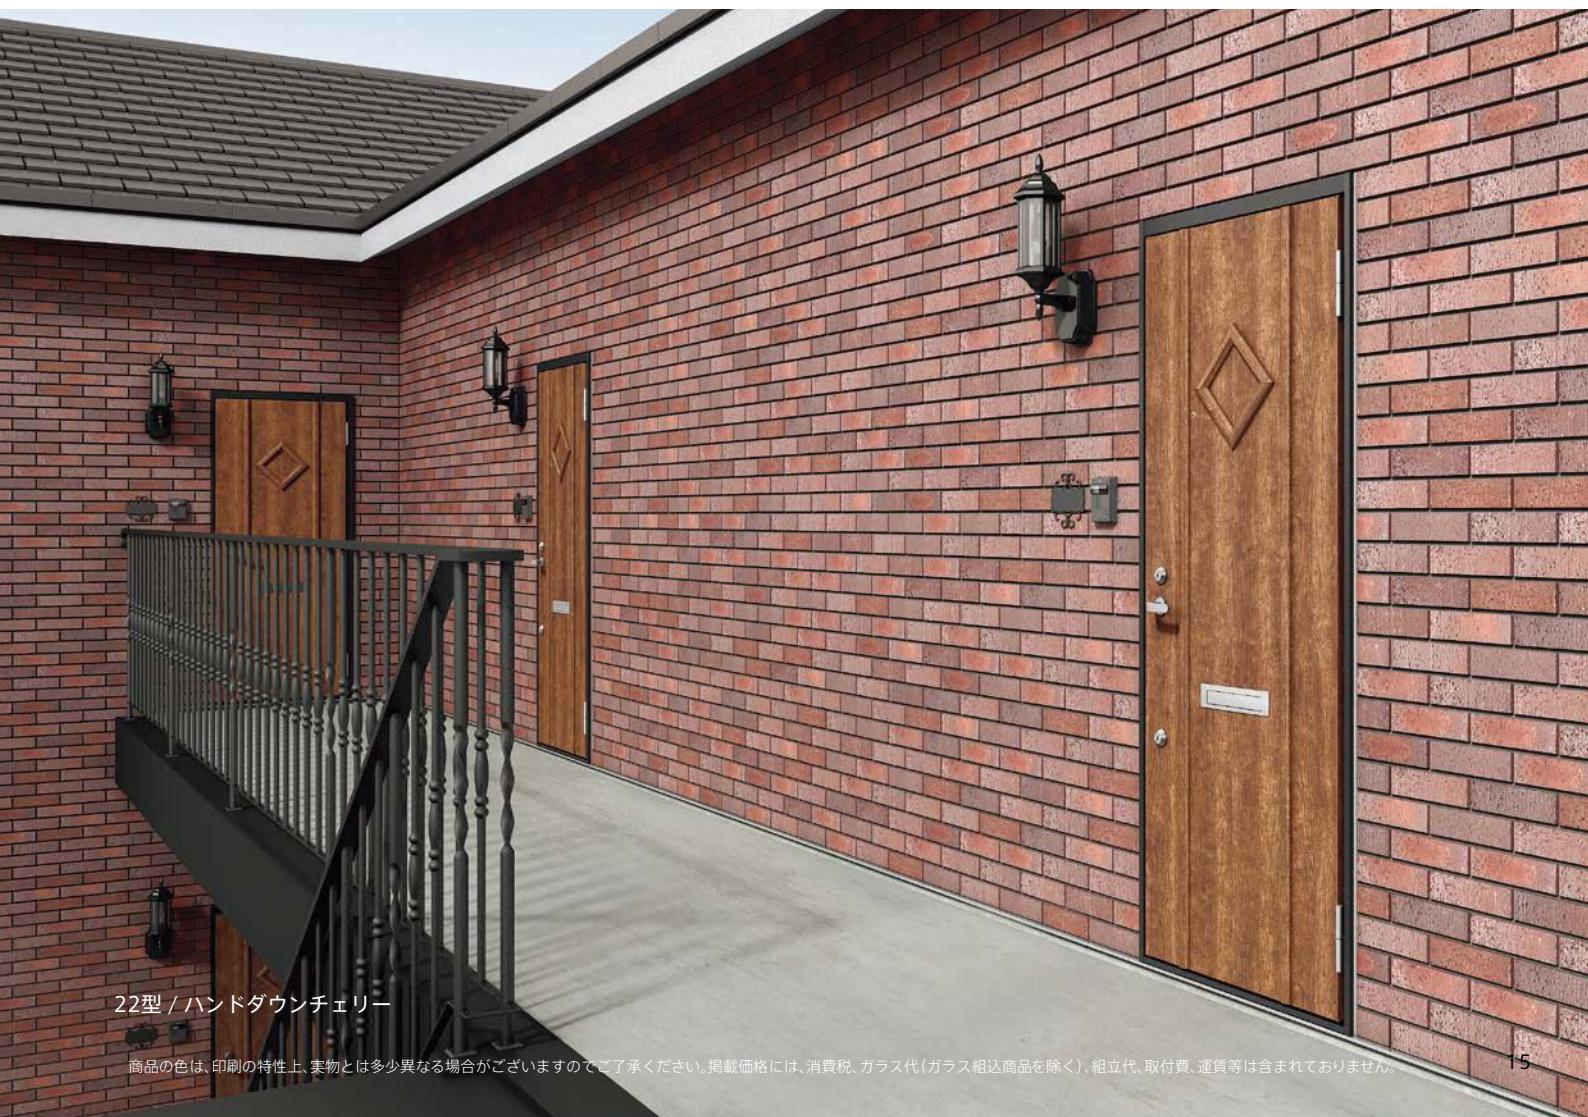

22型 / ハンドダウンチェリー

商品の色は、印刷の特性上、実物とは多少異なる場合がございますのでご了承ください。掲載価格には、消費税、ガラス代（ガラス組込商品を除く）、組立代、取付費、運賃等は含まれておりません。

HANDLE DESIGN



LBB型
(シルバー)

スクエアなデザインでモダンな
ドアにマッチするレバーハンドル。



LAA型
(シルバー)

シンプルなデザインの
ベーシックなレバーハンドル。



PAA型 (シャイニングレー)
PBB型 (シルバー)



(シャイニングレー)
(シルバー)

直線的なデザインで、開閉操作も
ラクに行えるバーハンドル。

LCC型
(シルバー)

LCC型
(シルバー)

やわらかな曲線のフォルムで、
洋風デザインにマッチするレバーハンドル。

暮らしやすく、
管理しやすく、
施工しやすく。

アパートドアに求められるすべての価値を
追求した『リジエ一口^{アルファ}α』、誕生。

最新トレンドに即したデザインで、入居者様の第一印象もアップ！



11型
マットブラック



13型
クリエラスク




21型
ハンドダウンチェリー



22型
エクリュアイボリー



23型
リーフグリーン

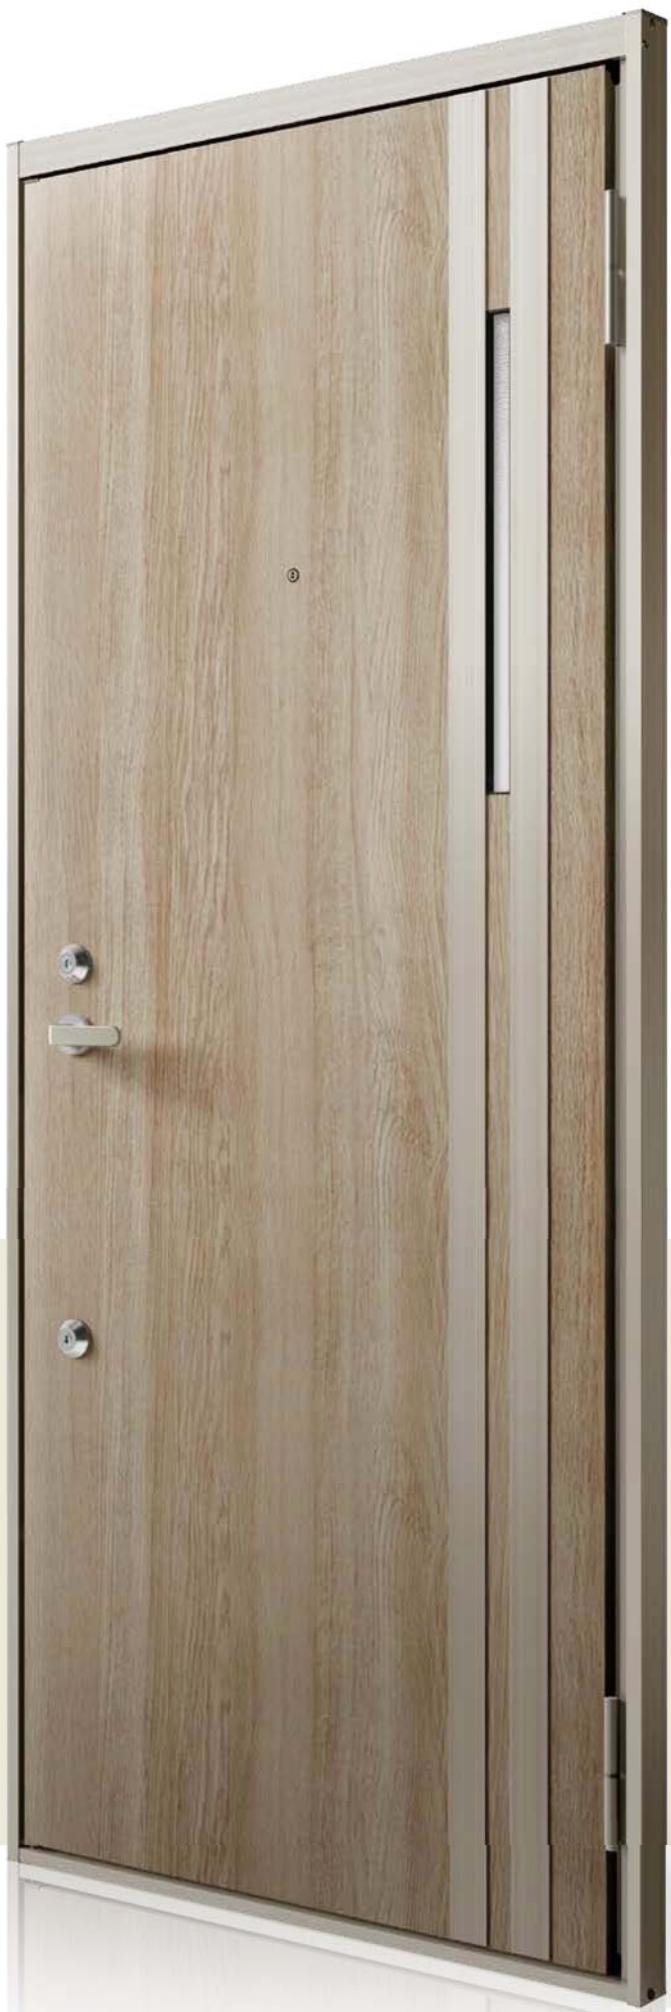

31型
グレイッシュオーク

for
入居者様

暮らしやすく

住まう人の暮らしを守る防犯性

錠破り対策

防犯性の高いシリンダー

標準装備

シリンダー内部がカギを破られにくい構造です。

2ロック仕様と1ロック仕様をご用意。

カギは上下の向きを気にせず差し込むリバーシブル仕様です。

WNキー (株)ユーシン・ショウワ製




- 縦向きのカギ穴
- 砂やほこりによるトラブル防止に有効
- 5本入り

DNキー 美和ロック(株)製



- 横向きのカギ穴
- カギ穴壊し対策に有効
- 5本入り

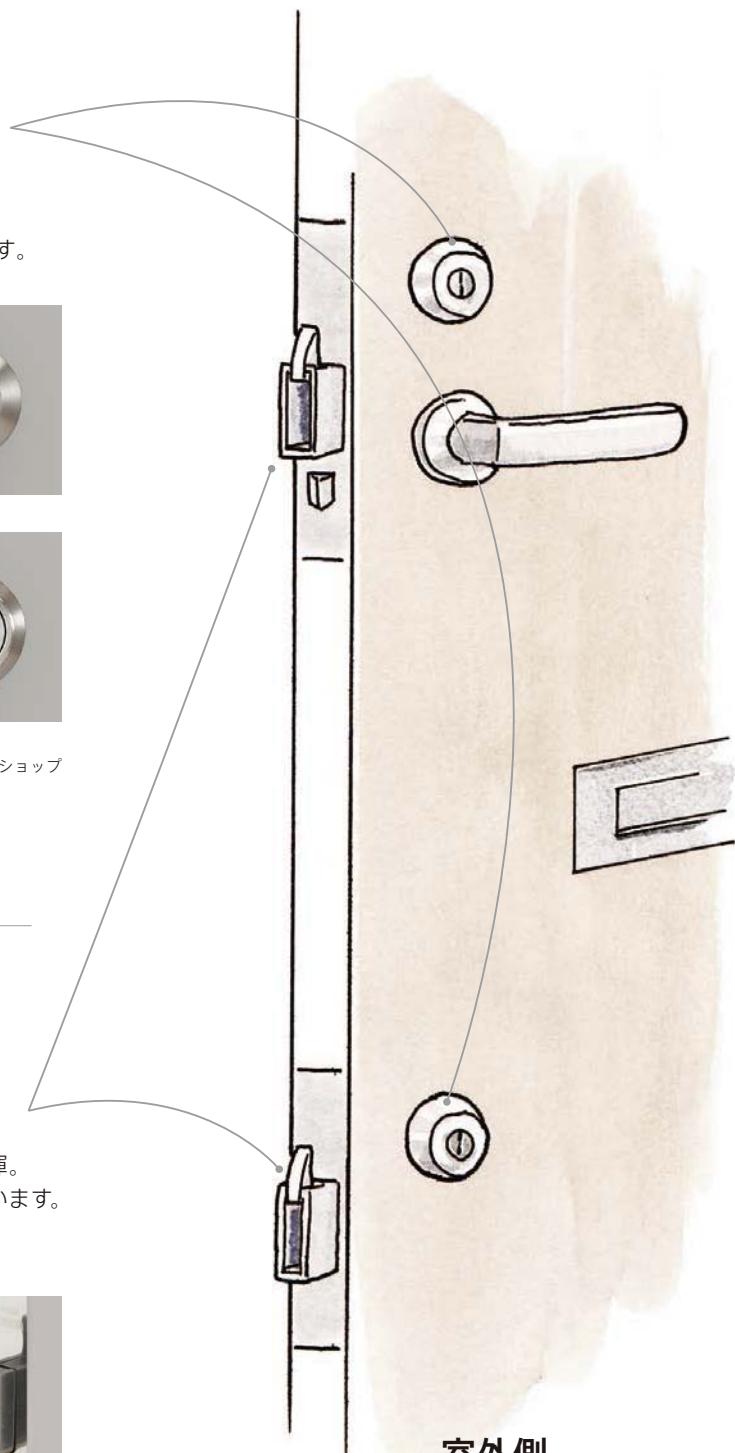

錠破り対策 こじ破り対策

鎌付デッドボルト

標準装備

ドア本体と枠のかみ合わせを強固にし、こじ破りに強さを発揮。

2ロック仕様は2力所、1ロック仕様は1力所に取り付けられています。

※カギの種類によって、鎌の形状が異なります。



2ロック仕様



1ロック仕様



室外側
(2ロック・ポスト付仕様)

※イラストはイメージです。

入居者様の暮らしを守る高い防犯性はもちろん、
毎日の使いやすさにもこだわった、気配り機能も充実しています。

特長紹介

商品体系

デザイン一覧

設定一覧

価格別
デザイン一覧

カラー

商品紹介

仕様表

主要装備一覧


受発注資料

部材構成
梱包内訳

部材価格表	キーシステム チェック
枠	
ドア本体	
共通部材	

納まり図

寸法特注範囲
ガラス寸法公式

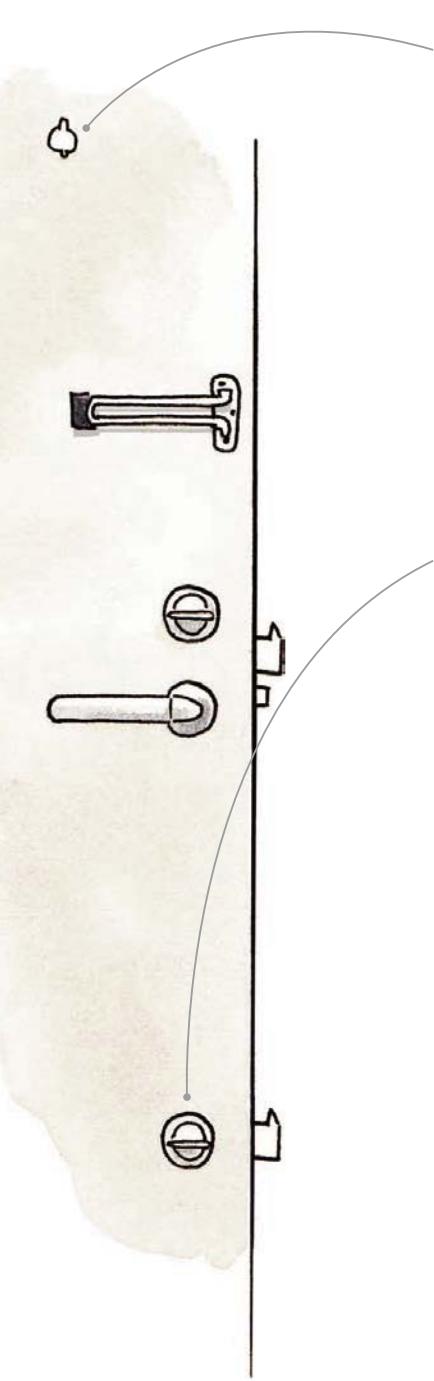

室内側
(2ロック・ポスト付仕様)

来訪者確認 在宅状況漏洩対策

ふた付ドアスコープ[®]

標準装備

ドアを開けずに来訪者の確認ができるドアスコープを標準装備しています。室外側から外されない構造です。また、室内の明かり漏れから在宅状況がさとられない「ふた付」仕様になっています。

※ドアスコープなし仕様も特注でご用意しています。(本体が特注対応となります。)



ガラス破り対策 錠破り対策

セキュリティサムターン

選択品
(2ロック仕様のみ)

2ロック仕様には、防犯モードにするとサムターンが空回りする「セキュリティサムターン」仕様を設定。割られたガラス部や本体に開けられた穴から針金などを挿入してサムターンを操作する不正解錠の防止に役立ちます。

※1ロック仕様にはセキュリティサムターンの設定はありません。
※ランダムテンキー、カードキーは対応できません。

■ 手動キーの場合

防犯モード設定方法



防犯モード解除方法



■ カザスプラスの場合

ボタンを押すだけでサムターンの取外しが可能。サムターンがないので、不正にサムターンを操作される心配がありません。

解錠時は、赤色(危険)の表示マークです

施錠時は、緑色(安心)の表示マークです



※カザスプラスの場合、サムターンを外した状態では、施解錠状態の表示はされません。

暮らしやすく

安全や使いやすさに配慮した 気配り機能


指はさみケガ防止

指をはさんでも ケガをしにくい安心構造


標準装備

子どもが指先をはさんでもケガをしにくいように、室外吊元側のドア本体と枠のすき間を12mm確保しました。室内側は、ドア本体と枠のすき間を13.5mm確保し、分厚いパッキンを吊元部、戸先部に装着。それにより、気密性を確保するとともに、万一指先をはさんでもケガをしにくい構造になっています。

■ 吊元部



■ 戸先部

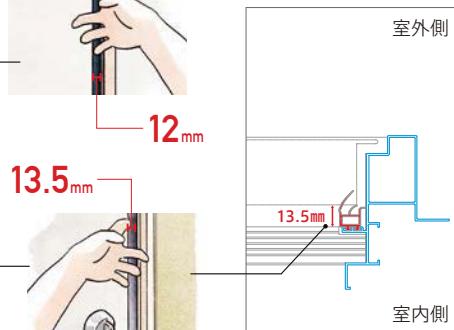

取り出しやすい

レターBOX

選択品


シンプルなデザインのレターBOX。取出しひちを把手の反対側に設置すれば防犯性がアップします。また、ポスト差込みぐちが室外から室内に向かって斜めになっており、取り出しやすい構造です。

※ポスト付本体のときに取り付けできます。



ポスト差し入れぐち

レターBOX

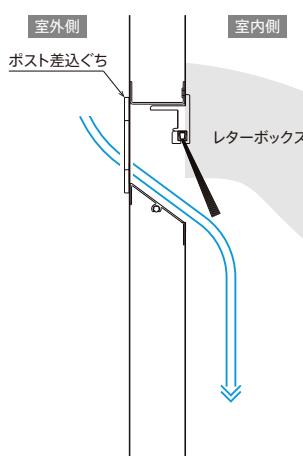

※イラストはk2仕様です。



※イラストはイメージです。

特長紹介

商品体系

デザイン一覧

設定一覧

価格別
デザイン一覧

カラー

商品紹介

仕様表

主要装備一覧

受発注資料

部材構成
梱包内訳

部材
価格表

キーシステム
チェック

枠

ドア本体

共通部材

納まり図

寸法特注範囲
ガラス寸法公式

来訪者確認

ドアガード

標準装備

「ドアガード」を使用すると、ドアを開けても一定幅までしか開かないようにできます。可倒式の受け部は、使用しないときには収納することができるため、出入りの邪魔になりません。固定機能付なので、採風時など使用シーンに応じてドアを定位位置で開いたまま固定することができます。

■ 使用する時



■ 使用しない時



※ドアを一定幅以上は開かないようにする機構であり、錠・防犯に対する機構ではありません。
※就寝時には必ず施錠してください。

スリップ防止

ゴム製くつずり

標準装備

雨で玄関が濡れてもスリップしにくいゴム製のくつずりを採用。転んでケガをするなどの万一の事故を防ぎます。




つまずき防止

下枠段差 20mm

標準装備

図のように納めると融資基準に適合する段差20mmに抑えられます。

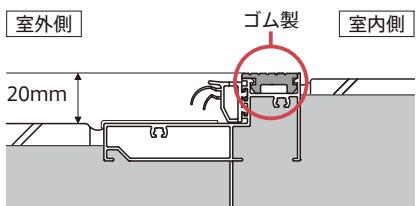

通りやすい

有効開口 706mm


標準装備

基本寸法は従来と同じW785mmのまま、有効開口を706mmに拡大しました。


ドア本体を180°まで開くと、730.5mmの開口を確保することができます。

※取付け環境によっては、ドア本体を180°まで開けられないことがあります。

■ 有効開口



■ ドア本体を180°開いたときの開口



for
オーナー様
管理会社様

管理しやすく

キーシステム

ケータイやカードをかざして施解錠

2ロック

動画で
Check!

カザスプラス


選択品



おサイフケータイ®対応機種やカードをカギとして活用可能。
ボタンを押して、「かざす」だけで施解錠できます。
電池式のため配線工事が不要です。

ボタンを押して、

かざすだけで施解錠

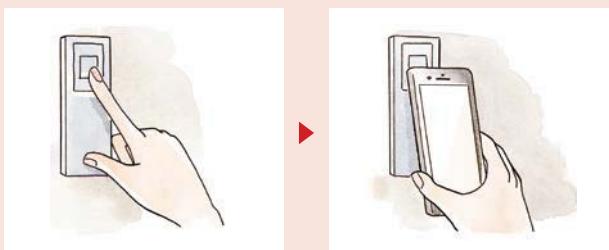

1 空室時



1枚のカードでラクラク管理

1枚のカードを何台のドアにでも登録できるので、複数の空き住戸に1枚のカードを登録することで、マスターカードとして使用できます。クリーニング、内装工事の実施や入居者様の案内もラクに行えます。

2 引渡し時



シリンドー交換が不要

入居者様のケータイ・Edyカードを登録してもらう、または登録済みカードを渡すことでのシリンドー交換の手間やコストを軽減できます。

※手動キーは管理会社様またはオーナー様が管理する場合。

3 入居中



簡単に合カギ(カード)を増やせる

カザスプラスカードをオンライン手配、またはEdyカードを用意すれば、簡単に合カギを増やせます。万が一、カードキーを紛失した際には、残りのカードを再登録することで紛失カードを無効化できます。

4 空渡し時



退居者の不当滞在を防止*

新たなカードなどを登録すれば、旧入居者様の持っていたカードを全て無効化できます。また、返してもらったカードを、空室管理用として再利用できます。

※手動キーを入居者様に渡していない場合。

ケータイでも!



お手持ちの携帯電話があさ
イフケータイ®対応機種なら
追加費用なしで玄関のカギ
としてご利用いただけます。

Edy対応カードでも!



電子マネー・楽天Edyに
対応したカードなら、玄関
のカギとしてご利用いた
だけです。

《セット内容》



専用カードキー 3枚 (裏面) WNキー 5本
※裏面は3種共通のデザインとなります。
または DNキー 5本



カザスプラスは、
LIXIL長期保証サービス
の対象となります。
※詳しくはP.96を
ご覧ください。

*「おサイフケータイ」および「おサイフケータイ」ロゴは、株式会社NTTドコモの登録商標です。
*「楽天Edy（ラクテンエディ）」は、楽天グループのプリペイド型電子マネーサービスです。

※ご採用にあたっては、P.89をご確認ください。

ケータイやカードをかざして施解錠する「カザスプラス」をはじめ、
管理しやすく、シリンダー交換コストを抑えられるキーシステムをご用意しています。

特長紹介

商品体系

デザイン一覧

設定一覧

価格別
デザイン一覧

カラー

商品紹介

仕様表

主要装備一覧

受発注資料

部材構成
梱包内訳

部材価格表

キーシステム
チェック

枠

ドア本体

共通部材

納まり図

寸法特注範囲
ガラス寸法公式

こんなときにもしっかり対応！

✓ 停電！

電池式なので、停電時も問題なく使えます。



※万が一、電池がなくなても、手動キーでカギを開けることができます。

✓ 閉め出され！

使い勝手に合わせて「ON（オートロック）」と、「OFF（手動施錠）」を選ぶことができます。「ON（オートロック）」に設定していても、家から外に出る時はオートロックにはなりません。だから、ゴミ出しなど少し外に出る時も安心です。




※出荷時は「OFF（手動施錠）」設定になっています。

※切替は戸先側のスイッチにて行います。

✓ 電池切れ！

電池が切れる前に、ランプの点滅やブザー音でお知らせ。点滅後、数十回は動作するので、その間に電池を交換いただけます。



✓ 紛失！

お手元にあるすべてのカードを再登録すれば、紛失したカードが無効化。従来のカギのようにシリンドラーごと交換する必要はありません。



※再登録は戸先側のスイッチにて行います。

FAQ よくあるご質問

Q1

電気錠って、開けたのか閉めたのかがよくわからないんじゃないの？

「LEDの色」と「音」でお知らせするので、施解錠状態を簡単に確認できます。



施錠時
(赤→緑)



解錠時
(緑→赤)

Q3

隣の部屋のカザスプラスカードで開けられたりしない？

カザスプラスのカギ違い数は1845京(2⁶⁴)通りもあり、同じカギが存在したり、カギが複製される心配はありません。



Q5

楽天Edyを玄関キーとして使用するにはお金がかかりますか？

※カードキーのご利用は、カザスプラス専用のカードキー以外では、楽天Edy対応カードのみとなります。

Q2

簡単に電池交換はできるの？

ネジを1本外すだけで簡単に交換できます。「単三形(R6)アルカリ電池を4本」をご使用ください。



Q4

カザスプラスを登録したおサイフケータイ[®]を買い替えた場合はどうすればいいの？

新たな機種で再登録すればOKです。なお、おサイフケータイ[®]非対応機種に買い替えた場合は、カードキーやキーホルダー型タグキーをお使いください。



入居者が替わったときの新カード手配も簡単



追加用カードキー
(ブルー)
¥2,000/1枚



キーホルダー型
タグキー(牛革製)
¥3,500/1個

リクシルパーツショップでご購入いただけます。

リクシルパーツショップ
LIXIL
PARTS SHOP

リクシルパーツショップ
<http://partsshop.lixil.co.jp/shop/>

検索

- おサイフケータイ[®]/楽天Edy対応カード/カードキー/キーホルダー型タグキーは、合計20件まで登録可能です。
- 専用カードキーは追加手配できません。
- カザスプラスでリモコンキーや遠隔操作機器はご利用いただけません。
- おサイフケータイ[®]対応機種をカギとして使用される場合は、楽天Edyアプリのダウンロード・初期設定が必要です。楽天Edyアプリ導入方法は「楽天Edy」のオフィシャルサイトをご参照ください。
<http://www.rakuten-edy.co.jp/>

for
オーナー様
管理会社様

管理しやすく

キーシステム

暗証番号入力で施解錠

1ロック

ランダムテンキー

選択品

テンキー操作（暗証番号の入力）とハンドル操作で扉を施解錠できます。電池を使用しているので配線工事が不要。暗いところでも文字が明るく表示され操作しやすく、またテンキーの数字配列は使うたびに変わるので、暗証番号が他人に知られる心配はありません。入居者が変わる際、暗証番号が変更できるのでカギ管理の安全性アップと管理コストの削減に大きな力を発揮します。非常時の施解錠用にU9シリンダーも標準装備（U9キー3本入り）。

※ U9シリンダー：ロッキングバー方式と回転式タンブラーを採用したロータリーシリンダーです。
※ランダムテンキーはLIXIL長期保証サービスの対象ではありません。
※ランダムテンキー仕様は1ロックになります。（専用レバーハンドルのみとなります。）
※直接雨の当たる場所には雨よけを設けてください。
※本製品は温度が0°C以上に保たれる場所でご使用ください。液晶表示部を備えていますので、
気温が氷点下となる場所では表示できず、操作に支障をきたす場合があります。
※テンキー部分をコンストラクションシステムとしてご使用いただけます。
※この仕様は手動品に後付できません。
※ランダムテンキー用把手セットは納期がかかる場合があるため、発注は早めに行ってください。



仕様

電源	リチウム電池2CR5 (DC6V)
電池寿命	1日10回操作して3年以上
許容温度範囲	0°C～+50°C (結露なきこと)

カードを差し込んで施解錠

1ロック

カードキー

選択品

通常使用するカギの代わりにカードを差し込んで施解錠します。電池や電気工事が不要です。入居者が変わっても、カードキーと錠に組み込まれたチップを交換するだけで、錠ごと取り替える手間がないためオーナー様にも嬉しいシステムです。非常時の施解錠用にU9シリンダーも標準装備（カードキー3枚、U9キー3本入り）、コンストラクションキーも標準装備されています。

※ U9シリンダー：ロッキングバー方式と回転式タンブラーを採用したロータリーシリンダーです。
※カードキーはLIXIL長期保証サービスの対象ではありません。
※カードキー仕様は1ロックになります。（専用レバーハンドルのみとなります。）
※冬季の結露・水結によりカードキーでの施解錠ができなくなる場合がありますので、結露しない環境でご使用ください。
※この仕様は手動品に後付できません。



特長紹介

商品体系

デザイン一覧

設定一覧

価格別
デザイン一覧

カラー

商品紹介

仕様表

主要装備一覧

受発注資料

部材構成
梱包内訳

部材 価格表	キーシステム チェンジキー
枠	
ドア本体	
共通部材	

納まり図



寸法特注範囲
ガラス寸法公式

チェンジキーシステム

シリンダー交換不要 2ロック / 1ロック
選択品 特注対応

物件ごとに設定する専用のチェンジキーを用いることで、シリンダー交換なしでカギの変更ができるため、入退居時のシリンダー交換費用を減らすことができます。共用エントランスとの逆マスターにも対応できます。「MMX」と「メモリス」の2タイプをご用意しています。

※キーチェンジはその物件対応の管理者様用チェンジキーでしかキーチェンジできません。
※他の物件のキーや入居者様の子カギ等で勝手にキーチェンジされる心配はありません。
※シリンダーの色はシルバーの塗装色となります。
※ランダムテンキー、カードキーとは併用できません。
※キーチェンジは何回でも実施できます。
※設定できるカギ違い数は、最大で住戸数の3倍となります。
※詳細は、当社営業窓口にご確認ください。

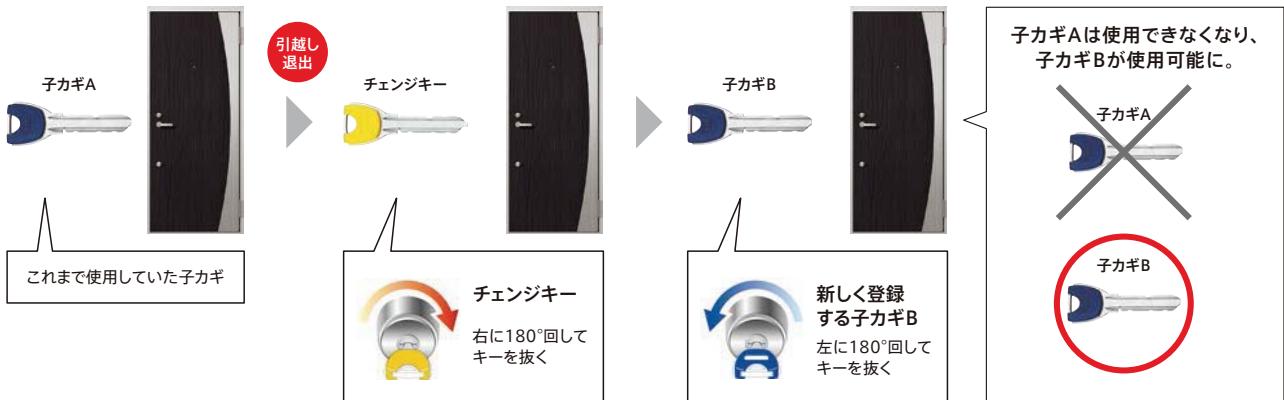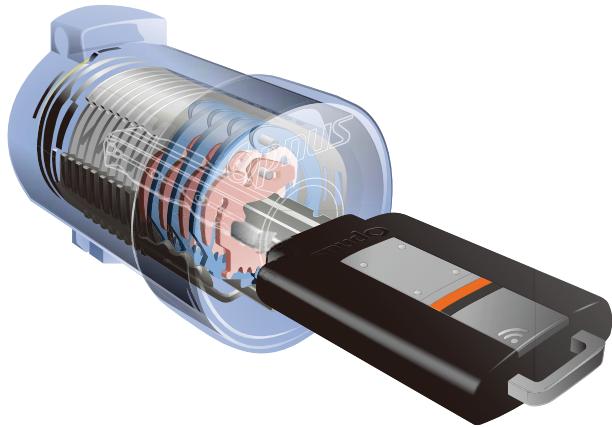


2タイプのチェンジキーをご用意。

キー形状	MMX			メモリス(施解錠表示付キー仕様)			
	外溝タイプ			ディンプルタイプ(リバーシブル)			
仕様	子カギ(5本/セット)	マスターキー	チェンジキー	子カギ(5本/セット)	標準キー 2本	マスターキー	チェンジキー

メモリスのキーとして施解錠表示付キーを設定

施解錠操作を行うことで、キー表示部の色が変化。最後にカギを使った時の施解錠状態が表示され、カギをかけたかどうかを外出先でも確認することができます。

※カギをお持ちの方が直近に行った操作履歴を表示するもので、現在の施解錠状態を表すものではありません。
※共用エントランスと逆マスターをかけている場合、使用方法によっては正しく施解錠状態が表示されない場合があります。
※施解錠表示付キーは、玄関ドアの吊元L用とR用があります。発注時には使用する住戸の吊元をご確認ください。



for
施工者様

施工しやすく

施工性向上


アングルルート一体枠

選択品

室内額縁を固定するアングルと枠を一体にすることで、枠の吊り込みや額縁の仕上げ後に、再度アングルを取り付ける手間を省くことができます。納まりも、さらに美しく仕上がります。



アングル付枠

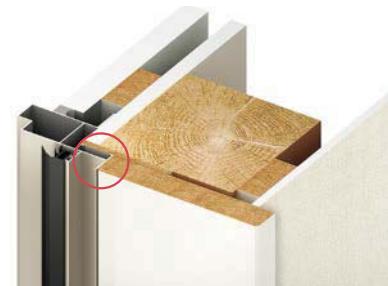

アングル無枠

選べる枠タイプ


立ち上がり枠・フラット枠

k2・k3仕様
選択品

k4・k6仕様
フラット枠標準

k2・k3仕様には「立ち上がり枠」と「フラット枠」、k4・k6仕様には「フラット枠」を設定しています。立ち上がり枠は降雪時にドアが開かなくなるなどのトラブルを防ぎます。

※リジェーロα防火戸にはk6仕様の設定はありません。

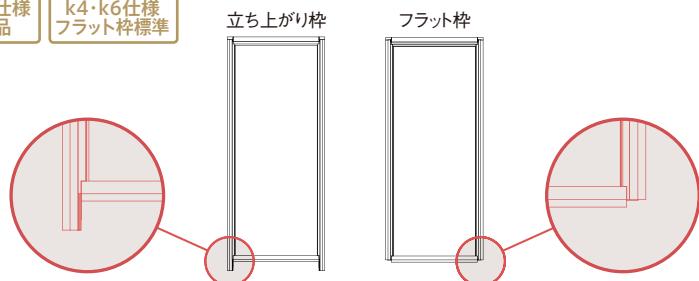

2階納まり時の施工性向上


下枠フィン

標準装備


2階納まり時の下枠位置を決めやすいように、下枠フィンを追加。施工性が向上しました。また、フィンが不要な場合にはフィンをカットできるように、V溝を設けています。

※フィンをカットする場合は、枠組み立て前にカットしてください。

当社従来品



リジェーロα・リジェーロα防火戸

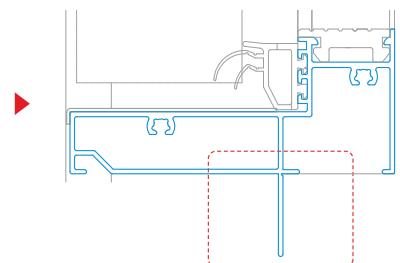

※図はk3仕様です。

ラクラク管理

コンストラクションマスター

特注対応

工事用のカギを棟内の住戸で共通にし、建設中の管理を行いやさしくする「コンストラクションマスター」にも対応しています。

※コンストラクションマスター用のシリンドラーは別途、当社営業窓口にご注文ください。納期についてはご確認ください。

※ランダムテンキー、チェンジキーは対応できません。

※詳しくはP.68の「シリンドラーの詳細情報」をご覧ください。

『リジェーロα』は、施工しやすさも追求。さまざまな工夫で施工の手間を軽減し、さらに、メンテナンス性にもこだわりました。

特長紹介

商品体系

デザイン一覧

設定一覧

価格別
デザイン一覧

カラー

商品紹介

仕様表

主要装備一覧

受発注資料

部材構成
概要内訳

部材価格表	キーシステム チェック
枠	
ドア本体	
共通部材	

納まり図

寸法特注範囲
ガラス寸法公式

仕上がり向上

下枠巾木 k2・k3仕様 選択品

下枠の立ち上がりを大きくする際に見栄えを整えます。

※立ち上がり枠のときにお選びいただけます。

※見付100mm

※枠組み立て時に取り付けるため、後付けできません。



美しさ長持ち


下枠用ステンレスカバー k2・k3仕様 標準装備 k4・k6仕様 選択品

出入りによる摩耗から下枠を保護するステンレスカバーをご用意しています。

※リジェーロα防火戸にはk6仕様の設定はありません。

※枠を組み立てる前に下枠用ステンレスカバーを取り付けてください。

枠組み立て後、施工後には取り付けできません。

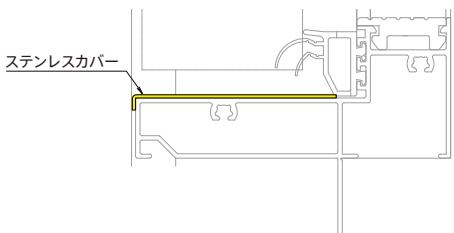

熱反り抑制

遮熱鋼板 標準装備

ドア表面温度の上昇を抑制し、断熱ドアに生じがちな“熱反り”を軽減します。

一般的な断熱ドアの場合…

- ラッチ不具合
- 光漏れ
- 隙間風
- ドアガード不具合

室内と室外の温度差によって“熱反り”が発生。

遮熱鋼板を採用したドアの場合

遮熱鋼板の採用により“熱反り”を軽減。

効果実験

鋼板にランプを照射し加熱

動画でCheck!

QRコード

鋼板(従来品)
鋼板の表面温度が、大きく上昇。
室温25~26°C/ランプ300W/距離200mm/1分照射後測定

■遮熱鋼板
鋼板の表面温度は、ほぼ変化なし。
室温25~26°C/ランプ300W/距離200mm/1分照射後測定



商品 ラインアップ

リジェ一口α



商品体系

リジェーロα

枠バリエーション／基本寸法

●: 設定あり ー: 設定なし

		ランマ無	ランマ付
基本寸法	W(mm)	785	
	H(mm)	1,912	2,225
断熱性能	k2仕様	●	●
	k3仕様	●	●
	k4仕様	●	●
	k6仕様	—	●

※k4仕様とk6仕様はランマ部に入るガラスによって断熱性能値が決まるため、ランマ無枠においてはすべてk4仕様となります。

断熱性能と構造

断熱性能	枠と本体の構造	本体ガラスの構造	ランマガラスの構造 ※別途手配
k2仕様	<p>断熱枠 + 断熱本体</p>	<p>高断熱複層ガラス</p>	<p>高断熱複層ガラス</p>
k3仕様	<p>断熱枠 + 一般本体</p>		<p>複層ガラス</p>
k4仕様	<p>一般枠 + 一般本体</p>	<p>複層ガラス</p>	<p>複層ガラス</p>
k6仕様			<p>単板ガラス</p>

※イラストはイメージです。実物の色とは異なります。※高断熱複層ガラスとは低放射複層ガラス(Low-E複層ガラス)を意味します。

※ランマガラスは別途手配品です。使用可能ガラスについてはP.67をご覧ください。

※k2仕様ドア本体を採用した場合でも、天候・立地条件によっては結氷するおそれがあります。

特長紹介

商品体系

デザイン一覧

設定一覧

価格別
デザイン一覧

カラー

商品紹介

仕様表

主要装備一覧

受発注資料

部材構成
梱包内訳

部材 価格表	キーシステム チェック
	枠
	ドア本体
	共通部材

納まり図

寸法特注範囲
ガラス寸法公式




リジェーロα防火戸

枠バリエーション／基本寸法

●:設定あり　ー:設定なし

		ランマ無
基本寸法	W(mm)	785
	H(mm)	1,912
断熱性能	k2仕様	●
	k3仕様	●
	k4仕様	●

断熱性能と構造

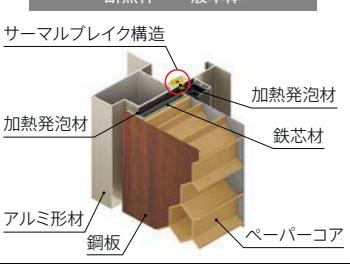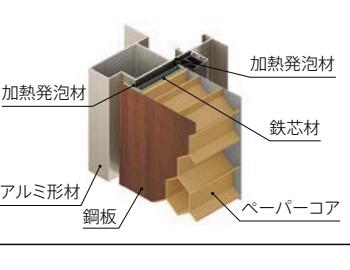断熱性能	枠と本体の構造	本体ガラスの構造
k2仕様	<p>断熱枠 + 断熱本体</p>  <p>サーマルブレイク構造 加熱発泡材 樹脂形材 鉄芯材 アルミ形材 鋼板 断熱パネル</p>	
k3仕様	<p>断熱枠 + 一般本体</p>  <p>サーマルブレイク構造 加熱発泡材 鉄芯材 アルミ形材 鋼板 ペーパーコア</p>	<p>高断熱網入り複層ガラス</p>  <p>室外側 高断熱型 Low-E ガラス (クリア) 特殊金属膜 (Low-E膜) 室内側 網入り型ガラス</p>
k4仕様	<p>一般枠 + 一般本体</p>  <p>加熱発泡材 鉄芯材 アルミ形材 鋼板 ペーパーコア</p>	

※イラストはイメージです。実物の色とは異なります。
※高断熱複層ガラスとは低放射複層ガラス
(Low-E複層ガラス)を意味します。
※k2仕様ドア本体を採用した場合でも、天候・
立地条件によっては、結氷するおそれがあります。

リジェーロα防火戸は、
個々の商品ごとに20分の防火性について
国土交通大臣の認定を受けた個別認定のドアです。

防火性確保の主なポイント

加熱発泡材

一定の温度になると発泡して
隙間をふさぎ、
炎がもれるのを防ぎます。

ガラス(高断熱網入り複層ガラス)

網入りガラスで炎の貫通を防ぎ、
Low-Eガラスで温度上昇を抑制します。
※高断熱複層ガラスとは、低放射複層ガラス
(Low-E複層ガラス)を意味します。



本商品は、個々の商品ごとに国土交通大臣の認定を申請しているものです。

※認定番号は、LIXIL防火戸登録制度のホームページを参照してください。 <http://www.biz-lixil.com/service/law/firedoor/>

特長紹介

商品体系

デザイン一覧

設定一覧

価格別
デザイン一覧

カラー

商品紹介

仕様表

主要装備一覧

受発注資料

部材構成
組内訳キーステム
チェンジキー

枠

ドア本体

共通部材

納まり図

寸法特注範囲
ガラス寸法公式

デザイン一覧

本体型番	11型	12型	13型	14型	15型	16型	21型	22型	23型	31型	32型
掲載ページ	P.44	P.46	P.48	P.50	P.52	P.54	P.56	P.58	P.60	P.62	P.64
エクリュアイボリー(EA)			—	—	—	—					—
リーフグリーン(EF)			—	—	—	—					—
グレイッシュオーク(EG)						—					—
クリエラスク(ED)											
ハンドダウンチェリー(CC)		—	—	—	—	—			—		—
クリエモカ(CB)											
クリエダーク(BB)											
トリノパイン(BC)						—					—
ブルー(FL)											—
レッド(FR)											—
シルバー(FF)											—
ライトグレー(FV)						—					—
ミッドグレー(FM)						—					—
マットブラック(AA)						—					

※掲載されている写真はリジェーロαです。リジェーロα防火戸の場合、ガラスが網入りになります。

設定一覧

特長紹介

商品体系

デザイン一覧

設定一覧

価格別
デザイン一覧

カラー

商品紹介

仕様表

主要装備一覧

受発注資料

部材構成
梱包内訳

部材
価格表

キーシステム
チェンジキー

枠

ドア本体

共通部材

納まり図

寸法特注範囲
ガラス寸法公式

仕様バリエーション

キーシステム	ロック数	ポスト有無		ドアスコープ有無		ハンドル種類		キー／シリンダー種類		サムターン種類	
		ポスト付	ポスト無	ドアスコープ付	ドアスコープ無	レバー	バー	WN	DN	MMX	メモリス
手動	2ロック	●	●	●	—	●	●	●	●	特注	●
	1ロック	●	●	●	特注	●	—	●	●	特注	●
カザス プラス	2ロック	●	●	●	特注	●	●	●	●	特注	—
	1ロック	●	●	●	特注	●*	—	テンキー + U9(非常用)	—	—	●*
ランダム テンキー	1ロック	●	●	●	特注	●*	—	テンキー + U9(非常用)	—	—	●*
	2ロック	●	●	●	特注	●*	—	カードキー + U9(非常用)	—	—	●*
カードキー	1ロック	●	●	●	特注	●*	—	カードキー + U9(非常用)	—	—	●*

※ランダムテンキー、カードキーの場合は、形状が異なります。詳しくはP.26をご覧ください。

枠種類

k2仕様	枠形状 (アングル有無)		枠形状 (立ち上がり／フラット)	
	アングル付枠	アングル無枠	立ち上がり枠	フラット枠
k2仕様	●	●	●	●
k3仕様	●	●	●	●
k4仕様	●	●	—	●
k6仕様	●	●	—	●

※リジェーロα防火戸には、k6仕様の設定はありません。

ハンドルバリエーション

レバーハンドル [2ロック / 1ロック]			バー ハンドル [2ロック]		
LAA型 シルバー	LBB型 シルバー	LCC型 シルバー	PAA型 シャイニングレー	PBB型 シルバー	
室外側	室外側	室外側	室外側	室外側	室内側
室内側	室内側	室内側	室内側	室内側	室外側

※ランダムテンキー、カードキーの場合は、専用レバーハンドルになります。詳しくはP.26をご覧ください。

特長紹介

商品体系

デザイン一覧

設定一覧

価格別
デザイン一覧

カラー

商品紹介

仕様表

主要装備一覧

受発注資料

部材構成
梱包内訳

キーシステム
チェンジキー

部材
価格表

枠

ドア本体

共通部材

納まり図

寸法特注範囲
ガラス寸法公式

価格別デザイン一覧

リジェーロα

採光部なし

k2仕様

¥128,000

¥148,000

k3仕様

¥108,000

¥128,000

k4仕様

¥ 93,000

¥113,000



11型



12型



14型



15型



16型

採光部なし
+¥60,000

リジェーロα 防火戸

採光部なし

k2仕様

¥188,000

¥208,000

k3仕様

¥168,000

¥188,000

k4仕様

¥153,000

¥173,000



11型



12型



14型



15型



16型

掲載価格の仕様

ランマ無／アングル付枠／ポスト無／2ロック／
WNキー／標準サムターン／レバーハンドルLAA型

仕様変更加算額 ※1

	2ロック仕様	1ロック仕様 ※2
ポスト無仕様	±¥0(掲載価格)	▲¥13,000
ポスト付仕様 ※3	+¥5,000	▲¥8,000

※1 上記掲載の差額は、WNキー仕様での差額です。

※2 1ロック仕様は、レバーハンドル・標準サムターンのみの設定です。

※3 ポスト付仕様の場合は、レターボックスの価格を含みます。

特長紹介

商品体系

デザイン一覧

設定一覧

価格別
デザイン一覧

カラー

商品紹介

仕様表

主要装備一覧

受発注資料

部材構成
梱包内訳

部材価格表	キーシステム チャージキ
枠	枠
ドア本体	ドア本体
共通部材	共通部材

納まり図

寸法特注範囲
ガラス寸法公式

採光部あり

¥163,000

¥168,000

¥178,000

¥143,000

¥143,000

¥153,000

¥128,000

¥128,000

¥138,000



21型



23型



13型



22型



32型



31型

採光部あり
+¥70,000

採光部あり

¥223,000

¥238,000

¥248,000

¥203,000

¥213,000

¥223,000

¥188,000

¥198,000

¥208,000



21型



23型



13型



22型



32型



31型

特長紹介

商品体系

デザイン一覧

設定一覧

価格別
デザイン一覧

カラー

商品紹介

仕様表

主要装備一覧

受発注資料

部材構成
梱包内訳

キーシステム
チェンジキー

枠

ドア本体

共通部材

納まり図

寸法特注範囲
ガラス寸法公式

カラー（バリエーション）

本体(外観)色 [遮熱鋼板]



エクリュアイボリー (EA)



リーフグリーン (EF)



グレイッシュオーク (EG)



クリエラスク (ED)



ハンドダウンチェリー (CC)



クリエモカ (CB)



クリエダーク (BB)



トリノパイン (BC)

本体アクセントパネル色




ブラックヘアライン (ステンレスパネル)



シルバーヘアライン (ステンレスパネル)

本体(内観)色

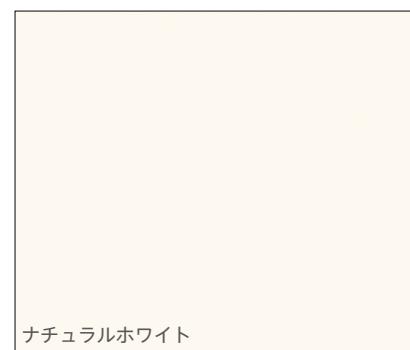

ナチュラルホワイト

※ 木目の色柄は本物の木をできるだけ忠実に再現しているため、同じ製品でも部材ごとに色差・濃淡・柄違いが発生することがあります。
 ※ 色によっては天然木の質感を再現するために、樹種特有の樹種痕を入れています。デザインの一部であり、汚れではありません。
 ※ 色が濃いドア本体・ハンドルは、直射日光により高温になることがあります。その際は、直接、手・体を触れないようご注意ください。

特長紹介

商品体系

デザイン一覧

設定一覧

価格別
デザイン一覧

カラー

商品紹介

仕様表

主要装備一覧



受発注資料

部材構成
梱包内訳

部材 価格表	キーシステム チェック
枠	
ドア本体	
共通部材	

納まり図

寸法特注範囲
ガラス寸法公式

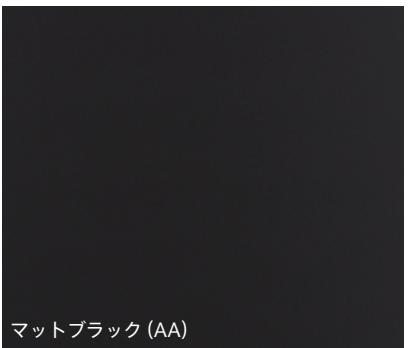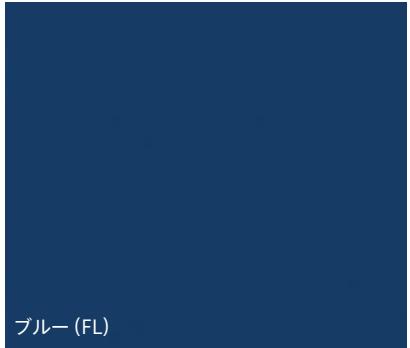

遮熱鋼板 ドア表面温度の上昇を抑制し、断熱ドアに生じがちな“熱反り”を軽減します。

一般的な断熱ドアの場合…

- ラッチ不具合
- 光漏れ
- 隙間風
- ドアガード不具合


室内と室外の温度差によって“熱反り”が発生。

遮熱鋼板を採用したドアの場合

遮熱鋼板の採用により“熱反り”を軽減。


〈効果実験〉 鋼板にランプを照射し加熱

動画で
Check!



■鋼板(従来品)

鋼板の表面温度が、大きく上昇。
室温25~26°C/レフランプ300W/ランプまでの距離200mm/1分照射後測定



■遮熱鋼板

鋼板の表面温度は、ほぼ変化なし。
室温25~26°C/レフランプ300W/ランプまでの距離200mm/1分照射後測定

枠色



カラー（シルクプリント）

特長紹介

商品体系

デザイン一覧

設定一覧

価格別
デザイン一覧

カラー

商品紹介

仕様表

主要装備一覧

受発注資料

部材構成
梱包内訳

キーシステム
エンジキュー

部材
価格表

枠

ドア本体

共通部材

納まり図

寸法特注範囲
ガラス寸法公式

リーフグリーン

ハンドダウンチェリー

エクリュアイボリー



21型

板張り風の立体感を表現するため、
板張りの影が面材に落ちたイメージをシルク印刷で表現。

※ 木目の色柄は本物の木をできるだけ忠実に再現しているため、同じ製品でも部材ごとに色差・濃淡・柄違いが発生することがあります。
 ※ 色によっては天然木の質感を再現するために、樹種特有の樹種痕を入れています。デザインの一部であり、汚れではありません。
 ※ 色が濃いドア本体・ハンドルは、直射日光により高温になることがあります。その際は、直接、手・体を触れないようご注意ください。

特長紹介

商品体系

デザイン一覧

設定一覧

価格別
デザイン一覧

カラー

商品紹介

仕様表

主要装備一覧

受発注資料

部材構成
概要内訳

部材価格表	キーシステム チェンジャー
	枠
	ドア本体
	共通部材

納まり図

寸法特注範囲
ガラス寸法公式



23型

さりげなくオイルで模様をつけたようなナチュラルな色の葉っぱ柄。
手描き風イラストで優しいイメージに。

カラー（部材色）

特長紹介

商品体系

デザイン一覧

設定一覧

価格別
デザイン一覧

カラー

商品紹介

仕様表

主要装備一覧

受発注資料

部材構成
梱包内訳キーシステム
エンジキュー

部材価格表

枠


ドア本体

共通部材


納まり図

寸法注記範囲
ガラス寸法公式

外観

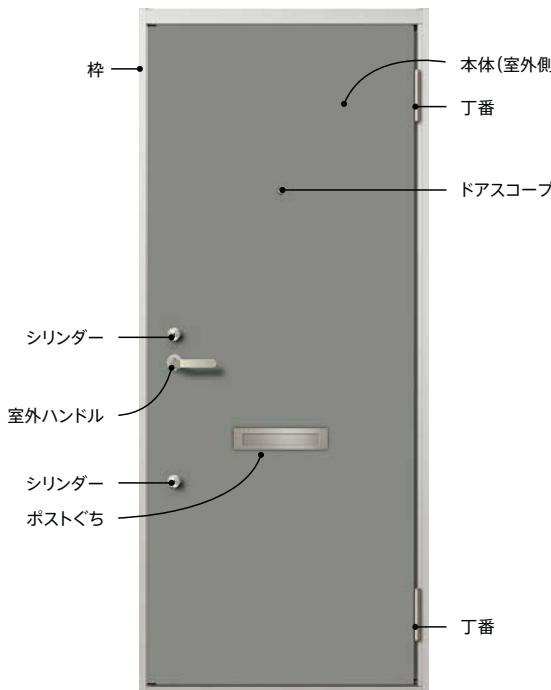

内観

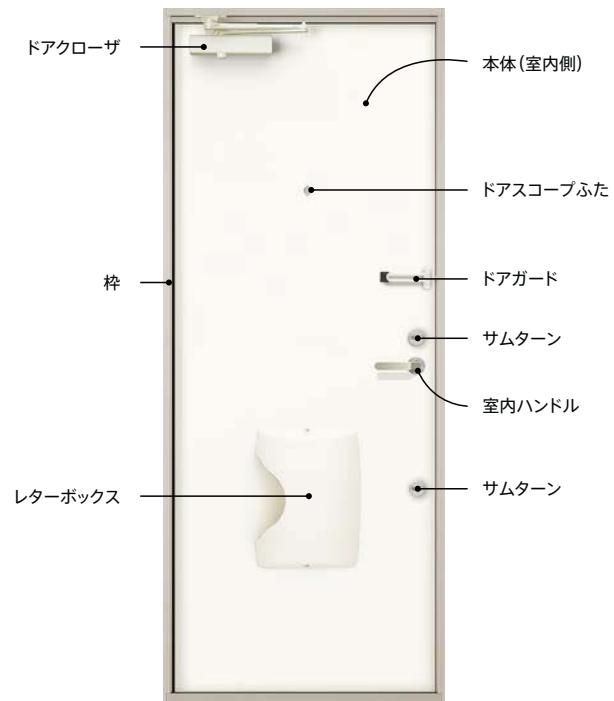

外観色

本体 (室外側)	枠	ポストぐち	ドアスコープ (レンズ周り)	室外ハンドル	シリンダー	丁番
エクリュアイボリー	シャイニングレー	ステンレス素地	シルバー	ハンドル バリエーション参照 (詳しくはP.35へ)	ステンレス素地 (ランダムテンキー、 カードキー、エンジキュー について特長紹介参照)	ステンレス素地 (枠がブラックのときは ブラックも選択可)
リーフグリーン	シャイニングレー					
グレイッシュオーク	シャイニングレー					
クリエラスク	シャイニングレー					
ハンドダウンチェリー	ブラック					
クリエモカ	シャイニングレー					
クリエダーク	シャイニングレー					
トリフォイン	ナチュラルシルバー					
ブルー	ナチュラルシルバー					
レッド	ナチュラルシルバー					
シルバー	ナチュラルシルバー					
ライトグレー	シャイニングレー					
ミッドグレー	ナチュラルシルバー					
マットブラック	ブラック					

※アクセントカラー、ツートーン部のカラーについては各商品紹介ページをご覧ください。

※カザスプラスのリーダー部カラーについてはP.89をご覧ください。

内観色

本体 (室内側)	枠	ドアスコープ ふた	ドアガード	ドアクローザ	室内ハンドル	サムターン	レターボックス
ナチュラルホワイト	ナチュラルシルバー	シルバー	プレシャスホワイト	プレシャスホワイト	ハンドル バリエーション参照 (詳しくはP.35へ)	ステンレス素地 つまみ部:シルバー (ランダムテンキー、 カードキーについては 特長紹介参照)	プレシャスホワイト
	シャイニングレー						
	ブラック						

商品紹介ページの掲載内容

※床下ドアストッパーは使用しないでください。ドアの表面へのヒコミ、キズやドアのゆがみが発生するおそれがあります。
※木目の色柄は本物の木をできるだけ忠実に再現しているため、同じ製品でも部材ごとに色差・濃淡・柄違いが発生することがあります。
※色によっては天然木の質感を再現するために、樹種特有の樹種痕をされています。デザインの一部であり、汚れではありません。
※色が濃いドア本体・ハンドルは、直射日光により高温になることがあります。その際は、直接、手・体を触れないようご注意ください。
※k2仕様ドア本体を採用した場合でも、天候・立地条件によっては、結氷するおそれがあります。



■ 仕様のバリエーションを表示

■ 別途対応可能な仕様を表示

おすすめ品番

The diagram illustrates a Japanese door handle assembly (LJA) with the following components labeled:

- 商品名**: LJA - A - 11 - Z - 10 - FA - R(L) - □□
- 断熱性能**: None (represented by a simple vertical bar)
- 本体型番**: A: k2仕様 (represented by a T-shaped bracket)
- ポスト有無**: Z: ポスト無 (represented by a vertical bar), P: ポスト付 (represented by a bracketed vertical bar)
- 枠型番**: 10: ランマ無 (represented by a vertical bar), 20: ランマ付 (represented by a bracketed vertical bar)
- 枠種類**: FA: フラット枠・アングル付 (represented by a bracketed vertical bar), FN: フラット枠・アングル無 (represented by a simple vertical bar), TA: 立ち上がり枠・アングル付 (represented by a bracketed vertical bar), TN: 立ち上がり枠・アングル無 (represented by a simple vertical bar)
- 吊元**: Right hanger (R) (represented by a bracketed vertical bar), Left hanger (L) (represented by a bracketed vertical bar)
- 本体色**: None (represented by two empty boxes)

Below the labels are additional details:

- LJA: リジェーロα
BLJA: リジェーロα防火戸
- A: k2仕様
B: k3仕様
C: k4仕様
D: k6仕様
- Z: ポスト無
P: ポスト付
- 10: ランマ無
20: ランマ付
- FA: フラット枠・アングル付
FN: フラット枠・アングル無
TA: 立ち上がり枠・アングル付
TN: 立ち上がり枠・アングル無
- 吊元表示: Right hanger (R) / Left hanger (L)
<室外側>

*リ杰一口α防火戸には、k6仕様およびランマ付の設定はありません。

※k4・k6仕様には、立ち上がり枠の設定はありません。

※k6仕様には、ランマ無の設定はありません。

リジエーロα

リジエーロα
防火戸

11型



本体カラー:マットブラック(AA)
ランマ無／2ロック／ポスト無

リジエーロα

k2仕様 ￥128,000

k3仕様 ￥108,000

k4仕様 ￥ 93,000

リジエーロα防火戸

k2仕様 ￥188,000

k3仕様 ￥168,000

k4仕様 ￥ 153,000

■ カラーバリエーション

※木目の方向は縦になります。
※おすすめ枠色の組み合わせについては、P.42をご覧ください。
※室内面材色はナチュラルホワイトです。



■ 枠バリエーション

	ランマ無	ランマ付	
リジェーロα	リジェーロα 防火戸	リジェーロα	リジェーロα 防火戸
おすすめ品番	LJA-(A/B/C)-11-Z-10-FA-(R/L)-□□	BLJA-(A/B/C)-11-Z-10-FA-(R/L)-□□	LJA-(A/B/C/D)-11-Z-20-FA-(R/L)-□□
k2仕様	¥128,000	¥188,000	¥137,000
k3仕様	¥108,000	¥168,000	¥117,000
k4仕様	¥93,000	¥153,000	¥102,000
k6仕様	—	—	¥100,000

[掲載写真価格の仕様]

アンダル付枠／フラット枠／ボスト無／2ロック／WNキー／標準サムターン／レバーハンドルLAA型

※おすすめ品番の「□□」には本体色記号があります。

※ランマ部ガラスは別途手配となります。k4-k6仕様のランマ部用後付ビードは別途必要です。

※木目の色柄は本物の木をできるだけ忠実に再現しているため、同じ製品でも部材ごとに色差・濃淡・柄違いが発生することがあります。

■ 仕様バリエーション

2ロックボスト無	2ロックボスト付	1ロックボスト無	1ロックボスト付
±¥0 (掲載価格)	+¥5,000	▲¥13,000	▲¥8,000

※上記掲載の差額は、WNキー仕様での差額です。

※ボスト付仕様の場合は、レターボックスの価格を含みます。

■ 仕様変更加算額

	2ロック仕様	1ロック仕様
立ち上がり枠 (k2・k3仕様のみ)	±¥0	+¥4,000
アングル無枠	▲¥3,000	
DNキー仕様 ^{※1}	+¥6,000	+¥3,000
セキュリティサムターン仕様 ^{※1}	+¥3,000	—
ハンドル ^{※1}	レバー LBB型／LCC型 バー PAA型／PBB型	+¥4,000 +¥32,000
	カザスプラス ^{※2}	—
キーシステム	ランダムテンキー ^{※3} カードキー ^{※3}	+¥73,000 +¥59,000
チェンジキーシステム ^{※4}	MMX／メモリス	特注

※1 ランダムテンキー、カードキーは対応できません。

※2 セキュリティサムターン仕様になります。上記掲載の差額は、セキュリティサムターン仕様への加算額+¥3,000を含みます。

※3 専用レバーハンドル仕様になります。上記掲載の差額は、1ロック仕様／WNキー／標準サムターン／レバーハンドルLAA型仕様のセット価格からの差額です。

※4 チェンジキーシステムとランダムテンキー、カードキーは併用できません。

特長紹介

商品体系

デザイン一覧

設定一覧

価格別
デザイン一覧

カラー

商品紹介

仕様表

主要装備一覧

受発注資料

部材構成
梱包内訳

部材価格表	キーシステム チェンジキー
枠	
ドア本体	
共通部材	

納まり図

寸法特注範囲
ガラス寸法公式

リジエーロα

リジエーロα
防火戸

12型



本体カラー:クリエラスク(ED)
ランマ無/2ロック/ポスト無

リジエーロα

k2仕様 ￥148,000

k3仕様 ￥128,000

k4仕様 ￥113,000

リジエーロα防火戸

k2仕様 ￥208,000

k3仕様 ￥188,000

k4仕様 ￥173,000

カラーバリエーション

※木目の方向は縦になります。
※おすすめ枠色の組み合わせについては、P.42をご覧ください。
※室内面材色はナチュラルホワイトです。



グレイッシュオーク(EG)
——木目調——



クリエラスク(ED)
——木目調——



クリエモカ(CB)
——木目調——



クリエダーク(BB)
——木目調——



トリノパイン(BC)
——木目調——



ブルー(FL)
——木目調——



レッド(FR)

特長紹介

商品体系

デザイン一覧

設定一覧

価格別
デザイン一覧

カラー

商品紹介

仕様表

主要装備一覧

受発注資料

部材構成
梱包内訳

部材 価格表	キーシステム チェンジキー
	枠
	ドア本体
	共通部材

納まり図

寸法特注範囲
ガラス寸法公式



シルバー(FF)



ライトグレー(FV)



ミッドグレー(FM)



マットブラック(AA)

ツートーン部分の色

本体色	ツートーン部の色
グレイッシュオーク	シャイングレー
クリエラスク	シャイングレー
クリエモカ	シャイングレー
クリエダーク	シャイングレー
トリノパイン	ナチュラルシルバー
ブルー	ナチュラルシルバー
レッド	ナチュラルシルバー
シルバー	ナチュラルシルバー
ライトグレー	シャイングレー
ミッドグレー	ナチュラルシルバー
マットブラック	ナチュラルシルバー

ブラック枠をお選びいただいたときには、
ブラック丁番もお選びいただけます。

+¥1,000



2ロック仕様には
バーハンドルも
ご用意しています。



内観



ナチュラルホワイト

枠バリエーション

		ランマ無	ランマ付
リジエーロα	リジエーロα 防火戸	リジエーロα	リジエーロα 防火戸
おすすめ品番	LJA-(A/B/C)-12-Z-10-FA-(R/L)-□□	BLJA-(A/B/C)-12-Z-10-FA-(R/L)-□□	LJA-(A/B/C/D)-12-Z-20-FA-(R/L)-□□
k2仕様	¥148,000	¥208,000	¥157,000
k3仕様	¥128,000	¥188,000	¥137,000
k4仕様	¥113,000	¥173,000	¥122,000
k6仕様	—	—	¥120,000

[掲載写真価格の仕様]

アンダル付枠／フラット枠／ボスト無／2ロック／WNキー／標準サムターン／レバーハンドルLAA型

※おすすめ品番の「□□」には本体色記号があります。

※ランマ部ガラスは別途手配となります。k4-k6仕様のランマ部用後付ビードは別途必要です。

※木目の色柄は本物の木をできるだけ忠実に再現しているため、同じ製品でも部材ごとに色差・濃淡・柄違いが発生することがあります。

仕様バリエーション

2ロックボスト無	2ロックボスト付	1ロックボスト無	1ロックボスト付
±¥0 (掲載価格)	+¥5,000	▲¥13,000	▲¥8,000

※上記掲載の差額は、WNキー仕様での差額です。

※ボスト付仕様の場合は、レターボックスの価格を含みます。

仕様変更加算額

	2ロック仕様	1ロック仕様
立ち上がり枠 (k2・k3仕様のみ)	±¥0	+¥4,000
アングル無枠	▲¥3,000	
DNキー仕様 ^{※1}	+¥6,000	+¥3,000
セキュリティサムターン仕様 ^{※1}	+¥3,000	—
ハンドル ^{※1}	レバー LBB型／LCC型 バー PAA型／PBB型	+¥4,000 +¥32,000
カザスプラス ^{※2}	+¥53,000	—
キーシステム	ランダムテンキー ^{※3} カードキー ^{※3}	— +¥73,000 +¥59,000
チェンジキーシステム ^{※4}	MMX／メモリス	特注 特注

※1 ランダムテンキー、カードキーは対応できません。

※2 セキュリティサムターン仕様になります。上記掲載の差額は、セキュリティサムターン仕様への加算額+¥3,000を含みます。

※3 専用レバーハンドル仕様になります。上記掲載の差額は、1ロック仕様／WNキー／標準サムターン／レバーハンドルLAA型仕様とのセット価格からの差額です。

※4 チェンジキーシステムとランダムテンキー、カードキーは併用できません。

リジエーロα

リジエーロα
防火戸

13型



本体カラー:トリノパイン(BC)
ランマ無/2ロック/ポスト無

リジエーロα

k2仕様 ￥163,000

k3仕様 ￥143,000

k4仕様 ￥128,000

リジエーロα防火戸

k2仕様 ￥223,000

k3仕様 ￥203,000

k4仕様 ￥188,000

カラーバリエーション

※木目の方向は縦になります。
※おすすめ枠色の組み合わせについては、P.42をご覧ください。
※室内面材色はナチュラルホワイトです。
※ソートーン部分の色：パネル（ステンレスパネル）部はシルバーへアライン（柄の方向：縦）になります。



グレイッシュオーク(EG)
—— 木目調 ——



クリエラスク(ED)
—— 木目調 ——



クリエモカ(CB)
—— 木目調 ——



クリエダーク(BB)
—— 木目調 ——



トリノパイン(BC)
—— 木目調 ——



ブルー(FL)



レッド(FR)

特長紹介

商品体系

デザイン一覧

設定一覧

価格別
デザイン一覧

カラー

商品紹介

仕様表

主要装備一覧

受発注資料

部材構成
梱包内訳

部材 価格表	キーシステム チェンジキー
	枠
	ドア本体
	共通部材

納まり図

寸法特注範囲
ガラス寸法公式



シルバー(FF)



ライトグレー(FV)



ミッドグレー(FM)



マットブラック(AA)

ブラック枠をお選びいただいたときには、
ブラック丁番もお選びいただけます。

+¥1,000



2ロック仕様には
バーハンドルも
ご用意しています。



内観



ナチュラルホワイト

枠バリエーション

	ランマ無		ランマ付	
	リジェーロα	リジェーロα 防火戸	リジェーロα	リジェーロα 防火戸
おすすめ品番	LJA-(A/B/C)-13-Z-10-FA-(R/L)-□□	BLJA-(A/B/C)-13-Z-10-FA-(R/L)-□□	LJA-(A/B/C/D)-13-Z-20-FA-(R/L)-□□	—
k2仕様	¥163,000	¥223,000	¥172,000	—
k3仕様	¥143,000	¥203,000	¥152,000	—
k4仕様	¥128,000	¥188,000	¥137,000	—
k6仕様	—	—	¥135,000	—

[掲載写真価格の仕様]

アンダル付枠／フラット枠／ボスト無／2ロック／WNキー／標準サムターン／レバーハンドルLAA型

※おすすめ品番の「□□」には本体色記号があります。

※ランマ部ガラスは別途手配となります。k4-k6仕様のランマ部用後付ビードは別途必要です。

※木目の色柄は本物の木をできるだけ忠実に再現しているため、同じ製品でも部材ごとに色差・濃淡・柄違いが発生することがあります。

仕様バリエーション

2ロックボスト無	2ロックボスト付	1ロックボスト無	1ロックボスト付
±¥0 (掲載価格)	+¥5,000	▲¥13,000	▲¥8,000

※上記掲載の差額は、WNキー仕様での差額です。

※ボスト付仕様の場合は、レターボックスの価格を含みます。

仕様変更加算額

	2ロック仕様	1ロック仕様
立ち上がり枠 (k2・k3仕様のみ)	±¥0	+¥4,000
アングル無枠		▲¥3,000
DNキー仕様 ^{※1}	+¥6,000	+¥3,000
セキュリティサムターン仕様 ^{※1}	+¥3,000	—
ハンドル ^{※1}	レバー LBB型／LCC型 バー PAA型／PBB型	+¥4,000 +¥32,000
	カザスプラス ^{※2}	+¥53,000
キーシステム	ランダムテンキー ^{※3} カードキー ^{※3}	— —
	MMX／メモリス	特注 特注

※1 ランダムテンキー、カードキーは対応できません。

※2 セキュリティサムターン仕様になります。上記掲載の差額は、セキュリティサムターン仕様への加算額+¥3,000を含みます。

※3 専用レバーハンドル仕様になります。上記掲載の差額は、1ロック仕様／WNキー／標準サムターン／レバーハンドルLAA型仕様とのセット価格からの差額です。

※4 チェンジキーシステムとランダムテンキー、カードキーは併用できません。

リジエーロα

リジエーロα
防火戸

14型



本体カラー: レッド(FR)
ランマ無／2ロック／ポスト無

リジエーロα

k2仕様 ￥148,000

k3仕様 ￥128,000

k4仕様 ￥113,000

リジエーロα防火戸

k2仕様 ￥208,000

k3仕様 ￥188,000

k4仕様 ￥173,000

■ カラーバリエーション

※木目の方向は縦になります。
※おすすめ枠色の組み合わせについては、P.42をご覧ください。
※室内面材色はナチュラルホワイトです。
※ソートーン部分の色:パネル(ステンレスパネル)部はブラックヘアライン(柄の方向:縦)になります。



グレイッシュオーク(EG)
—— 木目調 ——



クリエラスク(ED)
—— 木目調 ——



クリエモカ(CB)
—— 木目調 ——



クリエダーク(BB)
—— 木目調 ——



トリノパイン(BC)
—— 木目調 ——



ブルー(FL)
—— 木目調 ——



レッド(FR)
—— 木目調 ——



シルバー(FF)



ライトグレー(FV)



ミッドグレー(FM)



マットブラック(AA)

特長紹介
商品体系
デザイン一覧
設定一覧
価格別 デザイン一覧
カラー

商品紹介
仕様表
主要装備一覧
受発注資料

部材構成 梱包内訳
キーシステム チェンジキー
枠
ドア本体
共通部材

納まり図

寸法特注範囲 ガラス寸法公式

ブラック枠をお選びいただいたときには、
ブラック丁番もお選びいただけます。

+¥1,000



2ロック仕様には
バーハンドルも
ご用意しています。



内観



ナチュラルホワイト

■ 枠バリエーション

	ランマ無		ランマ付	
	リジェーロα	リジェーロα 防火戸	リジェーロα	リジェーロα 防火戸
おすすめ品番	LJA-(A/B/C)-14-Z-10-FA-(R/L)-□□	BLJA-(A/B/C)-14-Z-10-FA-(R/L)-□□	LJA-(A/B/C/D)-14-Z-20-FA-(R/L)-□□	—
k2仕様	¥148,000	¥208,000	¥157,000	—
k3仕様	¥128,000	¥188,000	¥137,000	—
k4仕様	¥113,000	¥173,000	¥122,000	—
k6仕様	—	—	¥120,000	—

[掲載写真価格の仕様]

アンダル付枠／フラット枠／ボスト無／2ロック／WNキー／標準サムターン／レバーハンドルLAA型

※おすすめ品番の「□□」には本体色記号があります。

※ランマ部ガラスは別途手配となります。k4-k6仕様のランマ部用後付ビードは別途必要です。

※木目の色柄は本物の木をできるだけ忠実に再現しているため、同じ製品でも部材ごとに色差・濃淡・柄違いが発生することがあります。

■ 仕様バリエーション

2ロックボスト無	2ロックボスト付	1ロックボスト無	1ロックボスト付
±¥0 (掲載価格)	+¥5,000	▲¥13,000	▲¥8,000

※上記掲載の差額は、WNキー仕様での差額です。

※ボスト付仕様の場合は、レターボックスの価格を含みます。

■ 仕様変更加算額

	2ロック仕様	1ロック仕様
立ち上がり枠 (k2・k3仕様のみ)	±¥0	+¥4,000
アングル無枠	▲¥3,000	
DNキー仕様 ^{※1}	+¥6,000	+¥3,000
セキュリティサムターン仕様 ^{※1}	+¥3,000	—
ハンドル ^{※1}	レバー LBB型／LCC型 バー PAA型／PBB型	+¥4,000 +¥32,000
	カザスプラス ^{※2}	+¥53,000
キーシステム	ランダムテンキー ^{※3} カードキー ^{※3}	— —
	MMX／メモリス	特注 特注

※1 ランダムテンキー、カードキーは対応できません。

※2 セキュリティサムターン仕様になります。上記掲載の差額は、セキュリティサムターン仕様への加算額+¥3,000を含みます。

※3 専用レバーハンドル仕様になります。上記掲載の差額は、1ロック仕様／WNキー／標準サムターン／レバーハンドルLAA型仕様とのセット価格からの差額です。

※4 チェンジキーシステムとランダムテンキー、カードキーは併用できません。

リジエーロα

リジエーロα
防火戸

15型



本体カラー:クリエモカ(CB)
ランマ無/2ロック/ポスト無

リジエーロα

k2仕様 ￥148,000

k3仕様 ￥128,000

k4仕様 ￥113,000

リジエーロα防火戸

k2仕様 ￥208,000

k3仕様 ￥188,000

k4仕様 ￥173,000

カラーバリエーション

※木目の方向は横になります。
※おすすめ枠色の組み合わせについては、P.42をご覧ください。
※室内面材色はナチュラルホワイトです。



クリエラスク(ED)
— 木目調 —



クリエモカ(CB)
— 木目調 —



クリエダーク(BB)
— 木目調 —



ブルー(FL)



レッド(FR)



シルバー(FF)

特長紹介

商品体系

デザイン一覧

設定一覧

価格別
デザイン一覧

カラー

商品紹介

仕様表

主要装備一覧

受発注資料

部材構成
梱包内訳

部材 価格表	キーシステム チェンジキー
	枠
	ドア本体
	共通部材

納まり図

寸法特注範囲
ガラス寸法公式

ブラック枠をお選びいただいたときには、
ブラック丁番もお選びいただけます。

+¥1,000



2ロック仕様には
バーハンドルも
ご用意しています。



内観



ナチュラルホワイト

枠バリエーション

	ランマ無		ランマ付	
	リジエーロα	リジエーロα 防火戸	リジエーロα	リジエーロα 防火戸
おすすめ品番	LJA-(A/B/C)-15-Z-10-FA-(R/L)-□□	BLJA-(A/B/C)-15-Z-10-FA-(R/L)-□□	LJA-(A/B/C/D)-15-Z-20-FA-(R/L)-□□	—
k2仕様	¥148,000	¥208,000	¥157,000	—
k3仕様	¥128,000	¥188,000	¥137,000	—
k4仕様	¥113,000	¥173,000	¥122,000	—
k6仕様	—	—	¥120,000	—

[掲載写真価格の仕様]

アンダル付枠／フラット枠／ボスト無／2ロック／WNキー／標準サムターン／レバーハンドルLAA型

※おすすめ品番の「□□」には本体色記号があります。

※ランマ部ガラスは別途手配となります。k4-k6仕様のランマ部用後付ビードは別途必要です。

※木目の色柄は本物の木をできるだけ忠実に再現しているため、同じ製品でも部材ごとに色差・濃淡・柄違いが発生することがあります。

仕様バリエーション

2ロックボスト無	2ロックボスト付	1ロックボスト無	1ロックボスト付
±¥0 (掲載価格)	+¥5,000	▲¥13,000	▲¥8,000

※上記掲載の差額は、WNキー仕様での差額です。

※ボスト付仕様の場合は、レターボックスの価格を含みます。

仕様変更加算額

	2ロック仕様	1ロック仕様
立ち上がり枠 (k2・k3仕様のみ)	±¥0	+¥4,000
アングル無枠		▲¥3,000
DNキー仕様 ^{※1}	+¥6,000	+¥3,000
セキュリティサムターン仕様 ^{※1}	+¥3,000	—
ハンドル ^{※1}	レバー LBB型／LCC型 バー PAA型／PBB型	+¥4,000 +¥32,000
	カザスプラス ^{※2}	+¥53,000
キーシステム	ランダムテンキー ^{※3} カードキー ^{※3}	— —
	MMX／メモリス	特注 特注

※1 ランダムテンキー、カードキーは対応できません。

※2 セキュリティサムターン仕様になります。上記掲載の差額は、セキュリティサムターン仕様への加算額+¥3,000を含みます。

※3 専用レバーハンドル仕様になります。上記掲載の差額は、1ロック仕様／WNキー／標準サムターン／レバーハンドルLAA型仕様のセット価格からの差額です。

※4 チェンジキーシステムとランダムテンキー、カードキーは併用できません。

リジエーロα

リジエーロα
防火戸

16型



本体カラー:ブルー(FL)
ランマ無／2ロック／ポスト無

リジエーロα

k2仕様 ￥148,000

k3仕様 ￥128,000

k4仕様 ￥113,000

リジエーロα防火戸

k2仕様 ￥208,000

k3仕様 ￥188,000

k4仕様 ￥173,000

カラーバリエーション

※木目の方向は横になります。
※おすすめ枠色の組み合わせについては、P.42をご覧ください。
※室内面材色はナチュラルホワイトです。



クリエラスク(ED)
—— 木目調 ——



クリエモカ(CB)
—— 木目調 ——



クリエダーク(BB)
—— 木目調 ——



ブルー(FL)



レッド(FR)



シルバー(FF)

特長紹介

商品体系

デザイン一覧

設定一覧

価格別
デザイン一覧

カラー

商品紹介

仕様表

主要装備一覧

受発注資料

部材構成
梱包内訳

部材 価格表	キーシステム チェンジキ-
	桟
	ドア本体
	共通部材

納まり図

寸法特注範囲
ガラス寸法公式

ブラック枠をお選びいただいたときには、
ブラック丁番もお選びいただけます。

+¥1,000



2ロック仕様には
バー手柄も
ご用意しています。



手動



カザスプラス

※カザスプラス
(バー手柄仕様)のとき、横
モールの位置が
10mm低くなります。

内観



ナチュラルホワイト

枠バリエーション

	ランマ無		ランマ付	
	リジエーロα	リジエーロα 防火戸	リジエーロα	リジエーロα 防火戸
おすすめ品番	LJA-(A/B/C)-16-Z-10-FA-(R/L)-□□	BLJA-(A/B/C)-16-Z-10-FA-(R/L)-□□	LJA-(A/B/C/D)-16-Z-20-FA-(R/L)-□□	—
k2仕様	¥148,000	¥208,000	¥157,000	—
k3仕様	¥128,000	¥188,000	¥137,000	—
k4仕様	¥113,000	¥173,000	¥122,000	—
k6仕様	—	—	¥120,000	—

[掲載写真価格の仕様]

アンダーハンドル/フラットハンドル/ボスト無/2ロック/WNキー/標準サムターン/レバーハンドルLAA型

※おすすめ品番の「□□」には本体色記号があります。

※ランマ部ガラスは別途手配となります。k4-k6仕様のランマ部用後付ビードは別途必要です。

※木目の色柄は本物の木をできるだけ忠実に再現しているため、同じ製品でも部材ごとに色差・濃淡・柄違いが発生することがあります。

仕様バリエーション

2ロックボスト無	2ロックボスト付	1ロックボスト無	1ロックボスト付
±¥0 (掲載価格)	+¥5,000	▲¥13,000	▲¥8,000

※上記掲載の差額は、WNキー仕様での差額です。

※ボスト付仕様の場合は、レターボックスの価格を含みます。

仕様変更加算額

	2ロック仕様	1ロック仕様
立ち上がり枠 (k2・k3仕様のみ)	±¥0	+¥4,000
アングル無枠		▲¥3,000
DNキー仕様 ^{※1}	+¥6,000	+¥3,000
セキュリティサムターン仕様 ^{※1}	+¥3,000	—
ハンドル ^{※1}	レバー LBB型／LCC型 バー PAA型／PBB型	+¥4,000 +¥32,000
カザスプラス ^{※2}	+¥53,000	—
キーシステム	ランダムテンキー ^{※3} カードキー ^{※3}	— +¥73,000 +¥59,000
チェンジキーシステム ^{※4}	MMX／メモリス	特注 特注

※1 ランダムテンキー、カードキーは対応できません。

※2 セキュリティサムターン仕様になります。上記掲載の差額は、セキュリティサムターン仕様への加算額+¥3,000を含みます。

※3 専用レバーハンドル仕様になります。上記掲載の差額は、1ロック仕様／WNキー／標準サムターン／レバーハンドルLAA型仕様のセット価格からの差額です。

※4 チェンジキーシステムとランダムテンキー、カードキーは併用できません。

リジエ一口α

リジエ一口α
防火戸

21型



本体カラー:ハンドダウンチェリー(CC)
ランマ無／2ロック／ポスト無

リジエ一口α

k2仕様 ￥148,000

k3仕様 ￥128,000

k4仕様 ￥113,000

リジエ一口α防火戸

k2仕様 ￥208,000

k3仕様 ￥188,000

k4仕様 ￥173,000

■ カラーバリエーション

※木目の方向は縦になります。
※おすすめ枠色の組み合わせについては、P.42をご覧ください。
※室内面材色はナチュラルホワイトです。



エクリュアイボリー(EA)
—— 木目調 ——



リーフグリーン(EF)
—— 木目調 ——



ハンドダウンチェリー(CC)
—— 木目調 ——

※板張り風の縦ラインをプリントした
デザインです。

詳しくはP.40へ



特長紹介

商品体系

デザイン一覧

設定一覧

価格別
デザイン一覧

カラー

商品紹介

仕様表

主要装備一覧

受発注資料

部材構成
概要内訳

部材価格表	キーシステム チェンジキー
枠	
ドア本体	
共通部材	

納まり図

寸法特注範囲
ガラス寸法公式

ブラック枠をお選びいただいたときには、
ブラック丁番もお選びいただけます。

+¥1,000



2ロック仕様には
バーhandleも
ご用意しています。



内観



ナチュラルホワイト

■ 枠バリエーション



ランマ無



ランマ付

■ 仕様バリエーション

2ロックボスト無	2ロックボスト付	1ロックボスト無	1ロックボスト付
±¥0 (掲載価格)	+¥5,000	▲¥13,000	▲¥8,000

※上記掲載の差額は、WNキー仕様での差額です。

※ボスト付仕様の場合は、レターボックスの価格を含みます。

■ 仕様変更加算額

	2ロック仕様	1ロック仕様
立ち上がり枠 (k2・k3仕様のみ)	±¥0	+¥4,000
アンダル無枠		▲¥3,000
DNキー仕様 ^①	+¥6,000	+¥3,000
セキュリティサムターン仕様 ^②	+¥3,000	—
ハンドル ^③	レバー LBB型／LCC型 バー PAA型／PBB型	+¥4,000 +¥32,000
	カザスプラス ^④	+¥53,000
キーシステム	ランダムテンキー ^⑤ カードキー ^⑥	— —
	MMX／メモリス	特注 特注

※1 ランダムテンキー、カードキーは対応できません。

※2 セキュリティサムターン仕様になります。上記掲載の差額は、セキュリティサムターン仕様への加算額+¥3,000を含みます。

※3 専用レバーハンドル仕様になります。上記掲載の差額は、1ロック仕様／WNキー／標準サムターン／レバーハンドルLAA型仕様のセット価格からの差額です。

※4 チェンジキーシステムとランダムテンキー、カードキーは併用できません。

[掲載写真価格の仕様]

アンダル付枠／フラット枠／ボスト無／2ロック／WNキー／標準サムターン／レバーハンドルLAA型

※おすすめ品番の「□□」には本体色記号があります。

※ランマ部ガラスは別途手配となります。k4-k6仕様のランマ部用後付ビードは別途必要です。

※木目の色柄は本物の木をできるだけ忠実に再現しているため、同じ製品でも部材ごとに色差・濃淡・柄違いが発生することがあります。

リジェーロα

リジェーロα
防火戸

22型



本体カラー:エクリュアイボリー(EA)
ランマ無／2ロック／ポスト無

リジェーロα

k2仕様 ￥163,000

k3仕様 ￥143,000

k4仕様 ￥128,000

リジェーロα防火戸

k2仕様 ￥223,000

k3仕様 ￥203,000

k4仕様 ￥188,000

■ カラーバリエーション

※木目の方向は縦になります。
※おすすめ枠色の組み合わせについては、P.42をご覧ください。
※室内面材色はナチュラルホワイトです。



エクリュアイボリー(EA)
—— 木目調 ——



リーフグリーン(EF)
—— 木目調 ——



ハンドダウンチェリー(CC)
—— 木目調 ——

特長紹介

商品体系

デザイン一覧

設定一覧

価格別
デザイン一覧

カラー

商品紹介

仕様表

主要装備一覧

受発注資料

部材構成
梱包内訳

部材価格表	キーシステム チェンジキー
枠	
ドア本体	
共通部材	

納まり図

寸法特注範囲
ガラス寸法公式

ブラック枠をお選びいただいたときには、
ブラック丁番もお選びいただけます。

+¥1,000



2ロック仕様には
バーhandleも
ご用意しています。



内観



ナチュラルホワイト

■ 枠バリエーション

	ランマ無		ランマ付	
	リジエーロα	リジエーロα 防火戸	リジエーロα	リジエーロα 防火戸
おすすめ品番	LJA-(A/B/C)-22-Z-10-FA-(R/L)-□□	BLJA-(A/B/C)-22-Z-10-FA-(R/L)-□□	LJA-(A/B/C/D)-22-Z-20-FA-(R/L)-□□	—
k2仕様	¥163,000	¥223,000	¥172,000	—
k3仕様	¥143,000	¥203,000	¥152,000	—
k4仕様	¥128,000	¥188,000	¥137,000	—
k6仕様	—	—	¥135,000	—

[掲載写真価格の仕様]

アンダル付枠／フラット枠／ボスト無／2ロック／WNキー／標準サムターン／レバーハンドルLAA型

※おすすめ品番の「□□」には本体色記号があります。

※ランマ部ガラスは別途手配となります。k4-k6仕様のランマ部用後付ビードは別途必要です。

※木目の色柄は本物の木をできるだけ忠実に再現しているため、同じ製品でも部材ごとに色差・濃淡・柄違いが発生することがあります。

■ 仕様バリエーション

2ロックボスト無	2ロックボスト付	1ロックボスト無	1ロックボスト付
±¥0 (掲載価格)	+¥5,000	▲¥13,000	▲¥8,000

※上記掲載の差額は、WNキー仕様での差額です。

※ボスト付仕様の場合は、レターボックスの価格を含みます。

■ 仕様変更加算額

	2ロック仕様	1ロック仕様
立ち上がり枠 (k2・k3仕様のみ)	±¥0	+¥4,000
アングル無枠		▲¥3,000
DNキー仕様 ^①	+¥6,000	+¥3,000
セキュリティサムターン仕様 ^①	+¥3,000	—
ハンドル ^①	レバー LBB型／LCC型 バー PAA型／PBB型	+¥4,000 +¥32,000
	カザスプラス ^②	+¥53,000
キーシステム	ランダムテンキー ^③ カードキー ^④	— —
	MMX／メモリス	特注 特注

① ランダムテンキー、カードキーは対応できません。

② セキュリティサムターン仕様になります。上記掲載の差額は、セキュリティサムターン仕様への加算額+¥3,000を含みます。

③ 専用レバーハンドル仕様になります。上記掲載の差額は、1ロック仕様／WNキー／標準サムターン／レバーハンドルLAA型仕様のセット価格からの差額です。

④ チェンジキーシステムとランダムテンキー、カードキーは併用できません。

リジェ一口α

リジェ一口α
防火戸

23型



本体カラー:リーフグリーン(EF)
ランマ無／2ロック／ポスト無

リジェ一口α

k2仕様 ￥148,000

k3仕様 ￥128,000

k4仕様 ￥113,000

リジェ一口α防火戸

k2仕様 ￥208,000

k3仕様 ￥188,000

k4仕様 ￥173,000

カラーバリエーション

※木目の方向は縦になります。
※おすすめ枠色の組み合わせについては、P.42をご覧ください。
※室内面材色はナチュラルホワイトです。



エクリュアイボリー(EA)
—— 木目調 ——



リーフグリーン(EF)
—— 木目調 ——



クリエラスク(ED)
—— 木目調 ——

※葉っぱ柄をプリントしたデザインです。

詳しくはP.41へ



特長紹介

商品体系

デザイン一覧

設定一覧

価格別
デザイン一覧

カラー

商品紹介

仕様表

主要装備一覧

受発注資料

部材構成
概要内訳

部材 価格表	キーシステム チェンジキー
	枠
	ドア本体
	共通部材

納まり図

寸法特注範囲
ガラス寸法公式

ブラック枠をお選びいただいたときには、
ブラック丁番もお選びいただけます。

+¥1,000



2ロック仕様には
バーハンドルも
ご用意しています。



内観

ナチュラルホワイト



枠バリエーション

	ランマ無		ランマ付	
	リジエーロα	リジエーロα 防火戸	リジエーロα	リジエーロα 防火戸
おすすめ品番	LJA-(A/B/C)-23-Z-10-FA-(R/L)-□□	BLJA-(A/B/C)-23-Z-10-FA-(R/L)-□□	LJA-(A/B/C/D)-23-Z-20-FA-(R/L)-□□	—
k2仕様	¥148,000	¥208,000	¥157,000	—
k3仕様	¥128,000	¥188,000	¥137,000	—
k4仕様	¥113,000	¥173,000	¥122,000	—
k6仕様	—	—	¥120,000	—

[掲載写真価格の仕様]

アンダル付枠／フラット枠／ボスト無／2ロック／WNキー／標準サムターン／レバーハンドルLAA型

※おすすめ品番の「□□」には本体色記号があります。

※ランマ部ガラスは別途手配となります。k4-k6仕様のランマ部用後付ビードは別途必要です。

※木目の色柄は本物の木をできるだけ忠実に再現しているため、同じ製品でも部材ごとに色差・濃淡・柄違いが発生することがあります。

仕様バリエーション

2ロックボスト無	2ロックボスト付	1ロックボスト無	1ロックボスト付
±¥0 (掲載価格)	+¥5,000	▲¥13,000	▲¥8,000

※上記掲載の差額は、WNキー仕様での差額です。

※ボスト付仕様の場合は、レターボックスの価格を含みます。

仕様変更加算額

	2ロック仕様	1ロック仕様
立ち上がり枠 (k2・k3仕様のみ)	±¥0	+¥4,000
アングル無枠		▲¥3,000
DNキー仕様 ^①	+¥6,000	+¥3,000
セキュリティサムターン仕様 ^①	+¥3,000	—
ハンドル ^①	レバー LBB型／LCC型 バー PAA型／PBB型	+¥4,000 +¥32,000
	カザスプラス ^②	+¥53,000
キーシステム	ランダムテンキー ^③ カードキー ^④	— —
	MMX／メモリス	特注 特注

① ランダムテンキー、カードキーは対応できません。

② セキュリティサムターン仕様になります。上記掲載の差額は、セキュリティサムターン仕様への加算額+¥3,000を含みます。

③ 専用レバーハンドル仕様になります。上記掲載の差額は、1ロック仕様／WNキー／標準サムターン／レバーハンドルLAA型仕様のセット価格からの差額です。

④ チェンジキーシステムとランダムテンキー、カードキーは併用できません。

リジェ一口α

リジェ一口α
防火戸

31型



本体カラー:グレイッシュオーク(EG)
ランマ無／2ロック／ポスト無

リジェ一口α

k2仕様 ￥178,000

k3仕様 ￥153,000

k4仕様 ￥138,000

リジェ一口α防火戸

k2仕様 ￥248,000

k3仕様 ￥223,000

k4仕様 ￥208,000

※掲載されている写真はリジェ一口αです。
リジェ一口α防火戸の場合、ガラスが網入りになります。

■ カラーバリエーション

※木目の方向は縦になります。
※おすすめ枠色の組み合わせについては、P.42をご覧ください。
※室内面材色はナチュラルホワイトです。



エクリュアイボリー(EA)
— 木目調 —



リーフグリーン(EF)
— 木目調 —



グレイッシュオーク(EG)
— 木目調 —



クリエラスク(ED)
— 木目調 —



ハンドダウンチェリー(CC)
— 木目調 —



クリエモカ(CB)
— 木目調 —



クリエダーク(BB)
— 木目調 —



トリノパイン(BC)
— 木目調 —



ブルー(FL)



レッド(FR)



シルバー(FF)

ツートーン部分の色

本体色	ツートーン部の色
エクリュアイボリー	本体同色
リーフグリーン	本体同色
グレイッシュオーク	シャイングレー
クリエラスク	本体同色
ハンドダウンチェリー	本体同色
クリエモカ	本体同色
クリエダーク	本体同色
トリノパイン	ナチュラルシルバー
ブルー	ナチュラルシルバー
レッド	ナチュラルシルバー
シルバー	ナチュラルシルバー

ブラック枠をお選びいただいたときには、
ブラック丁番もお選びいただけます。

+¥1,000



2ロック仕様には
バーハンドルも
ご用意しています。



内観



ナチュラルホワイト

■ 枠バリエーション



ランマ無



ランマ付

	リジエーロα	リジエーロα 防火戸	リジエーロα	リジエーロα 防火戸
おすすめ品番	LJA-(A/B/C)-31-Z-10-FA-(R/L)-□□	BLJA-(A/B/C)-31-Z-10-FA-(R/L)-□□	LJA-(A/B/C/D)-31-Z-20-FA-(R/L)-□□	—
k2仕様	¥178,000	¥248,000	¥187,000	—
k3仕様	¥153,000	¥223,000	¥162,000	—
k4仕様	¥138,000	¥208,000	¥147,000	—
k6仕様	—	—	¥145,000	—

[掲載写真価格の仕様]

アンダル付枠／フラット枠／ボスト無／2ロック／WNキー／標準サムターン／レバーハンドルLAA型

※おすすめ品番の「□□」には本体色記号が入ります。

※本体のガラス交換はできません。ガラス破損時は本体ごと交換が必要です。

※ガラス仕様については、ガラス仕様のページをご覧ください。

※リジエーロα防火戸は個別認定品のため、指定のガラス以外の組み合わせは防火戸として認められません。

※ランマ部ガラスは別途手配となります。k4・k6仕様のランマ部用後付ビードは別途必要です。

※木目の色柄は本物の木をできるだけ忠実に再現しているため、同じ製品でも部材ごとに色差・濃淡・柄違いが発生することがあります。

■ 仕様バリエーション

2ロックボスト無	2ロックボスト付	1ロックボスト無	1ロックボスト付
±¥0 (掲載価格)	+¥5,000	▲¥13,000	▲¥8,000

※上記掲載の差額は、WNキー仕様での差額です。

※ボスト付仕様の場合は、レターボックスの価格を含みます。

■ 仕様変更加算額

	2ロック仕様	1ロック仕様
立ち上がり枠 (k2・k3仕様のみ)	±¥0	+¥4,000
アングル無枠		▲¥3,000
DNキー仕様 ^{※1}	+¥6,000	+¥3,000
セキュリティサムターン仕様 ^{※1}	+¥3,000	—
ハンドル ^{※1}	レバー LBB型／LCC型	+¥4,000
	バー PAA型／PBB型	+¥32,000
	カザスプラス ^{※2}	+¥53,000
キーシステム	ランダムテンキー ^{※3}	—
	カードキー ^{※3}	+¥73,000
チェンジキーシステム ^{※4}	MMX／メモリス	特注

※1 ランダムテンキー、カードキーは対応できません。

※2 セキュリティサムターン仕様になります。上記掲載の差額は、セキュリティサムターン仕様への加算額+¥3,000を含みます。

※3 専用レバーハンドル仕様になります。上記掲載の差額は、1ロック仕様／WNキー／標準サムターン／レバーハンドルLAA型仕様のセット価格からの差額です。

※4 チェンジキーシステムとランダムテンキー、カードキーは併用できません。

特長紹介

商品体系

デザイン一覧

設定一覧

価格別
デザイン一覧

カラ-

商品紹介

仕様表

主要装備一覧

受発注資料

部材構成
梱包内訳

キーシステム
チェンジキー

枠

ドア本体

共通部材

納まり図

寸法特注範囲
ガラス寸法公式

リジエ一口α

リジエ一口α
防火戸

32型



本体カラー:クリエーターク(BB)
ランマ無/2ロック/ポスト無

リジエ一口α

k2仕様 ￥168,000

k3仕様 ￥143,000

k4仕様 ￥128,000

リジエ一口α防火戸

k2仕様 ￥238,000

k3仕様 ￥213,000

k4仕様 ￥198,000

※掲載されている写真はリジエ一口αです。
リジエ一口α防火戸の場合、ガラスが網入りになります。

カラーバリエーション

※木目の方向は縦になります。
※おすすめ枠色の組み合わせについては、P.42をご覧ください。
※室内面材色はナチュラルホワイトです。



クリエラスク(ED)
— 木目調 —



クリエモカ(CB)
— 木目調 —



クリエダーク(BB)
— 木目調 —



ライトグレー(FV)
— 木目調 —



ミッドグレー(FM)
— 木目調 —



マットブラック(AA)
— 木目調 —

特長紹介

商品体系

デザイン一覧

設定一覧

価格別
デザイン一覧

カラー

商品紹介

仕様表

主要装備一覧

受発注資料

部材構成
梱包内訳

部材 価格表	キーシステム チェンジキー
	枠
	ドア本体
	共通部材

納まり図

寸法特注範囲
ガラス寸法公式

ブラック枠をお選びいただいたときには、
ブラック丁番もお選びいただけます。

+¥1,000



2ロック仕様には
バーハンドルも
ご用意しています。



内観



ナチュラルホワイト

枠バリエーション

	ランマ無		ランマ付	
	リジエーロα	リジエーロα 防火戸	リジエーロα	リジエーロα 防火戸
おすすめ品番	LJA-(A/B/C)-32-Z-10-FA-(R/L)-□□	BLJA-(A/B/C)-32-Z-10-FA-(R/L)-□□	LJA-(A/B/C/D)-32-Z-20-FA-(R/L)-□□	—
k2仕様	¥168,000	¥238,000	¥177,000	—
k3仕様	¥143,000	¥213,000	¥152,000	—
k4仕様	¥128,000	¥198,000	¥137,000	—
k6仕様	—	—	¥135,000	—

[掲載写真価格の仕様]

アンダル付枠／フラット枠／ボスト無／2ロック／WNキー／標準サムターン／レバーハンドルLAA型

※おすすめ品番の□□には本体色記号が入ります。

※本体のガラス交換はできません。ガラス破損時は本体ごと交換が必要です。

※ガラス仕様については、ガラス仕様表のページをご覧ください。

※リジエーロα防火戸は個別認定品のため、指定のガラス以外の組み合わせは防火戸として認められません。

※ランマ部ガラスは別途手配となります。k4・k6仕様のランマ部用後付ビードは別途必要です。

※木目の色柄は本物の木をできるだけ忠実に再現しているため、同じ製品でも部材ごとに色差・濃淡・柄違いが発生することがあります。

仕様バリエーション

2ロックボスト無	2ロックボスト付	1ロックボスト無	1ロックボスト付
±¥0 (掲載価格)	+¥5,000	▲¥13,000	▲¥8,000

※上記掲載の差額は、WNキー仕様での差額です。

※ボスト付仕様の場合は、レターボックスの価格を含みます。

仕様変更加算額

	2ロック仕様	1ロック仕様
立ち上がり枠 (k2・k3仕様のみ)	±¥0	+¥4,000
アングル無枠		▲¥3,000
DNキー仕様 ^{※1}	+¥6,000	+¥3,000
セキュリティサムターン仕様 ^{※1}	+¥3,000	—
ハンドル ^{※1}	レバー LBB型／LCC型 バー PAA型／PBB型	+¥4,000 +¥32,000
カザスプラス ^{※2}	+¥53,000	—
キーシステム	ランダムテンキー ^{※3} カードキー ^{※3}	— +¥73,000 +¥59,000
チェンジキーシステム ^{※4}	MMX／メモリス	特注 特注

※1 ランダムテンキー、カードキーは対応できません。

※2 セキュリティサムターン仕様になります。上記掲載の差額は、セキュリティサムターン仕様への加算額+¥3,000を含みます。

※3 専用レバーハンドル仕様になります。上記掲載の差額は、1ロック仕様／WNキー／標準サムターン／レバーハンドルLAA型仕様のセット価格からの差額です。

※4 チェンジキーシステムとランダムテンキー、カードキーは併用できません。

仕様表

特長紹介

商品体系

デザイン一覧

設定一覧

価格別
デザイン一覧

カラー

商品紹介

仕様表

主要装備一覧

受発注資料

部材構成
梱包内訳キーシステム
エンジギー

枠

ドア本体

共通部材

納まり図

寸法特注範囲
ガラス寸法公式

使用対象／材質／調整機能／基本性能／出荷形態

使用対象	・木造住宅(集合住宅のエントランスや店舗用としてはご使用いただけません) ・各階のドア枠まわりの防水処理は確実に行ってください。														
材質	●枠	主部材 下枠	k2・k3仕様:アルミ形材(サーマルブレイク構造) k4・k6仕様:アルミ形材 k2・k3仕様:アルミ形材(ステンレスカバー付)+合成ゴム k4・k6仕様:アルミ形材+合成ゴム												
	●本体	主部材 内部 ガラス ポストぐち	アルミ形材 ポリエチレン板 k2仕様:断熱パネル(EPS) k3・k4・k6仕様:ペーパーハニカム ガラス仕様表をご参照ください。 ステンレス(ヘアライン仕上げ)												
	●ハンドルセット	レバーハンドル 台座(主部材) バー・ハンドル	把手(主部材) アルミ ステンレス 把手(主部材) アルミ												
	●カザスプラス用	カードキー キーホルダー型タグキー	樹脂 革												
	●ランダムテンキー用	把手(レバー) 把手セット キー	主部材 アルミ 台座(主部材) アルミ キー 洋白												
	●カードキー用把手セット	把手(レバー) 台座 シリンダー シリンダーカバー キー	主部材 アルミ ステンレス 亜鉛ダイカスト 樹脂 洋白 マグネット内蔵プラスチック												
	●シリンダーセット	サムターン シリンダー ¹ シリンダーカバー キー	主部材 樹脂 亜鉛ダイカスト ステンレス WNキー:真鍮[メッキ処理] DNキー:洋白												
	●レターボックス		樹脂												
	●ドアクローザ	主部材	アルミ												
	●丁番		ステンレス												
	●下枠巾木		アルミ												
	●下枠用ステンレスカバー		ステンレス												
	●上・下たて枠用アンカー		スチール												
調整機能	●丁番 ●ドアクローザ ●ドアガード ●ストライク受け	枠	3方向建付調整機能付 上方向:0~3mm、吊元方向:+1.5mmと3mm、見込み方向:±1.5mm ストップ角度自由設定(0°~180°)、3区間速度調整可能、ラッピングアクション機能付 半開ストップ機能付 室外側:5mm、室内側:1.5mm、上下:±2.0mm												
基本性能 ()内は旧等級	●断熱性		【平成25年省エネルギー基準 建具とガラスの組み合わせによる開口部の熱貫流率】												
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>仕様区分</th><th>建具の仕様</th><th>ガラスの仕様</th><th>開口部の熱貫流率[W/(m²·K)]</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>K2仕様</td><td>金属製高断熱構造 扉:断熱材充填フラッシュ構造 辺縁部等熱遮断構造 枠:熱遮断構造 又は金属・プラスチック複合構造製</td><td>Low-E複層 (空気層10mm以上) 又は「ガラスなし」</td><td>2.33</td></tr> <tr> <td>K4仕様</td><td>金属製 扉:ハニカムフラッシュ構造</td><td>複層(空気層4mm以上) 又は「ガラスなし」</td><td>4.65</td></tr> </tbody> </table>	仕様区分	建具の仕様	ガラスの仕様	開口部の熱貫流率[W/(m²·K)]	K2仕様	金属製高断熱構造 扉:断熱材充填フラッシュ構造 辺縁部等熱遮断構造 枠:熱遮断構造 又は金属・プラスチック複合構造製	Low-E複層 (空気層10mm以上) 又は「ガラスなし」	2.33	K4仕様	金属製 扉:ハニカムフラッシュ構造	複層(空気層4mm以上) 又は「ガラスなし」	4.65
仕様区分	建具の仕様	ガラスの仕様	開口部の熱貫流率[W/(m²·K)]												
K2仕様	金属製高断熱構造 扉:断熱材充填フラッシュ構造 辺縁部等熱遮断構造 枠:熱遮断構造 又は金属・プラスチック複合構造製	Low-E複層 (空気層10mm以上) 又は「ガラスなし」	2.33												
K4仕様	金属製 扉:ハニカムフラッシュ構造	複層(空気層4mm以上) 又は「ガラスなし」	4.65												
			【JIS A 4710に基づく試験またはJIS A 2102に基づく計算による開口部の熱貫流率】 k3仕様は全デザイン:3.49W/(m²·K)以下 詳細については当社ホームページ(http://www.lixil.co.jp/shoenekaisei/)をご参照ください。												
	●耐風圧性		S-3(160)等級												
	●気密性		A-4(2)等級												
	●水密性		W-2(15)等級 天候・立地条件によっては、商品に風雨が当たると、枠と本体のすきま、ガラスやパネルの額縁まわりから室内側の土間に水が入ってくるおそれがあります。ひさしを設けるなど、本体に直接雨水が掛からない場所でご使用ください。												
	●遮音性		—												
出荷形態	●本体 ●枠		ガラス組み込み済完成品(ガラス無タイプを除く) ノックダウン												

ガラス仕様

リジエーロα	ランマ部(別途手配品)	k2仕様	高断熱複層ガラス19mm(3+A12+4)~22mm(5+A12+5)まで対応 [ガラス溝幅30mm]		特長紹介
		k3仕様	複層ガラス19mm(3+A12+4)~22mm(5+A12+5)まで対応 [ガラス溝幅30mm]		商品体系
		k4仕様	複層ガラス12mm(3+A6+3)~16mm(5+A6+5)まで対応 [ガラス溝幅25mm]		デザイン一覧
		k6仕様	単板ガラス3mm~6mmまで対応 [ガラス溝幅16mm]		設定一覧
		本体部	31型、32型		価格別 デザイン一覧
リジエーロα防火戸	本体部	31型、32型	k2仕様	高断熱複層ガラス (室外側)3mm低放射透明ガラス (空気層)15mm (室内側)4mm型板ガラス	カラー
				k3/k4仕様 複層ガラス (室外側)3mm透明ガラス (空気層)15mm (室内側)4mm型板ガラス	商品紹介
リジエーロα防火戸	本体部	31型、32型	k2仕様	高断熱網入り複層ガラス (室外側)3mm低放射透明ガラス (空気層)12mm (室内側)6.8mmヒシクロスワイヤー型板ガラス	仕様表
				k3/k4仕様 高断熱網入り複層ガラス (室外側)3mm低放射透明ガラス (空気層)12mm (室内側)6.8mmヒシクロスワイヤー型板ガラス	主要装備一覧

※高断熱複層ガラスとは低放射複層ガラス(Low-E複層ガラス)を意味します。

※リジエーロαの防火戸は個別認定品のため、指定のガラス以外の組み合わせは防火戸として認められません。

本体の熱そりについて

- 一般的に断熱ドアは室内外で熱を伝えにくい構造としてあるため、室内外の温度差によってはドアの本体にそりが発生する場合があります。このそりは、表面の温度差が小さくなるとともに解消するものですが、建築計画の段階で、ドアの設置場所や庇・軒などを採用される事での日射遮蔽に対する配慮をお願いいたします。(尚、立地条件などによって反り量は一定ではありません。)
- 本体のそりが発生してカギがかかりにくい、またはすきまが発生して気になる時は、ストライク(錠受け金具)、ドアガードでの調整にて簡単に解消できます。

結露・凍結および雪の吹込みについてのご注意

- 室内外の温度差が大きく玄関内湿度が高い場合には、自然現象として結露が発生する場合があります。
- 断熱ドアを使用した場合でも、室内外の条件によっては結露が発生し、それが凍結に至る場合があります。
- 結露が発生した場合には、柔らかい布で拭き取り、結露軽減のために室内の湿度を生活に支障がない程度に低く保つとともに、こまめに換気を行ってください。
- 台所・浴室・洗濯室など湿気を発生させる部屋と仕切られない場所へのドアの設置はお控えください。
- 直接風雪がドアに吹込む場所へは、風除室などを合わせて設置されることをお勧めします。

特長紹介

商品体系

デザイン一覧

設定一覧

価格別
デザイン一覧

カラー

商品紹介

仕様表

主要装備一覧

受発注資料

部材構成
梱包内訳部材
価格表キーシステム
チェンジャー

枠

ドア本体

共通部材

納まり図

寸法特注範囲
ガラス寸法公式

仕様表

シリンダーの詳細情報

●:標準仕様、○:選択品、△:特注対応、×:対応不可、-:設定なし

特長紹介

商品体系

デザイン一覧

設定一覧

価格別
デザイン一覧

カラー

商品紹介

仕様表

主要装備一覧

受発注資料

部材構成
組合せキーシステム
エンジギー

枠

ドア本体

共通部材

納まり図

寸法特注範囲
ガラス寸法公式

		手動		カザスプラス		ランダムテンキー	カードキー	チェンジキー(特注)	
シリンダー		WN	DN	WN	DN	U9	U9	MMX	メモリス
ロック数	2ロック	1キー2ロック	1キー2ロック	1キー2ロック	1キー2ロック	-	-	1キー2ロック	1キー2ロック
	1ロック	1キー1ロック	1キー1ロック	-	-	1キー1ロック	1キー1ロック	1キー1ロック	1キー1ロック
キー	標準キー	5本	5本	5本	5本	3本	3本	5本	3本
	施解錠表示付キー	-	-	-	-	-	-	-	2本
コンストラクションキー		3本	3本	3本	3本	-	3本	1本	1本
カードキー		-	-	3枚	3枚	-	3枚	-	-
セキュリティサムターン		○(2ロックのみ)	○(2ロックのみ)	● ^{※1}	● ^{※1}	×	×	○(2ロックのみ)	○(2ロックのみ)
コンストラクションキーシステム		●	●	●	●	× ^{※2}	●	● ^{※3}	● ^{※3}
マスターキー ^{※4}		△(W)	△(PR)	△(W)	△(PR)	△(U9)	△(U9)	●	●
コンストラクションマスターキー ^{※4}		△(W)	△(PR)	△(W)	△(PR)	×	△(U9)	×	×

※1 カザスプラス仕様はセキュリティサムターンの形状が異なります。詳しくは商品特長ページをご覧ください。

※2 テンキー部分をコンストラクションキーシステムとしてご使用いただけます。

※3 コンストラクションキーとコンストラクション解除キーは、発注セト数に関係なく物件ごとに1本ずつ標準で付属します。

※4 マスター用のシリンダーは別途、当社営業窓口にご注文ください。なお、納期についてはご確認ください。

シリンダー錠の防犯性能

●標準／選択品設定のシリンダー錠性能を示します。

●2ロック仕様は主錠と補助錠との2個1組での性能を示します。(平成15年法律第65号 第7条に基づく表示)

性能の表示区分	項目	性能			解説				
		5分未満	5分以上	10分以上	ピッキング(シリンダーのかぎ穴に特殊工具を差し込んで錠を操作する方法)による解錠を防ぐ性能				
耐ピッキング性能	5分未満	5分以上	10分以上		工具等によってシリンダー自体を破壊し、錠内部の機構を操作する方法による開錠を防ぐ性能				
耐かぎ穴壊し性能	5分未満	5分以上	10分以上		ドアにあけた穴からサムターン回しを差し込み、サムターン(つまみ)を回転させる方法による解錠を防ぐ性能				
耐サムターン回し性能	なし (5分未満)	あり (5分以上)	-		ドアにあけた穴からサムターン回しを差し込み、サムターン(つまみ)を回転させる方法による解錠を防ぐ性能				
耐カム送り解錠性能	なし (5分未満)	あり (5分以上)	-		錠の構造上のすき間から針金等の工具を内部に差し込み、錠内部の機構を操作する方法による解錠を防ぐ性能				
耐こじ破り性能	なし (5分未満)	あり (5分以上)	-		ドアとドア枠のすき間にバール等の工具を差し込み、デッドボルト(かんぬき)を折り曲げる方法による開錠を防ぐ性能 [*]				
出荷時かぎ本数	-	-	-		ロック製造メーカーがシリンダー錠又はシリンダーとセットで出荷する「かぎ」の本数				

性能	シリンダー区分	耐ピッキング性能			耐かぎ穴壊し性能			耐サムターン回し性能		耐カム送り解錠性能		耐こじ破り性能		出荷時 かぎ本数
		5分 未満	5分 以上	10分 以上	5分 未満	5分 以上	10分 以上	なし (5分未満)	あり (5分以上)	なし (5分未満)	あり (5分以上)	なし (5分未満)	あり (5分以上)	
WNシリンダー		●	●					● (通常サムターン)	● (セキュリティサムターン)	●	●	●	●	5
Wシリンダー マスターキー対応時		●	●					● (通常サムターン)	● (セキュリティサムターン)	●	●	●	●	5
DNシリンダー		●	●					● (通常サムターン)	● (セキュリティサムターン)	●	●	●	●	5
PRシリンダー マスターキー対応時		●	●					● (通常サムターン)	● (セキュリティサムターン)	●	●	●	●	5
ランダムテンキー [U9]		●	●					● (通常サムターン)		●	●	●	●	3
カードキー [U9]		●	●					● (通常サムターン)		●	●	●	●	3
チェンジキー [MMX、メモリス]		●	●					● (通常サムターン)	● (セキュリティサムターン)	●	●	●	●	5

※「耐こじ破り性能」は、シリンダー錠の性能だけを表します。取り付けられるドアや引戸の性能によっては本来の性能が発揮されない場合があります。

主要装備一覧

●: 標準装備、○: 選択品、△: 別途有償品、-: 設定なし

性能・特長項目			リジエーロα	リジエーロα防火戸	備考
防犯性	防犯性の高いシリンダー	WNキー	○	○	・リバーシブル仕様です。
		DNキー	○	○	
	こじ破り対策 鎌付デッドボルト	2箇所装備	○	○	・2ロック仕様の場合。
		1箇所装備	○	○	・1ロック仕様の場合。
	来訪者確認 ドアスコープ		●ふた付	●ふた付	
	サムターン回し対策 セキュリティサムターン		○	○	・2ロック仕様のみの設定です。
安全性/機能性	指をはさんでもケガをしにくい構造		●	●	
	取り出しやすい レターボックス		○	○	・ポスト付本体のときに取り付けできます。
	ドアガード	可倒式の受け部	●	●	
		半開ストップ機能	●	●	
		傷防止 先端ゴム付	●	●	
	スリップしにくい ゴム製くつずり		●	●	
	下枠段差		20mm	20mm	
管理性	有効開口		706mm	706mm	
	キーシステム	カザスプラス	○	○	・2ロック仕様になります。
		ランダムテンキー	○	○	・1ロック専用レバーハンドル仕様になります。
		カードキー	○	○	・1ロック専用レバーハンドル仕様になります。
	チェンジキー	MMX	特注	特注	・ランダムテンキー、カードキーとは併用できません。
		メモリス	特注	特注	・ランダムテンキー、カードキーとは併用できません。 ・施解錠表示付キー仕様です。
施工性	納まりに合わせて選べる枠仕様	アングル付枠	○	○	
		アングル無枠	○	○	
		立ち上がり枠	○	○	・k2・k3仕様のみの設定です。
		フラット枠	○	○	
	2階納まり時の施工性向上 下枠フィン		●	●	
	工事時の管理が簡単 コンストラクションマスター		特注	特注	・ランダムテンキー、チェンジキーは対応できません。
	熱そりを軽減する 遮熱鋼板		●	●	
調整機能	ドアクローザスピード調整／ストップ角度調整		●	●	
	丁番 3方向建付調整		●	●	
	ストライク受けの調整		●	●	
別途有償品	レターボックス(ポスト付本体用)		△	△	
	下枠巾木		△	△	・立ち上がり枠のときに取り付けできます。
	下枠用ステンレスカバー		△	△	・k2・k3仕様は標準装備。
	上・たて枠用アンカー		△	△	
	丁番スペーサー		△	△	
	高さ調整スペーサー		△	△	
	後付ビード(ランマ部用)		△	-*	※ランマ付枠の設定がないため。
交換用部品	丁番		△	△	
	ドアガード		△	△	
	ドアクローザ		△	△	
	ポストぐち		△	△	
	ドアスコープ		△	△	
	シリンダーセット		△	△	
メンテナンス用部品	鍵穴用パウダー潤滑剤		△	△	

*リジエーロα防火戸は個別認定品のため、掲載外の有償品の取り付けは認められません。

特長紹介
商品体系
デザイン一覧
設定一覧
価格別 デザイン一覧
カラー
商品紹介
仕様表
主要装備一覧
受発注資料
部材構成 梱包内訳
部材 価格表
キーシステム チェンジキー
枠
ドア本体
共通部材
納まり図
寸法特注範囲 ガラス寸法公式

部材構成／枠バリエーション

特長紹介

商品体系

デザイン一覧

設定一覧

価格別
デザイン一覧

カラー

商品紹介

仕様表

主要装備一覧

受発注資料

部材構成
梱包内訳キーシステム
エンジキ

部材価格表

枠

ドア本体

共通部材

納まり図

寸法注範囲
ガラス寸法公式

部材構成



※1 k6仕様のランマ無について…k4仕様とk6仕様はランマ部を入れるガラスによって断熱性能値が決まるため、ランマ無枠においてはk4仕様となります。

※2 フラット枠のときは下桿巾木は取り付けできません。




※キーステム、チェンジキーの場合は、P.72～P.73をご覧ください。

別途有償品				
	リジエーロα		リジエーロα防火戸	
	k2・k3仕様	k4・k6仕様	k2・k3仕様	k4仕様
下桿用ステンレスカバー	(標準装備)	●	(標準装備)	●
上・たて枠用アンカー	●	●	●	●
丁番スペーサー	●	●	●	●
高さ調整スペーサー	●	●	●	●
後付ビード(ランマ部用)	●	●	—	—

※リジエーロα防火戸は個別認定品のため、掲載外の有償品の取り付けは認められません。

枠バリエーション

●：設定あり　ー：設定なし

断熱仕様	リジエーロα		リジエーロα防火戸
	枠形状	ランマ無	ランマ付
型番	10	20	10
W(mm)	785	785	785
H(mm)	1,912	2,225	1,912
姿図			
  			
本体型番			
11型	●	●	●
12型	●	●	●
13型	●	●	●
14型	●	●	●
15型	●	●	●
16型	●	●	●
21型	●	●	●
22型	●	●	●
23型	●	●	●
31型	●	●	●
32型	●	●	●

梱包内訳

必須選択部材

設定部材	対象商品 (●: 設定あり -: 設定なし)		梱包内訳	備考
	リジエーロα	リジエーロα 防火戸		
枠	●	-	・下枠用アンカー ・後付ビードガラス厚19mm用(k2・k3仕様ランマ付枠のみ)	・丁番、ドアガード、ドアクローザは同梱されていません。 ・ランマ部ガラスは別途手配。 ・k4・k6仕様ランマ付枠用の後付ビードは別途手配。
	-	●	・下枠用アンカー	-
ドア本体	●	-	-	・丁番スペーサーは丁番1箇所あたりドア本体に2枚取り付けられています。
	-	●	-	・丁番スペーサーは丁番1箇所あたりドア本体に2枚取り付けられています。
丁番	●	●	-	・2枚入り ・高さ調整スペーサーは丁番1枚あたりに2枚同梱されています。
ドアガード	●	●	・ドアガードアーム1個、ドアガード受け1個	-
ドアクローザ	●	●	-	-
ハンドルセット	レバーハンドル	●	・ハンドル(室外・室内)	-
	バー ハンドル	●	・ハンドル(室外・室内) ・ラッチ箱錠	-
シリンダーセット	●	●	・シリンダー2個(1ロック仕様は1個) ・キー5本 ・コンストラクションキー3本	-
箱錠セット	●	●	・鍵付きデッドボルト箱錠2個(1ロック仕様は1個) ・標準サムターン2個(1ロック仕様は1個)	・セキュリティサムターン仕様は標準サムターン1個(上用)、 セキュリティサムターン1個(下用)となります。

別途有償品

設定部材	対象商品 (●: 設定あり -: 設定なし)		梱包内訳	備考
	リジエーロα	リジエーロα 防火戸		
レターボックス	●	●	-	・ポスト付本体のときに取り付けられます。
下枠巾木	●	●	-	・k2・k3仕様立ち上がり枠のときに取り付けられます。 ・見付け100mm
下枠用ステンレスカバー	●	●	-	・k4・k6仕様枠用 ・k2・k3仕様枠は標準装備
上・たて枠用アンカー	●	●	-	・15個入り(梱包発注)
丁番スペーサー	●	●	-	・5組入(梱包発注) ※2枚1組仕様
高さ調整スペーサー	●	●	-	・20個入(梱包発注)
後付ビード(ランマ部用)	●	-	-	・20m巻/箱

交換用部品

設定部材	対象商品 (●: 設定あり -: 設定なし)		梱包内訳	備考
	リジエーロα	リジエーロα 防火戸		
ポストぐち	●	●	・ポストぐち1個 ・取付けねじ2本	-
ドアスコープ	●	●	・ドアスコープ1個 ・ふた1個	-

メンテナンス用部品

設定部材	対象商品 (●: 設定あり -: 設定なし)		梱包内訳	備考
	リジエーロα	リジエーロα 防火戸		
鍵穴用パウダー潤滑剤	●	●	-	-

特長紹介
商品体系
デザイン一覧
設定一覧
価格別 デザイン一覧
カラー
商品紹介
仕様表
主要装備一覧
受発注資料
部材構成 梱包内訳
キーシステム チェック
枠
ドア本体
共通部材

納まり図
寸法特注範囲 ガラス寸法公式

特長紹介

商品体系

デザイン一覧

設定一覧

価格別
デザイン一覧

カラー

商品紹介

仕様表

主要装備一覧

受発注資料

部材構成
梱包内訳キーシステム
エンジキ

部材価格表

枠

ドア本体

共通部材

納まり図

寸法特注範囲
ガラス寸法公式


部材価格表 キーシステム／エンジキ

カザスプラス

2ロック仕様

※ 2ロック仕様のみの対応となります。

部材構成



基本部材 受|5 枠、ドア本体 | !|10|レターボックス、丁番、ドアガード、箱錠セット | !|12|ドアクローザ | !|窓|ハンドルセット、シリンドーセット

部材	商品コード	手動(2ロック仕様)との加算額	梱包内訳
枠	部材価格表ページ参照	±¥0	手動と同じ(梱包内訳一覧ページ参照)
ドア本体	部材価格表ページ参照	±¥0	※制御ユニット、屋外リーダーは、組込み済みです。
レターボックス*1	部材価格表ページ参照	±¥0	手動と同じ(梱包内訳一覧ページ参照)
丁番	部材価格表ページ参照	±¥0	手動と同じ(梱包内訳一覧ページ参照)
ドアガード	部材価格表ページ参照	±¥0	手動と同じ(梱包内訳一覧ページ参照)
ドアクローザ	部材価格表ページ参照	±¥0	手動と同じ(梱包内訳一覧ページ参照)
ハンドルセット	部材価格表ページ参照	±¥0	手動と同じ(梱包内訳一覧ページ参照)
シリンドーセット	部材価格表ページ参照	(セキュリティサムターン仕様からの差額) ±¥0	手動と同じ(梱包内訳一覧ページ参照)
箱錠セット*2	部材価格表ページ参照	±¥0	※手動用サムターンは入っていません。
下枠木*3	部材価格表ページ参照	±¥0	手動と同じ(梱包内訳一覧ページ参照)

※1 ポストぐらなし本体の場合は不要です。

※2 標準サムターンの対応はできません。セキュリティサムターン仕様のみの設定となります。(セキュリティサムターンは形状が手動用とは異なります。詳しくは商品特長ページをご覧ください。)

※3 K2・K3仕様立ち上がり枠の場合、必要に応じてご使用ください。

エントリー必須部材

色	商品コード	価格	梱包内訳
エントリーセット カザスプラス用	シルバー(内外同色)	Z-001(R/L)H-DVBD	カードキー3枚、電動サムターンセット1セット、 単3アルカリ乾電池4本、屋外リーダー化粧プレート1個、 開閉検知マグネット1個、カザスプラス取説セット1セット

別途有償品 !|15

部材	商品コード	価格	備考
カザスプラス追加用カードキー ブルー	Z-201-DVBA	¥2,000	※カードキーとタグキーは、合計で20枚まで使用できます。
キーホルダー型タグキー	Z-211-DVBA	¥3,500	

ランダムテンキー

1ロック仕様

※ 1ロック仕様のみの対応となります。

※ 専用レバーハンドルのみの対応となります。

部材構成



基本部材 受|5 枠、ドア本体 | !|10|レターボックス、丁番、ドアガード | !|12|ドアクローザ | !|15|ランダムテンキー用把手セット

部材	商品コード	手動(1ロック仕様)との加算額*3	梱包内訳
枠	部材価格表ページ参照	±¥0	手動と同じ(梱包内訳一覧ページ参照)
ドア本体	部材価格表ページ参照	±¥0	手動と同じ(梱包内訳一覧ページ参照)
レターボックス*1	部材価格表ページ参照	±¥0	手動と同じ(梱包内訳一覧ページ参照)
丁番	部材価格表ページ参照	±¥0	手動と同じ(梱包内訳一覧ページ参照)
ドアガード	部材価格表ページ参照	±¥0	手動と同じ(梱包内訳一覧ページ参照)
ドアクローザ	部材価格表ページ参照	±¥0	手動と同じ(梱包内訳一覧ページ参照)
ランダムテンキー用把手セット	D46Z1001	+¥85,000	箱錠、ランダムテンキー本体(室外・室内)、把手(室外・室内)、リチウム電池(2CR5)1個、子鍵3本
下枠木*2	部材価格表ページ参照	±¥0	手動と同じ(梱包内訳一覧ページ参照)

※1 ポストぐらなし本体の場合は不要です。

※2 K2・K3仕様立ち上がり枠の場合、必要に応じてご使用ください。

※3 手動のときの必須部材であるハンドルセット、シリンドーセット、箱錠セットは、ランダムテンキーでは不要です。

セット価格での手動との差額を算出する際は、ハンドルセット、シリンドーセット、箱錠セットの価格を減額してください。

カードキー 1ロック仕様

※ 1ロック仕様のみの対応となります。
※ 専用レバーハンドルのみの対応となります。

部材構成



基本部材 受|5 柵、ドア本体 | !|10 レターボックス、丁番、ドアガード | !|12 ドアクローザ | !|15 カードキー用把手セット

部材	商品コード	手動(1ロック仕様)との加算額*3	梱包内訳
柵	部材価格表ページ参照	±¥0	手動と同じ(梱包内訳一覧ページ参照)
ドア本体	部材価格表ページ参照	±¥0	手動と同じ(梱包内訳一覧ページ参照)
レターボックス*1	部材価格表ページ参照	±¥0	手動と同じ(梱包内訳一覧ページ参照)
丁番	部材価格表ページ参照	±¥0	手動と同じ(梱包内訳一覧ページ参照)
ドアガード	部材価格表ページ参照	±¥0	手動と同じ(梱包内訳一覧ページ参照)
ドアクローザ	部材価格表ページ参照	±¥0	手動と同じ(梱包内訳一覧ページ参照)
カードキー用把手セット	DMXZ1AH	+¥71,000	箱錠、カードキー本体(室外・室内)、把手(室外・室内)、カードキー3枚、子鍵3本、コンスキ3本
下枠巾木*2	部材価格表ページ参照	±¥0	手動と同じ(梱包内訳一覧ページ参照)

*1 ポストぐらしなし本体の場合は不要です。

*2 k2・k3仕様立ち上がり柵の場合、必要に応じてご使用ください。

*3 手動のときの必須部材であるハンドルセット、シリナーセット、箱錠セットは、カードキーでは不要です。

セット価格での手動との差額を算出する際は、ハンドルセット、シリナーセット、箱錠セットの価格を減額してください。

特長紹介

商品体系

デザイン一覧

設定一覧

価格別
デザイン一覧

カラー

商品紹介

仕様表

主要装備一覧

受発注資料

部材構成
梱包内訳

部材価格表
キーシステム
チェンジキー
柵
ドア本体


共通部材
納まり図

寸法特注範囲
ガラス寸法公式

チェンジキー (MMX、メモリス) 2ロック仕様 | 1ロック仕様

※ ランダムテンキー、カードキーとは併用できません。

部材構成



基本部材 受|5 柵、ドア本体 | !|10 レターボックス、丁番、ドアガード、箱錠セット | !|12 ドアクローザ | !|窓 ハンドルセット

部材	商品コード	手動との加算額*4	梱包内訳
柵	部材価格表ページ参照	±¥0	手動と同じ(梱包内訳一覧ページ参照)
ドア本体	部材価格表ページ参照	±¥0	手動と同じ(梱包内訳一覧ページ参照)
レターボックス*1	部材価格表ページ参照	±¥0	手動と同じ(梱包内訳一覧ページ参照)
丁番	部材価格表ページ参照	±¥0	手動と同じ(梱包内訳一覧ページ参照)
ドアガード	部材価格表ページ参照	±¥0	手動と同じ(梱包内訳一覧ページ参照)
ドアクローザ	部材価格表ページ参照	±¥0	手動と同じ(梱包内訳一覧ページ参照)
ハンドルセット	部材価格表ページ参照	±¥0	手動と同じ(梱包内訳一覧ページ参照)
箱錠セット	部材価格表ページ参照	±¥0	手動と同じ(梱包内訳一覧ページ参照)
チェンジキーシリナーセット	特注対応	※5	※5
マスターkey*2	特注対応	※5	※5
チェンジキー*2	特注対応	※5	※5
下枠巾木*3	部材価格表ページ参照	±¥0	手動と同じ(梱包内訳一覧ページ参照)

*1 ポストぐらしなし本体の場合は不要です。

*2 マスターkeyとチェンジキーは本数を指定してください。

*3 k2・k3仕様立ち上がり柵の場合、必要に応じてご使用ください。

*4 手動のとき手配が必要なシリナーセットは、チェンジキーでは不要です。セット価格での手動との差額を算出する際は、シリナーセットの価格を減額してください。

*5 物件ごとに使用する鍵の数によって価格・梱包内容が変わりますので、詳細は工場にお問い合わせください。

受|5:受注生産品…受注から弊社工場出荷までの日数を示しています。

!|窓:要在庫確認品…弊社営業所に納期をご確認ください。

※詳細は『商品の納期区分について』ページを参照ください。

部材価格表 枠(リジエ一口α/リジエ一口α防火戸)

特長紹介

商品体系

デザイン一覧

設定一覧

価格別
デザイン一覧

カラー

商品紹介

仕様表

主要装備一覧

受発注資料

部材構成
梱包内訳キーシステム
エンジンキー

枠

ドア本体

共通部材

納まり図

寸法特注範囲
ガラス寸法公式

枠(リジエ一口α) 受|5

H (mm)	仕様	枠形状区分	エントリー区分	W(mm)	785					
					k2・k3仕様					
					10		20			
					ランマ無		ランマ付			
					枠形状	立ち上がり	フラット	立ち上がり		
2口ツク仕様 ランマ付:2,225/ランマ無:1,912	アンダル付	商品コード	手動用	姿図(外観)	レバーハンドル仕様	□□-10LB(R/L)-DSKB	□□-10LB(R/L)-DSKD	□□-20LB(R/L)-DSKB	□□-20LB(R/L)-DSKD	
					バーハンドル仕様	□□-10PB(R/L)-DSKB	□□-10PB(R/L)-DSKD	□□-20PB(R/L)-DSKB	□□-20PB(R/L)-DSKD	
		商品コード	カザスプラス用		レバーハンドル仕様	□□-10LB(R/L)H-DSKB	□□-10LB(R/L)H-DSKD	□□-20LB(R/L)H-DSKB	□□-20LB(R/L)H-DSKD	
					バーハンドル仕様	□□-10PB(R/L)H-DSKB	□□-10PB(R/L)H-DSKD	□□-20PB(R/L)H-DSKB	□□-20PB(R/L)H-DSKD	
					価格	¥36,500	¥36,500	¥45,500	¥45,500	
	アンダル無	商品コード	手動用		レバーハンドル仕様	□□-10LA(R/L)-DSKB	□□-10LA(R/L)-DSKD	□□-20LA(R/L)-DSKB	□□-20LA(R/L)-DSKD	
					バーハンドル仕様	□□-10PA(R/L)-DSKB	□□-10PA(R/L)-DSKD	□□-20PA(R/L)-DSKB	□□-20PA(R/L)-DSKD	
		商品コード	カザスプラス用		レバーハンドル仕様	□□-10LA(R/L)H-DSKB	□□-10LA(R/L)H-DSKD	□□-20LA(R/L)H-DSKB	□□-20LA(R/L)H-DSKD	
					バーハンドル仕様	□□-10PA(R/L)H-DSKB	□□-10PA(R/L)H-DSKD	□□-20PA(R/L)H-DSKB	□□-20PA(R/L)H-DSKD	
					価格	¥33,500	¥33,500	¥42,500	¥42,500	
1口ツク仕様 ランマ付:2,225/ランマ無:1,912	アンダル付	商品コード	手動用	姿図(外観)	レバーハンドル仕様	□□-10LB(R/L)-DSKA	□□-10LB(R/L)-DSKC	□□-20LB(R/L)-DSKA	□□-20LB(R/L)-DSKC	
					ランダムテンキー・カードキー用レバーハンドル仕様	□□-10LB(R/L)K-DSKA	□□-10LB(R/L)K-DSKC	□□-20LB(R/L)K-DSKA	□□-20LB(R/L)K-DSKC	
					価格	¥35,500	¥35,500	¥44,500	¥44,500	
		商品コード	手動用		レバーハンドル仕様	□□-10LA(R/L)-DSKA	□□-10LA(R/L)-DSKC	□□-20LA(R/L)-DSKA	□□-20LA(R/L)-DSKC	
					ランダムテンキー・カードキー用レバーハンドル仕様	□□-10LA(R/L)K-DSKA	□□-10LA(R/L)K-DSKC	□□-20LA(R/L)K-DSKA	□□-20LA(R/L)K-DSKC	
					価格	¥32,500	¥32,500	¥41,500	¥41,500	
		ランマガラス寸法 gw×gh mm				—	—	733×241		
	アンダル無	商品コード	手動用		レバーハンドル仕様	□□-10LB(R/L)-DSL	□□-10LB(R/L)-DSLH	□□-10LB(R/L)-DSL	□□-10LB(R/L)-DSLH	
					バーハンドル仕様	□□-10PB(R/L)-DSL	□□-10PB(R/L)-DSLH	□□-10PB(R/L)-DSL	□□-10PB(R/L)-DSLH	
		商品コード	カザスプラス用		レバーハンドル仕様	□□-10LB(R/L)H-DSL	□□-10LB(R/L)H-DSLH	□□-10LB(R/L)H-DSL	□□-10LB(R/L)H-DSLH	
					バーハンドル仕様	□□-10PB(R/L)H-DSL	□□-10PB(R/L)H-DSLH	□□-10PB(R/L)H-DSL	□□-10PB(R/L)H-DSLH	
					価格	¥66,500	¥66,500	¥51,500		

●ランマ付枠のk2・k3仕様には、ガラス厚19mm用後付ビードが同梱されています。それ以外のガラス厚、およびk4・k6仕様ランマ付枠をご使用の際には、別途有償品の後付ビードをご使用ください。

枠(リジエ一口α防火戸) 受|5

H (mm)	仕様	枠形状区分	エントリー区分	W(mm)	785					
					k2・k3仕様		k4仕様			
					10		10			
					ランマ無		ランマ無			
					枠形状	立ち上がり	フラット			
2口ツク仕様 ランマ付:2,225/ランマ無:1,912	アンダル付	商品コード	手動用	姿図(外観)	レバーハンドル仕様	□□-10LB(R/L)-DSL	□□-10LB(R/L)-DSLH	□□-10LB(R/L)-DSL	□□-10LB(R/L)-DSLH	
					バーハンドル仕様	□□-10PB(R/L)-DSL	□□-10PB(R/L)-DSLH	□□-10PB(R/L)-DSL	□□-10PB(R/L)-DSLH	
		商品コード	カザスプラス用		レバーハンドル仕様	□□-10LB(R/L)H-DSL	□□-10LB(R/L)H-DSLH	□□-10LB(R/L)H-DSL	□□-10LB(R/L)H-DSLH	
					バーハンドル仕様	□□-10PB(R/L)H-DSL	□□-10PB(R/L)H-DSLH	□□-10PB(R/L)H-DSL	□□-10PB(R/L)H-DSLH	
					価格	¥66,500	¥66,500	¥51,500		
	アンダル無	商品コード	手動用		レバーハンドル仕様	□□-10LA(R/L)-DSL	□□-10LA(R/L)-DSLH	□□-10LA(R/L)-DSL	□□-10LA(R/L)-DSLH	
					バーハンドル仕様	□□-10PA(R/L)-DSL	□□-10PA(R/L)-DSLH	□□-10PA(R/L)-DSL	□□-10PA(R/L)-DSLH	
		商品コード	カザスプラス用		レバーハンドル仕様	□□-10LA(R/L)H-DSL	□□-10LA(R/L)H-DSLH	□□-10LA(R/L)H-DSL	□□-10LA(R/L)H-DSLH	
					バーハンドル仕様	□□-10PA(R/L)H-DSL	□□-10PA(R/L)H-DSLH	□□-10PA(R/L)H-DSL	□□-10PA(R/L)H-DSLH	
					価格	¥63,500	¥63,500	¥48,500		
1口ツク仕様 ランマ付:2,225/ランマ無:1,912	アンダル付	商品コード	手動用		レバーハンドル仕様	□□-10LB(R/L)-DSLC	□□-10LB(R/L)-DSLG	□□-10LB(R/L)-DSLC	□□-10LB(R/L)-DSLG	
					バーハンドル仕様	□□-10PB(R/L)-DSLC	□□-10PB(R/L)-DSLH	□□-10PB(R/L)-DSLC	□□-10PB(R/L)-DSLH	
		商品コード	カザスプラス用		レバーハンドル仕様	□□-10LA(R/L)H-DSLC	□□-10LA(R/L)H-DSLH	□□-10LA(R/L)H-DSLC	□□-10LA(R/L)H-DSLH	
					バーハンドル仕様	□□-10PA(R/L)H-DSLC	□□-10PA(R/L)H-DSLH	□□-10PA(R/L)H-DSLC	□□-10PA(R/L)H-DSLH	
					価格	¥65,500	¥65,500	¥50,500		
	アンダル無	商品コード	手動用		レバーハンドル仕様	□□-10LA(R/L)-DSL	□□-10LA(R/L)-DSLH	□□-10LA(R/L)-DSL	□□-10LA(R/L)-DSLH	
					バーハンドル仕様	□□-10LA(R/L)K-DSL	□□-10LA(R/L)K-DSLH	□□-10LA(R/L)K-DSL	□□-10LA(R/L)K-DSLH	
		商品コード	カザスプラス用		レバーハンドル仕様	□□-10LA(R/L)H-DSL	□□-10LA(R/L)H-DSLH	□□-10LA(R/L)H-DSL	□□-10LA(R/L)H-DSLH	
					バーハンドル仕様	□□-10PA(R/L)H-DSL	□□-10PA(R/L)H-DSLH	□□-10PA(R/L)H-DSL	□□-10PA(R/L)H-DSLH	
					価格	¥62,500	¥62,500	¥47,500		
	ランマガラス寸法 gw×gh mm				—	—	—	—		

色記号	色名称
AD	ナチュラルシルバー
AK	シャイングレー
AT	ブラック

※ドア本体色に対するおすすめ枠色についてはP.42をご覧ください。

特長紹介

商品体系

デザイン一覧

設定一覧

価格別
デザイン一覧

カラー

商品紹介

仕様表

主要装備一覧

受発注資料

部材構成
梱包内訳

部材
キーシステム
チェンジャー
枠



ドア本体

共通部材

納まり図

寸法特注範囲
ガラス寸法公式

785

k4仕様		k6仕様
10	20	21
ランマ無	ランマ付	ランマ付
フラット	フラット	フラット
		
□□-10LB(R/L)-DSKH	□□-20LB(R/L)-DSKH	□□-21LB(R/L)-DSKH
□□-10PB(R/L)-DSKH	□□-20PB(R/L)-DSKH	□□-21PB(R/L)-DSKH
□□-10LB(R/L)H-DSKH	□□-20LB(R/L)H-DSKH	□□-21LB(R/L)H-DSKH
□□-10PB(R/L)H-DSKH	□□-20PB(R/L)H-DSKH	□□-21PB(R/L)H-DSKH
¥21,500	¥30,500	¥28,500
□□-10LA(R/L)-DSKH	□□-20LA(R/L)-DSKH	□□-21LA(R/L)-DSKH
□□-10PA(R/L)-DSKH	□□-20PA(R/L)-DSKH	□□-21PA(R/L)-DSKH
□□-10LA(R/L)H-DSKH	□□-20LA(R/L)H-DSKH	□□-21LA(R/L)H-DSKH
□□-10PA(R/L)H-DSKH	□□-20PA(R/L)H-DSKH	□□-21PA(R/L)H-DSKH
¥18,500	¥27,500	¥25,500
□□-10LB(R/L)-DSKG	□□-20LB(R/L)-DSKG	□□-21LB(R/L)-DSKG
□□-10LB(R/L)K-DSKG	□□-20LB(R/L)K-DSKG	□□-21LB(R/L)K-DSKG
¥20,500	¥29,500	¥27,500
□□-10LA(R/L)-DSKG	□□-20LA(R/L)-DSKG	□□-21LA(R/L)-DSKG
□□-10LA(R/L)K-DSKG	□□-20LA(R/L)K-DSKG	□□-21LA(R/L)K-DSKG
¥17,500	¥26,500	¥24,500
—	733×241	733×241

受|5:受注生産品…受注から弊社工場出荷までの日数を示しています。

※詳細は『商品の納期区分について』ページを参照ください。

特長紹介

商品体系

デザイン一覧

設定一覧

価格別
デザイン一覧

カラー

商品紹介

仕様表

主要装備一覧

受発注資料

部材構成
梱包内訳キーシステム
エンジンキー

部材価格表

枠

ドア本体

共通部材

納まり図

寸法特注範囲
ガラス寸法公式

部材価格表 ドア本体(リジエ一口α)



ドア本体(リジエ一口α) 受5

Dw(mm)			型番	751				
D(h)(mm)	仕様	エントリー区分		11型	12型	13型	14型	15型
		姿図(外観)						
1,899	2口×2仕様	手動用	色設定	EA・EF・EG・ED・CC・CB・BB・BC・FL・FR・FF・FV・FM・AA	EG・ED・CB・BB・BC・FL・FR・FF・FV・FM・AA	EG・ED・CB・BB・BC・FL・FR・FF・FV・FM・AA	EG・ED・CB・BB・BC・FL・FR・FF・FV・FM・AA	ED・CB・BB・FL・FR・FF
			レバーハンドル仕様	□□-11LA(R/L)-DSKK	□□-12LA(R/L)-DSKK	□□-13LA(R/L)-DSKK	□□-14LA(R/L)-DSKK	□□-15LA(R/L)-DSKK
	手動用	商品コード	バーハンドル仕様	□□-11PA(R/L)-DSKK	□□-12PA(R/L)-DSKK	□□-13PA(R/L)-DSKK	□□-14PA(R/L)-DSKK	□□-15PA(R/L)-DSKK
		カザスプラス用	レバーハンドル仕様	□□-11LA(R/L)H-DSKK	□□-12LA(R/L)H-DSKK	□□-13LA(R/L)H-DSKK	□□-14LA(R/L)H-DSKK	□□-15LA(R/L)H-DSKK
	2口×2仕様	手動用	バーハンドル仕様	□□-11PA(R/L)H-DSKK	□□-12PA(R/L)H-DSKK	□□-13PA(R/L)H-DSKK	□□-14PA(R/L)H-DSKK	□□-15PA(R/L)H-DSKK
			レバーハンドル仕様	□□-11LA(R/L)H-DSKK	□□-12LA(R/L)H-DSKK	□□-13LA(R/L)H-DSKK	□□-14LA(R/L)H-DSKK	□□-15LA(R/L)H-DSKK
		商品コード	レバーハンドル仕様	¥54,000	¥74,000	¥89,000	¥74,000	¥74,000
			カザスプラス用	□□-11PB(R/L)-DSKK	□□-12PB(R/L)-DSKK	□□-13PB(R/L)-DSKK	□□-14PB(R/L)-DSKK	□□-15PB(R/L)-DSKK
	k2仕様	手動用	レバーハンドル仕様	□□-11LB(R/L)-DSKK	□□-12LB(R/L)-DSKK	□□-13LB(R/L)-DSKK	□□-14LB(R/L)-DSKK	□□-15LB(R/L)-DSKK
			バーハンドル仕様	□□-11PB(R/L)-DSKK	□□-12PB(R/L)-DSKK	□□-13PB(R/L)-DSKK	□□-14PB(R/L)-DSKK	□□-15PB(R/L)-DSKK
		商品コード	レバーハンドル仕様	□□-11LB(R/L)H-DSKK	□□-12LB(R/L)H-DSKK	□□-13LB(R/L)H-DSKK	□□-14LB(R/L)H-DSKK	□□-15LB(R/L)H-DSKK
			カザスプラス用	□□-11PB(R/L)H-DSKK	□□-12PB(R/L)H-DSKK	□□-13PB(R/L)H-DSKK	□□-14PB(R/L)H-DSKK	□□-15PB(R/L)H-DSKK
	k2仕様	手動用	レバーハンドル仕様	□□-11LA(R/L)-DSKK	□□-12LA(R/L)-DSKK	□□-13LA(R/L)-DSKK	□□-14LA(R/L)-DSKK	□□-15LA(R/L)-DSKK
			バーハンドル仕様	□□-11LA(R/L)T-DSKK	□□-12LA(R/L)T-DSKK	□□-13LA(R/L)T-DSKK	□□-14LA(R/L)T-DSKK	□□-15LA(R/L)T-DSKK
		商品コード	レバーハンドル仕様	□□-11LA(R/L)K-DSKK	□□-12LA(R/L)K-DSKK	□□-13LA(R/L)K-DSKK	□□-14LA(R/L)K-DSKK	□□-15LA(R/L)K-DSKK
			カードキー用	□□-11LB(R/L)-DSKK	□□-12LB(R/L)-DSKK	□□-13LB(R/L)-DSKK	□□-14LB(R/L)-DSKK	□□-15LB(R/L)-DSKK
	1口×2仕様	手動用	レバーハンドル仕様	□□-11LA(R/L)-DSKK	□□-12LA(R/L)-DSKK	□□-13LA(R/L)-DSKK	□□-14LA(R/L)-DSKK	□□-15LA(R/L)-DSKK
			ランダムテンキー用	□□-11LA(R/L)T-DSKK	□□-12LA(R/L)T-DSKK	□□-13LA(R/L)T-DSKK	□□-14LA(R/L)T-DSKK	□□-15LA(R/L)T-DSKK
		商品コード	カードキー用	□□-11LA(R/L)K-DSKK	□□-12LA(R/L)K-DSKK	□□-13LA(R/L)K-DSKK	□□-14LA(R/L)K-DSKK	□□-15LA(R/L)K-DSKK
			価格	¥50,000	¥70,000	¥85,000	¥70,000	¥70,000
	1口×2仕様	手動用	レバーハンドル仕様	□□-11LB(R/L)-DSKK	□□-12LB(R/L)-DSKK	□□-13LB(R/L)-DSKK	□□-14LB(R/L)-DSKK	□□-15LB(R/L)-DSKK
			ランダムテンキー用	□□-11LB(R/L)T-DSKK	□□-12LB(R/L)T-DSKK	□□-13LB(R/L)T-DSKK	□□-14LB(R/L)T-DSKK	□□-15LB(R/L)T-DSKK
		商品コード	カードキー用	□□-11LB(R/L)K-DSKK	□□-12LB(R/L)K-DSKK	□□-13LB(R/L)K-DSKK	□□-14LB(R/L)K-DSKK	□□-15LB(R/L)K-DSKK
			価格	¥51,000	¥71,000	¥86,000	¥71,000	¥71,000
1,899	2口×3仕様	手動用	レバーハンドル仕様	□□-11LA(R/L)-DSKM	□□-12LA(R/L)-DSKM	□□-13LA(R/L)-DSKM	□□-14LA(R/L)-DSKM	□□-15LA(R/L)-DSKM
			バーハンドル仕様	□□-11PA(R/L)-DSKM	□□-12PA(R/L)-DSKM	□□-13PA(R/L)-DSKM	□□-14PA(R/L)-DSKM	□□-15PA(R/L)-DSKM
		商品コード	レバーハンドル仕様	□□-11LA(R/L)H-DSKM	□□-12LA(R/L)H-DSKM	□□-13LA(R/L)H-DSKM	□□-14LA(R/L)H-DSKM	□□-15LA(R/L)H-DSKM
			カザスプラス用	□□-11PA(R/L)H-DSKM	□□-12PA(R/L)H-DSKM	□□-13PA(R/L)H-DSKM	□□-14PA(R/L)H-DSKM	□□-15PA(R/L)H-DSKM
		手動用	レバーハンドル仕様	□□-11LB(R/L)-DSKM	□□-12LB(R/L)-DSKM	□□-13LB(R/L)-DSKM	□□-14LB(R/L)-DSKM	□□-15LB(R/L)-DSKM
			バーハンドル仕様	□□-11LB(R/L)T-DSKM	□□-12LB(R/L)T-DSKM	□□-13LB(R/L)T-DSKM	□□-14LB(R/L)T-DSKM	□□-15LB(R/L)T-DSKM
		商品コード	レバーハンドル仕様	□□-11LB(R/L)K-DSKM	□□-12LB(R/L)K-DSKM	□□-13LB(R/L)K-DSKM	□□-14LB(R/L)K-DSKM	□□-15LB(R/L)K-DSKM
			カードキー用	□□-11PB(R/L)-DSKM	□□-12PB(R/L)-DSKM	□□-13PB(R/L)-DSKM	□□-14PB(R/L)-DSKM	□□-15PB(R/L)-DSKM
		手動用	レバーハンドル仕様	□□-11LA(R/L)-DSKK	□□-12LA(R/L)-DSKK	□□-13LA(R/L)-DSKK	□□-14LA(R/L)-DSKK	□□-15LA(R/L)-DSKK
			バーハンドル仕様	□□-11PA(R/L)-DSKK	□□-12PA(R/L)-DSKK	□□-13PA(R/L)-DSKK	□□-14PA(R/L)-DSKK	□□-15PA(R/L)-DSKK
	k3・k4・k6仕様	手動用	レバーハンドル仕様	□□-11LA(R/L)H-DSKK	□□-12LA(R/L)H-DSKK	□□-13LA(R/L)H-DSKK	□□-14LA(R/L)H-DSKK	□□-15LA(R/L)H-DSKK
			カザスプラス用	□□-11PA(R/L)H-DSKK	□□-12PA(R/L)H-DSKK	□□-13PA(R/L)H-DSKK	□□-14PA(R/L)H-DSKK	□□-15PA(R/L)H-DSKK
		商品コード	レバーハンドル仕様	□□-11LB(R/L)-DSKK	□□-12LB(R/L)-DSKK	□□-13LB(R/L)-DSKK	□□-14LB(R/L)-DSKK	□□-15LB(R/L)-DSKK
			バーハンドル仕様	□□-11PB(R/L)-DSKK	□□-12PB(R/L)-DSKK	□□-13PB(R/L)-DSKK	□□-14PB(R/L)-DSKK	□□-15PB(R/L)-DSKK
	1口×3仕様	手動用	レバーハンドル仕様	□□-11LA(R/L)-DSKL	□□-12LA(R/L)-DSKL	□□-13LA(R/L)-DSKL	□□-14LA(R/L)-DSKL	□□-15LA(R/L)-DSKL
			バーハンドル仕様	□□-11PA(R/L)-DSKL	□□-12PA(R/L)-DSKL	□□-13PA(R/L)-DSKL	□□-14PA(R/L)-DSKL	□□-15PA(R/L)-DSKL
		商品コード	レバーハンドル仕様	□□-11LA(R/L)T-DSKL	□□-12LA(R/L)T-DSKL	□□-13LA(R/L)T-DSKL	□□-14LA(R/L)T-DSKL	□□-15LA(R/L)T-DSKL
			カードキー用	□□-11LA(R/L)K-DSKL	□□-12LA(R/L)K-DSKL	□□-13LA(R/L)K-DSKL	□□-14LA(R/L)K-DSKL	□□-15LA(R/L)K-DSKL
		手動用	レバーハンドル仕様	□□-11LB(R/L)-DSKL	□□-12LB(R/L)-DSKL	□□-13LB(R/L)-DSKL	□□-14LB(R/L)-DSKL	□□-15LB(R/L)-DSKL
			ランダムテンキー用	□□-11LB(R/L)T-DSKL	□□-12LB(R/L)T-DSKL	□□-13LB(R/L)T-DSKL	□□-14LB(R/L)T-DSKL	□□-15LB(R/L)T-DSKL
		商品コード	カードキー用	□□-11LB(R/L)K-DSKL	□□-12LB(R/L)K-DSKL	□□-13LB(R/L)K-DSKL	□□-14LB(R/L)K-DSKL	□□-15LB(R/L)K-DSKL
			価格	¥35,000	¥55,000	¥70,000	¥55,000	¥55,000
	k3・k4・k6仕様	手動用	レバーハンドル仕様	□□-11LA(R/L)-DSKL	□□-12LA(R/L)-DSKL	□□-13LA(R/L)-DSKL	□□-14LA(R/L)-DSKL	□□-15LA(R/L)-DSKL
			バーハンドル仕様	□□-11PA(R/L)-DSKL	□□-12PA(R/L)-DSKL	□□-13PA(R/L)-DSKL	□□-14PA(R/L)-DSKL	□□-15PA(R/L)-DSKL
		商品コード	レバーハンドル仕様	□□-11LB(R/L)-DSKL	□□-12LB(R/L)-DSKL	□□-13LB(R/L)-DSKL	□□-14LB(R/L)-DSKL	□□-15LB(R/L)-DSKL
			カードキー用	□□-11PB(R/L)-DSKL	□□-12PB(R/L)-DSKL	□□-13PB(R/L)-DSKL	□□-14PB(R/L)-DSKL	□□-15PB(R/L)-DSKL
	1口×4仕様	手動用	レバーハンドル仕様	□□-11LA(R/L)-DSKL	□□-12LA(R/L)-DSKL	□□-13LA(R/L)-DSKL	□□-14LA(R/L)-DSKL	□□-15LA(R/L)-DSKL
			バーハンドル仕様	□□-11PA(R/L)-DSKL	□□-12PA(R/L)-DSKL	□□-13PA(R/L)-DSKL	□□-14PA(R/L)-DSKL	□□-15PA(R/L)-DSKL
		商品コード	レバーハンドル仕様	□□-11LA(R/L)T-DSKL	□□-12LA(R/L)T-DSKL	□□-13LA(R/L)T-DSKL	□□-14LA(R/L)T-DSKL	□□-15LA(R/L)T-DSKL
			カードキー用	□□-11LA(R/L)K-DSKL	□□-12LA(R/L)K-DSKL	□□-13LA(R/L)K-DSKL	□□-14LA(R/L)K-DSKL	□□-15LA(R/L)K-DSKL
		手動用	レバーハンドル仕様	□□-11LB(R/L)-DSKL	□□-12LB(R/L)-DSKL	□□-13LB(R/L)-DSKL	□□-14LB(R/L)-DSKL	□□-15LB(R/L)-DSKL
			ランダムテンキー用	□□-11LB(R/L)T-DSKL	□□-12LB(R/L)T-DSKL	□□-13LB(R/L)T-DSKL	□□-14LB(R/L)T-DSKL	□□-15LB(R/L)T-DSKL
		商品コード	カードキー用	□□-11LB(R/L)K-DSKL	□□-12LB(R/L)K-DSKL	□□-13LB(R/L)K-DSKL	□□-14LB(R/L)K-DSKL	□□-15LB(R/L)K-DSKL
			価格	¥31,000	¥51,000	¥66,000	¥51,000	¥51,000
	ガラス寸法 gw×gh mm			—	—	—	—	—

本体色(商品コード□□部の記号)について

色記号	色名称	色記号	色名称	色記号	色名称	色記号	色名称
EA	エクリュアイボリー	CC	ハンドダウンチェリー	FL	ブルー	FM	ミッドグレー
EF	リーフグリーン	CB	クリエモカ	FR	レッド	AA	マットブラック
EG	グレイッシュオーク	BB	クリエダーク	FF	シルバー		
ED	クリエラスク	BC	トリノバイン	FV	ライトグレー		

751

ED・CB・BB・
FL・FR・FF

EA・EF・CC

EA・EF・CC

EA・EF・ED

EA・EF・EG・
ED・CC・CB・
BB・BC・FL・
FR・FFED・CB・BB・
FV・FM・AA

□□-16LA(R/L)-DSKK □□-21LA(R/L)-DSKK □□-22LA(R/L)-DSKK □□-23LA(R/L)-DSKK □□-31LA(R/L)-DSKK □□-32LA(R/L)-DSKK

□□-16PA(R/L)-DSKK □□-21PA(R/L)-DSKK □□-22PA(R/L)-DSKK □□-23PA(R/L)-DSKK □□-31PA(R/L)-DSKK □□-32PA(R/L)-DSKK

□□-16LA(R/L)H-DSKK □□-21LA(R/L)H-DSKK □□-22LA(R/L)H-DSKK □□-23LA(R/L)H-DSKK □□-31LA(R/L)H-DSKK □□-32LA(R/L)H-DSKK

□□-16PA(R/L)H-DSKK □□-21PA(R/L)H-DSKK □□-22PA(R/L)H-DSKK □□-23PA(R/L)H-DSKK □□-31PA(R/L)H-DSKK □□-32PA(R/L)H-DSKK

¥74,000

¥74,000

¥89,000

¥74,000

¥104,000

¥94,000

□□-16LB(R/L)-DSKK □□-21LB(R/L)-DSKK □□-22LB(R/L)-DSKK □□-23LB(R/L)-DSKK □□-31LB(R/L)-DSKK □□-32LB(R/L)-DSKK

□□-16PB(R/L)-DSKK □□-21PB(R/L)-DSKK □□-22PB(R/L)-DSKK □□-23PB(R/L)-DSKK □□-31PB(R/L)-DSKK □□-32PB(R/L)-DSKK

□□-16LB(R/L)H-DSKK □□-21LB(R/L)H-DSKK □□-22LB(R/L)H-DSKK □□-23LB(R/L)H-DSKK □□-31LB(R/L)H-DSKK □□-32LB(R/L)H-DSKK

□□-16PB(R/L)H-DSKK □□-21PB(R/L)H-DSKK □□-22PB(R/L)H-DSKK □□-23PB(R/L)H-DSKK □□-31PB(R/L)H-DSKK □□-32PB(R/L)H-DSKK

¥75,000

¥75,000

¥90,000

¥75,000

¥105,000

¥95,000

□□-16LA(R/L)-DSKJ □□-21LA(R/L)-DSKJ □□-22LA(R/L)-DSKJ □□-23LA(R/L)-DSKJ □□-31LA(R/L)-DSKJ □□-32LA(R/L)-DSKJ

□□-16LA(R/L)T-DSKJ □□-21LA(R/L)T-DSKJ □□-22LA(R/L)T-DSKJ □□-23LA(R/L)T-DSKJ □□-31LA(R/L)T-DSKJ □□-32LA(R/L)T-DSKJ

□□-16LA(R/L)K-DSKJ □□-21LA(R/L)K-DSKJ □□-22LA(R/L)K-DSKJ □□-23LA(R/L)K-DSKJ □□-31LA(R/L)K-DSKJ □□-32LA(R/L)K-DSKJ

¥70,000

¥70,000

¥85,000

¥70,000

¥100,000

¥90,000

□□-16LB(R/L)-DSKJ □□-21LB(R/L)-DSKJ □□-22LB(R/L)-DSKJ □□-23LB(R/L)-DSKJ □□-31LB(R/L)-DSKJ □□-32LB(R/L)-DSKJ

□□-16LB(R/L)T-DSKJ □□-21LB(R/L)T-DSKJ □□-22LB(R/L)T-DSKJ □□-23LB(R/L)T-DSKJ □□-31LB(R/L)T-DSKJ □□-32LB(R/L)T-DSKJ

□□-16LB(R/L)K-DSKJ □□-21LB(R/L)K-DSKJ □□-22LB(R/L)K-DSKJ □□-23LB(R/L)K-DSKJ □□-31LB(R/L)K-DSKJ □□-32LB(R/L)K-DSKJ

¥71,000

¥71,000

¥86,000

¥71,000

¥101,000

¥91,000

□□-16LA(R/L)-DSKM □□-21LA(R/L)-DSKM □□-22LA(R/L)-DSKM □□-23LA(R/L)-DSKM □□-31LA(R/L)-DSKM □□-32LA(R/L)-DSKM

□□-16PA(R/L)-DSKM □□-21PA(R/L)-DSKM □□-22PA(R/L)-DSKM □□-23PA(R/L)-DSKM □□-31PA(R/L)-DSKM □□-32PA(R/L)-DSKM

□□-16LA(R/L)H-DSKM □□-21LA(R/L)H-DSKM □□-22LA(R/L)H-DSKM □□-23LA(R/L)H-DSKM □□-31LA(R/L)H-DSKM □□-32LA(R/L)H-DSKM

□□-16PA(R/L)H-DSKM □□-21PA(R/L)H-DSKM □□-22PA(R/L)H-DSKM □□-23PA(R/L)H-DSKM □□-31PA(R/L)H-DSKM □□-32PA(R/L)H-DSKM

¥54,000

¥54,000

¥69,000

¥54,000

¥79,000

¥69,000

□□-16LB(R/L)-DSKM □□-21LB(R/L)-DSKM □□-22LB(R/L)-DSKM □□-23LB(R/L)-DSKM □□-31LB(R/L)-DSKM □□-32LB(R/L)-DSKM

□□-16PB(R/L)-DSKM □□-21PB(R/L)-DSKM □□-22PB(R/L)-DSKM □□-23PB(R/L)-DSKM □□-31PB(R/L)-DSKM □□-32PB(R/L)-DSKM

□□-16LB(R/L)H-DSKM □□-21LB(R/L)H-DSKM □□-22LB(R/L)H-DSKM □□-23LB(R/L)H-DSKM □□-31LB(R/L)H-DSKM □□-32LB(R/L)H-DSKM

□□-16PB(R/L)H-DSKM □□-21PB(R/L)H-DSKM □□-22PB(R/L)H-DSKM □□-23PB(R/L)H-DSKM □□-31PB(R/L)H-DSKM □□-32PB(R/L)H-DSKM

¥55,000

¥55,000

¥70,000

¥55,000

¥80,000

¥70,000

□□-16LA(R/L)-DSKL □□-21LA(R/L)-DSKL □□-22LA(R/L)-DSKL □□-23LA(R/L)-DSKL □□-31LA(R/L)-DSKL □□-32LA(R/L)-DSKL

□□-16LA(R/L)T-DSKL □□-21LA(R/L)T-DSKL □□-22LA(R/L)T-DSKL □□-23LA(R/L)T-DSKL □□-31LA(R/L)T-DSKL □□-32LA(R/L)T-DSKL

□□-16LA(R/L)K-DSKL □□-21LA(R/L)K-DSKL □□-22LA(R/L)K-DSKL □□-23LA(R/L)K-DSKL □□-31LA(R/L)K-DSKL □□-32LA(R/L)K-DSKL

¥50,000

¥50,000

¥65,000

¥50,000

¥75,000

¥65,000

□□-16LB(R/L)-DSKL □□-21LB(R/L)-DSKL □□-22LB(R/L)-DSKL □□-23LB(R/L)-DSKL □□-31LB(R/L)-DSKL □□-32LB(R/L)-DSKL

□□-16LB(R/L)T-DSKL □□-21LB(R/L)T-DSKL □□-22LB(R/L)T-DSKL □□-23LB(R/L)T-DSKL □□-31LB(R/L)T-DSKL □□-32LB(R/L)T-DSKL

□□-16LB(R/L)K-DSKL □□-21LB(R/L)K-DSKL □□-22LB(R/L)K-DSKL □□-23LB(R/L)K-DSKL □□-31LB(R/L)K-DSKL □□-32LB(R/L)K-DSKL

¥51,000

¥51,000

¥66,000

¥51,000

¥76,000

¥66,000

-

-

-

-

80×545

130×545

特長紹介

商品体系

デザイン一覧

設定一覧

価格別
デザイン一覧

カラー

商品紹介

仕様表

主要装備一覧

受発注資料

部材構成
概要内訳キーシステム
チェンジキ

桿

ドア本体

共通部材

納まり図

寸法特注範囲
ガラス寸法公式

受|5:受注生産品…受注から弊社工場出荷までの日数を示しています。

※詳細は『商品の納期区分について』ページを参照ください。

部材価格表 ドア本体(リジエ一口α防火戸)

特長紹介

商品体系

デザイン一覧

設定一覧

価格別
デザイン一覧

カラー

商品紹介

仕様表

主要装備一覧

受発注資料

部材構成
梱包内訳キーシステム
エンジニー
部材価格表

ドア本体

共通部材

納まり図

寸法特注範囲
ガラス寸法公式




ドア本体(リジエ一口α防火戸) 受5

DW(mm)			751						
D(h)(mm)	仕様	エントリー区分	型番	11型	12型	13型	14型	15型	
			姿図(外観)						
1,899	2口ロック仕様	ポスト無	手動用 商品コード	レバーハンドル仕様	□□-11LA(R/L)-DSLK	□□-12LA(R/L)-DSLK	□□-13LA(R/L)-DSLK	□□-14LA(R/L)-DSLK	□□-15LA(R/L)-DSLK
				バーハンドル仕様	□□-11PA(R/L)-DSLK	□□-12PA(R/L)-DSLK	□□-13PA(R/L)-DSLK	□□-14PA(R/L)-DSLK	□□-15PA(R/L)-DSLK
1,899	k2仕様	ポスト付	カザスプラス用	レバーハンドル仕様	□□-11LA(R/L)H-DSLK	□□-12LA(R/L)H-DSLK	□□-13LA(R/L)H-DSLK	□□-14LA(R/L)H-DSLK	□□-15LA(R/L)H-DSLK
				バーハンドル仕様	□□-11PA(R/L)H-DSLK	□□-12PA(R/L)H-DSLK	□□-13PA(R/L)H-DSLK	□□-14PA(R/L)H-DSLK	□□-15PA(R/L)H-DSLK
1,899	1口ロック仕様	ポスト無	価格		¥84,000	¥104,000	¥119,000	¥104,000	¥104,000
			手動用 商品コード	レバーハンドル仕様	□□-11LB(R/L)-DSLK	□□-12LB(R/L)-DSLK	□□-13LB(R/L)-DSLK	□□-14LB(R/L)-DSLK	□□-15LB(R/L)-DSLK
1,899	k3・k4仕様	ポスト付		バーハンドル仕様	□□-11PB(R/L)-DSLK	□□-12PB(R/L)-DSLK	□□-13PB(R/L)-DSLK	□□-14PB(R/L)-DSLK	□□-15PB(R/L)-DSLK
		カザスプラス用	レバーハンドル仕様	□□-11LB(R/L)H-DSLK	□□-12LB(R/L)H-DSLK	□□-13LB(R/L)H-DSLK	□□-14LB(R/L)H-DSLK	□□-15LB(R/L)H-DSLK	
1,899	2口ロック仕様	ポスト無	価格		¥85,000	¥105,000	¥120,000	¥105,000	¥105,000
			手動用 商品コード	レバーハンドル仕様	□□-11LA(R/L)-DSLJ	□□-12LA(R/L)-DSLJ	□□-13LA(R/L)-DSLJ	□□-14LA(R/L)-DSLJ	□□-15LA(R/L)-DSLJ
1,899	1口ロック仕様	ポスト付		ランダムテンキー用	□□-11LA(R/L)T-DSLJ	□□-12LA(R/L)T-DSLJ	□□-13LA(R/L)T-DSLJ	□□-14LA(R/L)T-DSLJ	□□-15LA(R/L)T-DSLJ
		カードキー用	レバーハンドル仕様	□□-11LA(R/L)K-DSLJ	□□-12LA(R/L)K-DSLJ	□□-13LA(R/L)K-DSLJ	□□-14LA(R/L)K-DSLJ	□□-15LA(R/L)K-DSLJ	
1,899	k3・k4仕様	ポスト付	価格		¥80,000	¥100,000	¥115,000	¥100,000	¥100,000
			手動用 商品コード	レバーハンドル仕様	□□-11LB(R/L)-DSLJ	□□-12LB(R/L)-DSLJ	□□-13LB(R/L)-DSLJ	□□-14LB(R/L)-DSLJ	□□-15LB(R/L)-DSLJ
1,899	2口ロック仕様	ポスト付		ランダムテンキー用	□□-11LB(R/L)T-DSLJ	□□-12LB(R/L)T-DSLJ	□□-13LB(R/L)T-DSLJ	□□-14LB(R/L)T-DSLJ	□□-15LB(R/L)T-DSLJ
		カードキー用	レバーハンドル仕様	□□-11LB(R/L)K-DSLJ	□□-12LB(R/L)K-DSLJ	□□-13LB(R/L)K-DSLJ	□□-14LB(R/L)K-DSLJ	□□-15LB(R/L)K-DSLJ	
1,899	1口ロック仕様	ポスト無	価格		¥81,000	¥101,000	¥116,000	¥101,000	¥101,000
			手動用 商品コード	レバーハンドル仕様	□□-11LA(R/L)-DSLM	□□-12LA(R/L)-DSLM	□□-13LA(R/L)-DSLM	□□-14LA(R/L)-DSLM	□□-15LA(R/L)-DSLM
1,899	k3・k4仕様	ポスト付		バーハンドル仕様	□□-11PA(R/L)-DSLM	□□-12PA(R/L)-DSLM	□□-13PA(R/L)-DSLM	□□-14PA(R/L)-DSLM	□□-15PA(R/L)-DSLM
		カザスプラス用	レバーハンドル仕様	□□-11LA(R/L)H-DSLM	□□-12LA(R/L)H-DSLM	□□-13LA(R/L)H-DSLM	□□-14LA(R/L)H-DSLM	□□-15LA(R/L)H-DSLM	
1,899	2口ロック仕様	ポスト付	価格		¥64,000	¥84,000	¥99,000	¥84,000	¥84,000
			手動用 商品コード	レバーハンドル仕様	□□-11LB(R/L)-DSLM	□□-12LB(R/L)-DSLM	□□-13LB(R/L)-DSLM	□□-14LB(R/L)-DSLM	□□-15LB(R/L)-DSLM
1,899	1口ロック仕様	ポスト付		バーハンドル仕様	□□-11PB(R/L)-DSLM	□□-12PB(R/L)-DSLM	□□-13PB(R/L)-DSLM	□□-14PB(R/L)-DSLM	□□-15PB(R/L)-DSLM
		カザスプラス用	レバーハンドル仕様	□□-11LB(R/L)H-DSLM	□□-12LB(R/L)H-DSLM	□□-13LB(R/L)H-DSLM	□□-14LB(R/L)H-DSLM	□□-15LB(R/L)H-DSLM	
1,899	k3・k4仕様	ポスト付	価格		¥65,000	¥85,000	¥100,000	¥85,000	¥85,000
			手動用 商品コード	レバーハンドル仕様	□□-11LA(R/L)-DSLL	□□-12LA(R/L)-DSLL	□□-13LA(R/L)-DSLL	□□-14LA(R/L)-DSLL	□□-15LA(R/L)-DSLL
1,899	2口ロック仕様	ポスト付		ランダムテンキー用	□□-11LA(R/L)T-DSLL	□□-12LA(R/L)T-DSLL	□□-13LA(R/L)T-DSLL	□□-14LA(R/L)T-DSLL	□□-15LA(R/L)T-DSLL
		カードキー用	レバーハンドル仕様	□□-11LA(R/L)K-DSLL	□□-12LA(R/L)K-DSLL	□□-13LA(R/L)K-DSLL	□□-14LA(R/L)K-DSLL	□□-15LA(R/L)K-DSLL	
1,899	1口ロック仕様	ポスト付	価格		¥60,000	¥80,000	¥95,000	¥80,000	¥80,000
			手動用 商品コード	レバーハンドル仕様	□□-11LB(R/L)-DSLL	□□-12LB(R/L)-DSLL	□□-13LB(R/L)-DSLL	□□-14LB(R/L)-DSLL	□□-15LB(R/L)-DSLL
1,899	k3・k4仕様	ポスト付		ランダムテンキー用	□□-11LB(R/L)T-DSLL	□□-12LB(R/L)T-DSLL	□□-13LB(R/L)T-DSLL	□□-14LB(R/L)T-DSLL	□□-15LB(R/L)T-DSLL
		カードキー用	レバーハンドル仕様	□□-11LB(R/L)K-DSLL	□□-12LB(R/L)K-DSLL	□□-13LB(R/L)K-DSLL	□□-14LB(R/L)K-DSLL	□□-15LB(R/L)K-DSLL	
1,899	2口ロック仕様	ポスト付	価格		¥61,000	¥81,000	¥96,000	¥81,000	¥81,000
			ガラス寸法 gw×gh mm		—	—	—	—	—

本体色(商品コード□□部の記号)について

色記号	色名称	色記号	色名称	色記号	色名称	色記号	色名称
EA	エクリュアイボリー	CC	ハンドダウンチェリー	FL	ブルー	FM	ミッドグレー
EF	リーフグリーン	CB	クリエモカ	FR	レッド	AA	マットブラック
EG	グレイッシュオーカー	BB	クリエダーク	FF	シルバー		
ED	クリエラスク	BC	トリノパイン	FV	ライトグレー		

751

ED・CB・BB・
FL・FR・FF

EA・EF・CC

EA・EF・CC

EA・EF・ED

EA・EF・EG・
ED・CC・CB・
BB・BC・FL・
FR・FFED・CB・BB・
FV・FM・AA

□□-16LA(R/L)-DSLK □□-21LA(R/L)-DSLK □□-22LA(R/L)-DSLK □□-23LA(R/L)-DSLK □□-31LA(R/L)-DSLK □□-32LA(R/L)-DSLK

□□-16PA(R/L)-DSLK □□-21PA(R/L)-DSLK □□-22PA(R/L)-DSLK □□-23PA(R/L)-DSLK □□-31PA(R/L)-DSLK □□-32PA(R/L)-DSLK

□□-16LA(R/L)H-DSLK □□-21LA(R/L)H-DSLK □□-22LA(R/L)H-DSLK □□-23LA(R/L)H-DSLK □□-31LA(R/L)H-DSLK □□-32LA(R/L)H-DSLK

□□-16PA(R/L)H-DSLK □□-21PA(R/L)H-DSLK □□-22PA(R/L)H-DSLK □□-23PA(R/L)H-DSLK □□-31PA(R/L)H-DSLK □□-32PA(R/L)H-DSLK

¥104,000

¥104,000

¥119,000

¥104,000

¥144,000

¥134,000

□□-16LB(R/L)-DSLK □□-21LB(R/L)-DSLK □□-22LB(R/L)-DSLK □□-23LB(R/L)-DSLK □□-31LB(R/L)-DSLK □□-32LB(R/L)-DSLK

□□-16PB(R/L)-DSLK □□-21PB(R/L)-DSLK □□-22PB(R/L)-DSLK □□-23PB(R/L)-DSLK □□-31PB(R/L)-DSLK □□-32PB(R/L)-DSLK

□□-16LB(R/L)H-DSLK □□-21LB(R/L)H-DSLK □□-22LB(R/L)H-DSLK □□-23LB(R/L)H-DSLK □□-31LB(R/L)H-DSLK □□-32LB(R/L)H-DSLK

□□-16PB(R/L)H-DSLK □□-21PB(R/L)H-DSLK □□-22PB(R/L)H-DSLK □□-23PB(R/L)H-DSLK □□-31PB(R/L)H-DSLK □□-32PB(R/L)H-DSLK

¥105,000

¥105,000

¥120,000

¥105,000

¥145,000

¥135,000

□□-16LA(R/L)-DSLJ □□-21LA(R/L)-DSLJ □□-22LA(R/L)-DSLJ □□-23LA(R/L)-DSLJ □□-31LA(R/L)-DSLJ □□-32LA(R/L)-DSLJ

□□-16LA(R/L)T-DSLJ □□-21LA(R/L)T-DSLJ □□-22LA(R/L)T-DSLJ □□-23LA(R/L)T-DSLJ □□-31LA(R/L)T-DSLJ □□-32LA(R/L)T-DSLJ

□□-16LA(R/L)K-DSLJ □□-21LA(R/L)K-DSLJ □□-22LA(R/L)K-DSLJ □□-23LA(R/L)K-DSLJ □□-31LA(R/L)K-DSLJ □□-32LA(R/L)K-DSLJ

¥100,000

¥100,000

¥115,000

¥100,000

¥140,000

¥130,000

□□-16LB(R/L)-DSLJ □□-21LB(R/L)-DSLJ □□-22LB(R/L)-DSLJ □□-23LB(R/L)-DSLJ □□-31LB(R/L)-DSLJ □□-32LB(R/L)-DSLJ

□□-16LB(R/L)T-DSLJ □□-21LB(R/L)T-DSLJ □□-22LB(R/L)T-DSLJ □□-23LB(R/L)T-DSLJ □□-31LB(R/L)T-DSLJ □□-32LB(R/L)T-DSLJ

□□-16LB(R/L)K-DSLJ □□-21LB(R/L)K-DSLJ □□-22LB(R/L)K-DSLJ □□-23LB(R/L)K-DSLJ □□-31LB(R/L)K-DSLJ □□-32LB(R/L)K-DSLJ

¥101,000

¥101,000

¥116,000

¥101,000

¥141,000

¥131,000

□□-16LA(R/L)-DSLM □□-21LA(R/L)-DSLM □□-22LA(R/L)-DSLM □□-23LA(R/L)-DSLM □□-31LA(R/L)-DSLM □□-32LA(R/L)-DSLM

□□-16PA(R/L)-DSLM □□-21PA(R/L)-DSLM □□-22PA(R/L)-DSLM □□-23PA(R/L)-DSLM □□-31PA(R/L)-DSLM □□-32PA(R/L)-DSLM

□□-16LA(R/L)H-DSLM □□-21LA(R/L)H-DSLM □□-22LA(R/L)H-DSLM □□-23LA(R/L)H-DSLM □□-31LA(R/L)H-DSLM □□-32LA(R/L)H-DSLM

□□-16PA(R/L)H-DSLM □□-21PA(R/L)H-DSLM □□-22PA(R/L)H-DSLM □□-23PA(R/L)H-DSLM □□-31PA(R/L)H-DSLM □□-32PA(R/L)H-DSLM

¥84,000

¥84,000

¥99,000

¥84,000

¥119,000

¥109,000

□□-16LB(R/L)-DSLM □□-21LB(R/L)-DSLM □□-22LB(R/L)-DSLM □□-23LB(R/L)-DSLM □□-31LB(R/L)-DSLM □□-32LB(R/L)-DSLM

□□-16PB(R/L)-DSLM □□-21PB(R/L)-DSLM □□-22PB(R/L)-DSLM □□-23PB(R/L)-DSLM □□-31PB(R/L)-DSLM □□-32PB(R/L)-DSLM

□□-16LB(R/L)H-DSLM □□-21LB(R/L)H-DSLM □□-22LB(R/L)H-DSLM □□-23LB(R/L)H-DSLM □□-31LB(R/L)H-DSLM □□-32LB(R/L)H-DSLM

□□-16PB(R/L)H-DSLM □□-21PB(R/L)H-DSLM □□-22PB(R/L)H-DSLM □□-23PB(R/L)H-DSLM □□-31PB(R/L)H-DSLM □□-32PB(R/L)H-DSLM

¥85,000

¥85,000

¥100,000

¥85,000

¥120,000

¥110,000

□□-16LA(R/L)-DSLL □□-21LA(R/L)-DSLL □□-22LA(R/L)-DSLL □□-23LA(R/L)-DSLL □□-31LA(R/L)-DSLL □□-32LA(R/L)-DSLL

□□-16LA(R/L)T-DSLL □□-21LA(R/L)T-DSLL □□-22LA(R/L)T-DSLL □□-23LA(R/L)T-DSLL □□-31LA(R/L)T-DSLL □□-32LA(R/L)T-DSLL

□□-16LA(R/L)K-DSLL □□-21LA(R/L)K-DSLL □□-22LA(R/L)K-DSLL □□-23LA(R/L)K-DSLL □□-31LA(R/L)K-DSLL □□-32LA(R/L)K-DSLL

¥80,000

¥80,000

¥95,000

¥80,000

¥115,000

¥105,000

□□-16LB(R/L)-DSLL □□-21LB(R/L)-DSLL □□-22LB(R/L)-DSLL □□-23LB(R/L)-DSLL □□-31LB(R/L)-DSLL □□-32LB(R/L)-DSLL

□□-16LB(R/L)T-DSLL □□-21LB(R/L)T-DSLL □□-22LB(R/L)T-DSLL □□-23LB(R/L)T-DSLL □□-31LB(R/L)T-DSLL □□-32LB(R/L)T-DSLL

□□-16LB(R/L)K-DSLL □□-21LB(R/L)K-DSLL □□-22LB(R/L)K-DSLL □□-23LB(R/L)K-DSLL □□-31LB(R/L)K-DSLL □□-32LB(R/L)K-DSLL

¥81,000

¥81,000

¥96,000

¥81,000

¥116,000

¥106,000

-

-

-

-

-

-

-

納まり図

寸法特注範囲
ガラス寸法公式部材構成
概要内訳キーシステム
チェンジキ

桿

ドア本体

共通部材

受|5:受注生産品…受注から弊社工場出荷までの日数を示しています。

※詳細は『商品の納期区分について』ページを参照ください。

部材価格表 共通部材(リジエ一口α/リジエ一口α防火戸)

特長紹介

レターBOXス !10

商品コード	価格
F-0001-DSMG	¥4,000

- プレシャスホワイト色です。
- ポスト付仕様のとき発注してください。

設定一覧

丁番 !10

	商品コード	価格
標準タイプ(ステンレス素地色)	Z-0001(R/L)-DSMF	¥4,000
ブラック	T-0001(R/L)-DSMF	¥5,000

- 丁番ブラック色は枠色がブラックのときに選択できます。
- 丁番は必須選択部材です。枠に同梱されておりませんので、必ず発注してください。

商品紹介

ドアガード !10

商品コード	価格
F-0001-DSMD	¥3,500

- プレシャスホワイト色です。
- ドアガードは必須選択部材です。枠に同梱されておりませんので、必ず発注してください。

受発注資料

ドアクローザ !12

商品コード	価格
F-0001-DSME	¥10,000

- プレシャスホワイト色です。
- ドアクローザは必須選択部材です。枠に同梱されておりませんので、必ず発注してください。

納まり図

ハンドルセット !窓

仕様	型番	レバーハンドル			バーhandleル	
		LAA	LBB	LCC	PAA	PBB
姿図(外観)	○	○	○	○	○	○
把手部色	シルバー	シルバー	シルバー	シルバー	シャイニングレー	シルバー
商品コード	D44ZLAA	D44ZLBB(R/L)	D44ZLCC(R/L)	Z-PAA-DSMA	Z-PBB-DSMA	
価格	¥4,000	¥8,000	¥8,000	¥36,000	¥36,000	

シリンダーセット !窓

		レバーハンドル用 バーhandleル用	
2 口 づ き	WNキー	コード	Z-202-DSMB
		価格	¥8,000
1 口 づ き	DNキー	コード	Z-201-DSMB
		価格	¥14,000
1 口 づ き	WNキー	コード	Z-102-DSMB
		価格	¥4,000
1 口 づ き	DNキー	コード	Z-101-DSMB
		価格	¥7,000

注 ※お施主様がお持ちになる鍵のナンバー情報保護のため、合鍵は直接、リクシルバーツショップもしくはお客様相談センターにご発注ください。

箱錠セット !10

商品色(商品コード□□／□部の記号)について
・枠と同色をお選びください。

下枠巾木		上・たて枠用アンカー	
色記号	色名称	色記号	色名称
AK	シャイングレー	K	シャイングレー
AD	ナチュラルシルバー	D	ナチュラルシルバー
AT	ブラック	T	ブラック

後付ビード ランマ部用(リジエ一口α) !8

			レバーハンドル用	バーハンドル用
2口ツク	手動用	標準	商品コード	Z-L201-DSMC
		サムターン	価格	¥8,000
		セキュリティ	商品コード	Z-L202-DSMC
カザスプラス用	セキュリティ	サムターン	価格	¥11,000
		サムターン	商品コード	Z-L202H-DSMC
1口ツク	手動用	セキュリティ	価格	¥11,000
		サムターン	商品コード	Z-L101-DSMC
		価格	価格	¥4,000

後付ビード ランマ部用(リジエ一口α) !8

姿図		1	2	3	4	5	6
k2・k3仕様	ガラス厚	—	—	19mm用	20mm用	21mm用	22mm用
	クリアランス寸法	—	—	8mm	7mm	6mm	5mm
k4仕様	ガラス厚	12mm用	13mm用	14mm用	15mm用	16mm用	—
	クリアランス寸法	10mm	9mm	8mm	7mm	6mm	—
k6仕様	ガラス厚	3mm用	4mm用	5mm用	6mm用	—	—
	クリアランス寸法	10mm	9mm	8mm	7mm	—	—
商品コード	B-0001-DVAN	A3F01	A3F02	A3F03	A3F04	A3F05	
価格	¥3,200	¥2,100	¥1,900	¥1,700	¥1,500	¥1,300	

●20m巻/箱

別途有償品 !10 下枠用ステンレスカバー、上・たて枠用アンカー、丁番スペーサー、高さ調整スペーサー


部材名称	商品コード	価格	備考
下枠巾木	□□-0001-DSMH	¥4,000	●k2・k3仕様立ち上がり枠用 ●見付け100mm
下枠用ステンレスカバー	DMJZ1021	¥4,800	●k4・k6仕様枠用 ●k2・k3仕様は標準装備
上・たて枠用アンカー	□-0001-DSML	¥7,000	●15個入(梱包発注)
丁番スペーサー	Z-0001-DSMJ	¥1,100	●5組入(梱包発注)※2枚1組仕様 ※丁番1箇所あたり2枚取り付けられています。
高さ調整スペーサー	Z-0001-DSMM	¥800	●20個入(梱包発注) ※この部品は丁番1枚あたりに2枚同梱されています。

交換用部品 !10


部材名称	商品コード	価格
交換用ボストぐち	Z-0001-DPFD	¥3,500
交換用ドアスコープ	Z-0001-DPFE	¥1,500

!5 要在庫確認品…在庫がない場合の、受注から弊社工場出荷までの日数を示しています。
※詳細は『商品の納期区分について』ページを参照ください。

ランマ無 アングル無フラット枠(縦断面図)Ⓐ-Ⓐ

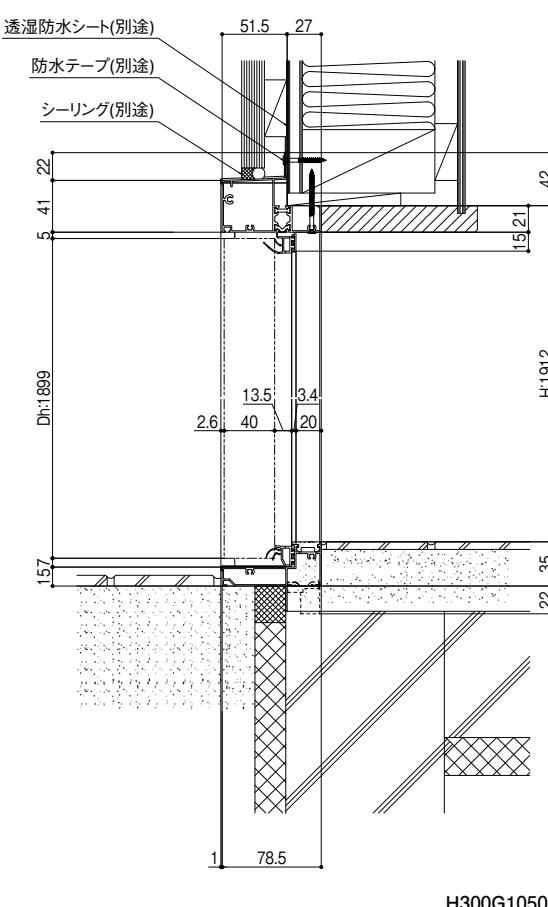

ランマ付 アンダル無立ち上がり枠 巾木付(縦断面図)B-B

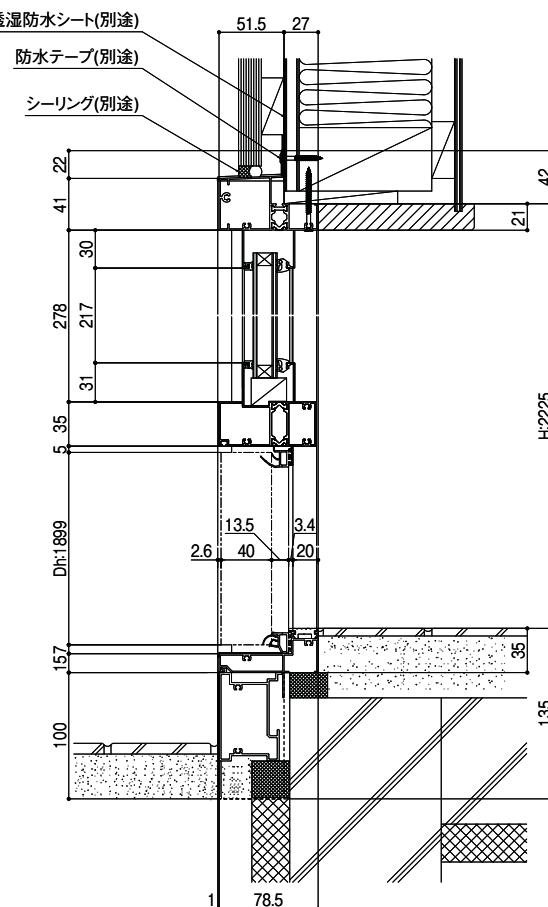

特長紹介

商品体系

デザイン一覧

設定一覧

価格別
デザイン一覧

カラー

商品紹介

仕様表

主要装備一覧

受発注資料


部材構成
梱包内訳

部材 価格表	キーシステム チェンジャー
	枠
	ドア本体
	共通部材

納まり図


寸法特注範囲
ガラス寸法公式

アングル無(横断面図)C-C

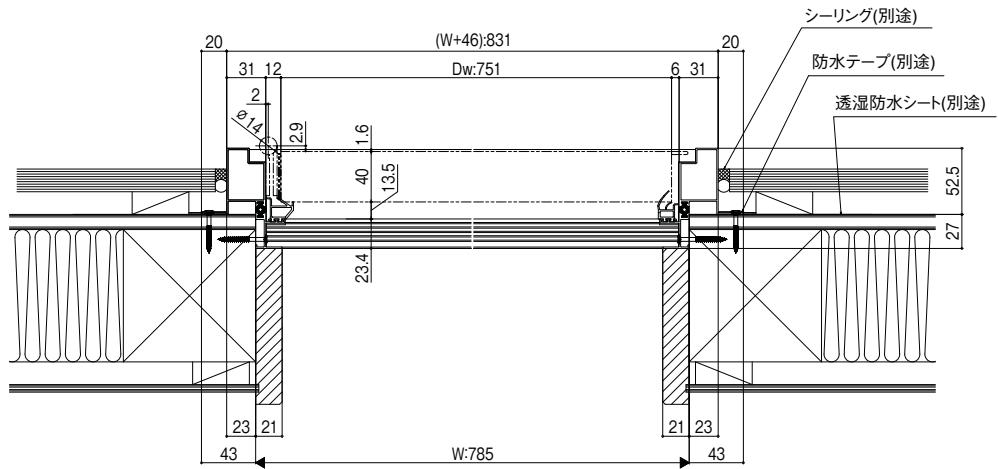


H300G10503

アングル無 ランマ部(横断面図)D-D

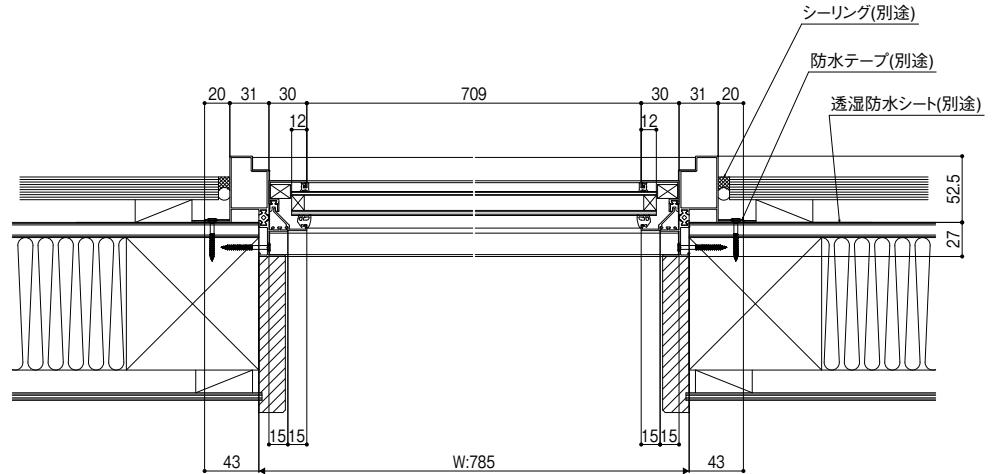


H300G10509

ランマ無 アングル付(縦断面図)Ⓐ-Ⓐ

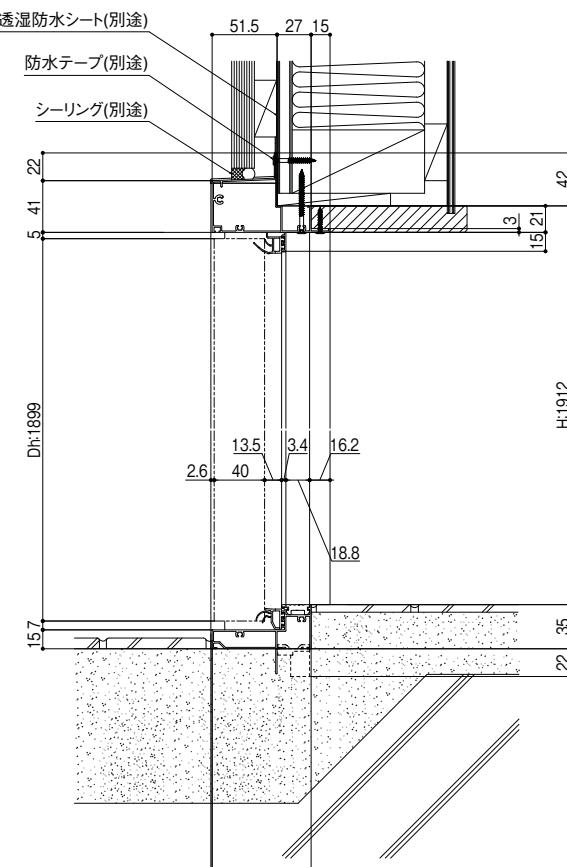

ランマ付 アンダル付 (k4仕様)(縦断面図)B-B

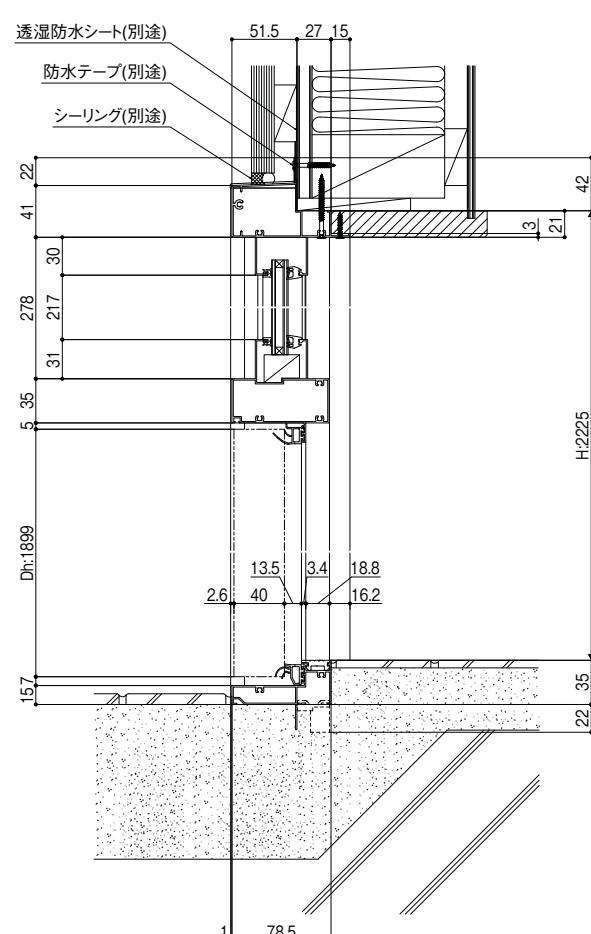

特長紹介

商品体系

デザイン一覧

設定一覧

価格別
デザイン一覧

カラー

商品紹介

仕様表

主要装備一覧

受発注資料


部材構成
梱包内訳

部材価格表	キーシステム チェンジャー
	枠
	ドア本体
	共通部材

納まり図


寸法特注範囲
ガラス寸法公式

アングル付(横断面図)C-C

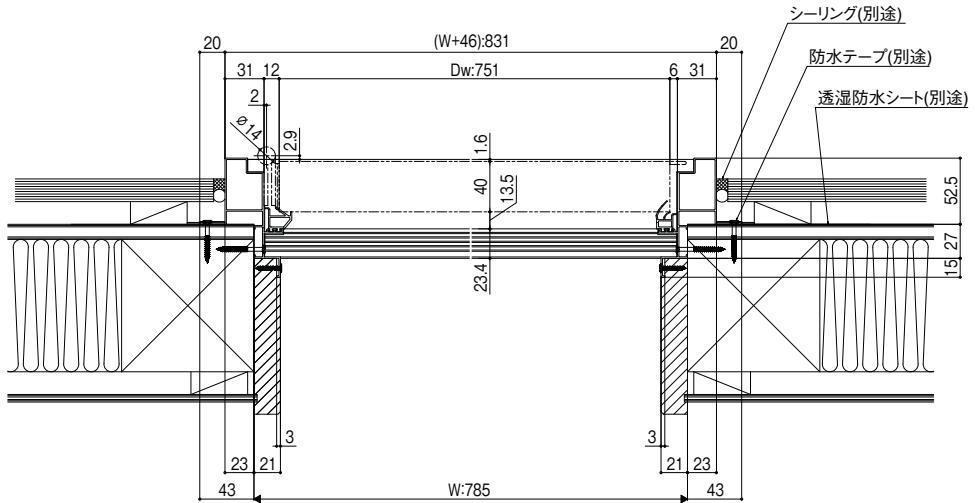

H300G10004

アングル付 ランマ部 (k4仕様)(横断面図)D-D

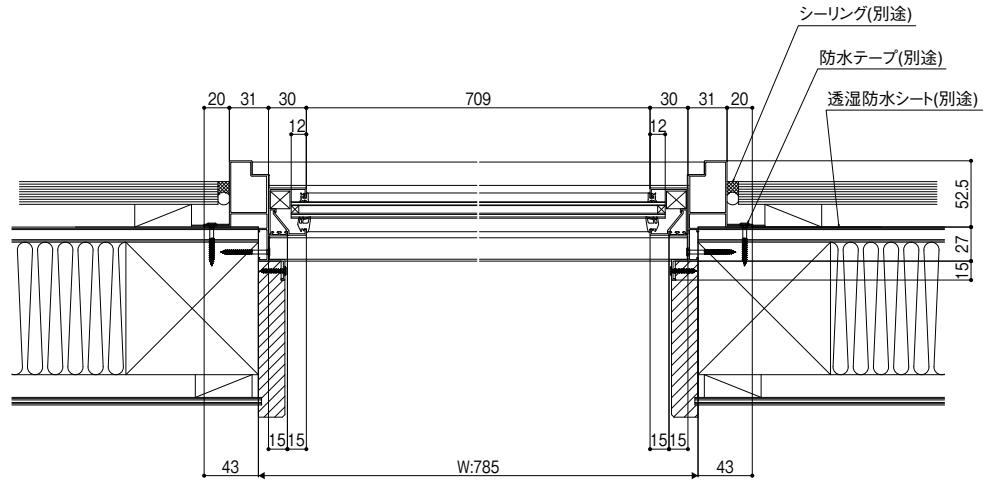

H300G10009

基本寸法／納まり参考図 共通

特長紹介

商品体系

デザイン一覧

設定一覧

価格別
デザイン一覧

カラー

商品紹介

仕様表

主要装備一覧

受発注資料

部材構成
梱包内訳

キーステム
チェンジキー

枠
部材価格表

ドア本体


共通部材

納まり図

寸法特注範囲
ガラス寸法公式

有効開口、本体出幅(横断面図)


縮尺:1/6

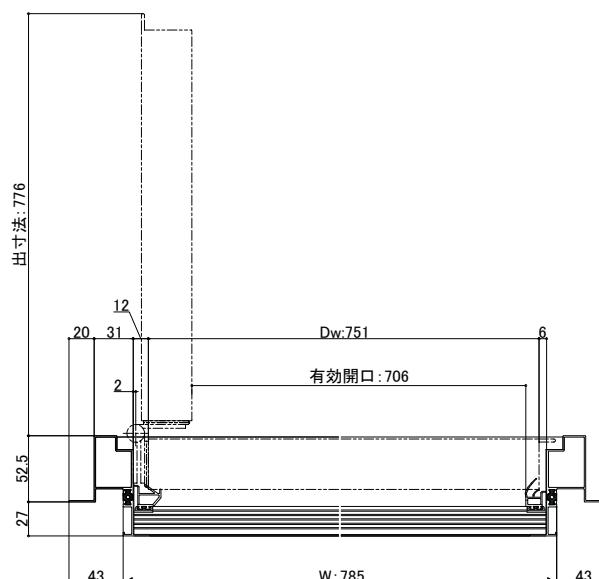

H300G10515


把手(レバー)・シリンダー取付け位置(縦断面図)

呼称	A寸法
LAA型	68.5
LBB型	65
LCC型	64

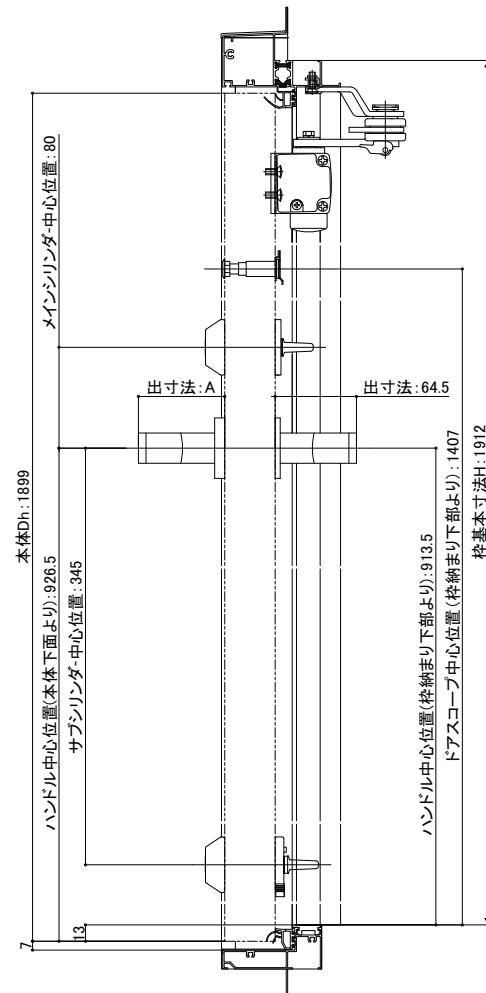

H301G10003


把手(バー)・シリンダー取付け位置(縦断面図)

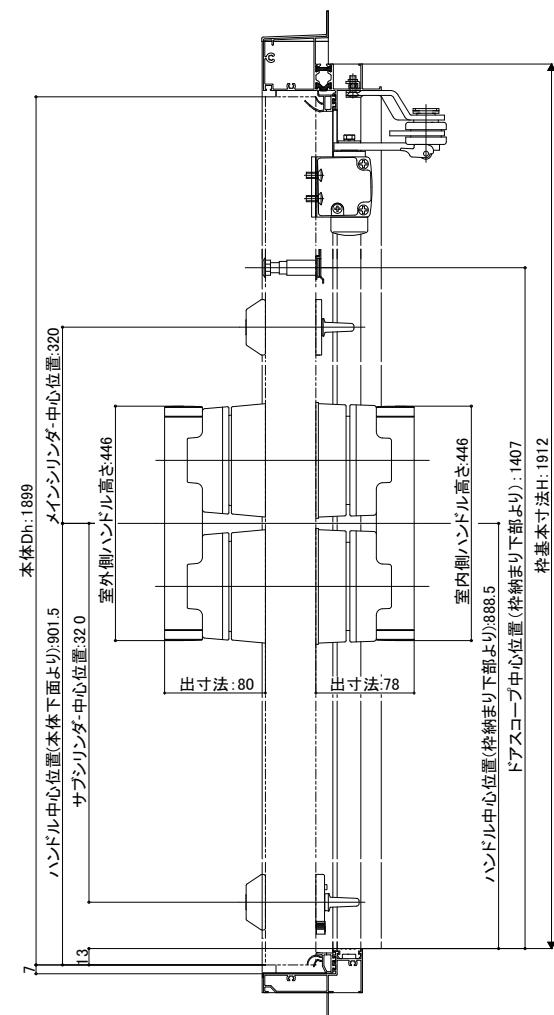

H301G10004


縮尺:1/6

k2仕様 ポスト・ドアスコープ取付け位置(縦断面図)

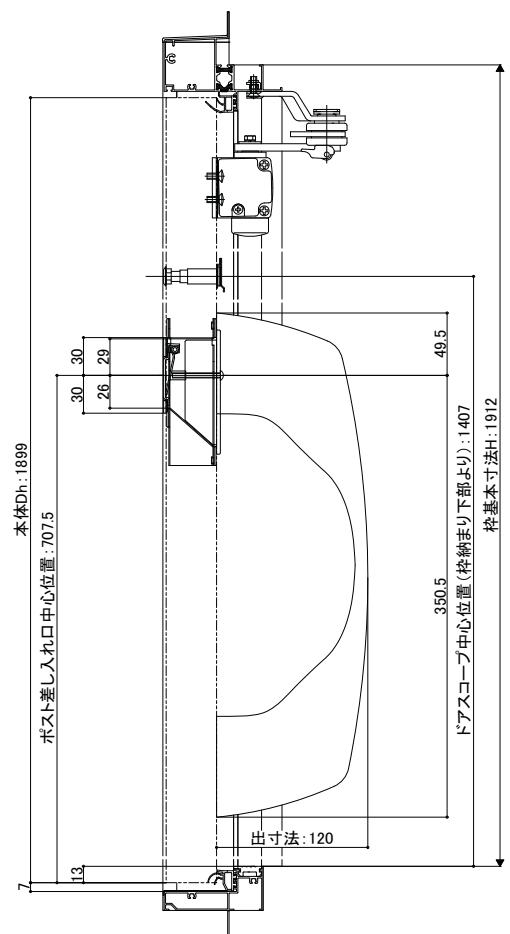

H301G10001

k3・k4・k6仕様 ポスト・ドアスコープ取付け位置(縦断面図)

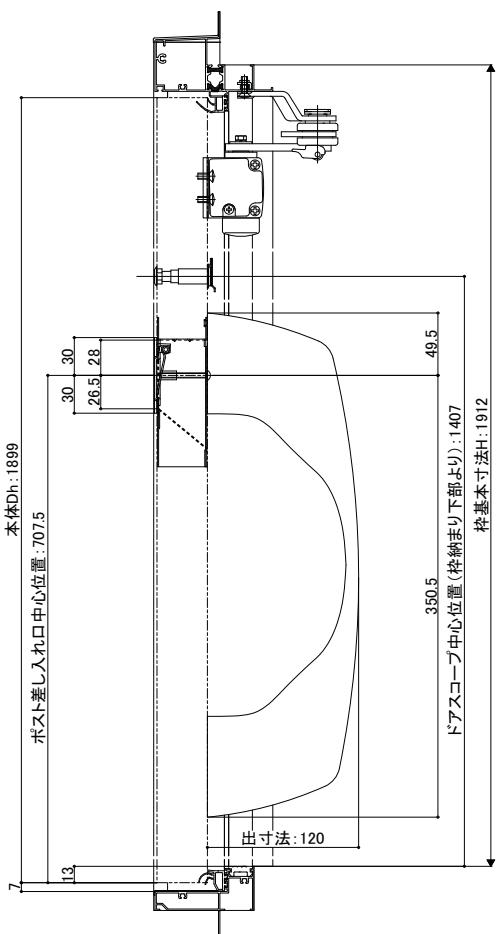

H301G10002

特長紹介

商品体系

デザイン一覧

設定一覧

価格別
デザイン一覧

カラー

商品紹介

仕様表

主要装備一覧

受発注資料

部材構成
梱包内訳

部材価格表	キーシステム チェンジキ ー
枠	枠
ドア本体	ドア本体
共通部材	共通部材

納まり図

寸法特注範囲
ガラス寸法公式

寸法特注範囲 リジエーロα／リジエーロα防火戸

注)特注の場合、通常よりも納期がかかります。発注前に納期をご確認ください。

特長紹介

商品体系

デザイン一覧

設定一覧

価格別

デザイン一覧

カラー

商品紹介

仕様表

主要装備一覧

受発注資料

部材構成
梱包内訳キーンシステム
チェンジキー

枠

ドア本体

共通部材

納まり図

寸法特注範囲
ガラス寸法公式

■ドア本体

型番	製作範囲	
	Dw(mm)	Dh(mm)
11型、12型、23型、31型、32型	671≤Dw≤807	1,699≤Dh≤2,105 [1,899≤Dh≤2,105]
13型、14型、15型	671≤Dw≤807	不可(Dh1,899のみ)
16型	671≤Dw≤807	1,850≤Dh<1,963 [1,899≤Dh≤1,963]
21型	不可(Dw751のみ)	1,699≤Dh≤2,105 [1,899≤Dh≤2,105]
22型	751≤Dw≤807	1,699≤Dh≤2,105 [1,899≤Dh≤2,105]

※[] 内はカザスプラスバー・ハンドル仕様のときの製作範囲を表します。

■枠

型番	製作範囲	
	W(mm)	H(mm)
ランマ無	ドア本体により決まる (W=本体Dw+34) 705≤W≤841	ドア本体により決まる (H=本体Dh+13) 1,712≤H≤2,118
		ドア本体とランマ部の組合せにより決まる (H=本体Dh+A+48) 1,947≤H≤2,514 200≤A≤567

A:ランマ開口寸法

■下枠巾木

枠に準じる

■下枠用ステンレスカバー

不可

ガラス寸法割出公式 リジエーロα

●「ガラス別途品」について掲載しています。

	Gw (mm)	Gh (mm)
ランマ部	Gw=W-52	Gh=H-Dh-85

※ガラス寸法は端数を切捨てます。

※ガラス別途手配品の使用可能ガラスについては、P.67をご覧ください。

カザスプラスについて

詳細については取扱説明書にてご確認ください

商品選定にあたって

- 後付けできませんので、事前打ち合わせを十分に行ってください。
- 室内側からの解錠はサムターン手動操作になります。カードキーでの解錠はできません。
- 手動での解錠動作後は、扉を開閉しても自動施錠されません。必ず施錠操作を行ってください。

設置場所のご注意

- 本製品の使用可能範囲は-10°C~50°C、使用周囲湿度範囲は20%~90%RHです。
温度が上昇するところ（直射日光・直接暖房が当たるところ・ボイラーの近く等）や-10°Cよりも温度が低くなる場合があるところ、通気性が悪く湿気の多いところには使用しないでください。また、寒冷地では、風除室を設置してのご使用をおすすめします。
- 軒が短く扉を開けた際に扉に直接雨水がかかるところ。
- 他の電波式機器から2m以内のところ。
- パソコンやテレビなどの電波的なノイズを出す電化製品から1m以内のところ。

ご使用上の注意事項

- 心臓ベースメーカーなどの植込み型医療機器を装着されている方は、ドアのリーダーからの電波が植込み型医療機器の作動に影響を与えるおそれがありますので、認証または登録モード中はリーダーのマークから22cm以内に植込み型医療機器が近づかないようにしてください。
- 分解や修理、改造を行わないでください。機器の故障や感電によりケガをするおそれがあります。
また、本機器は総務省の技術基準に適合しており、改造すると法律により罰せられることがあります。
- 電池切れ・故障時等解錠できなくなる場合があります。管理会社様・オーナー様は必ず通常のカギも管理してください。
- 動作中にサムターンにふれたり、ドアを開けたりしないでください。錠が枠に当りキズがつくおそれや一時的にサムターンが固くなることがあります。
- 自動施錠ONの場合、電動操作で解錠した後は自動施錠されます。
帰宅時など、荷物と一緒にカードキーを室内に置いて、もう一度外に出ないようにしてください。
予期せぬドアが閉まり、閉め出されるおそれがあります。
- 故障の原因となりますので機器全般において以下の使用方法をお守りください。
 - (1) 機器に水をかけたり、水に浸けるなどしないでください。(2) ストーブの近くや窓際、車のダッシュボードの上など高温となる場所に置かないでください。
 - (3) 加湿器などの湯気の近くに置かないでください。(4) 落下などによる衝撃や強い力を加えないでください。
 - (5) カードキーは、湾曲をくり返したり折り曲げたりしないでください。
- カードキーが利用できない場合がありますので次の内容についてご注意ください。
 - ◎複数の非接触型ICカードと一緒にかざした場合 ◎金属ケースなどの電波の通り難い材質に覆われた状態でかざした場合
 - ◎小銭などの金属が入った財布に入れてかざした場合 ◎通信中の無線通信機器と一緒にかざした場合
 - ◎玄関ドアの近くにパソコンやテレビなど電波ノイズを出す機器や無線通信式の電化製品がある場合
- カードキーの認証範囲はリーダーから約2cm以内です。別売のキーホルダー型タグキーの場合は、約5mm以内となります。

■リーダーについて

〈外観〉



リーダーはシルバー色となります。


〈内観〉




内観にリーダーはありません。

■自動施錠のON/OFF切替えについて


戸先のスイッチから簡単に自動施錠のON/OFF切替えができます。



① フタを外します。



② スイッチを切替えます。



玄関ドアのお手入れの方法について

定期的なお手入れが、長持ちのひけつです。

LIXILの商品は、アルミニウムのほか、鋼板、樹脂などによって構成されています。

いつまでも美しくお使いいただくためには、それぞれの性質に応じた方法で、定期的なお手入れが必要です。

アルミ製品

■お掃除はなるべくマメに

アルミは比較的腐食しにくい材質ですが、それでも砂、ほこり、塩分などがついたまま長いあいだ放置しておくと、空気中の湿気や雨水の影響を受けて、腐食が発生する原因になります。

■清掃の目安

清掃の目安は、少なくとも年に1～2回程度です。特に下記地域では塩分や排気ガスによる汚損が進みやすいので、こまめにお手入れしてください。

・沿岸地域

(日本海側では沿岸から離れていても塩分による汚損の可能性は高くなります)

・凍結防止剤を使用している地域

・交通量の多い道路沿い

■汚れがひどい場合

1.まず水でぬらしたぞうきんで全体を拭き、表面についたほこり、砂などを取り除きます。



2.とくに汚れがひどい場合は、中性洗剤をうすめた液で汚れを落とし、その後洗剤が残らないようよく拭きとってください。

3.最後に全体をから拭きします。

■万一、サビがでたときは

サビに気づいたら、すぐにお手入れを。まず中性洗剤をつけたナイロンタワシ、または目のこまかい紙ヤスリで軽くこすり、サビや汚れを取り除きます。



その後水拭きし、塗料のはげた部分にスプレー塗料を拭きつけてください。

※艶ありのブロンズ・ホワイト以外の製品については、ワックスがけされないようお願いします。

■汚れが軽い場合

水でぬらしたぞうきんで汚れを拭きとり、から拭きをします。



■金属タワシは使用しないでください

アルミニウムの表面は傷つきやすいので、お掃除の際には柔らかいスポンジや布などを使い、金属タワシや金ベラはさけてください。また洗剤は、かならず中性洗剤をご使用ください。中性洗剤では取れない場合は、エタノールかベンジンを布にしみこませて拭いてください。その際、エタノール、ベンジンが商品に付いた状態で放置しないで拭き取ってください。放置すると、シミや変色の原因になります。



鍵穴用パウダー潤滑剤

■鍵穴用パウダー潤滑剤

商品コード	価 格
DASZ020	¥1,300

カギの差込みをスムーズにするためのカギ穴専用の潤滑剤です。パウダーなので油と違いほこりが付着にくくなっています。メンテナンス用としてご使用ください。

※スプレー式潤滑油やミシン油を注入しないでください。不具合の原因になります。
※JNシリナーの場合は、専用の「鍵穴スプレー潤滑剤(商品コード:TVBZAM001)」をご使用ください。



鋼板製品

[クリーニングの目安]

汚れを放置しておきますと落ちにくくなる場合があります。定期的にクリーニングを実施することをおすすめします。

特に下記地域ではお手入れの頻度を1ヶ月に1回程度おすすめします。

・沿岸地域(日本海側では沿岸から離れていても1ヶ月に1回程度のお手入れをおすすめします)

・凍結防止剤を使用している地域

■鋼板製品の敵は、腐蝕

LIXILの鋼板製品は、腐蝕に対して万全の備えをしています。しかし鋼板にはどうしても腐蝕に弱い性質があるため、表面についた汚れは早めに落とすように心がけてください。

■万一、サビが発生したら

目のこまかい紙ヤスリなどでサビを完全に落としたあと、市販のスプレー式透明ラッカーを吹きつけてください。



■ドア表面に汚れが付着したら

1.流水をかけながら柔らかい布を用いて汚れを洗い流してください。

※硬い布やブラシなどで強くこすると、ドア表面材にキズをつけてしまいますので、ご注意願います。

※電装機器には水がかからないようにご注意ください。性能以上に水がかかると壊れるおそれがあります。



①流水などで汚れが除去できない場合は、中性洗剤を5~10%程度に薄め、柔らかい布に十分含ませて、汚れ部の拭き取りをしてください。

②中性洗剤でも汚れが除去できない場合は、換気扇・レンジの油汚れ用クリーナーを吹き付けて、2~3分放置してから拭き取りをしてください。

2.柔らかい布で丁寧に水拭き仕上げをしてください。

※水拭き仕上げが不十分な場合、クリーナーに含まれる界面活性剤などにより、多少表面にムラが残る場合があります。

3.柔らかい布で乾拭きして、水を拭き取れば理想的です。

※万が一、上記の場合で落ちない汚れは、タオルにエタノールを含ませて拭いてください。その際、エタノールが商品に付いた状態で放置しないで拭き取ってください。放置すると、シミや変色の原因になります。

■お手入れのご注意

1.洗浄剤や薬品は、中性のものを使用してください。

酸性薬品、アルカリ性薬品、塩素系薬品及びアルコール以外の溶剤は表面材の腐食や表面塗装のはがれを引き起こしますので絶対に使用しないでください。

2.お手入れの際には柔らかい布、またはスポンジなどを使い、ワイエーブラシやサンドペーパーのご使用はさけてください。

3.マジックインクや塗料が附着すると落ちなくなりますのでご注意ください。

防火設備に関する法規定と運用

1. 防火設備に求められる性能


一般的に防火戸と呼ばれるものは建築基準法令で、特定防火設備、防火設備と定義されています。

名 称	特定防火設備	防火設備	
法 命	法第112条第1項	法第2条第九号の二口 令第109条の2	法第64条 令第136条の2の3
設 置 場 所	防火区画	耐火建築物または準耐火建築物の外壁の開口部で延焼のおそれのある部分	防火地域または準防火地域内の建築物の外壁で延焼のおそれのある部分
性 能	遮炎性能		準遮炎性能
火 災 の 種 類	建築物の屋内または周囲で発生する通常火災	建築物周囲で発生する通常火災	
遮 焰 時 間	1時間	20分	
要 件	加熱面以外の面に火災を出さない		
建築基準法改正前の対応する防火戸	甲種防火戸に相当	乙種防火戸に相当	—

2. 建築基準法に関する法規定

①地域に関する法規定

都市計画法第9条で、市街地における火災の危険を防除するため、防火地域と準防火地域が定められています。

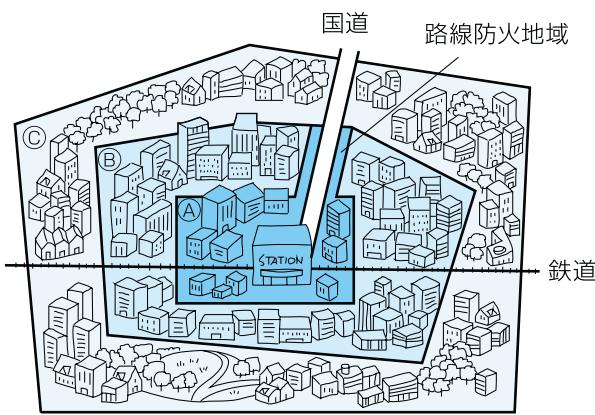

(地域指定に関するイメージ図)

- A 防火地域 町の中心部、主として商業地域に指定されることが多い。
- B 準防火地域 防火地域をとりまき、比較的防火上重要な地域が指定されます。
- C 法22条指定区域 都市計画区域内外にわたり指定されている準防火地域を囲むように指定されています。

③防火設備の種類と設置できる建物の種類

防火設備には遮炎性能を有するものと、準遮炎性能を有するものがあり、以下のように規定されています。ただし、準遮炎性能を有するものが指定される建築物は、遮炎性能を有する防火設備で代用することができます。

防火設備で遮炎性能を有するものの大臣認定番号は、EB-〇〇〇〇となり、準遮炎性能を有するものの大臣認定番号は、EC-〇〇〇〇となります。(〇〇〇〇には、認定順に番号が振られます)

対象建築物	対象部位	防火設備の種類	法令
耐火建築物	外壁の開口部で延焼のおそれのある部分	遮炎性能を有する防火設備	法第2条第九号の二口 令第109条の2
準耐火建築物			法第2条九号の三 令第109条の2
防火地域内又は準防火地域内の建築物	外壁の開口部で延焼のおそれのある部分*	準遮炎性能を有する防火設備	法第64条 令第136条の2の3

*耐火建築物、準耐火建築物以外となる。

②地域別に建てることができる建物の種類・規模

地域別に建てることができる建物の種類と規模が定められています。

防火地域 (法第61条)	防火地域内においては、階数が3以上であり、又は延べ面積が100m ² を超える建築物は耐火建築物とし、その他の建築物は原則として耐火建築物又は準耐火建築物としなければなりません。
準防火地域 (法第62条)	準防火地域においては、地階を除く階数が4以上である建築物又は延べ面積が1,500m ² を超える建築物は耐火建築物とし、延べ面積が500m ² を超える建築物は耐火建築物又は準耐火建築物としなければなりません。また、地階を除く階数が3である建築物は耐火建築物、準耐火建築物又は外壁の開口部の構造及び面積、主要構造部の防火の措置その他の事項について防火上必要な政令で定める技術的基準に適合する建築物としなければなりません。
法22条指定区域 (法第22-23条)	防火地域又は準防火地域以外の市街地で、特定行政庁が指定する区域において、屋根を準不燃性能※、外壁で延焼のおそれのある部分を準防火性能のある構造とするなどの規制があります。
その他の区域 (大規模木造建築物等) (法第25-26条)	延べ面積が1,000m ² を超える木造建築物等については、外壁や軒裏で延焼のおそれのある部分を防火構造とし、屋根を準不燃性能※のある構造とするほか、防火壁によって床面積1,000m ² ごとに区画するなどの規制があります。
建築物が異なる地域にまたがる場合 (法第67条)	建築物が防火地域又は準防火地域とこれらの地域として指定されていない区域をまたがる場合は、その全部についてそれぞれ防火地域又は準防火地域の規定が適用されます。また、防火地域と準防火地域をまたがる場合は、防火地域の規定が適用されます。原則として、厳しい方の地域の規制を受けます。

※ここでいう「準不燃性能」とは、「通常の火災を想定した火の粉による建築物の火災の発生を防止するために屋根に必要とされる性能(法第22条)」のことです。その技術的基準は、令第109条の5に定められています。

④防火設備(防火戸)を設置しなければならない場所

防火設備(防火戸・遮炎性能)を設置しなければならない場所は、耐火建築物、準耐火建築物および、技術基準に適合した建築物の外壁で、延焼のおそれのある部分となります。

●防火地域内の建築物(法第61条)

		延べ床面積		
		50m ² 以下の附属建築物	50m ² 超100m ² 以下	100m ² 超
階数	3以上	耐火建築物		
	2	耐火建築物 又は 準耐火建築物		
	1	木造建築物(防火構造)も可		

●準防火地域内の建築物(法第62条第1項)

		延べ床面積		
		500m ² 以下の建築物	500m ² 超1500m ² 以下	1500m ² 超
階数 地下を除く	4以上	耐火建築物		
	3	耐火建築物・準耐火建築物 又は技術基準 [*] 適合建築物		耐火建築物 又は 準耐火建築物
	2又は1	木造建築物(防火構造)も可		

*技術基準のうち、隣地境界線等から水平距離が1m以下の部分の開口部に設ける防火設備については、以下のいずれかの構造とする必要があります。(令第136条の2第一号)

- (1)常時閉鎖式であるもの
- (2)随時閉鎖でき、かつ火災を感知して自動的に閉鎖するもの
- (3)はめころし戸である防火設備

但し、換気孔または居室以外の室に設ける換気窓で、開口面積が各々0.2m²以内のものを除く。

●その他、防火戸を設置しなければならない場合


建築基準法で制限を受けない場合でも、建築確認申請で耐火建築物、または準耐火建築物として申請を行なった建築物は、外壁の延焼のおそれのある部分を防火設備とする必要があります。

その他、法令以外でも、防火設備を設置する場合もあります。

⑤延焼のおそれのある部分

(1)隣地境界線、道路中心線から1階で3m以下、2階以上では5m以下の距離にある建築物の部分

(2)同一敷地内に2以上の建築物(延べ面積の合計が500m²以内の建築物では、1棟とみなされる)があるときは相互の外壁間の中心から、1階で3m以下、2階以上では5m以下の距離にある建築物の部分

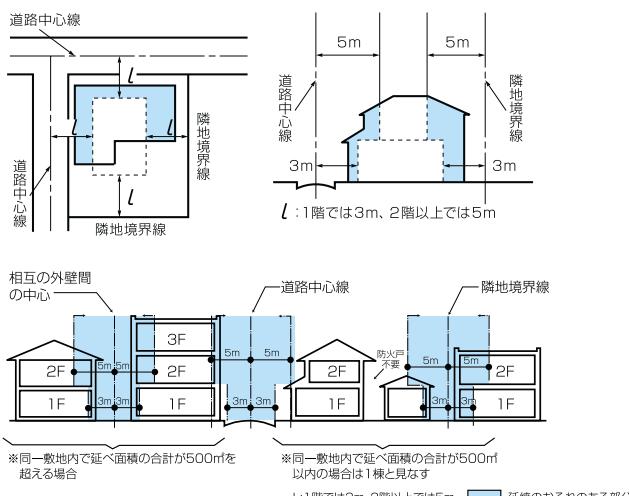


⑥非常用進入口・代替進入口

●非常用進入口および、代替進入口の拾い出し

建築図に、非常用進入口および、代替進入口の指定がある場合は、それぞれ対応できる大きさの開口を持つサッシを拾い出します。ただし、非常用進入口だからといって、防火設備が必要とは限りません。それぞれ設置条件が異なるからです。延焼のおそれのある部分のみ防火設備が必要となります。

防火設備判断の流れ：住宅の場合

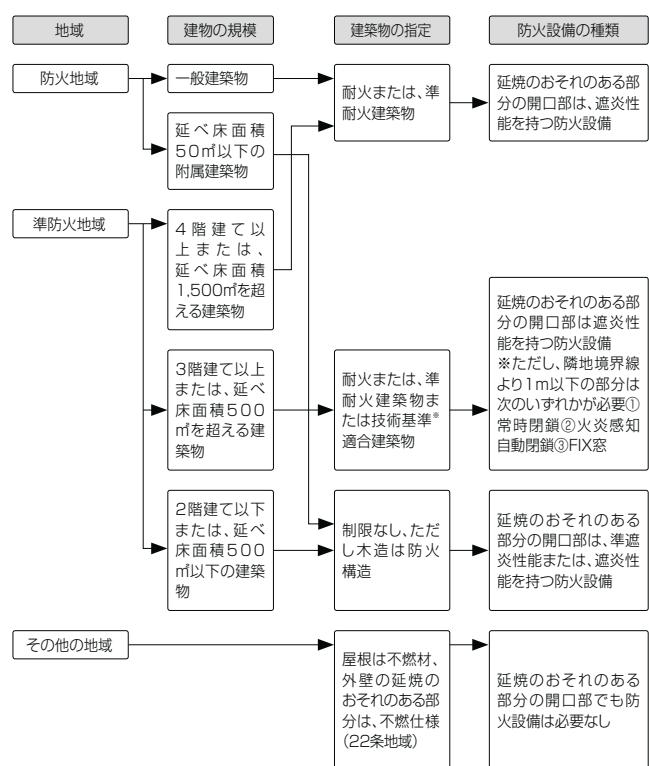

注意

- 1)集合住宅、店舗併用など用途が住居以外の場合は、それぞれの用途に使われる部分で異なります。
- 2)建築確認で、耐火または準耐火建築物と指定した場合は、延焼のおそれのある部分の外壁開口部は遮炎性能を持つ防火設備が必要です。


防火設備取扱い上の注意事項

弊社が指定する製品・ガラスを必ず使用するようにしてください。また、指定以外の部品の使用、指定部品の未使用(取付け忘れ)がないよう、お願ひいたします。

適用範囲に基づく製品仕様とするためには、弊社がお示しする取扱い説明書等に従う製品の取扱いをお願いします。

弊社が大臣認定を取得した製品については、大臣認定品であることを示すため、「防火ラベル」が貼付されています。

●アパートドアの場合

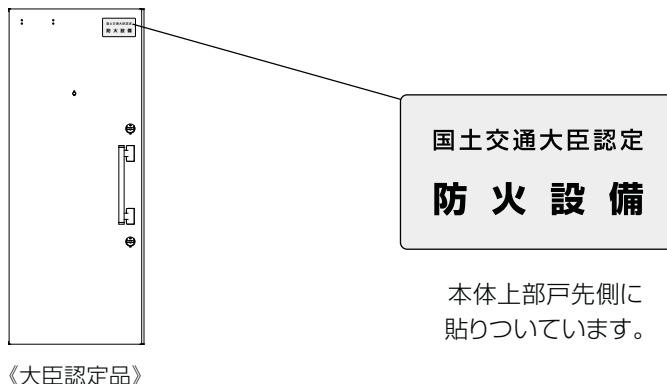

本体上部戸先側に
貼りついています。

《大臣認定品》

「外壁の延焼のおそれがある部分」については、大臣認定品を設置する必要があります。確実に大臣認定品が設置されているかについて、防火ラベルの貼付をご確認いただくことで、効率的に点検することができます。

「外壁の延焼のおそれのある部分」に大臣認定品が設置されていないと、完了検査が通りませんのでご注意ください。

!**注意**

※組立て等の注意事項については、同一シリーズにおいても、大臣認定ごとに異なる場合があります。製品ごとに取扱い説明書等でご確認いただけますようお願いいたします。

※組立て説明書等に記載されている以外のことを行うと、大臣認定違反となるおそれがありますので、ご注意願います。

LIXIL防火戸登録制度ホームページについて

防火戸FGシリーズについて、下記の情報が必要な場合は、「LIXIL防火戸登録制度ホームページ」をご活用ください。

①大臣認定番号一覧表


②対応可能となるガラス仕様

- ・ガラスメーカー
- ・ガラス商品名
- ・ガラス厚

CHECK! → <http://www.biz-lixil.com/service/law/firedoor/>

LIXIL 製品なら先々まで安心! 「リクシルオーナーズクラブ」と 「長期保証サービス」をご用意

ご購入いただいたLIXIL 製品を一般家庭で使用される場合、
「リクシルオーナーズクラブ」へご登録いただくと無料で、通常2年間のメーカー保証が3年間に延長!
また、「LIXIL長期保証サービス」は、5年間または10年間にわたり、
お得な料金で安心の修理対応・充実のサポートを提供します。

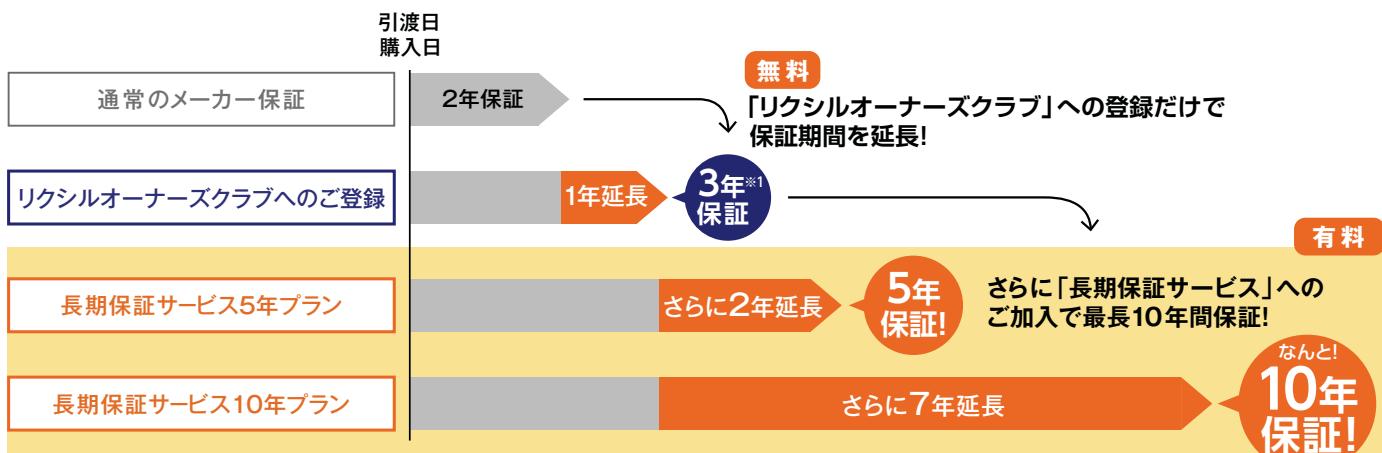

*1 一部のシャワートイレ（右ページ「Aグループ」）はリクシルオーナーズクラブへのご登録で5年保証となります。

*保証期間は、お客さまによる本サービスへのお申し込みが完了した時点から開始され、引渡日または購入日を起点とした所定期間（5年または10年）の末日に終了します。そのため、実際の保証期間は、引渡日または購入日からお客さまのお申し込みが完了するまでの期間の分だけ、所定期間より短くなります。

「リクシルオーナーズクラブ」では、
暮らしに役立つ
お客さま専用マイページも
ご用意。

お客さま専用のマイページで、心地良い
暮らしのヒントになる情報を随时お知らせします。



お掃除がラクになる
お手入れ方法



きれいが続く
スッキリ収納術



体にもおいしい
健康レシピ

詳細、お申し込みはWEBから簡単に!

<https://lixil.to/locpc01>



* オーナースクラブ公式WEBサイトの公開は4月からを予定しております。



簡単
アクセス

リクシルオーナーズクラブ
コールセンター

0120-417-701

受付時間 平日9:00~17:00(土・日・祝日を除く)
メールアドレス: owners-support@lixil.com

* こちらのお問合せは2018年3月からを予定しております。

illustration © LIXIL + SHILUSHI. All Rights Reserved.

安心・安全を、
先々まで。

LIXIL 長期保証サービス

保証期間は**最長10年間!**
お得な**セット割**、
WEB割もご用意!

LIXIL
独自の
サービス

対象商品のトラブルに
無料で何度もきちんと対応!*
さらに電話での**修理依頼は24時間受付!**

点検調整や機能に支障をきたす
経年劣化不具合による
一部消耗部品の交換まで対応!

LIXIL
独自の
サービス

*: 有料となる場合があります。詳細はLIXIL 公式ホームページでご確認ください。

▶ セット割とは?

10年プラン3点以上のお申し込みがお得!
10年プランを3点以上同時に申し込みのお客さまに
料金を割引します。割引額はなんと5年料金相当額です!
10年プランお申し込みの商品は全て対象です。

▶ WEB割とは?

インターネットのお申し込みがお得!
PC、スマホ、タブレットでお申し込みされると
商品1点ごとに500円引となります。

» サービス対象と料金表

商品カテゴリ		5年プラン料金	10年プラン料金	10年プラン3点以上 同時申し込み料金
システムキッチン *1		9,000円	22,000円	13,000円
システムバス *1		7,000円	22,000円	15,000円
洗面化粧台		4,000円	14,000円	10,000円
トイレ	シャワー トイレ	Aグループ サティス、アステオ、 New PASSO、 パッソ、リフォレ(便座部)、 リフレッシュシャワートイレ (タンクレス・ビタ・リラステージ用)	0円*2	18,000円
		Bグループ 上記以外	2,000円	14,000円
		トイレ手洗キャビネット *3	2,000円	7,000円
玄関ドア用電気錠		5,000円	—	—
開き門扉用電気錠		7,000円	—	—
電動シャッター		5,000円	12,000円	7,000円
天窓(電動型)		12,000円	24,000円	12,000円

お得なセット割

*料金は2018年3月現在のものです。予告なく変更する事があります。対象商品および最新の情報はLIXIL公式ホームページでご確認ください。
※他社製機器(例:ガスコンロ、食器洗い乾燥機等)の場合は、LIXIL経由で対象商品とセット購入された機器が対象となります。

*料金は税抜き価格です。お支払いは一括払いのみとなります。
※加入登録費1,000円は各サービス料金価格に含まれています。

*1: 給湯器は、本サービスの対象外となります。また次の機器は10年プランでも5年までの保証となります。

【浴室換気乾燥暖房機・浴室テレビ・ガスコンロ・IHヒーター・食器洗い乾燥機・オープンレンジ】

*2: 料金は無料ですが、本サービスへのお申し込みが必要となります。

*3: トイレ手洗キャビネットのカウンターのみの場合は長期保証サービス対象外になります。

» お申し込み方法 商品の引渡日または購入日から6ヶ月以内にお申し込みください。

インターネットでのお申し込み

お 得 お申し込み商品1点ごとに料金から500円引!*

便 利 ご本人様以外でもお申し込みができます(WEB代行申込)。

●申込代行にてご誓約いただく事項があります。詳細は以下の公式ホームページをご確認ください。

※例) トイレ2台・バス1台・洗面化粧台1台の場合 (500円×4)、2,000円割引になります。

WEB割

LIXIL長期保証サービス公式ページ

スマホ・タブレットの場合は左記QRコードより、PCの場合は

http://www.lixil.co.jp/support/longterm_warranty/

もしくは、[LIXIL 長期保証](#)

検索



郵送でのお申し込み

商品に同梱されている「リクシルオーナーズクラブと長期保証サービスのご案内」でお申し込みいただけます。
(お申込書がお手元にない場合はお電話にてご請求ください。)

お問い合わせ先

LIXIL長期保証サービス係

0120-694-677

受付時間 10:00~17:00

(年末年始・ゴールデンウィーク・夏期休暇を除く)

Mailアドレス t-hosyou@lixil.com

詳しくはWEBで

http://www.lixil.co.jp/support/longterm_warranty/

LIXIL 長期保証

検索

ドア・引戸商品の取扱いについて


枠の組立て

①枠部材をダンボール箱から取り出します。

②縦部材、横部材それぞれの両端を合わせます。

③縦・横部材を「同梱の枠の組立て用ねじ」で組み立てます。

枠の組立て



ご注意

●組立て用ねじは、必ず指定のものを使用してください。

●ドア製品の場合錠セットを取り付ける前に枠へつり込むと、ドアが勝手に開き危険です。必ず錠セットを取り付け、枠につり込んだ後はラッチを掛けてください。枠ごと運ぶ場合もラッチを掛けたままで行ってください。

●ドア製品の丁番の取付けねじは奥まで締め付けてください。ねじがゆるいとドア本体脱落の原因となります。


●各接合部にコーキングシーラーが取付いている商品や部品セットにコーキングシーラーが付属されている商品はコーキングシーラーをズレなくはさみ込むようにねじ止めしてください。

●ねじは、 $2.5N\cdot m(25\pm 5kgf\cdot cm)$ のトルクで締めつけた後、ゆるみ・がたつきのないことを確認してください。

枠の取付け ~ドア製品~


①下げ振りで前後・左右の狂いや柱同士のねじれなどを正しく調整し、水準器でまぐさの水平を出してください。

②扉を枠につり込み、一体にして開口部に仮止めします。

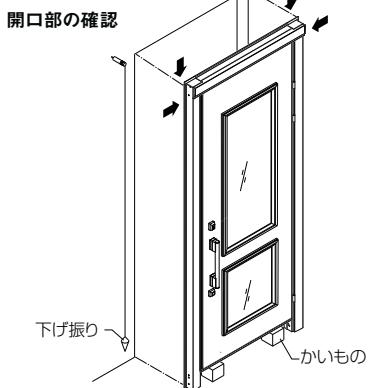

③上下(↑)及び、左右(→)の透き間を均等にし、戸当り気密材が扉と密着するように枠のねじれ・ころびを調整します。

軸体への取付けと透き間(ちり)の調整

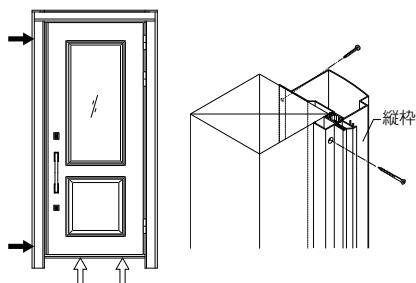


ご注意

●下枠を施工する際、モルタル等で下枠がねじれないように注意してください。ドアの開閉に支障をきたす場合や、性能が低下することがあります。

④枠と軸体との透き間には、かいものを当てて、固定してください。

※かいものを当てずに固定すると、枠のゆがみやねじれを生じます。

軸体への取付け(かいものお願い)



枠の取付け ~引戸製品~

①開口部の水平・垂直を確認し、枠を仮止めします。


※水平・垂直がでないと障子の開閉が重くなり

ます。必ず確認してください。


②下げ振り・水準器で枠のねじれ・倒れ・ゆがみを直した後、本固定します。

※下枠はかいもの・当て木等をして水平を出し、モルタルの充填により2mm以上の狂いが出ないようにしてください。2mm以上の場合は、障子・網戸が建て込めない場合や性能が低下することがあります。


開口部の確認

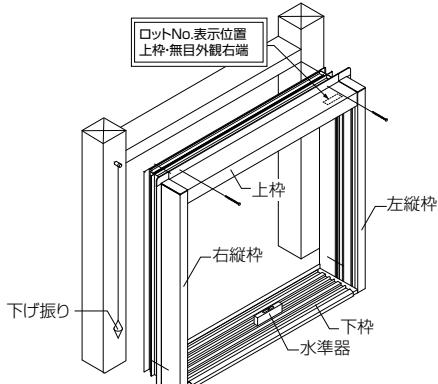

軸体への取付けと透き間(ちり)の調整



軸体への取付け(かいものお願い)



施工上の注意点

アルミ製品を腐蝕から守るために、施工にあたっては次のような点に注意してください。


- 1 アルミと他の金属が接触する場合は、絶縁処理として、その金属の接触部分にエポキシ系、アクリル系、ウレタン系などの塗料で塗装してください。
- 2 コンクリート及びモルタルの凝結促進剤や防水工事用材料で塩化物を主成分とするものは、腐蝕の発生及び促進作用があるので使用を避けてください。
- 3 施工時のモルタルなどの付着による腐蝕を防止するために、養生テープが張ってありますが、もし、工事中に養生テープがはがれた場合には必ず再養生してください。
- 4 モルタルやコンクリート抽出液が工事中にアルミの表面に流れないように注意してください。抽出液は強アルカリ性でアルミと接触すると外観不良(しみ・むら)や腐蝕の原因になります。
- 5 施工時、アルミに付着したモルタル、コンクリートなどは速やかに清掃除去してください。
なお、固着した場合、金属製のヘラは表面を傷つけるので、樹脂製または竹製のヘラで除去してください。
- 6 モルタルやコンクリート施工の際、アルミとの密着性をよくし、湿気の侵入を防ぐ必要があります。これにはトロ詰め及びシーリング充填を完全に行ってください。
- 7 壁材に使用する接着材の中で石膏、酢酸ビニル等を用いたものがあり、これらがアルミを腐蝕させることができます。これらの接着剤はアルミに接触しないように施工してください。
- 8 アルミがコンクリートと接触するときは、コンクリートが完全に水分のない状態になってから防水等の仕上げを行うようにしてください。コンクリートが乾燥していない状態で防水処理等の仕上げを行うと、モルタルの抽出液と長期接触した状態になります。
- 9 腐蝕のおそれのある化学薬品を施工上使用しなければならない場合、その化学薬品と接触するおそれのある部分は、完全に養生を施してください。

施工上のポイント

- アンカー等の部品は、純正有償部品をご利用ください。
- 一定強度、その他各種性能の維持のため、タッピンねじ、木ねじ、釘は指定のものを必ずご使用ください。
- アルミに直接触れる部分に使用するモルタルには海砂を使用しないようにしてください。(腐蝕の原因となります)
- 枠の組立ての際は縦枠と横枠の接合部についているコーティングシーラーがしっかりと喰い込むように締め付けてください。
- 目地部のシーリングはしっかりと行ってください。
- 指定箇所にコーティング材専用のプライマーを使用し、1成分系変性シリコーンにてシーリング処理をしてください。

③図の順に、室外側から建て込みます。

障子の建て込み

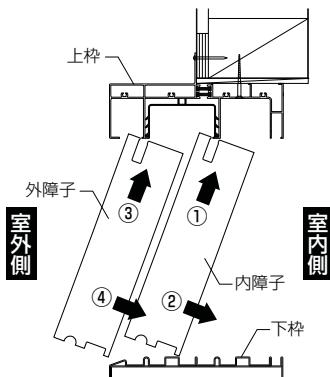

サッシ・ドアの取扱いについて

サッシ・ドアの取付施工についてのお願い

サッシ・ドアを施工される場合には下記に記載しております許容範囲内で取付されているか確認のうえ、取付調整をおこなってください。許容範囲を超えると下記に記載しております不具合が生じる恐れがあります。

また、サッシ・ドア枠の変形取付パターンが複合で発生した場合は許容範囲内でも同様の不具合が生じる恐れがありますので、施工後は必ず開閉確認をおこなってください。

■玄関ドア・勝手口ドア

(単位: mm)

計測箇所		玄関ドア 勝手口ドア		予想される主な 不具合現象
		L2-L1	A	
サッシ枠の反り (フクレ)		3	1.5	・ラッチがかからない ・気密性/水密性が悪くなる
サッシ枠の反り (ツヅミ)		3	1.5	・ドアとラッチ受けがぶつかる ・ドアが開かない
サッシ枠対角差		C		・下枠とドアがぶつかる ・ドアガードがかからない
サッシ上下枠の 内反り		3	2	・ドアと上下枠がぶつかる
サッシ上下枠の 外反り		3	2	・ドアと上下枠の間に隙間ができる (光漏れ)
サッシ枠のねじれ		F		・ドアと上枠の間に隙間ができる (光漏れ) ・気密性/水密性が悪くなる
サッシ枠の倒れ		G		・ドアと上枠の間に隙間ができる (光漏れ) ・気密性/水密性が悪くなる
サッシ枠の 室内外の反り		H		・ラッチがかからない ・気密性/水密性が悪くなる

■玄関引戸・勝手口引戸

(単位: mm)

計測箇所			玄関引戸 勝手口引戸		予想される主な 不具合現象
	商品区分	L1-L1	A		
サッシ枠の反り (フクレ)	PGシリーズ、 K6シリーズ引分け K6シリーズー筋引分け	3	1.5	・戸先錠がかからない ・障子が閉まりきらない(跳ね返り)	
	上記以外	2	1		
サッシ枠の反り (ツヅミ)	商品区分	L1-L2	B	・召合せ錠がかからない ・障子が閉まりきらない(跳ね返り)	
	PGシリーズ、 K6シリーズ引分け K6シリーズー筋引分け	3	1.5		
	上記以外	2	1		
サッシ枠対角差	商品区分	C		・召合せ錠がかからない ・障子が閉まりきらない(跳ね返り) ・縦枠と障子に隙間ができる(光漏れ)	
	共通	3			
サッシ上下枠の 内反り	商品区分	L1-L2	D	・障子が釣り込めない ・障子が閉まりきらない(跳ね返り) ・錠がかからない	
	PGシリーズ、 K6シリーズ引分け K6シリーズー筋引分け	3	2		
	上記以外	2	2		
サッシ上下枠の 外反り	商品区分	L2-L1	E	・障子が釣り込めない ・障子が閉まりきらない(跳ね返り) ・錠がかからない	
	PGシリーズ、 K6シリーズ引分け K6シリーズー筋引分け	3	2		
	上記以外	2	2		
サッシ枠のねじれ	商品区分	F		・引戸の開閉が重くなる ・縦枠と障子に隙間ができる(光漏れ)	
	共通	2			
サッシ枠の倒れ	商品区分	G		・障子の開閉が重くなる	
	共通	G1:2 G2:2			
サッシ枠の 室内外の反り	商品区分	H		・錠がかからない	
	共通	H1:1 H2:1			

サッシ・ドアの取り扱いについて


開口部まわりの気密化と漏水対策

住宅サッシの施工手順について 通気工法・サイディング横張りの場合


開口部まわりは、建物の工法、求められる性能、立地条件などを考慮して適切な施工をおこなってください。住宅サッシの施工では気密性の確保や漏水防止対策などが重要になります。適切な対策がおこなわれないと、隙間が生じたり、また漏水の原因にもなりますのでご注意願います。

ここに掲載している施工手順は、透湿防水シート後張りタイプの参考例です。

1. 開口を造る。

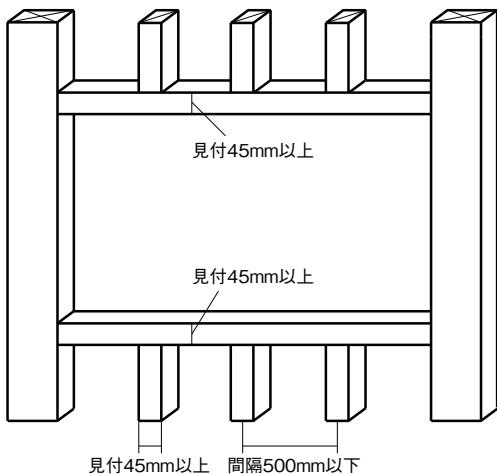

2. 外壁下張材を張り、左右柱に下張材と同厚の「面合せ材」を取り付ける。

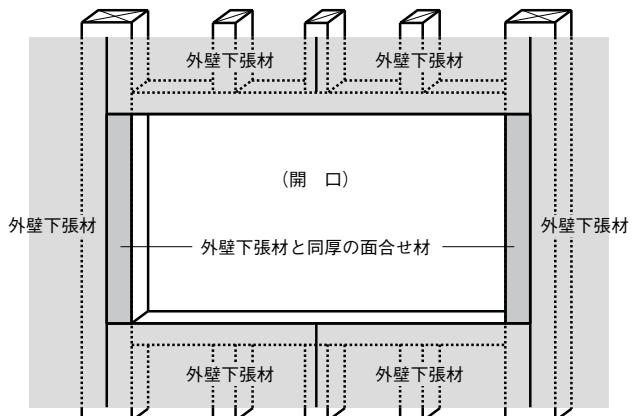


- 複層ガラス入サッシの重量は単板ガラス用サッシの約2倍。

荷重を支えるため、

・間柱、まぐさ、窓台の見付は45mm以上とする。


・間柱は間隔500mm以下で配置する。

5. 透湿防水シートを施工する。

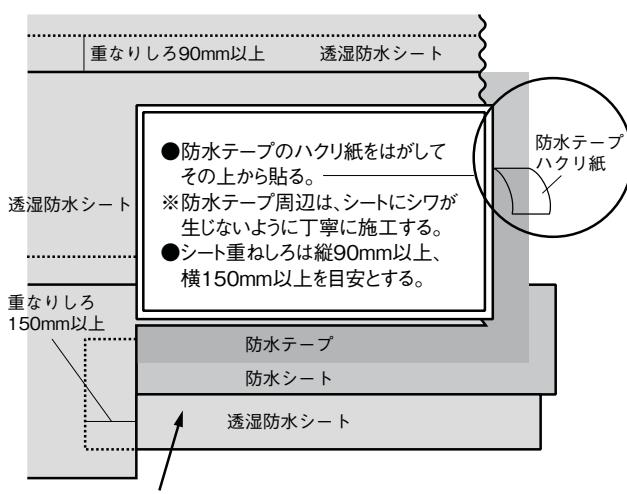


- 下枠部(窓下)には、透湿防水シートを防水シートの下に差し込む。


断面詳細(下枠)



断面詳細(縦枠)



6. 通気胴縁を取付け、外壁材を施工する。 (横張りサイディングの例)

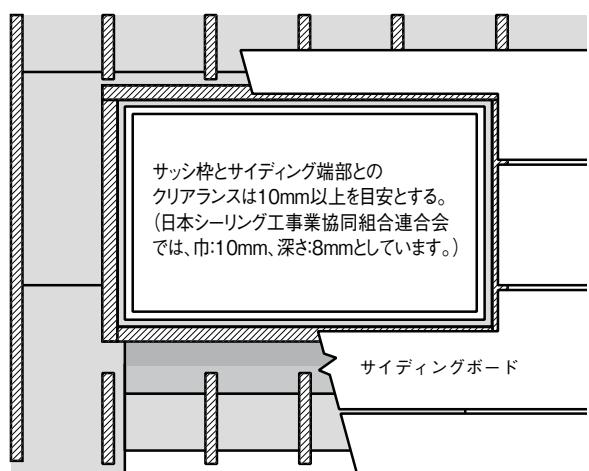

- 柱・間柱のピッチで通気胴縁を施工する。
(窓上、窓下の気流を妨げないように)

- サッシ枠周囲四方に胴縁を付ける。



→胴縁は上は横通し、下は縦通し。

※サッシ枠と胴縁との間は、バックアップ材・シーリングしろを考慮したクリアランスをとる。


- 胴縁で透湿防水シートと防水テapeを押さえるように取付ける。

次頁に納まり参考図を掲載

3. 窓台に防水シートを張り、窓台端部に防水処理を施す。

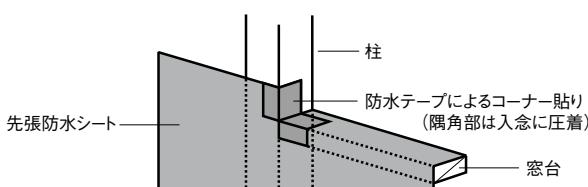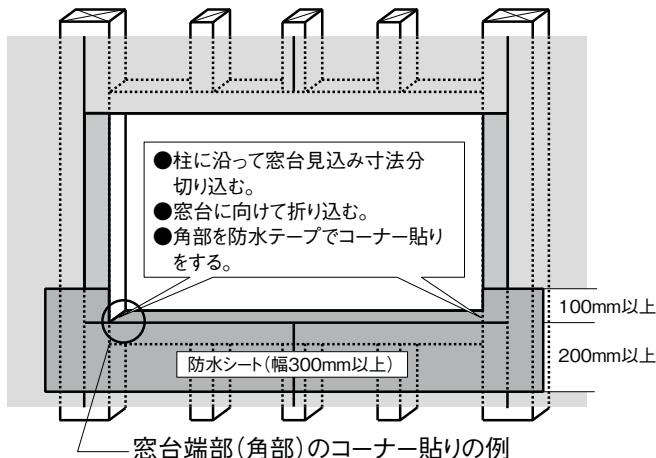

4. サッシ枠を取付け、サッシ枠廻り4辺に防水テープ(両面タイプ)を貼る。

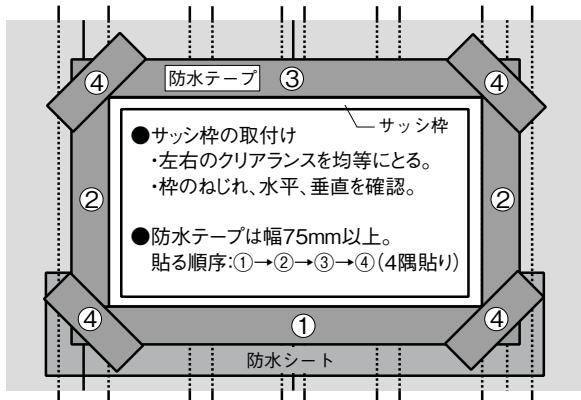


- サッシ枠4辺(①②③)に防水テープを施工する。
※テープはサッシ枠の釘打ちフィンを覆うように押し付けて貼る。
※上下枠の防水テープはサッシ釘打ちフィンのコーリングシーラーに
5mm以上ラップするように貼りつけてください。
 - サッシ枠コーナー(④)に防水テープを貼る。
※サッシ枠の角部が完全に隠れるようにサッシ枠に押し付けて貼る。




注)防水テープの重なり部分およびサッシ枠との貼り合わせ部分は、
十分に強くこすりつけて、ピンホールが生じないように注意する。
これが十分になされている場合は、④(隅貼り)を省略してもよい。

 - 重なり部分はハクリ紙をはがして貼る。
 - 気密住宅としない場合は、サッシ下枠のテープ貼りは省略することができます(上図①)。

7. 外壁材小口の防水処理と開口部周辺のシーリング施工をする。

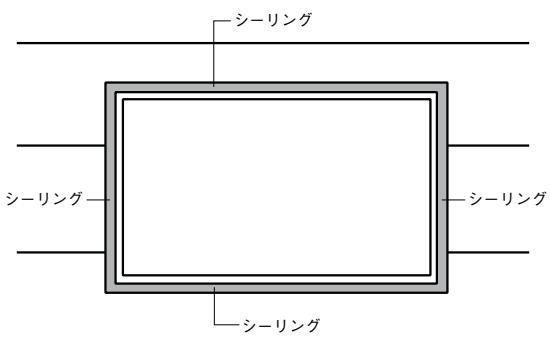

- 外壁材小口にはシーリング前に専用のプライマーを塗布する。(シーリング部分)
 - 外壁材小口とサッシ枠の間にバックアップ材を充填した後にシーリング施工する。



サッシ・ドアの取り扱いについて


開口部まわりの気密化と漏水対策

住宅サッシの施工手順について 納まり参考図（木造在来工法）


充填断熱工法・大壁納まり

（「気密5cm²/m²以下」仕様）

縦断面図

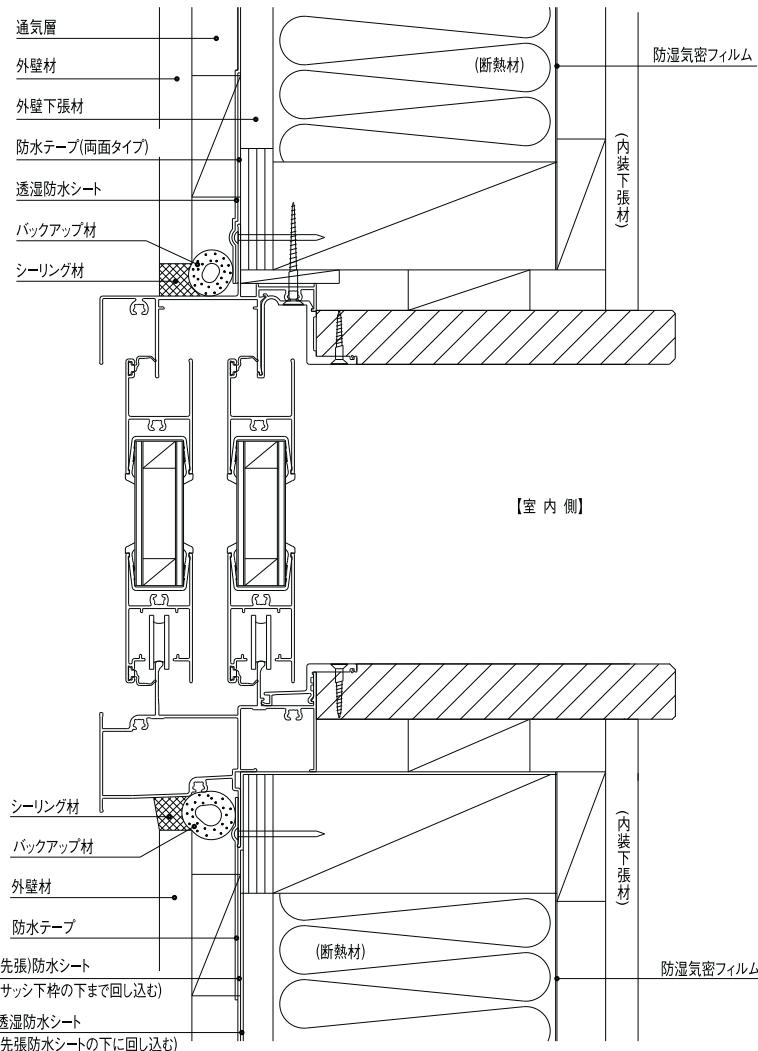


横断面図

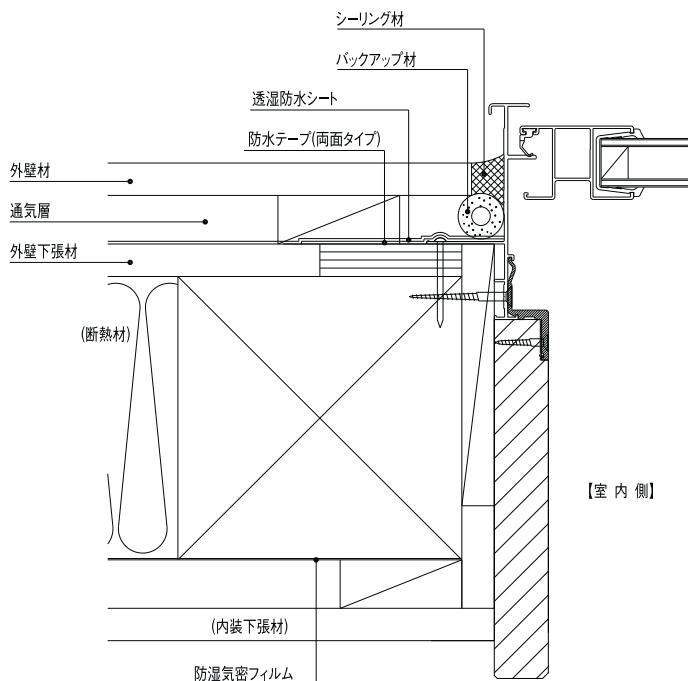


充填断熱工法・和室納まり 縦断面図

(「気密5cm²/m²以下」仕様)

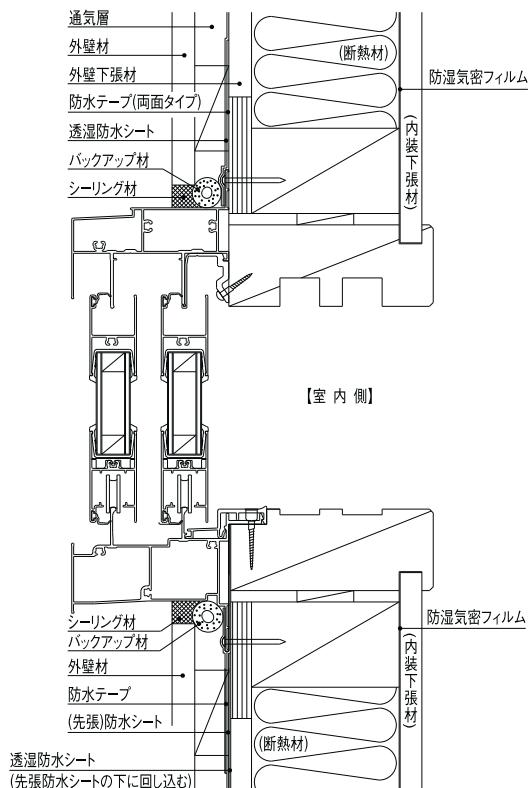


外張断熱工法・大壁納まり 縦断面図

(「気密5cm²/m²以下」仕様)

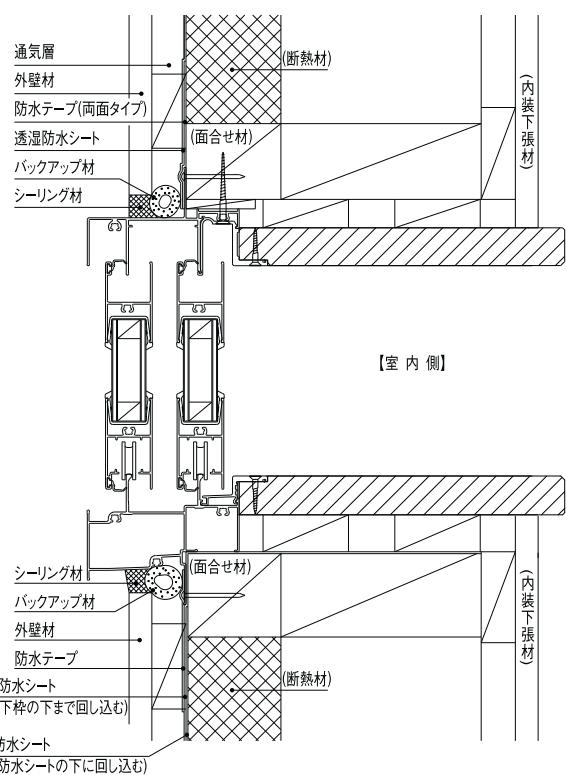

充填断熱工法・大壁納まり 縦断面図

(外張断熱工法併用・「気密2cm²/m²以下」仕様)

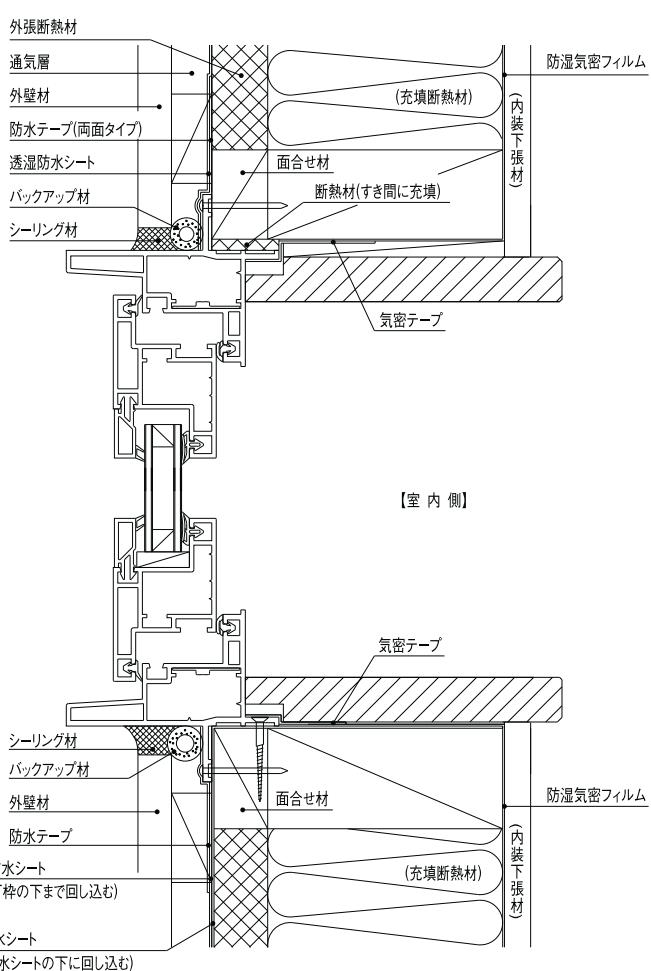

サッシ・ドアの取り扱いについて


アルミ製品の腐蝕対策

施工上の注意


アルミ製品を腐蝕から守るために、施工にあたっては次のような点に注意してください。

- 1** 水切りとしてアルミ以外の金属を用いる場合は、アルミと接触する部分にビニールテープ等を張り、絶縁処理をしてください。
(図A)
- 2** コンクリート及びモルタルの凝結促進剤や防水工事用材料で塩化物を主成分とするものは、腐蝕の発生及び促進作用があるので使用を避けしてください。
- 3** 施工時のモルタルなどの付着による腐蝕やキズを防止するために、養生テープが張ってありますが、もし、工事中に養生テープがはがれた場合には必ず再養生してください。
- 4** モルタルやコンクリート抽出液が工事中にアルミサッシの表面に流れないように注意してください。抽出液は強アルカリ性でアルミニウムと接触すると外観不良(しみ・むら)や腐蝕の原因になります。
- 5** 施工時、アルミサッシに付着したモルタル、コンクリートなどは速やかに清掃し除去してください。
なお、固定した場合、金属製のヘラは表面を傷つけるので、樹脂製または竹製のヘラで除去してください。
- 6** モルタルやコンクリート施工の際、アルミサッシとの密着性をよくし、湿気の侵入を防ぐ必要があります。これにはトロ詰め及びシーリング充填を完全に行ってください。
- 7** 木造モルタル造りの場合、腐蝕の原因になりますので、ワイヤラスまたはメタルラスをサッシ枠や水切りと接触させないようにしてください。
(図B)

(図A)




〈悪い例〉

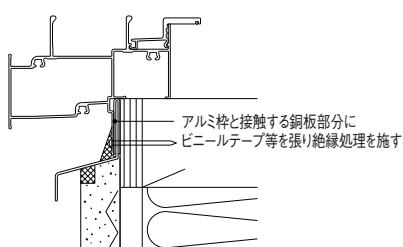

〈良い例〉

- 8** 壁材に使用する接着材の中で石膏、酢酸ビニル等を用いたものがあり、これらがサッシを腐蝕させことがあります。これらの接着剤は、アルミサッシに接触しないように注意して施工してください。
- 9** アルミサッシがコンクリートと接触するときは、コンクリートが完全に水分のない状態になってから防水等の仕上げを行うようにしてください。コンクリートが乾燥していない状態で防水処理等の仕上げを行うと、モルタルの抽出液と長期接触した状態になり、腐蝕の原因となります。
- 10** 腐蝕のおそれのある化学薬品を施工上使用しなければならない場合、その化学薬品と接触するおそれのあるサッシ部分は、完全に養生を施してください。
- 11** サイディング等外壁材との取り合い部の施工上の注意点、取り合い用有償部品については、外壁材のカタログ、取扱い説明書等も合わせてご参照ください。
- 12** 水切り、目板、雨戸レールは純正有償部品をご利用ください。
- 13** 一定強度、その他各種性能の維持のため、タッピンねじ、木ねじ、釘は指定のものを必ずご使用ください。
- 14** アルミサッシに直接触れる部分に使用するモルタルには海砂を使用しないようにしてください。(腐蝕の原因となります)
- 15** 外壁材との取り合い部、および水切材との目地部(固定用の釘頭を含める)のシーリングはしっかりと行ってください。

(図B)



窓の設置上の配慮

施工上の注意

フロア付近に窓を納める場合は、幼児等が転落しないように、建築上の配慮をお願い致します。

商品の納期区分について

■記号の意味

受注生産品	要在庫確認品
受 は受注生産品。	！は要在庫確認品。在庫がない場合、
受 5は受注から弊社工場出荷まで約5日。	！5は受注から弊社工場出荷まで約5日。
受 8は受注から弊社工場出荷まで約8日。	！8は受注から弊社工場出荷まで約8日。
受 10は受注から弊社工場出荷まで約10日。	！10は受注から弊社工場出荷まで約10日。
受 15は受注から弊社工場出荷まで約15日。	！15は受注から弊社工場出荷まで約15日。
受 20は受注から弊社工場出荷まで約20日。	！20は受注から弊社工場出荷まで約20日。
	！窓は弊社営業所に納期をご確認ください。

■受注から弊社工場出荷までの日数

受注 5日は受注生産品。受注から弊社工場出荷まで約5日。**の場合**

- 納期は、弊社正式受注後5日目に工場出荷となります(土・日・祝日は除く)。
但し、午前中(12:00)までの発注分を当日の受注とさせていただき、午後の発注分は翌日の受注とさせていただきます。

例1)月曜日午前中までに発注した場合(月曜受注分となります)

月	火	水	木	金	土	日	月
●	1	2	3	4	—	—	5

例2) 金曜日午前中までに発注した場合(金曜受注分となります)

金	土	日	月	火	水	木	金
●	—	—	1	2	3	4	5

例3)金曜日午後に発注した場合(月曜受注分となります)

金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月
	—	—	●	1	2	3	4	—	—	5

↑
正式受注日

弊社工場出荷日

確定納期につきましては発注前納期照会等でご確認をお願いいたします。
また、『指定納期発注』の場合、一括納品が可能となりますのでご活用ください。

2. 年末・年始、ゴールデンウィーク、お盆の時期につきましては、弊社営業所にご確認ください。
 3. 大量にご発注の際には、上記納期に沿えない場合がございます。詳細は弊社営業所にご確認ください。
 4. 弊社指定時間過ぎたキャンセル、変更についてはお受けいたしかねます。ご了承いただきますよう、お願ひいたします。
 5. 特注対応品の納期は、弊社営業所にお問い合わせください。

“ひとりひとりにうれしいショールーム”

LIXILなら家に関するあれもこれもが一度にご覧いただけます。

また家づくりの味方、ショールームコーディネーターがイメージ提案、アドバイス、お悩み解消など、お手伝いをさせていただきます。
お気軽にお越しください。



営業時間 10:00～17:00

休館日 毎週水曜日(祝日の場合は営業)、夏期、年末年始

駐車場 あり(台数には限りがございます)

*印がつくショールームは上記と異なる運営をしておりますので注意ください。

また各ショールームとも曜日・時間帯によっては大変混み合いますので、事前の予約をおすすめいたします。

各ショールームで展示内容が異なりますのでご注意ください。あらかじめ、ご希望の商品の有無などをホームページもしくは電話で確認くださいますようお願いいたします。



■ PCサイトはこちらから
<http://www.lixil.co.jp/showroom>



■ モバイルサイトはこちらから
<http://www.lixil.co.jp/showroom/sp/>

■ 北海道

ショールーム札幌 ☎ 011-748-8833
〒065-0008 北海道札幌市東区北8条東10-1

函館ショールーム ☎ 0138-46-1011
〒041-0802 北海道函館市石川町314-5

旭川ショールーム ☎ 0166-39-1794
〒078-8211 北海道旭川市1条通22-1-165

釧路ショールーム ☎ 0154-37-0044
〒088-0623 北海道釧路郡釧路町光和4-7

ショールーム帯広 * ☎ 0155-91-1130
〒080-0010 北海道帯広市大通南24-15

北見ショールーム ☎ 0157-69-6800
〒090-0058 北海道北見市高栄西町1-5-3

■ 東北

ショールーム青森 ☎ 017-762-1221
〒030-0847 青森県青森市東大野1-4-25

八戸ショールーム ☎ 0178-24-4514
〒031-0004 青森県八戸市南類家2-2-7

盛岡ショールーム ☎ 019-659-1714
〒020-0866 岩手県盛岡市本宮5-2-31

ショールーム仙台 ☎ 022-745-0395
〒980-6001 宮城県仙台市青葉区中央4-6-1
住友生命仙台中央ビル(SS30)1F

秋田ショールーム ☎ 018-826-1791
〒010-1414 秋田県秋田市御所野元町1-1-11

山形ショールーム

☎ 023-647-1797
〒990-0832 山形県山形市城西町4-27-33

郡山ショールーム ☎ 024-935-4316
〒963-8071 福島県郡山市富久山町久保田伊賀河原7

■ 甲信越

新潟ショールーム ☎ 025-283-1760
〒950-0941 新潟県新潟市中央区女池1-13-7

長岡ショールーム ☎ 0258-28-4131
〒940-2106 新潟県長岡市古正寺3-146

上越ショールーム * ☎ 025-527-2677
〒943-0173 新潟県上越市富岡3502

ショールーム甲府 ☎ 055-237-1763
〒400-0048 山梨県甲府市貢川本町12-25

長野ショールーム ☎ 026-252-6200
〒381-0031 長野県長野市西尾張部1114-2

松本ショールーム ☎ 0263-85-2500
〒399-0036 長野県松本市村井町南2-10-4

上田ショールーム * ☎ 0268-21-2610
〒386-0002 長野県上田市住吉40-13

■ 関東

水戸ショールーム ☎ 029-304-1710
〒310-0836 茨城県水戸市元吉田町857-2

つくばショールーム ☎ 029-861-1144
〒305-0817 茨城県つくば市研究学園5-20-7

ショールーム宇都宮

☎ 028-634-1794
〒321-0932 栃木県宇都宮市平松本町1216-3

小山ショールーム ☎ 0285-28-4134
〒323-0824 栃木県小山市大字雨ヶ谷新田69-1

高崎ショールーム ☎ 027-370-0171
〒370-0006 群馬県高崎市問屋町1-6-12

太田ショールーム ☎ 0276-49-4310
〒373-0813 群馬県太田市内ヶ島町901

ショールームさいたま ☎ 048-668-1794
〒331-0811 埼玉県さいたま市北区吉野町1-23-6

川越ショールーム ☎ 049-238-7560
〒350-1124 埼玉県川越市新宿町1-20-14

熊谷ショールーム ☎ 048-528-0526
〒360-0015 埼玉県熊谷市肥塚4-115

越谷ショールーム ☎ 048-979-3111
〒343-0805 埼玉県越谷市神明町2-226

千葉ショールーム ☎ 043-331-1717
〒263-0024 千葉県千葉市稻毛区穴川3-10-6

ショールーム船橋 ☎ 047-460-6681
〒273-0865 千葉県船橋市夏見1-20-8

ショールーム木更津 ☎ 0438-33-5102
〒292-0055 千葉県木更津市朝日3-10-9

成田水まわりショールーム ☎ 0476-28-3281
〒286-0048 千葉県成田市公津の杜1-25-29

柏ショールーム ☎ 04-7134-1794
〒277-0872 千葉県柏市十余二403-3

ショールーム横浜  ☎ 045-662-1401

〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい4-4-5
横浜アイマークプレイス3F

相模原ショールーム ☎ 042-716-1794

〒252-0331 神奈川県相模原市南区大野台6-5-51

藤沢水まわりショールーム ☎ 0466-89-1794

〒252-0815 神奈川県藤沢市石川1-2-3

厚木ショールーム ☎ 046-221-8167

〒243-0032 神奈川県厚木市恩名1-8-1

■東京**ショールーム東京**  ☎ 03-4332-8888

〒160-6107 東京都新宿区西新宿8-17-1
住友不動産新宿グランドタワー7F

東京エクステリアショールーム ☎ 03-3290-8620

〒168-0073 東京都杉並区下高井戸5-4-41

世田谷水まわりショールーム ☎ 03-6741-1784

〒158-0098 東京都世田谷区上用賀6-5-9

足立水まわりショールーム ☎ 03-6741-1754

〒121-0063 東京都足立区東保木間1-4-7

葛西水まわりショールーム ☎ 03-3877-4921

〒134-0083 東京都江戸川区中葛西4-4-1

ショールーム立川 ☎ 042-538-1934

〒190-0015 東京都立川市泉町841-141

■東海・北陸**岐阜ショールーム** ☎ 058-276-1711

〒500-8288 岐阜県岐阜市中鶴3-45-1

ショールーム静岡 ☎ 054-238-7750

〒422-8035 静岡県静岡市駿河区宮竹2-14-5

ショールーム浜松 ☎ 053-411-1794

〒435-0016 静岡県浜松市東区和田町660-6

沼津ショールーム ☎ 055-929-1794

〒410-0043 静岡県沼津市柳町1-55

ショールーム名古屋 ☎ 052-300-8477

〒450-0003 愛知県名古屋市中村区名駅南4-11-40

ショールーム平針 ☎ 052-807-5503

〒468-0011 愛知県名古屋市天白区平針1-2105

豊橋ショールーム ☎ 0532-69-1720

〒440-0853 愛知県豊橋市佐藤2-9-15

岡崎ショールーム ☎ 0564-65-7316

〒444-0869 愛知県岡崎市明大寺町字出口61-1

小牧ショールーム ☎ 0568-76-9600

〒485-0029 愛知県小牧市中央4-163

ショールーム津 ☎ 059-238-3210

〒514-0816 三重県津市高茶屋小森上野町1109-1

富山ショールーム ☎ 076-420-2331

〒939-8204 富山県富山市根塚町4-2-7

ショールーム金沢 ☎ 076-203-1111

〒920-8203 石川県金沢市鞍月5-173

福井ショールーム ☎ 0776-57-1785

〒910-0836 福井県福井市大和田2-505

■近畿**滋賀ショールーム** ☎ 077-565-1794

〒525-0035 滋賀県草津市西草津2-3-8

京都ショールーム ☎ 075-231-1716

〒604-8176 京都府京都市中京区御池通両替町上ル龍池町448-1

福知山水まわりショールーム  ☎ 0773-22-8524

〒620-0053 京都府福知山市西本町111-6 TSビル1F

ショールーム南港 ☎ 06-6615-2300

〒559-0034 大阪府大阪市住之江区南港北1-7-62

ショールーム大阪  ☎ 06-6733-1794

〒530-0011 大阪府大阪市北区大深町4-20
グランフロント大阪南館タワーA11階

堺水まわりショールーム ☎ 072-344-1794

〒593-8328 大阪府堺市西区鳳北町8-35

枚方水まわりショールーム ☎ 072-851-1591

〒573-1122 大阪府枚方市西船橋2-47-7

ショールーム箕面 ☎ 072-725-1741

〒562-0014 大阪府箕面市萱野4-5-45

神戸ショールーム  ☎ 078-361-6680

〒650-0044 兵庫県神戸市中央区東川崎町1-2-2
ハウジングデザインセンター神戸B1F

神戸エクステリアショールーム ☎ 078-797-7050

〒651-2102 兵庫県神戸市西区学園東町6-2-2

姫路ショールーム ☎ 079-283-4440

〒670-0952 兵庫県姫路市南条506

奈良ショールーム ☎ 0743-57-1719

〒639-1115 奈良県大和郡山市横田町701-1

和歌山ショールーム ☎ 073-447-1739

〒641-0011 和歌山県和歌山市三葛255-5

■中国**米子ショールーム** ☎ 0859-38-1719

〒683-0009 鳥取県米子市観音寺新町3-4-20

岡山ショールーム水まわり・内装建材館 ☎ 086-242-1794

〒700-0973 岡山県岡山市北区下中野365-101

岡山ショールームサッシ・エクステリア館 ☎ 086-245-8460

〒700-0972 岡山県岡山市北区上中野2-12-14

広島ショールーム

☎ 082-850-3919

〒731-0113 広島県広島市安佐南区西原6-11-8

福山ショールーム

☎ 084-920-1794

〒721-0973 広島県福山市南蔵王町4-13-3

山口ショールーム

☎ 083-976-0860

〒754-0029 山口県山口市小郡維新町1-14

■四国**徳島ショールーム**

☎ 088-664-5503

〒770-0872 徳島県徳島市北沖洲3-2-53

ショールーム高松

☎ 087-815-3388

〒760-0078 香川県高松市今里町11-1

ショールーム松山

☎ 089-957-0254

〒791-1115 愛媛県松山市土居町798-1

高知ショールーム

☎ 088-878-1790

〒780-0071 高知県高知市高そね17-24

■九州・沖縄**小倉ショールーム**

☎ 093-531-4111

〒802-0076 福岡県北九州市小倉北区中島1-17-6

八幡ショールーム

☎ 093-695-1741

〒807-0807 福岡県北九州市八幡西区

本城学研台3-10-10

ショールーム福岡

☎ 092-415-4433

〒812-0897 福岡県福岡市博多区半道橋2-15-10

ショールーム久留米

☎ 0942-45-1794

〒839-0809 福岡県久留米市東合川3-19-32

佐賀水まわりショールーム

☎ 0952-31-7665

〒849-0917 佐賀県佐賀市高木瀬町大字長瀬954-4

長崎ショールーム

☎ 0957-27-2710

〒859-0401 長崎県諫早市多良見町化屋1872-1

ショールーム熊本

☎ 096-334-1894

〒862-0962 熊本県熊本市南区田迎1-9-10

大分ショールーム

☎ 097-568-3417

〒870-0954 大分県大分市下郡中央2-4-16

ショールーム宮崎

☎ 0985-23-1794

〒880-0841 宮崎県宮崎市吉村町今村甲4186-2

都城ショールーム  ☎ 0986-38-5180

〒885-0002 宮崎県都城市太郎坊町6083-1

ショールーム鹿児島

☎ 099-263-1882

〒891-0115 鹿児島県鹿児島市東開町5-44

ショールーム沖縄

☎ 098-897-8508

〒901-2225 沖縄県宜野湾市字大謝名237-5

弊社では、お施主様が商品を安全にご使用いただくための、お願い事項やお手入れ方法、商品保証等、重要な内容を記載した取扱説明書や消費者のための必要情報を記載した小冊子を用意しております。同梱されている取扱説明書や、弊社で用意されている小冊子等は必ず、お施主様にお渡しいただくようお願い致します。尚、取扱説明書等の「商品保証について」の内容は次のようになっておりますので、ご承知おきください。

商品保証について

本書は、ここに記載の保証期間、保証内容の範囲において無料修理を行うことを約束するものです。保証期間中、商品に故障、損傷などの不具合(以下「不具合」といいます)が発生した場合には、お取り扱いの施工店、工務店、販売店又は当社商品相談窓口にご相談ください。

■ 対象商品	サッシ・ドア商品
■ 保証期間	施工者よりの引き渡し日(注1・注2)から2年間(電装部品については1年間) 但し、商品からの雨水浸入については10年間とします。 注1)改修工事の場合は、改修部分の工事完了の日とします。 注2)分譲住宅(建売住宅)・分譲マンションの場合は、建築主様への引き渡し日とします。
■ 保証内容	取扱説明書、本体ラベル又はその他の注意書きに基づく適正なご使用状態で、保証期間内に商品そのものに不具合が発生した場合には、下記に例示する免責事項に該当する場合を除き無料修理いたします。 なお、強風雨時に、サッシ下枠に雨水がたまることがあります、これは商品上の特性であり不具合ではありません。 不具合といえる雨水浸入は、サッシ下枠を越えて雨水が流れ出たり、あふれ出たりすることです。
■ 免責事項	保証期間内でも、次の様な場合には有料修理となります。 ①当社の手配によらない加工、組立て、施工、管理、メンテナンスなどに起因する不具合 (例えば、海砂や急結材を使用したモルタルによる腐食。中性洗剤以外のクリーニング剤を使用したことによる変色や腐食。 工事中の養生不良に起因する変色や腐食など) ②表示された商品の性能を超えた性能を必要とする場所に取付けられた場合の不具合 ③建築躯体の変形など商品以外の不具合に起因する商品の不具合 ④商品又は部品の経年変化(使用に伴う消耗、摩耗など)や経年劣化(樹脂部品の変質、変色など)又はこれらに伴うさび、かびなど その他類似の不具合 ⑤商品周辺の自然環境、住環境などに起因する結露、腐食又はその他の不具合 (例えば、塩害による腐食。大気中の砂塵、煤煙、各種金属粉、亜硫酸ガス、アンモニア、車の排気ガスなどが付着して起きる腐食。 異常な高温・低温・多湿による不具合など) ⑥商品又は部品の材料特性に伴う現象 (例えば木製品の反り、干割れ、色あせ、木目違い、ふし抜け、樹液のにじみ出しなど) ⑦天災その他の不可抗力 (例えば、暴風、豪雨、高潮、地震、落雷、洪水、地盤沈下、火災など)による不具合又はこれらによって商品の性能を超える事態 が発生した場合の不具合 ⑧施工当時実用化されていた技術、知識では予測することが不可能な現象又はこれが原因で生じた不具合 ⑨犬、猫、鳥、鼠などの小動物に起因する不具合 ⑩引き渡し後の操作誤り、調整不備又は適切な維持管理を行わなかったことによる不具合 (例えば、クレセント・錠などの部品が、使用中にがたつたり異音などが発生し、異常が生じたまま使用し続けたことが原因で発生した 傷・破損などの不具合) ⑪お客様自身の組立て、取付け、修理、改造(必要部品の取外しを含む)に起因する不具合 ⑫本来の使用目的以外の用途に使用された場合の不具合又は使用目的と異なる使用方法による場合の不具合 ⑬犯罪などの不法な行為に起因する破損や不具合

*保証期間経過後の修理、交換などは有料とさせていただきます。

*本書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お取り扱いの施工店、工務店、販売店又は当社商品相談窓口にお問い合わせください。

修理のご相談先について

株式会社LIXIL

商品に不具合が生じて修理が必要な場合、下記の例のように商品の組み立て・調整、取付け等に起因する場合がありますので、不具合状態をご確認の上、施工された(取付けた)業者様にご相談ください。

代表的な例	ご相談(修理依頼)先
●ドアクローザの調整が適切でなく、開閉が軽すぎる、重い、または異音がする。(ネジのゆるみ) ●障子の建て付け調整が不十分なため、隙間があく、障子の走りが悪い、または施錠しにくい。 ●雨戸サッシの雨戸錠の穴位置調整が不十分なために雨戸錠がかからない。	予想されること 商品の組み立て・調整等の不備がある場合があります。
●鴨居の垂れ下がりなどサッシの調整限度を超えた狂いにより開閉できない、しにくい。 ●窓台の強度および補強板取付けが不十分なため、出窓が垂れ下がる。 ●ドア枠が水平・垂直に施工されていないために開閉しにくい、またはドア下から光が見える。	予想されること 商品の取付け工事等の不備がある場合があります。 施工された(取付けた)業者様

「有償扱い」のご注意

メーカー修理を依頼される場合、「有償扱い」になることもあります。お施主様がお持ちの工具で簡単に修理できるケース、または専門工事を伴うケースがありますので、事前に施工(取付け)業者様にご相談ください。

MEMO

MEMO

リクシルは、東京 2020 オリンピック・パラリンピックのゴールドパートナーとして大会の成功に貢献していきます。



LIXIL



東京2020ゴールドパートナー(住宅設備部材&水回り備品)

Feel the Moment

感動を、暮らしの数だけ。

LIXIL 東京 2020 オリンピック・パラリンピック カテゴリー

キッチン（調理台、流し台、壁面戸棚、シンク）、
浴室、トイレ（電気式便座及び温水洗浄便座を含まない）、
洗面化粧台、インテリア建材、窓・シャッター、
玄関ドア・引戸、ガーデンルーム

株式会社 LIXIL

会社や商品についての情報のご確認は、LIXIL オフィシャルサイトまで

<http://www.lixil.co.jp/>

※ショールームの所在地、カタログの閲覧・請求、図面・CAD データなどの各種情報は、上記オフィシャルサイトからご確認ください。

商品についてのお問い合わせ・部品のご購入は、お客さま相談センターまで

受付時間/月～金 9:00～18:00 土・日・祝日 9:00～17:00(ゴールデンウィーク、夏期休暇、年末年始等を除く)

TEL. ☎ 0120-126-001 FAX. 03-3638-8447

●旭トステム外装株式会社のサイディング材に関する商品相談は

旭トステム外装(株)サービスデスクナビダイヤル TEL.0570-001-117

修理のご依頼は、LIXIL修理受付センターまで

受付時間/月～金 9:00～18:00(祝日、年末年始、夏期休暇等を除く)

TEL. ☎ 0120-413-433 FAX. ☎ 0120-413-436

<http://www.lixil.co.jp/support/>

安全に関するご注意

ご使用の前に「取扱説明書」をよくご覧の上、正しくお使いください。また、取付設置工事は「取付設置説明書・施工説明書」に従ってください。いずれの場合も、取り扱いを誤ると事故や故障の原因となります。

個人情報保護について

当社は、当社取扱商品のユーザーさま及び流通業者さま等の個人情報を商品納入にあたって取得し、将来にわたる品質保証、メンテナンス、その他当社プライバシーポリシーに記載の目的のために利用させていただきます。個人情報の取り扱いについての詳細は、当社オフィシャルサイトの「プライバシーポリシー」をご覧ください。

●表示価格は2016年8月現在のメーカー希望小売価格です。商品のみの価格で、取付費・工事費などは別途となります。

●商品価格はすべて税別価格です。

●写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。

●仕様・価格は予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。

●本カタログ掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。

業務用 DH6900 07 2018.7.10 発行

