



LIVOX

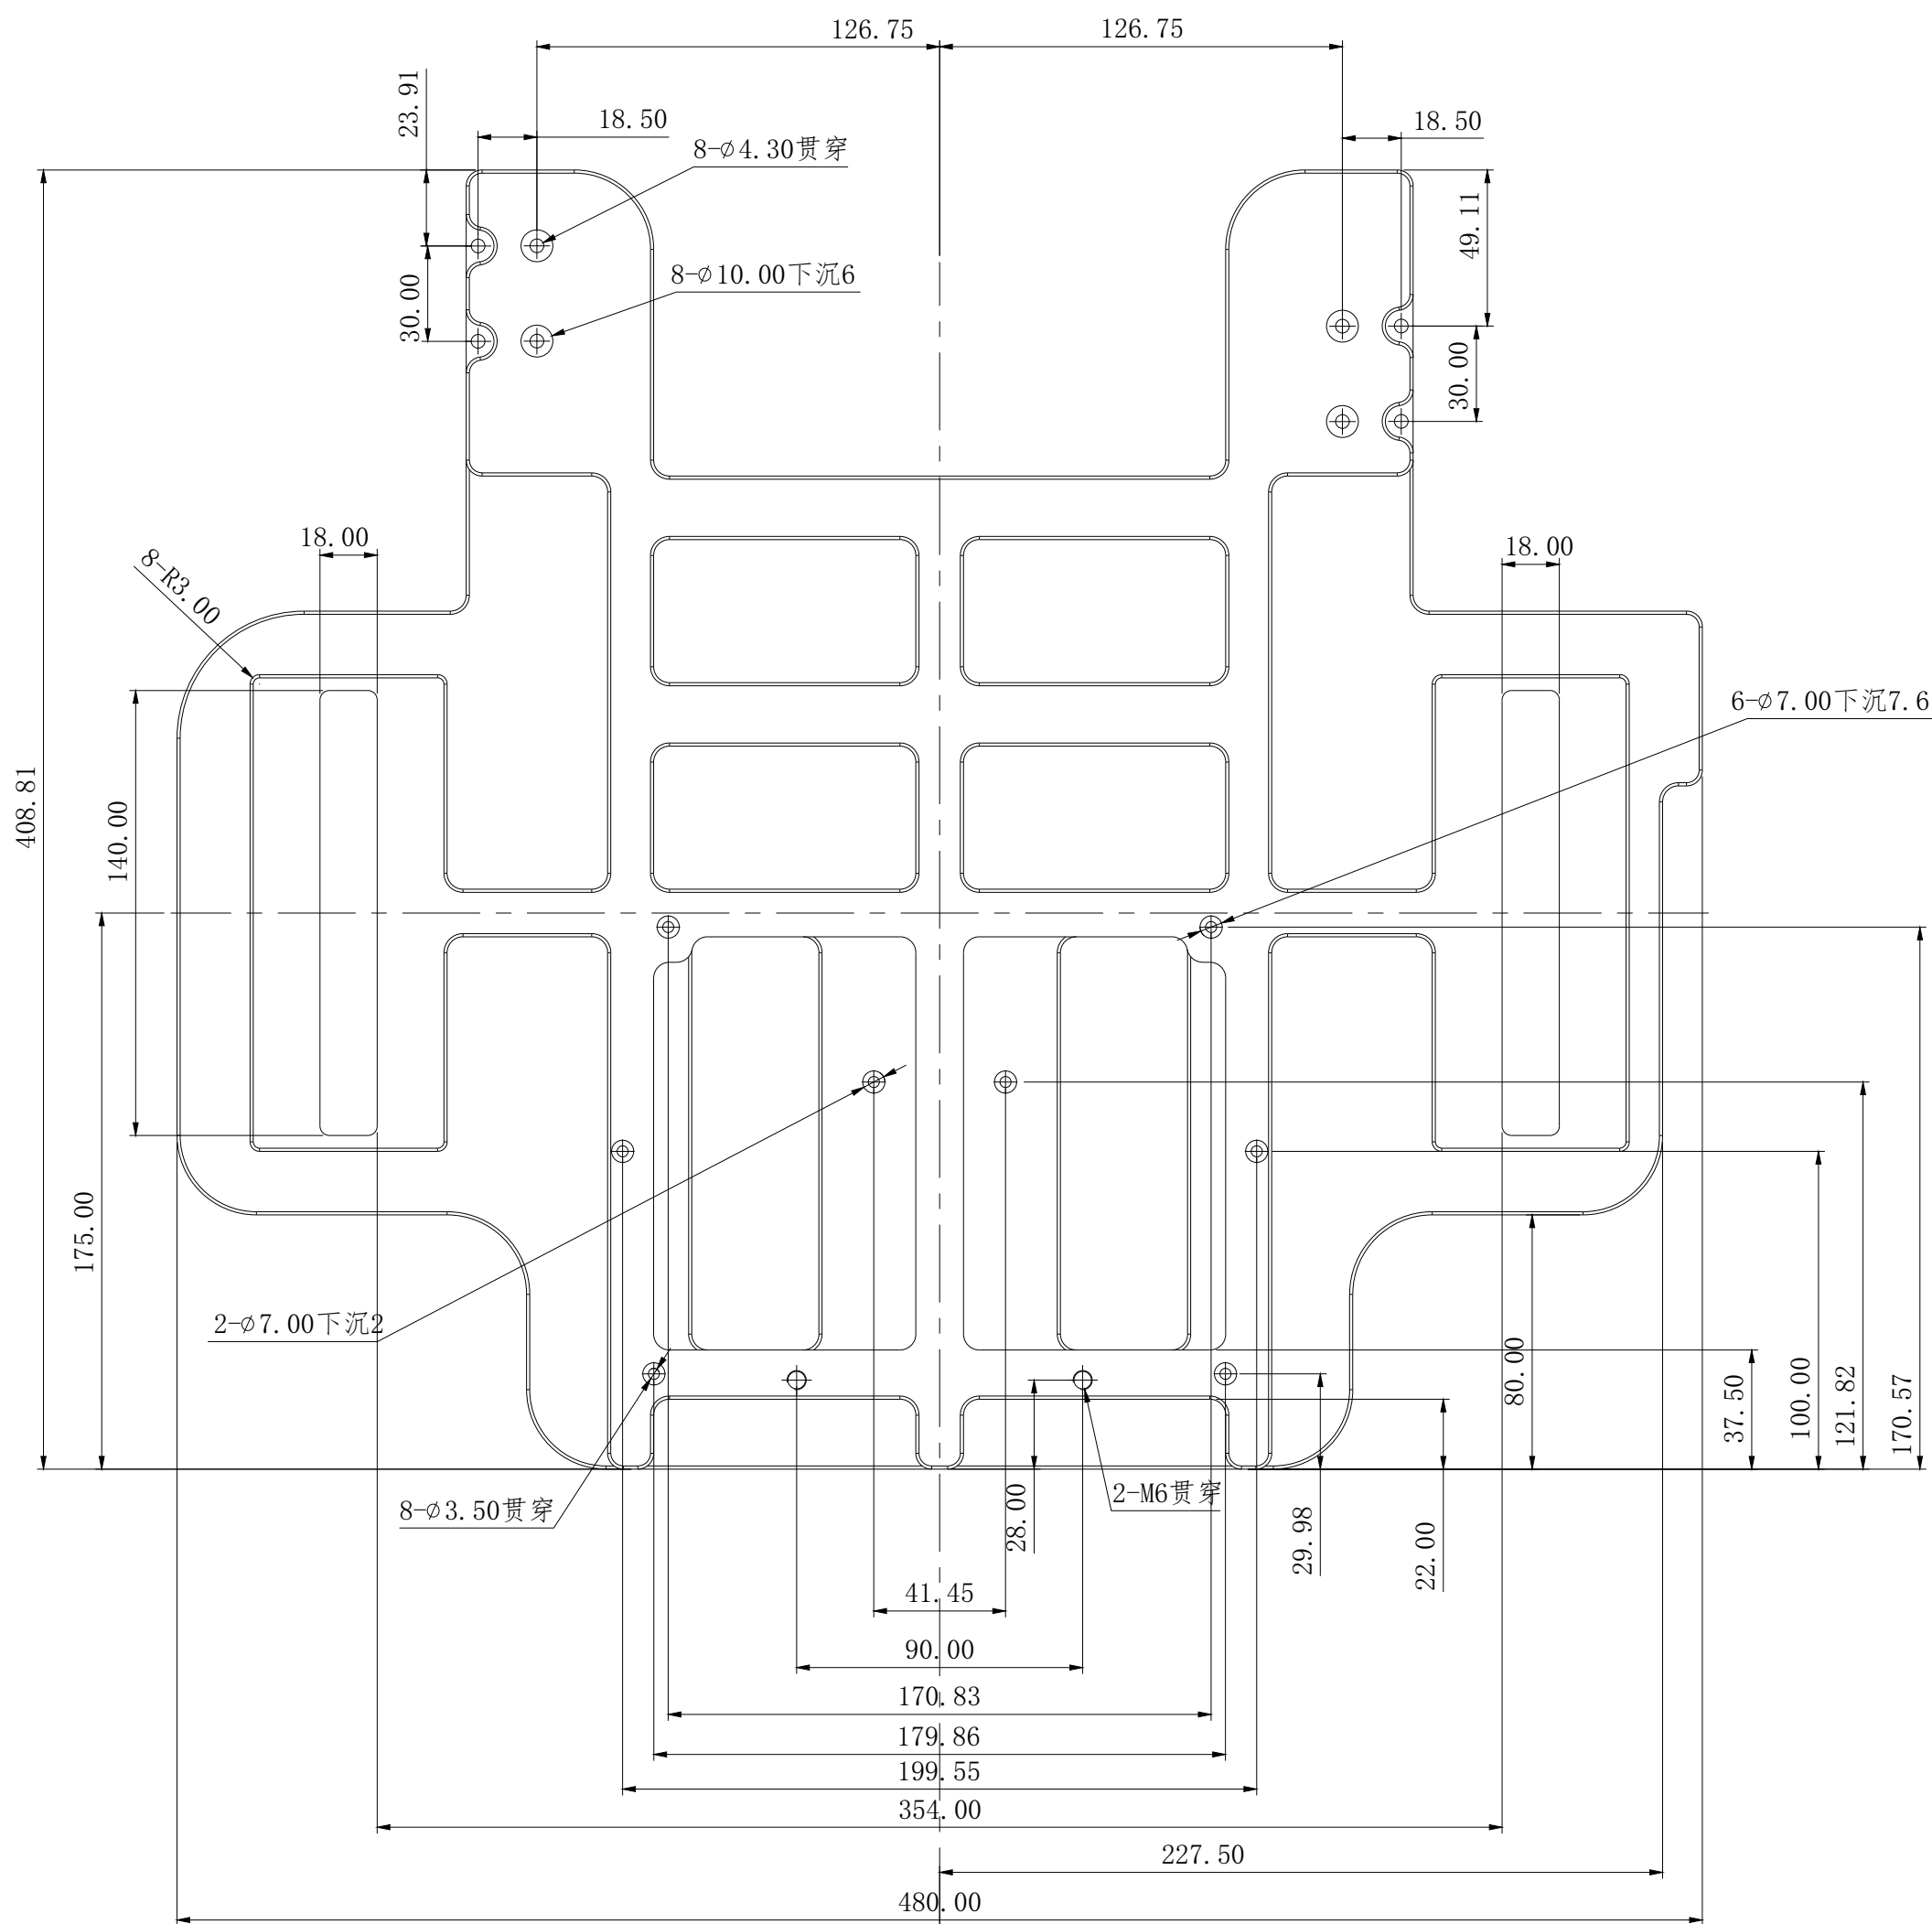

6.3

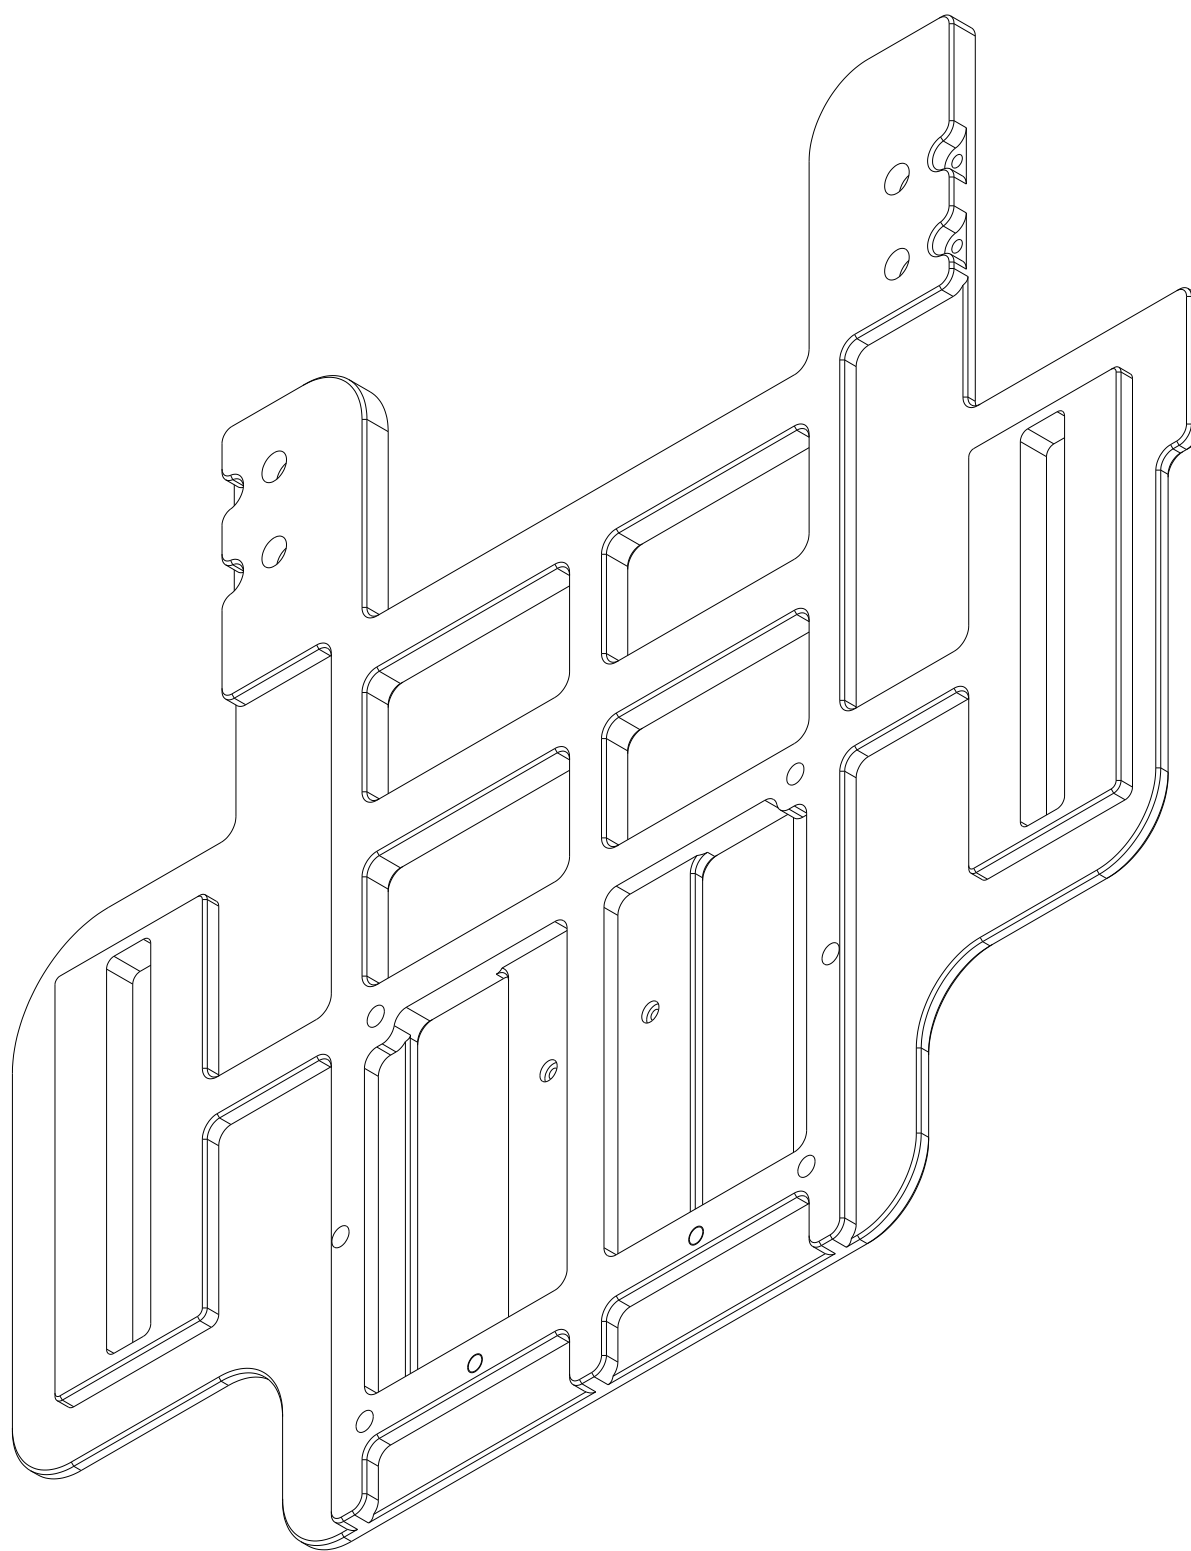

技术要求:  
1. 表面处理: 喷180#砂, 本色氧化;  
2. 锐角倒钝, 去除毛刺飞边;  
3. 零件表面光洁, 不应有划痕、擦伤等损伤零件表面的缺陷, 不得有油污等脏污;

DIMENSION TOLERANCE T1

0-6mm:  $\pm 0.05\text{mm}$   
6-18mm:  $\pm 0.08\text{mm}$   
18-50mm:  $\pm 0.10\text{mm}$   
50-120mm:  $\pm 0.15\text{mm}$   
120-250mm:  $\pm 0.20\text{mm}$   
250-500mm:  $\pm 0.30\text{mm}$

DESIGNE D			MATERIAL	AL6061-T6	LS. JG. QX008616			
DRAWN			SUPPLIER	无指定				
CHECKED			COLOR	本色	MASS	SCALE	UNIT	SIZE
APPROVE D			FINISH		2177.4 g	1:2	mm	A2
5					6 SHEET 1 / 2			