
Plan de chargement - Semi-remorque bâchée 13,60 m

Généré le : 25/07/2026 12:00:00 Vue verticale depuis le quai · couleur

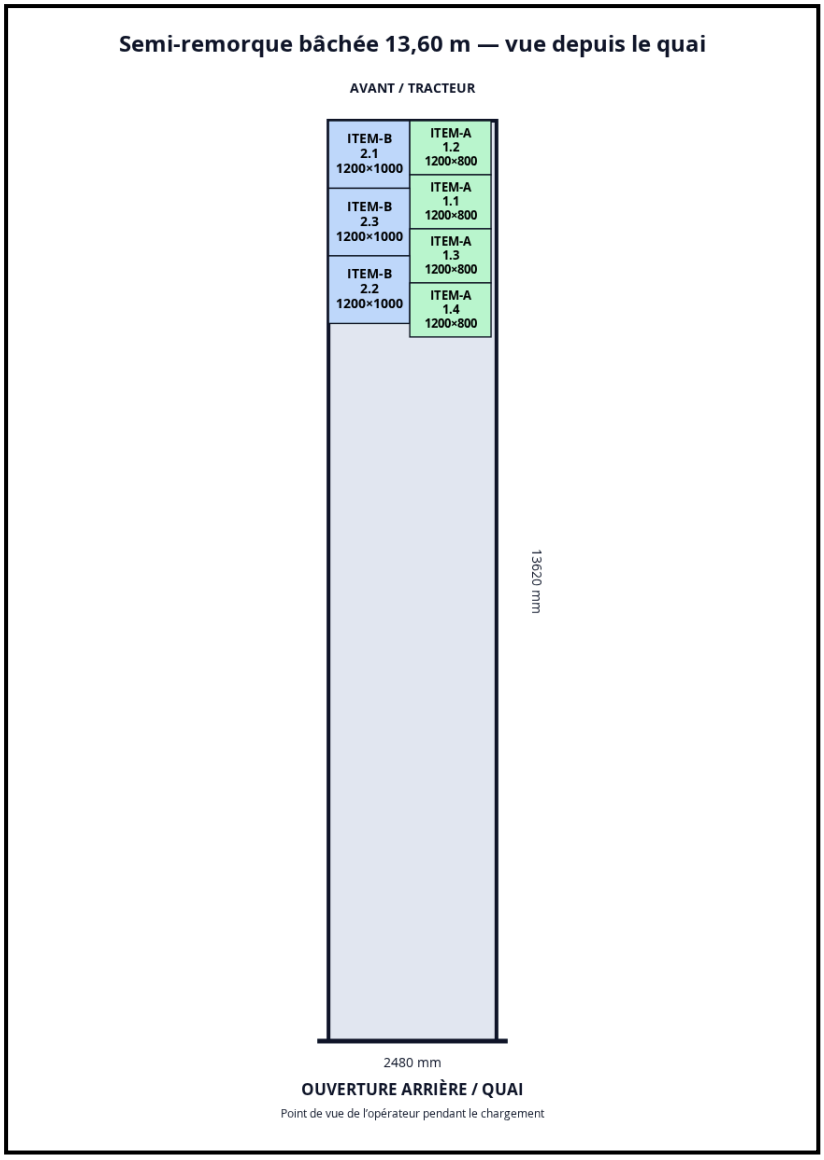

Légende des palettes

Type	Identifiant	Palette	Dimensions L×l×H	Qté	Orientation
1	ITEM-A	Euro pallet	1200 × 800 × 1000 mm	4	Rotation autorisée
2	ITEM-B	Industrial pallet	1200 × 1000 × 1100 mm	3	Rotation autorisée

Récapitulatif

Véhicule	Semi-remorque bâchée 13,60 m — dimensions intérieures 13620 × 2480 × 2650 mm
Résultat	**ÇA RENTRE**
Chargement	Charge requise : 7 palettes Chargées : 7 palettes
Volume total	7,8 m³
Accès	OK · Hauteur utile : 2650 mm · Référence prudentielle d'accès : jusqu'à 2500 mm
Poids et répartition	Non inclus dans cette version.

Plan indicatif : vérifier tolérances/gonflements des palettes, arrimage et consignes du transitaire/transporteur. Disposition au sol et chargement arrière uniquement ; poids, répartition et chargement latéral exclus.