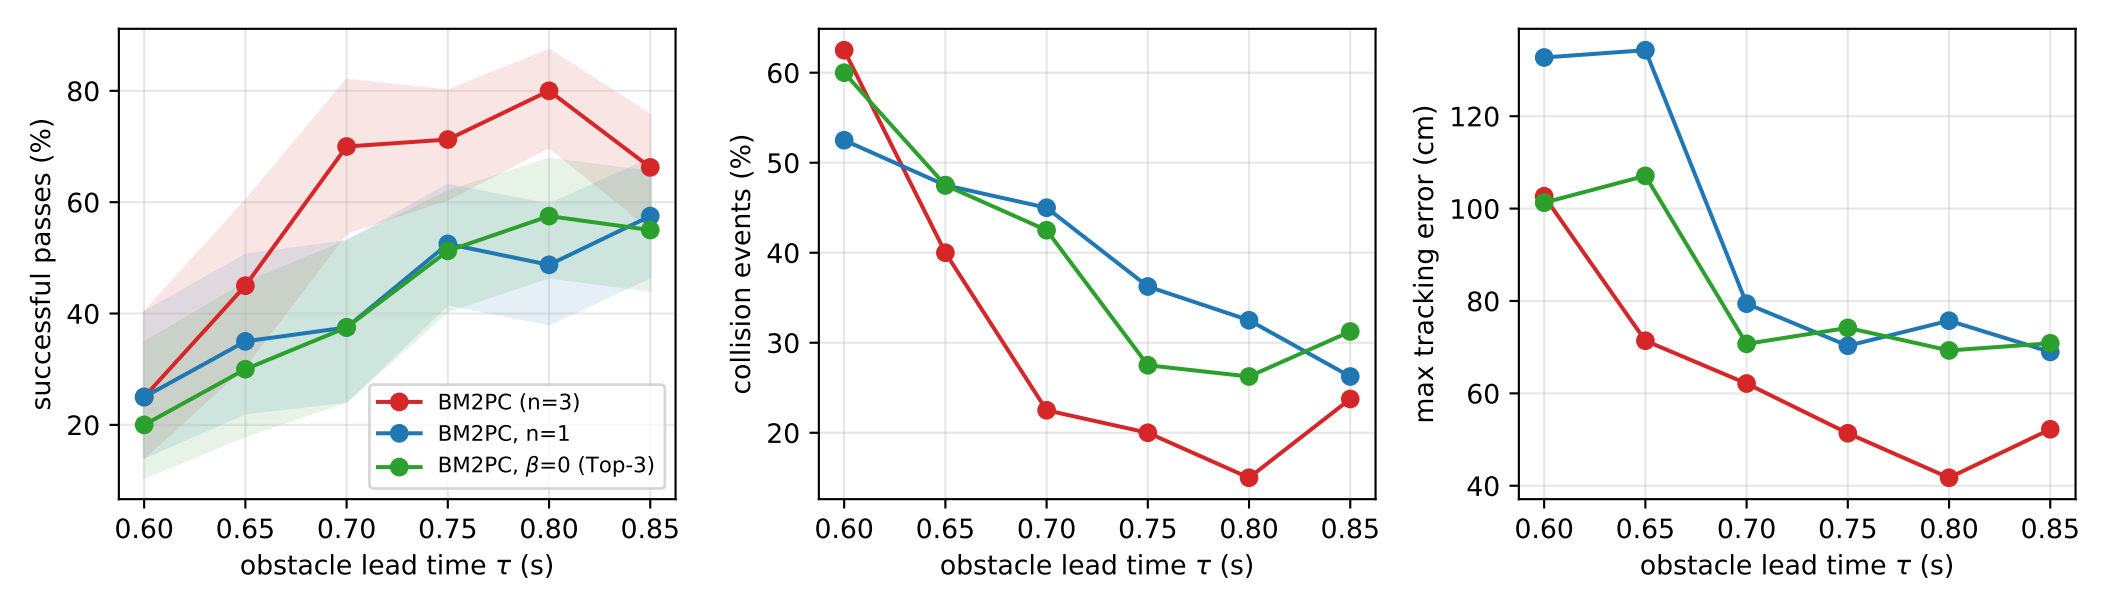
successful passes (%)
20
40
60
80
0.60
0.65
0.70
0.75
0.80
0.85
obstacle lead time τ (s)
BM2PC (n=3)
BM2PC, n=1
BM2PC, β=0 (Top-3)
collision events (%)
20
30
40
50
60
0.60
0.65
0.70
0.75
0.80
0.85
obstacle lead time τ (s)
max tracking error (cm)
40
60
80
100
120
0.60
0.65
0.70
0.75
0.80
0.85
obstacle lead time τ (s)