


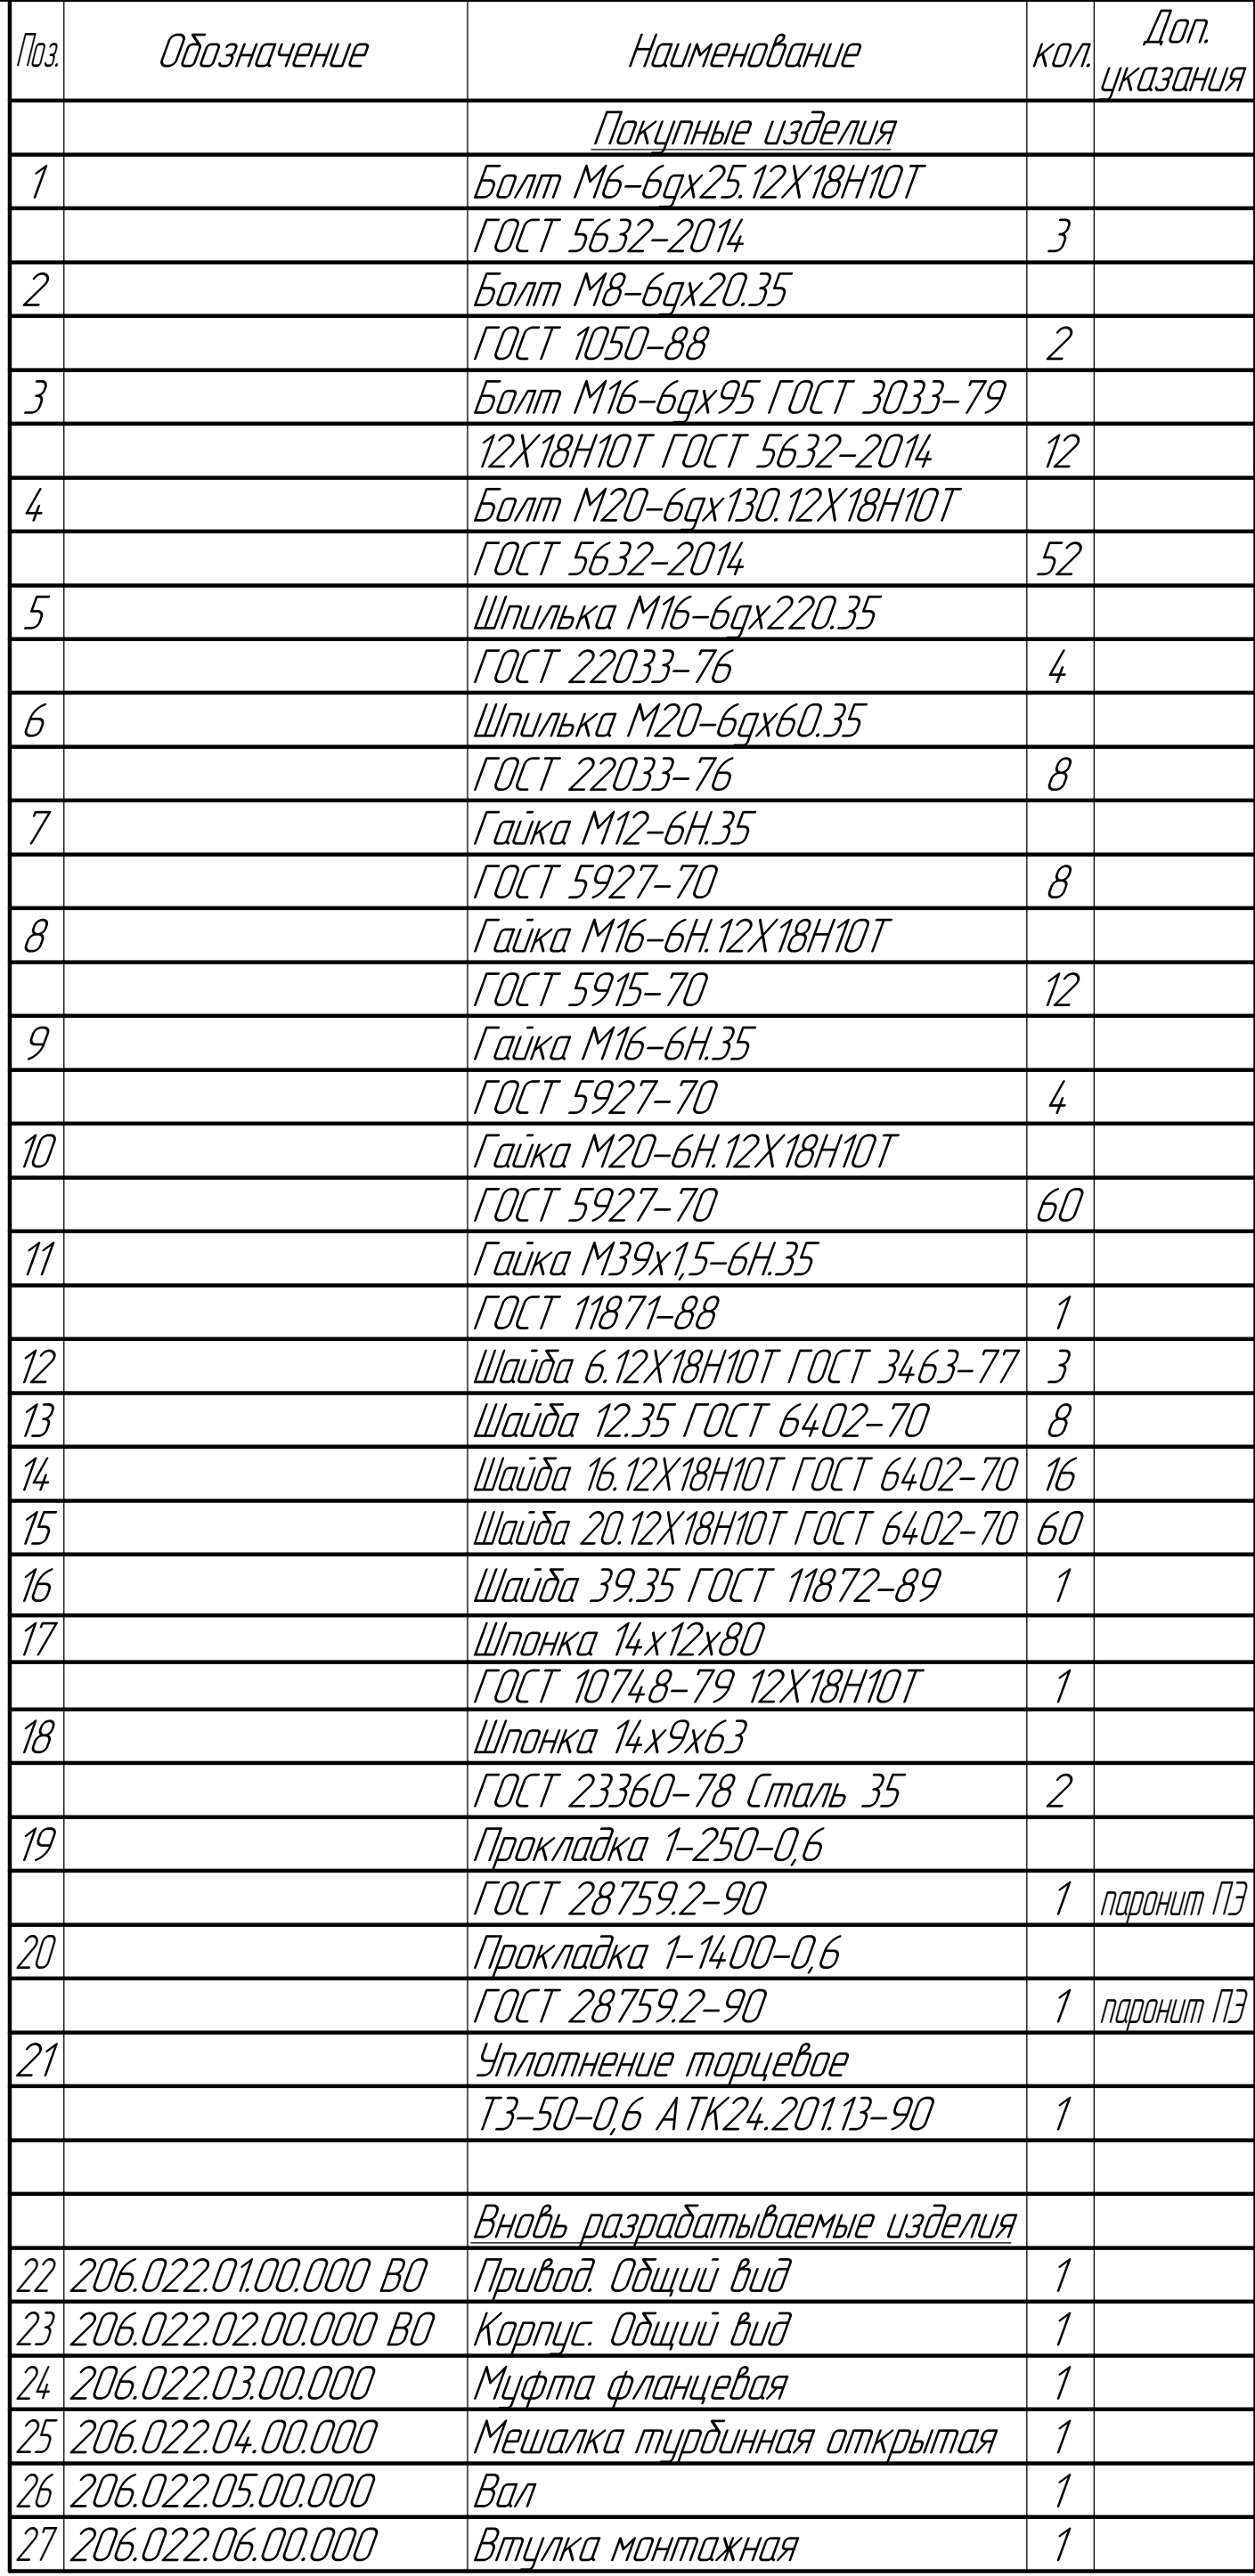

Техническая характеристика

1. *Среда в аппарате: Нефтепродукты*
плотность 890 кг/м³, температура – 160°С
2. *Номинальный объем 2 м³, рабочий – 1,96 м³.*
3. *Срок службы 10 лет.*
4. *Давление в корпусе рабочее:*
избыточное – 0,5 МПа;
остаточное – 0,015 МПа.
5. *Давление в корпусе расчётное предельное:*
избыточное не более 0,535 МПа;
остаточное не менее 0,003 МПа.
6. *Мощность электродвигателя типа 1, исполнения 3, габарита 1*
расчетная – 2,68 кВт;
номинальная – 3,0 кВт.
7. *Частота вращения вала мешалки:*
рабочая – 250 об/мин;
предельная – 315 об/мин.
8. *Масса аппарата в рабочем состоянии не более – 2,9 т.*


Технические требования

1. Аппарат изготовить и испытать в соответствии
ОСТ 24-01-1244-88Е "Аппараты с механическими перемешивающими
устройствами. Общие технические условия".
2. Корпус аппарата изготовить и испытать согласно ОСТ 26-291-87Е
"Сосуды и аппараты стальные сварные. Общие технические условия".
3. Аппарат подлежит регистрации в органах Госгортехнадзора и
должен соответствовать инструкции ПБ0-45-96 "Правила
устройства и эксплуатация сосудов, работающих под давлением".
4. Корпус аппарата подвергнуть гидравлическому испытанию пробным
давлением 0,667 МПа.
5. Материал корпуса аппарата и люка – сталь 12Х18Н10Т
ГОСТ 5632-72; вала, мешалки, шпалки и фланцев – сталь 12Х18Н10Т
ГОСТ 5632-72; опор и цапф – Ст3сп ГОСТ 380-2005.
6. Допустимая скорость коррозии не более 0,1 мм в год.
7. Торцовое уплотнение должно соответствовать требованиям
ОСТ 26-01-88-87Е "Уплотнения валов торцовые для аппаратов с
перемешивающими устройствами. Общие технические условия".
8. Фланцевые соединения должны соответствовать ГОСТ 875.9-90
"Фланцы сосудов и аппаратов Технические требования".
9. Конструкция мешалки по АТК 24.20117-90,
Штуцеров по АТК 24.218.06-90, корпус аппарата по ГОСТ 9931-85.


						206.022.00.00.00 В0			
Изм./Лист		№ докум.	Подп.	Дата	Аппарат с мешалкой Общий вид	Лист	Масса	Масштаб	
Разраб.		Круглоба						1:10	
Прод.		Сташевская				Лист 1	Листов 2		
Т.контр.					Кафедра механики	СПбГТИ(ТУ) зр. 1031			
Н.контр.									
Утв.									




Б(1:10)

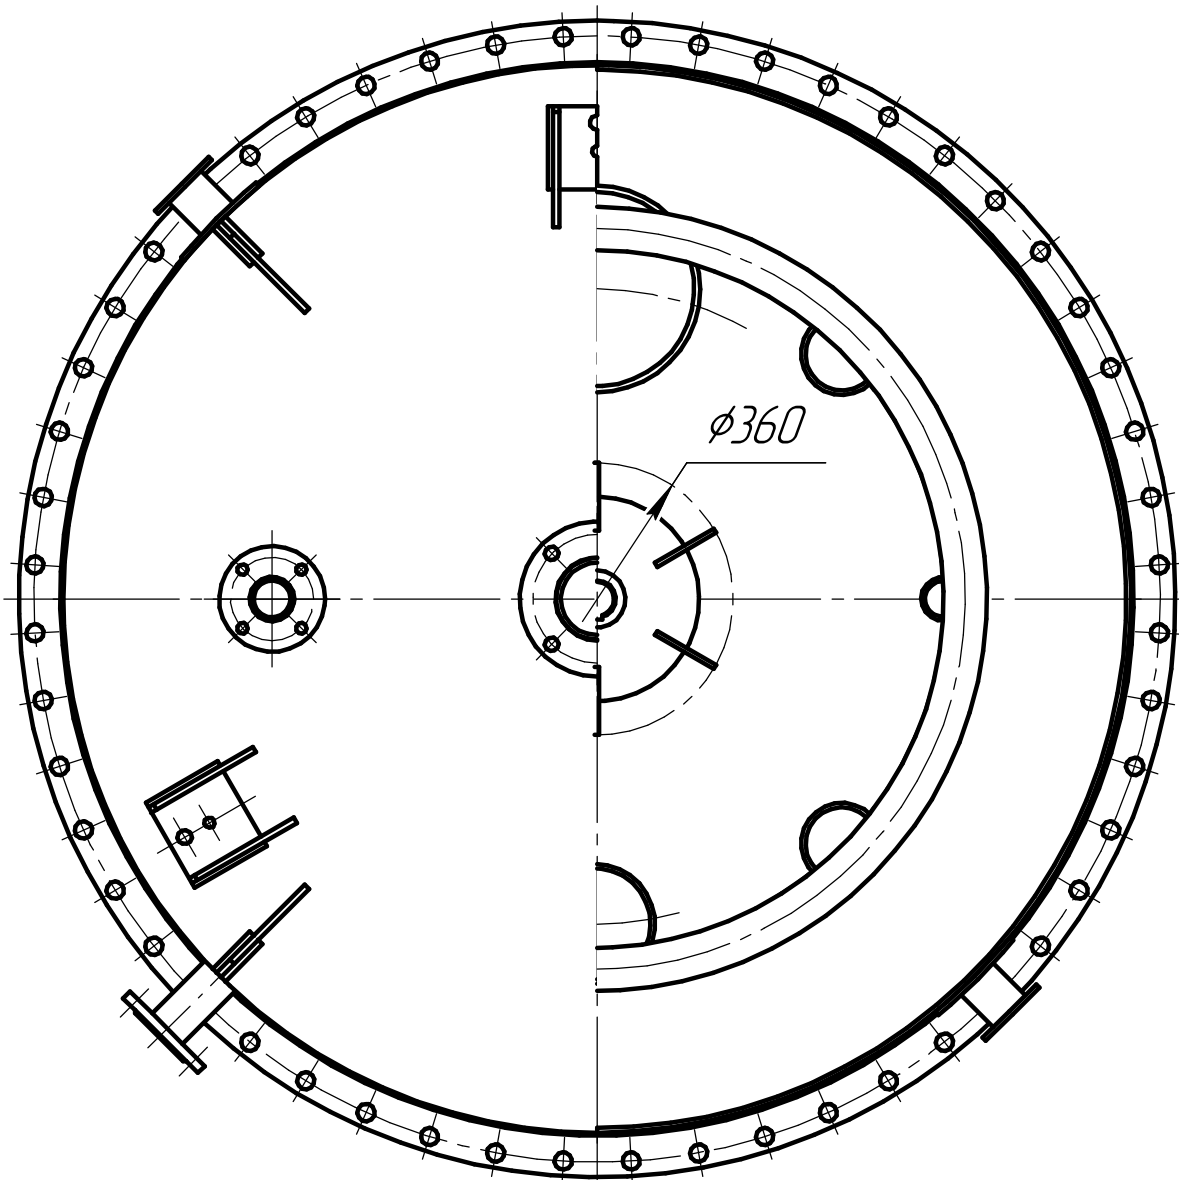


Л-Л(1:10) ☉

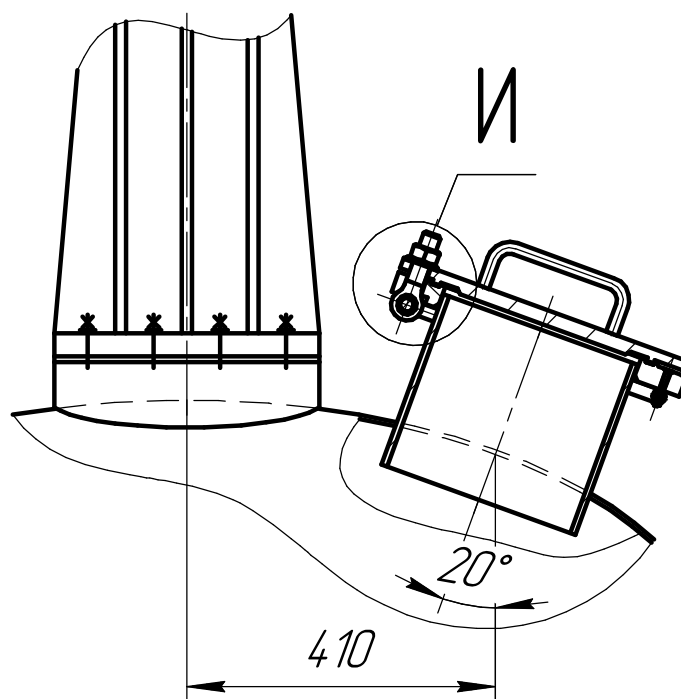


И(1:2)

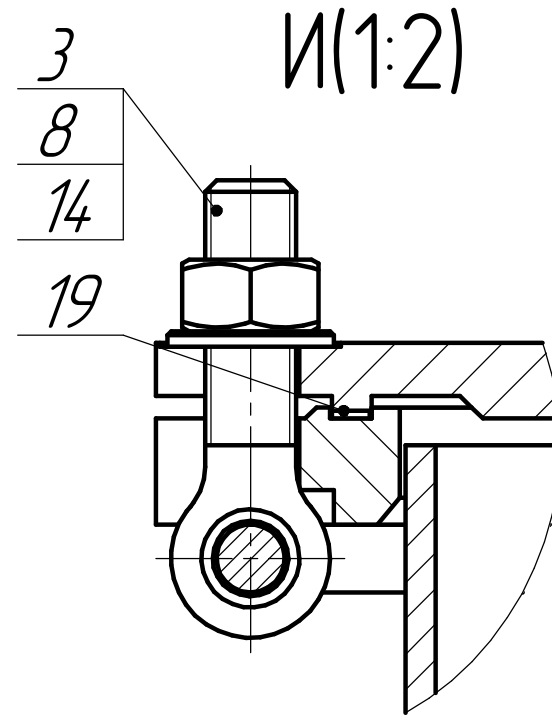


Г(1:1)

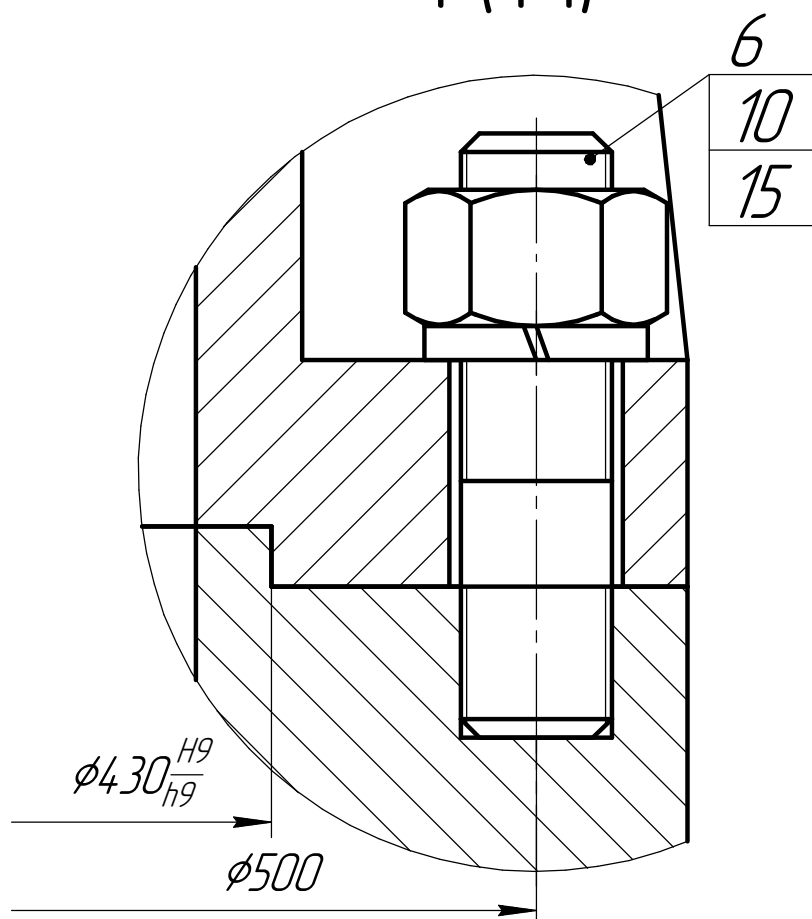


Ж(1:2)

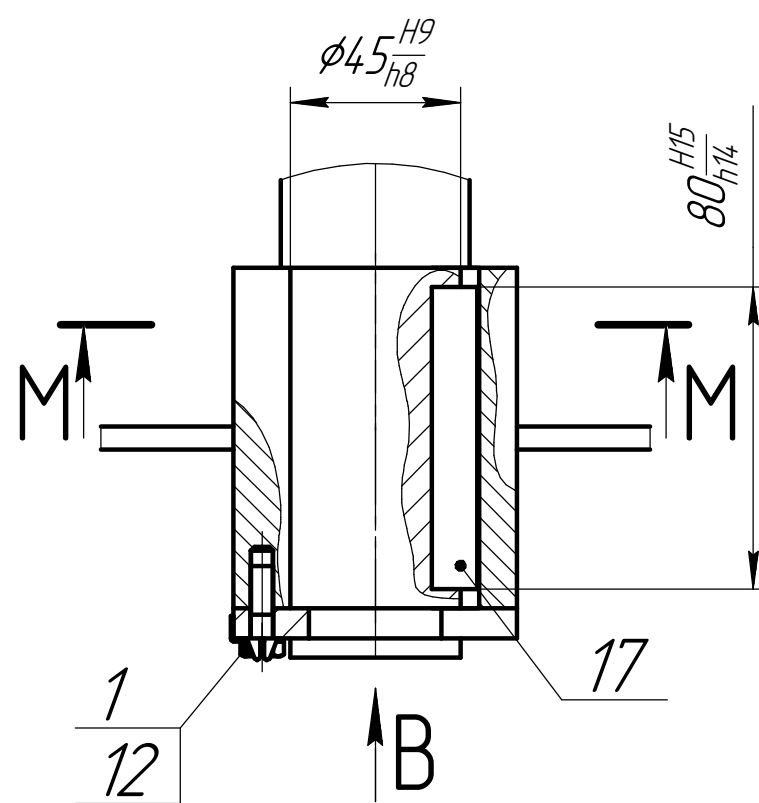


Е(1:1)

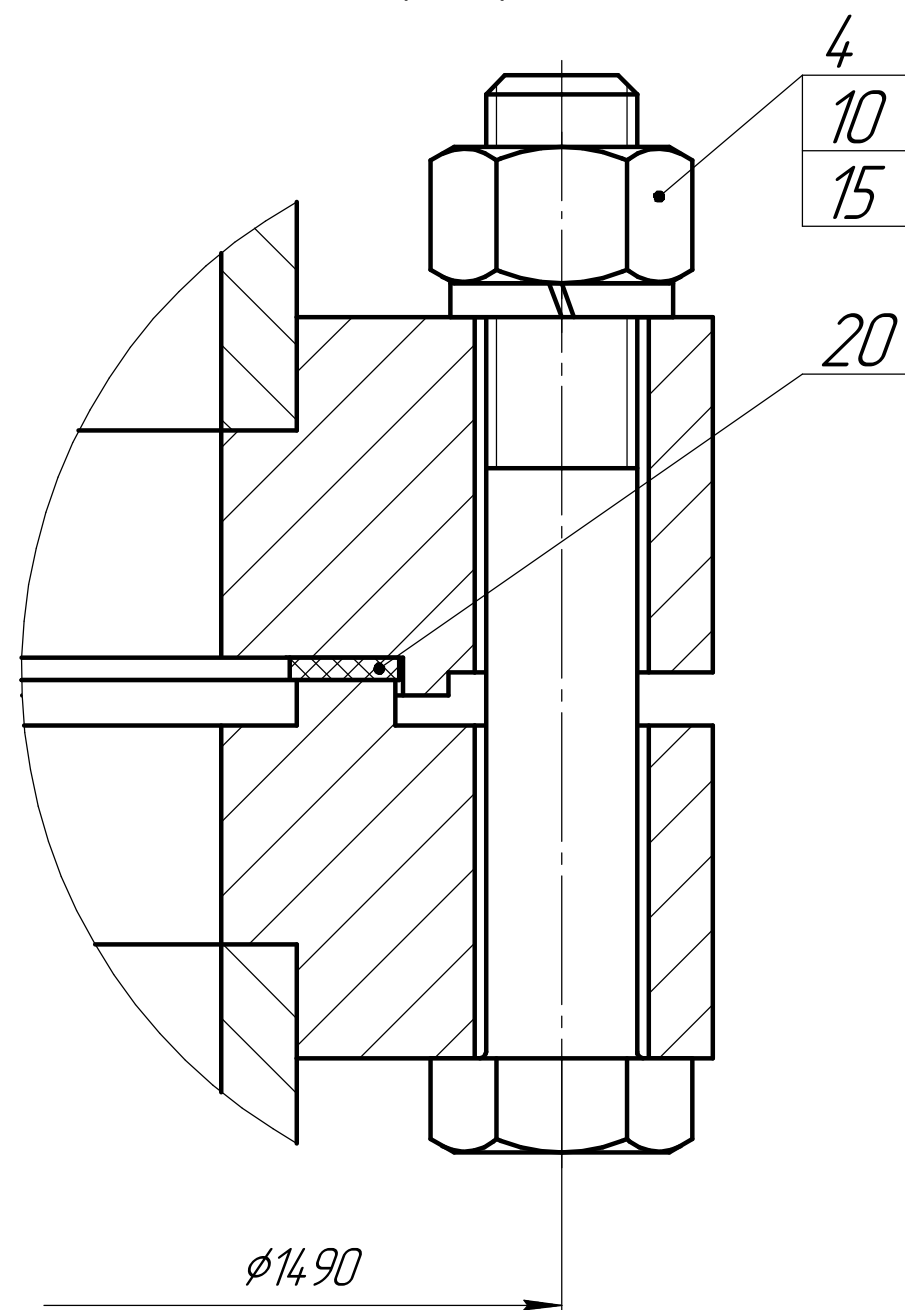


К-К(1:2,5)

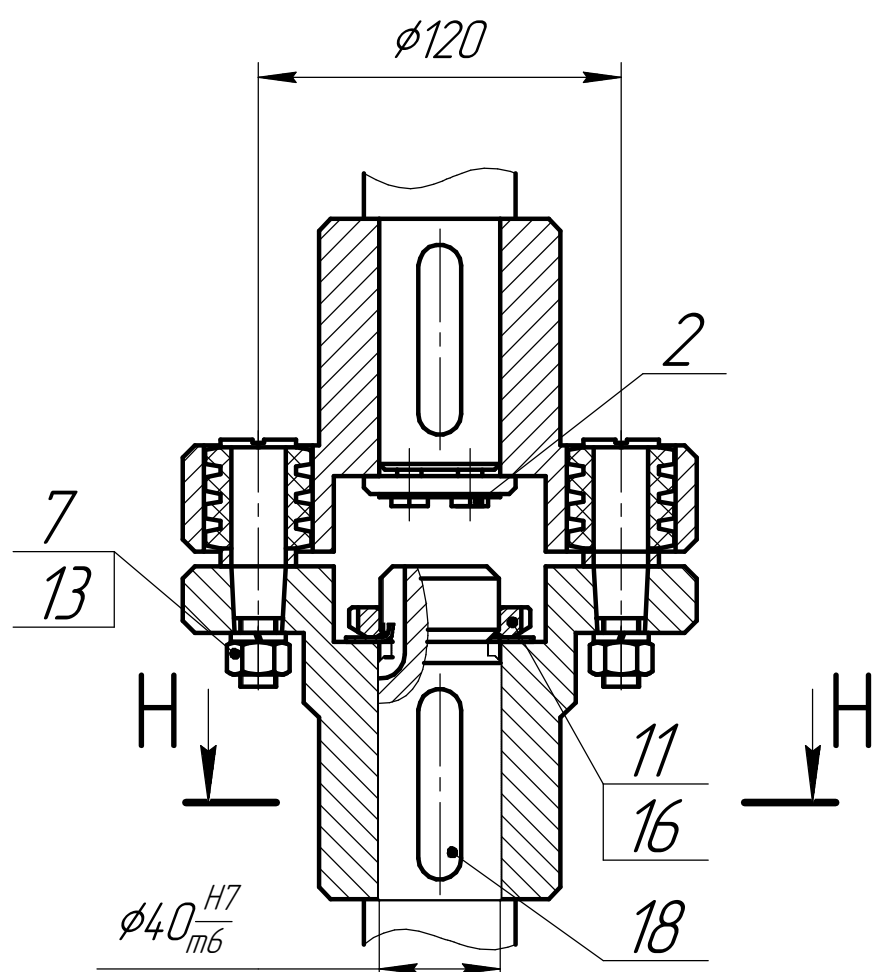


М-М(1:2)

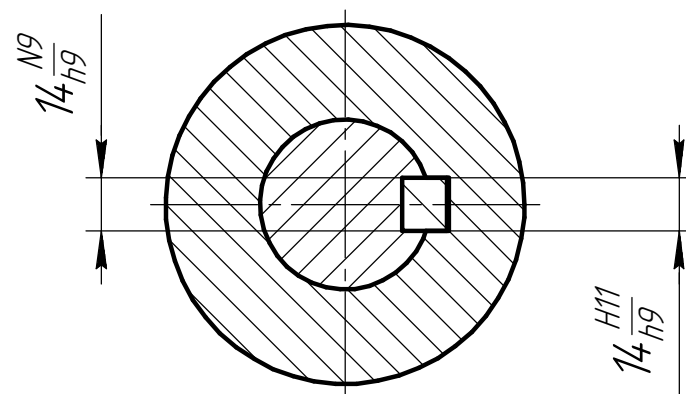

В(1:2)

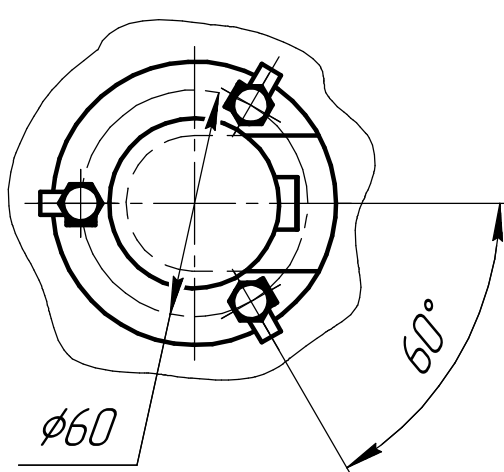

Н-Н(1:2)

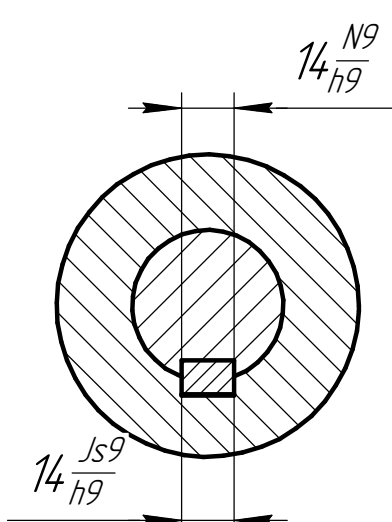

Д(1:2,5)

