



Техническая характеристика


1. Среда в аппарате: CH_3COOH
плотность 1020 кг/м^3 , температура – 80°C
2. Номинальный объем $3,2 \text{ м}^3$, рабочий – $2,55 \text{ м}^3$.
3. Срок службы 10 лет.
4. Давление в корпусе рабочее:
избыточное – $1,16 \text{ МПа}$;
остаточное – $0,015 \text{ МПа}$.
5. Давление в корпусе расчётное предельное:
избыточное не более $1,21 \text{ МПа}$;
остаточное не менее $0,003 \text{ МПа}$.
6. Мощность электродвигателя типа 2, исполнения 1, габарита 1:
расчетная – $2,1 \text{ кВт}$;
номинальная – $3,0 \text{ кВт}$.
7. Частота вращения вала мешалки:
рабочая – 800 об/мин ;
предельная – 222 об/мин .
8. Масса аппарата в рабочем состоянии не более – $5,8 \text{ т}$.

Технические требования


1. Аппарат изготовить и испытать в соответствии с ОСТ 24-01-1244-88Е "Аппараты с механическими перемешивающими устройствами. Общие технические условия".
2. Корпус аппарата изготовить и испытать согласно ОСТ 26-291-87Е "Сосуды и аппараты стальные сварные. Общие технические условия".
3. Аппарат подлежит регистрации в органах Госгортехнадзора и должен соответствовать инструкции ПБ0-45-96 "Правила устройства и эксплуатации сосудов, работающих под давлением".
4. Корпус аппарата подвергнуть гидравлическому испытанию пробным давлением 0,667 МПа.
5. Материал корпуса аппарата и люка – сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-72; вала, мешалки, шпонки и фланцев – сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-72; опор и цапф – Ст3сп ГОСТ 380-2005.
6. Допустимая скорость коррозии не более 0,1 мм в год.
7. Торцовое уплотнение должно соответствовать требованиям ОСТ 26-01-88-87Е "Уплотнение валов торцовые для аппаратов с перемешивающими устройствами. Общие технические условия".
8. Фланцевые соединения должны соответствовать ГОСТ 8759-90 "Фланцы сосудов и аппаратов Технические требования".
9. Конструкция мешалки по АТК 24.20117-90, Штучеров по АТК 24.218.06-90, корпус аппарата по ГОСТ 9931-85.

					205.036.00.00.00 СБ				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Аппарат с мешалкой Общий вид		Лист	Масса	Масштаб
Разраб.		Лопатко В.Д.							1:10
Проб.		Стояшевская ОВ			Кафедра механики		Лист	1	Листов 2
Т.контр.							СПбГПУ гр. 236		
Н.контр.									
Утв.									


Б(1:15)

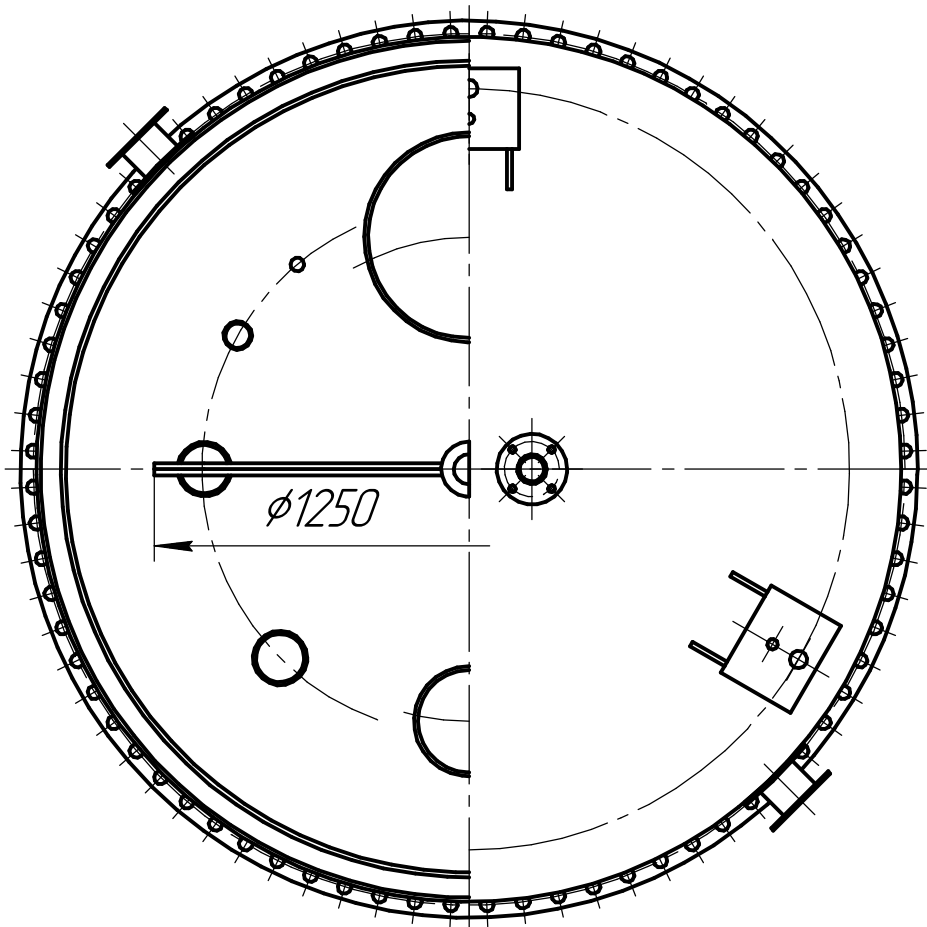


К-К(1:10) ☉

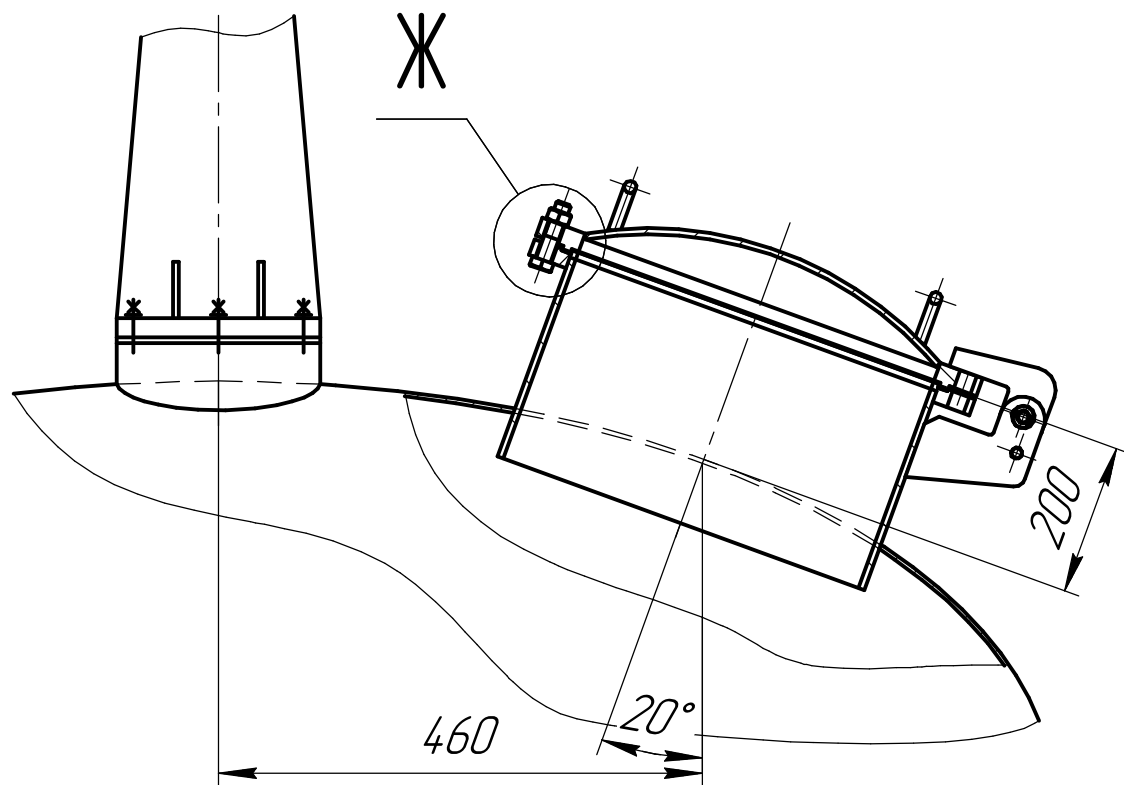


Ж(1:2)

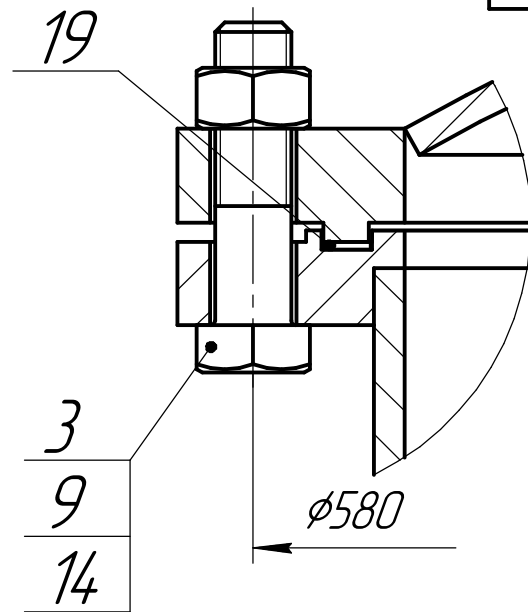


Е(1:2)

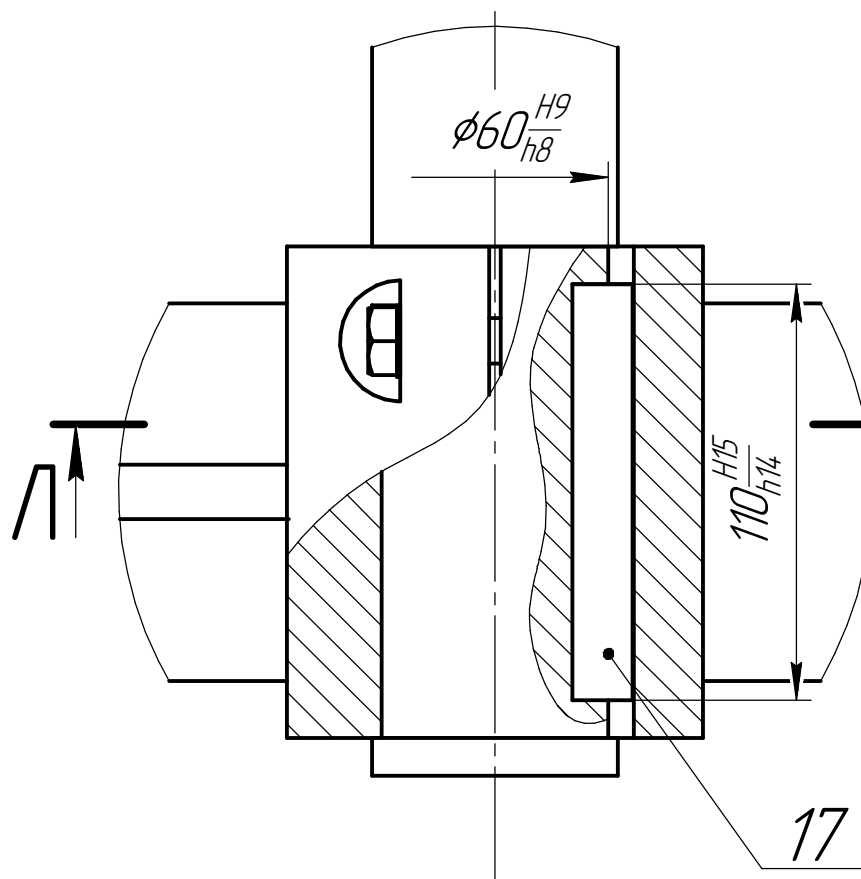


И-И(1:2)

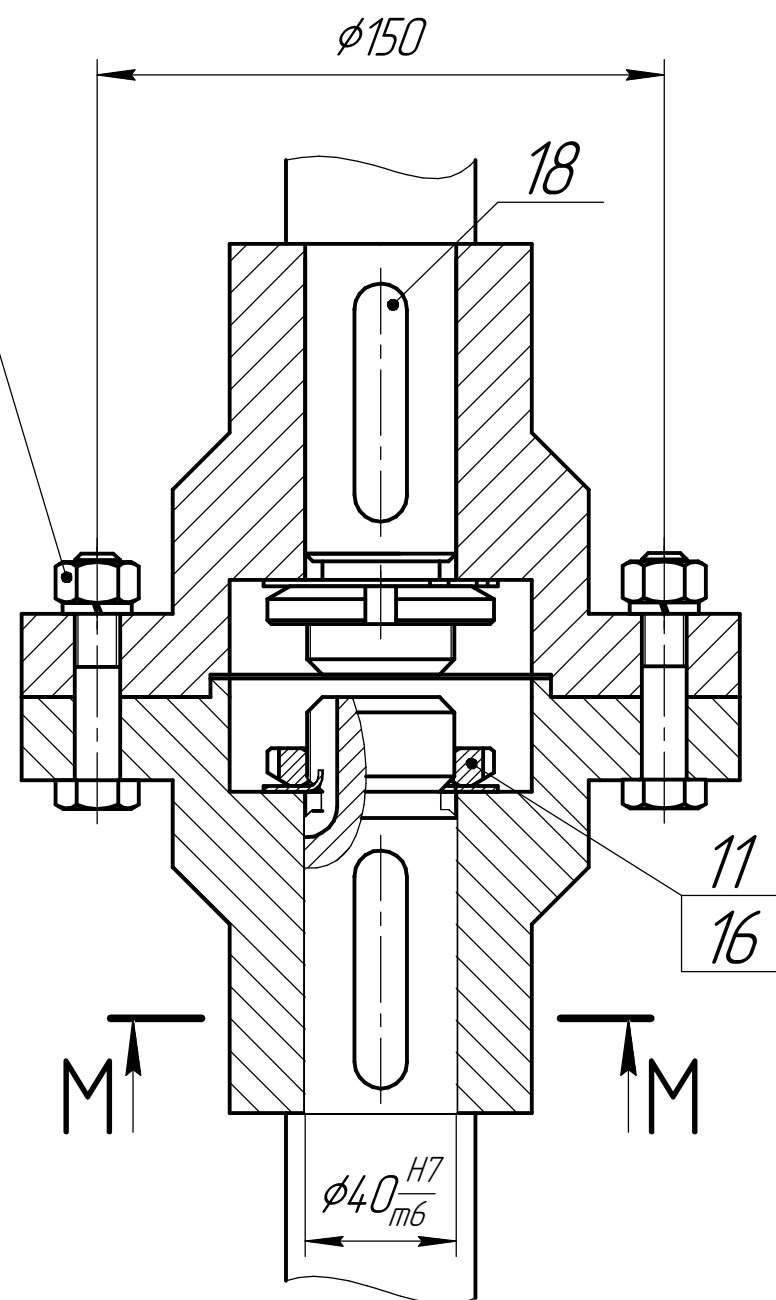


Г(1:2)

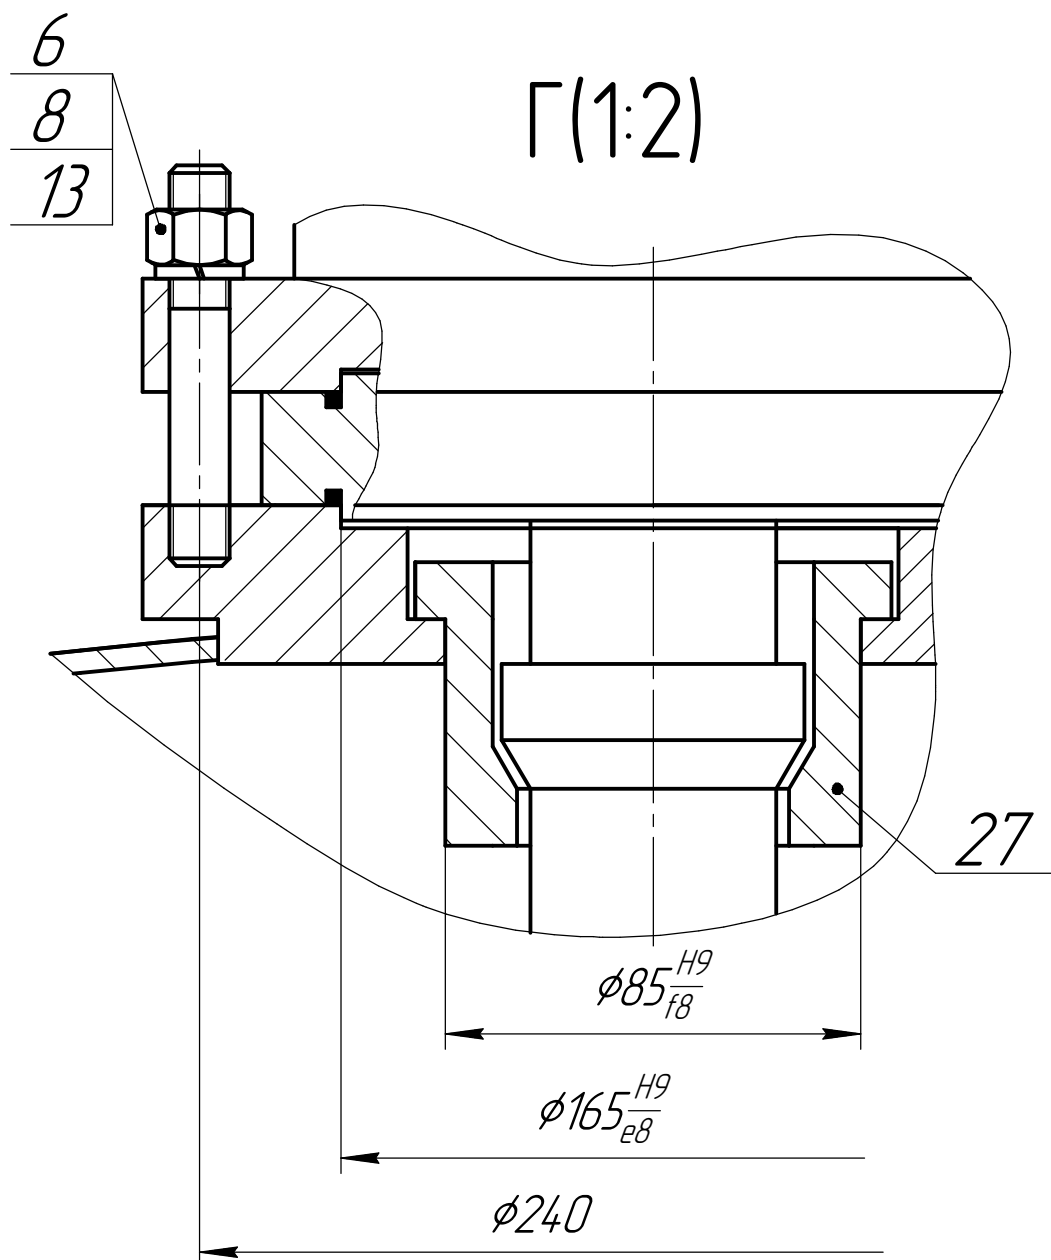


Л-Л(1:1)

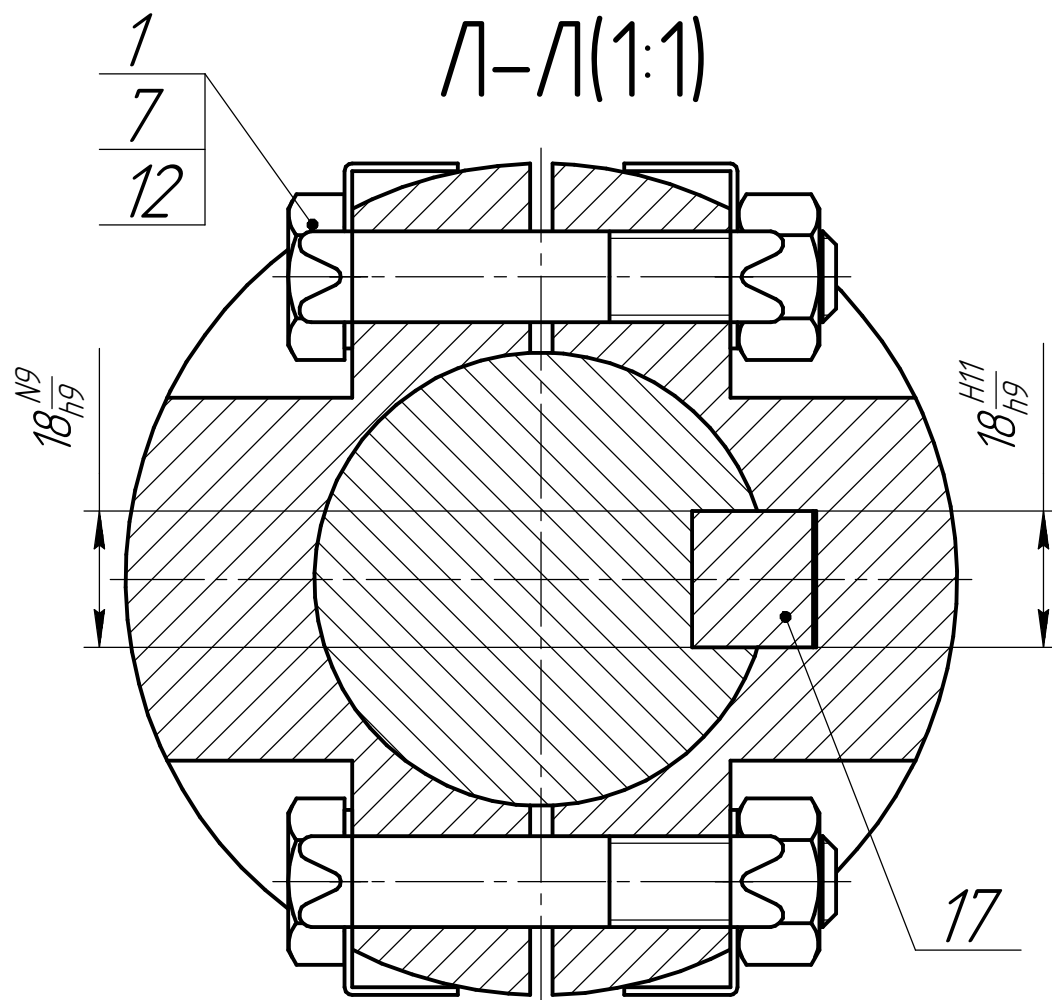

В(1:1)

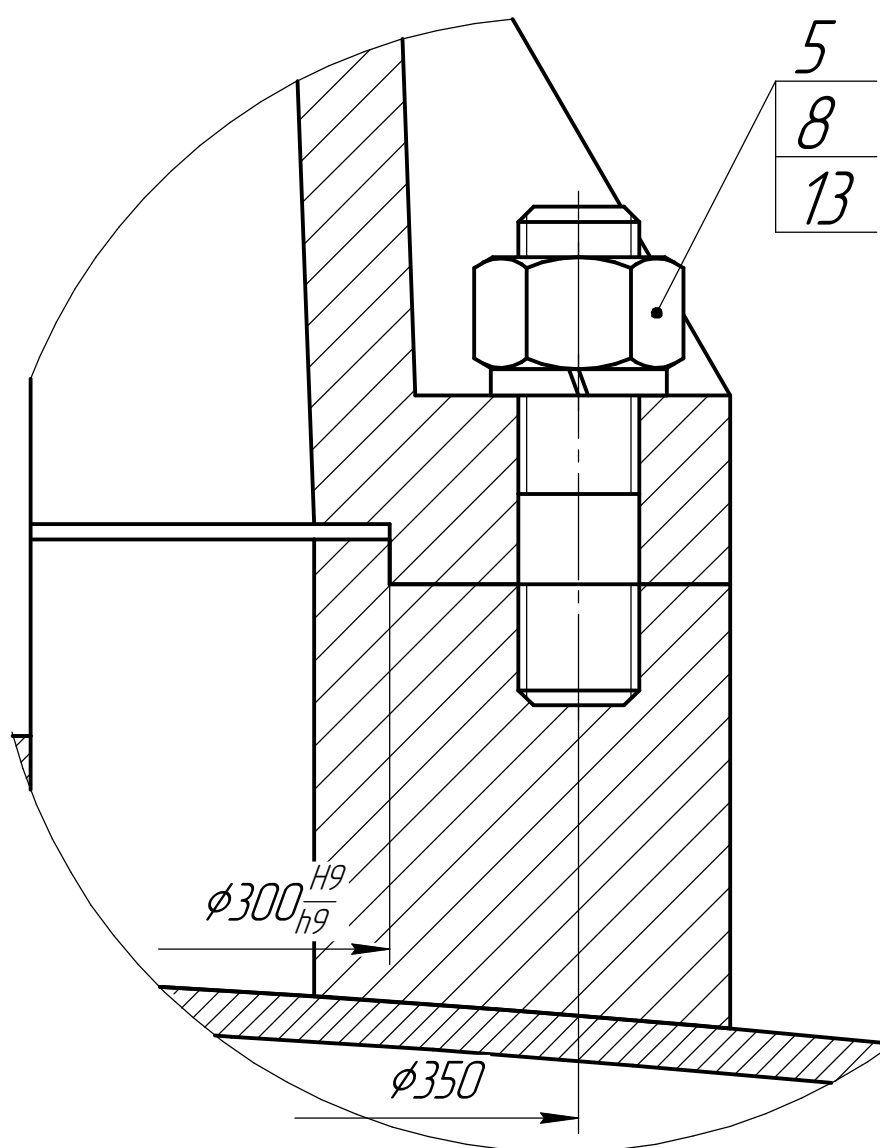

М-М(1:1)

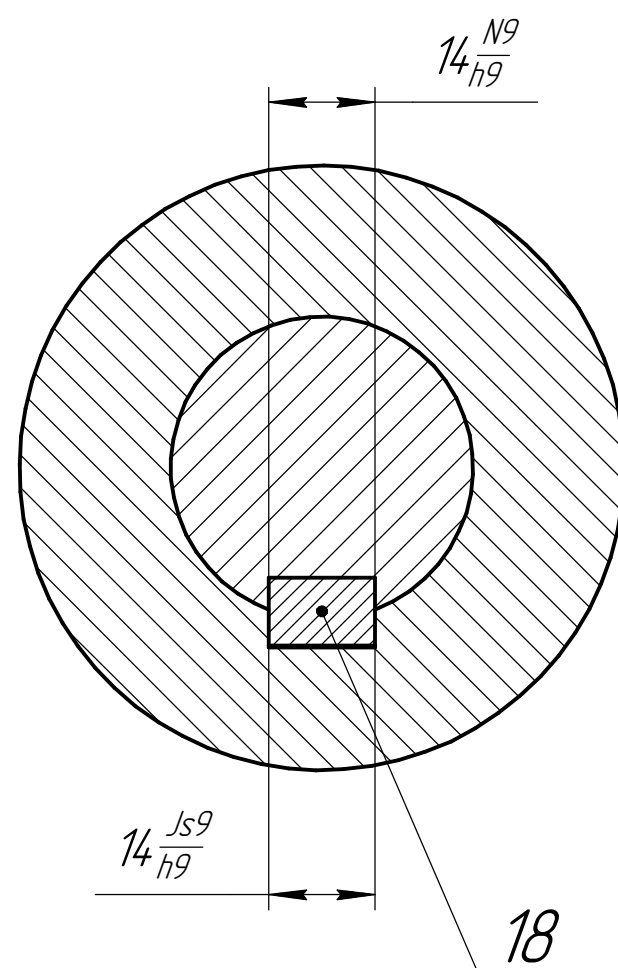

Д(1:2)

