


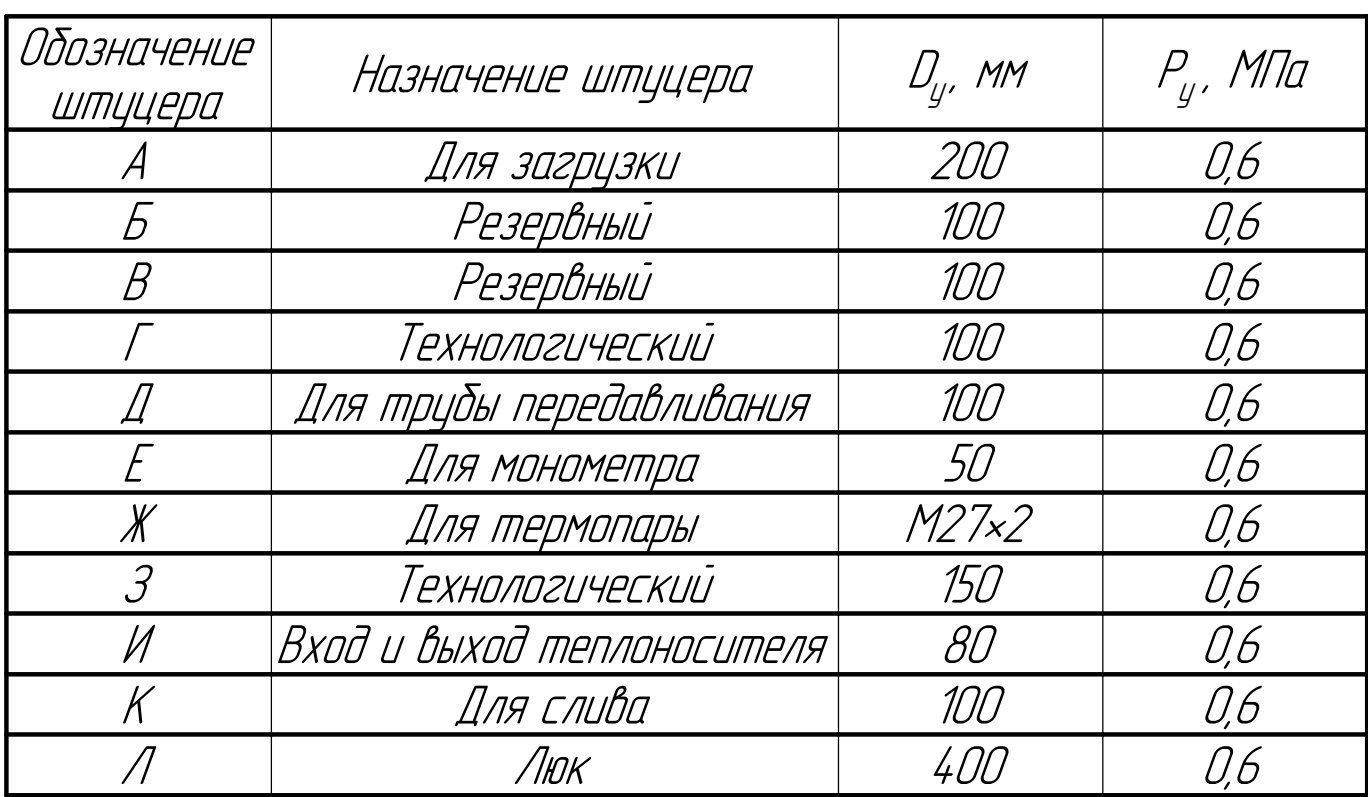

Техническая характеристика


1. Среда в аппарате: ортофосфорная кислота, концентрация 50%
плотность 1335 кг/м³, температура – 20°C
2. Номинальный объем 3,2 м³, рабочий 2,953 м³.
3. Срок службы 10 лет.
4. Давление в корпусе рабочее:
избыточное – 0,6 МПа;
остаточное – 0,01 МПа.
5. Давление в корпусе расчётное предельное:
избыточное не более 0,6 МПа;
остаточное не менее 0,03 МПа.
6. Мощность электродвигателя типа 1, исполнения 3, габарита 1
расчетная 3,3 кВт;
номинальная 5,5 кВт.
7. Частота вращения вала мешалки:
рабочая 200 об/мин;
предельная 235 об/мин.
8. Масса аппарата в рабочем состоянии не более 4,85 т.

Технические требования


1. Аппарат изготовить и испытать в соответствии ОСТ24-01-1244-88Б "Аппараты с механическими перемещающими устройствами. Общие технические условия".
2. Корпус аппарата изготовить и испытать согласно ОСТ 26-291-87Е "Сосуды и аппараты стальные сварные. Общие технические условия".
3. Аппарат подлежит регистрации в органах Госгортехнадзора и должен соответствовать инструкции ПБЮ-45-96 "Правила устройства и эксплуатация сосудов, работающих под давлением".
4. Корпус аппарата подвергнуть гидравлическому испытанию пробным давлением 0,667 МПа.
5. Материал корпуса аппарата и люка - сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-72; вала, мешалки, шпонки и фланцев - сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-72; опор и цапф - Ст3сп ГОСТ 380-2005.
6. Допустимая скорость коррозии не более 0,1 мм в год.
7. Торцовое уплотнение должно соответствовать требованиям ОСТ 26-01-88-87Е "Уплотнение валов торцовые для аппаратов с перемещающими устройствами. Общие технические условия".
8. Фланцевые соединения должны соответствовать ГОСТ 875.9-90 "Фланцы сосудов и аппаратов Технические требования".
9. Конструкция мешалки по АТК 24.201.17-90, Штцеров по АТК 24.218.06-90, корпус аппарата по ГОСТ 9931-85.

					206.063.00.00.000 В0			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Аппарат с мешалкой общий вид	Лист	Масса	Масштаб
Разработ.							4,85 т	1:10
Проект.						Лист 1	Листов 2	
Т.контр.					Кафедра механики	СПбГТИ(ТУ)		
Н.контр.						ар 523		
Утв.								


Б(1:15)

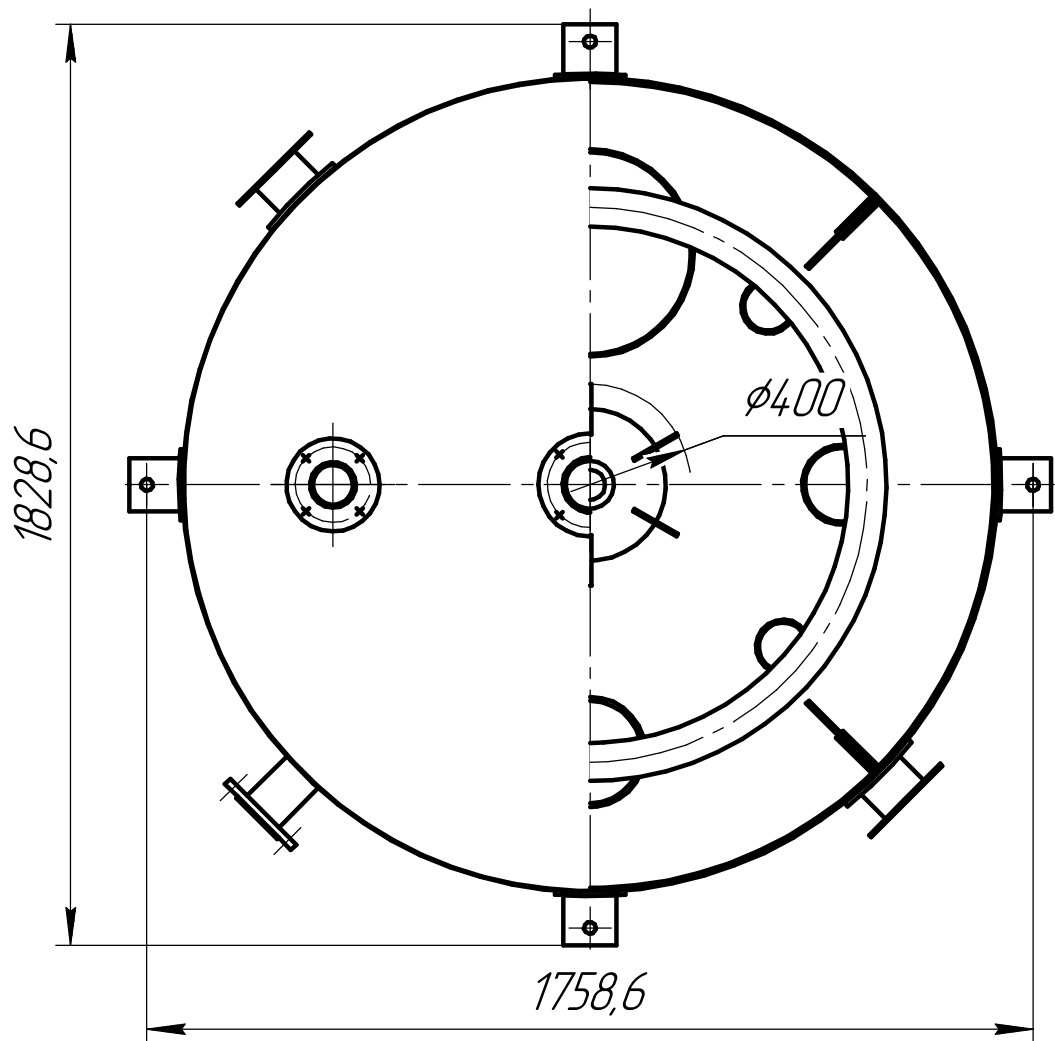


Г(1:1)

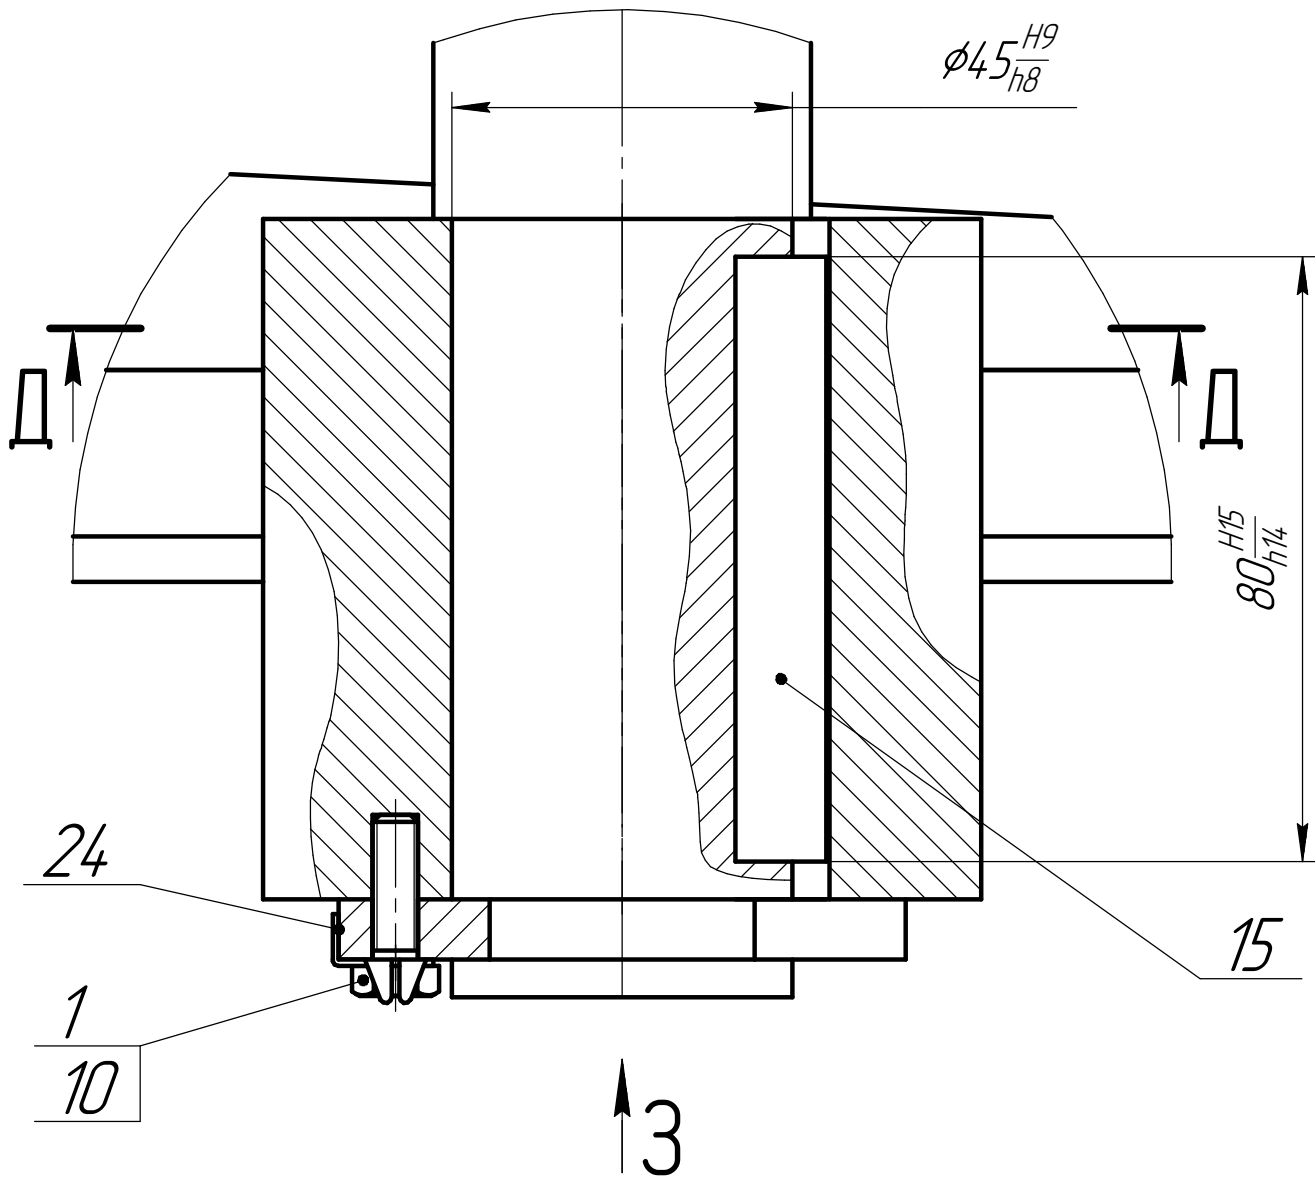


В(1:1)

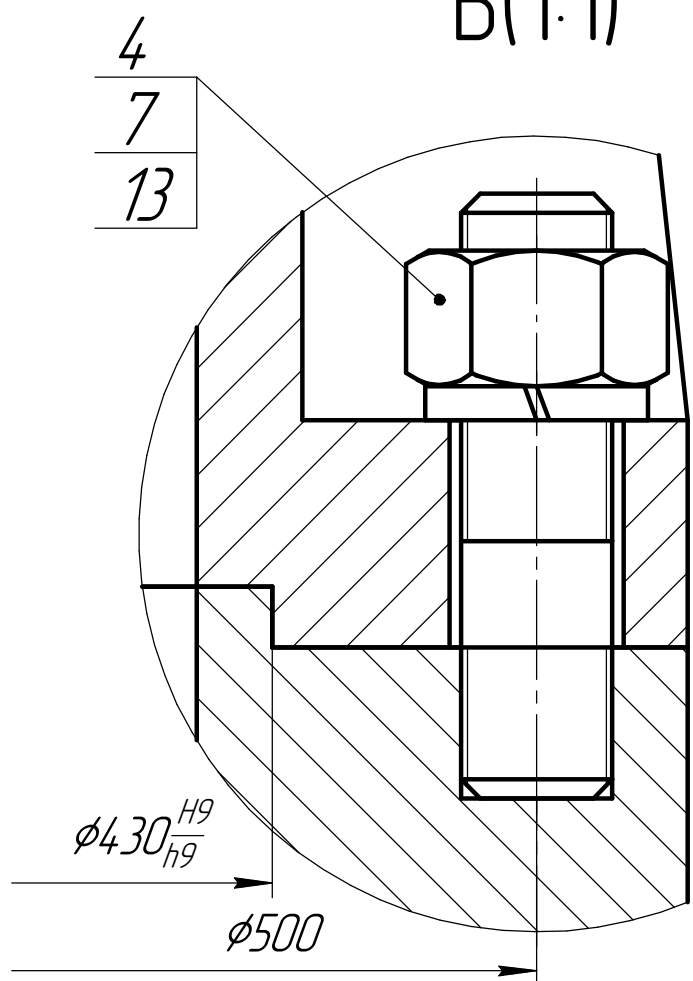


Д-Д(1:1)

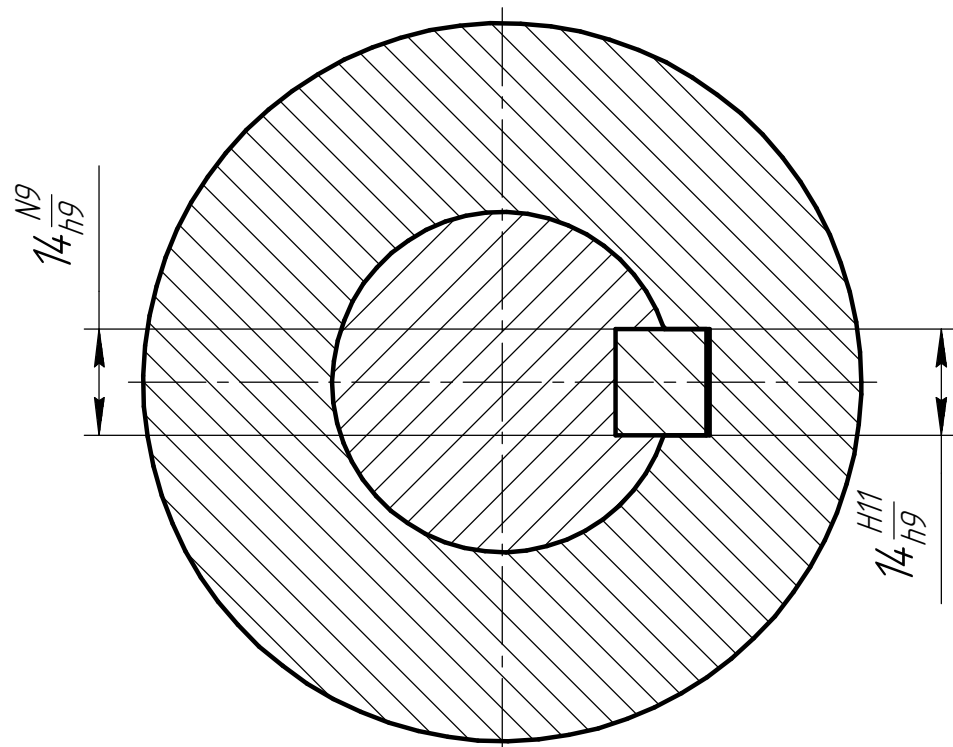


З(1:1)

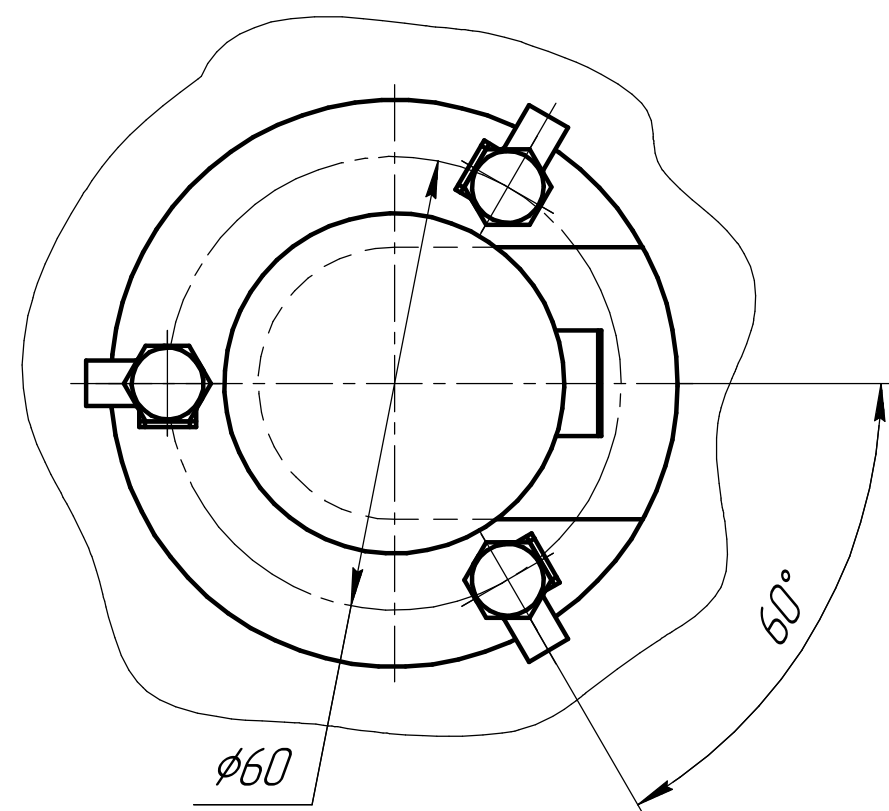


Е-Е(1:2,5)

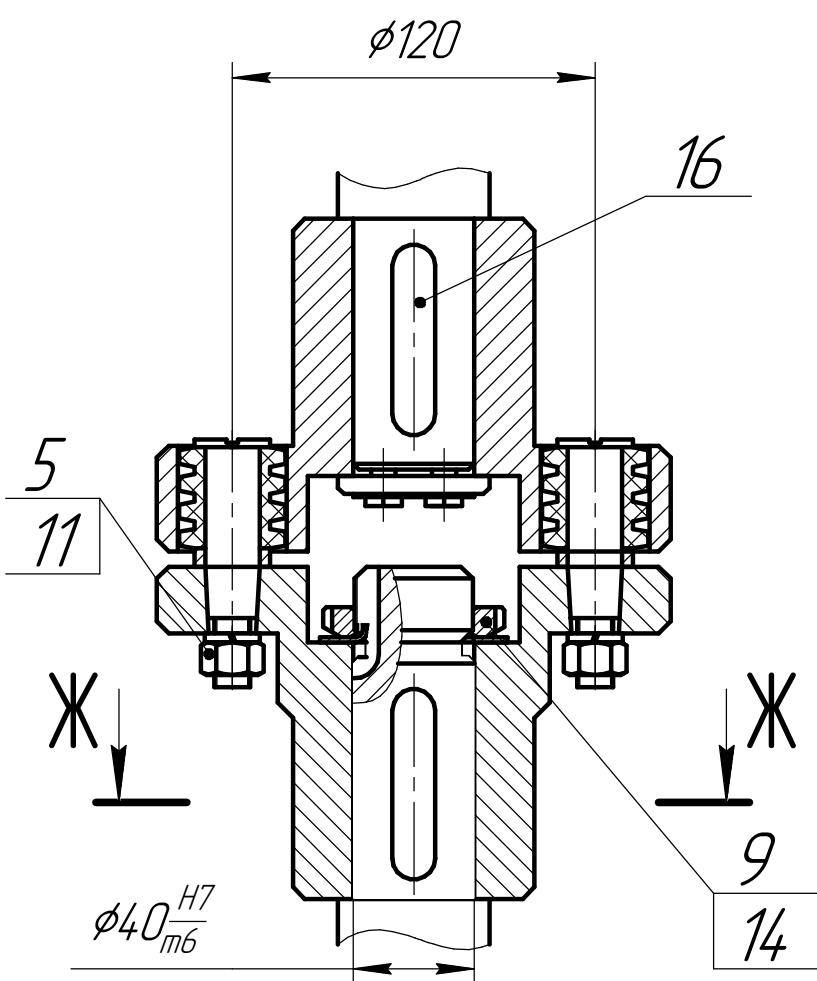


И-И

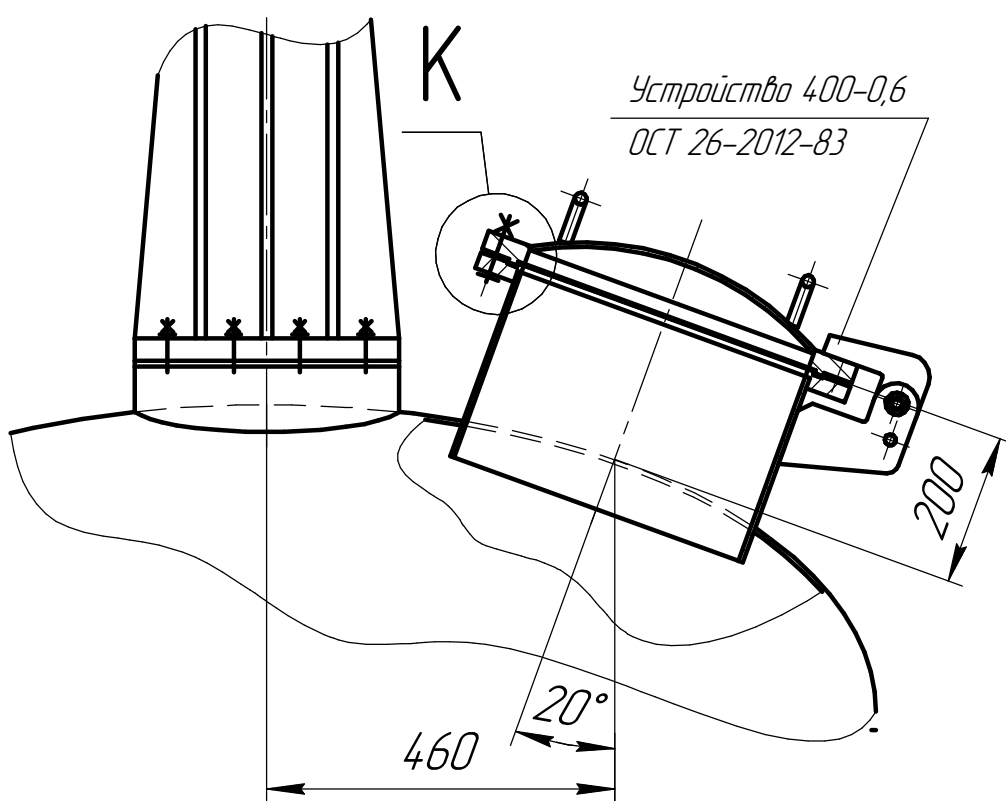

Л(1:2,5)

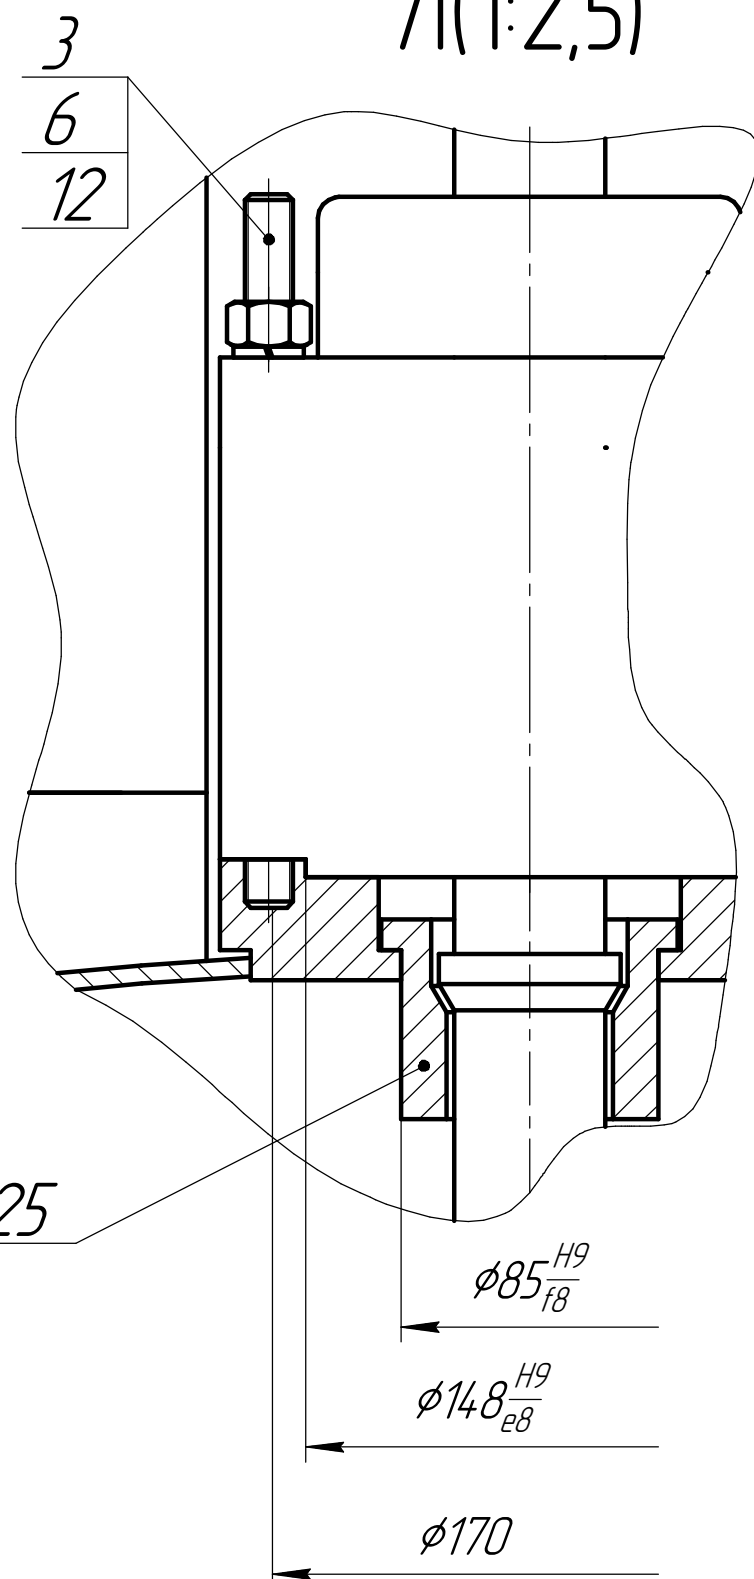

Ж-Ж(1:2)

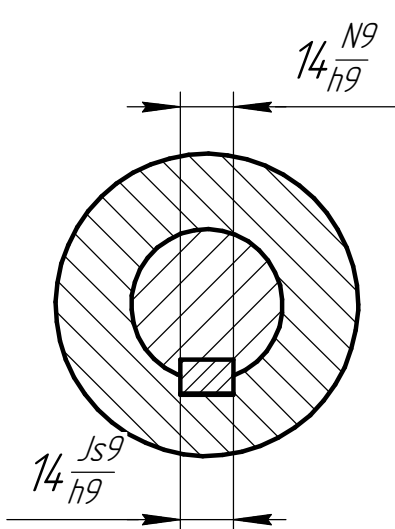

К(1:2)

