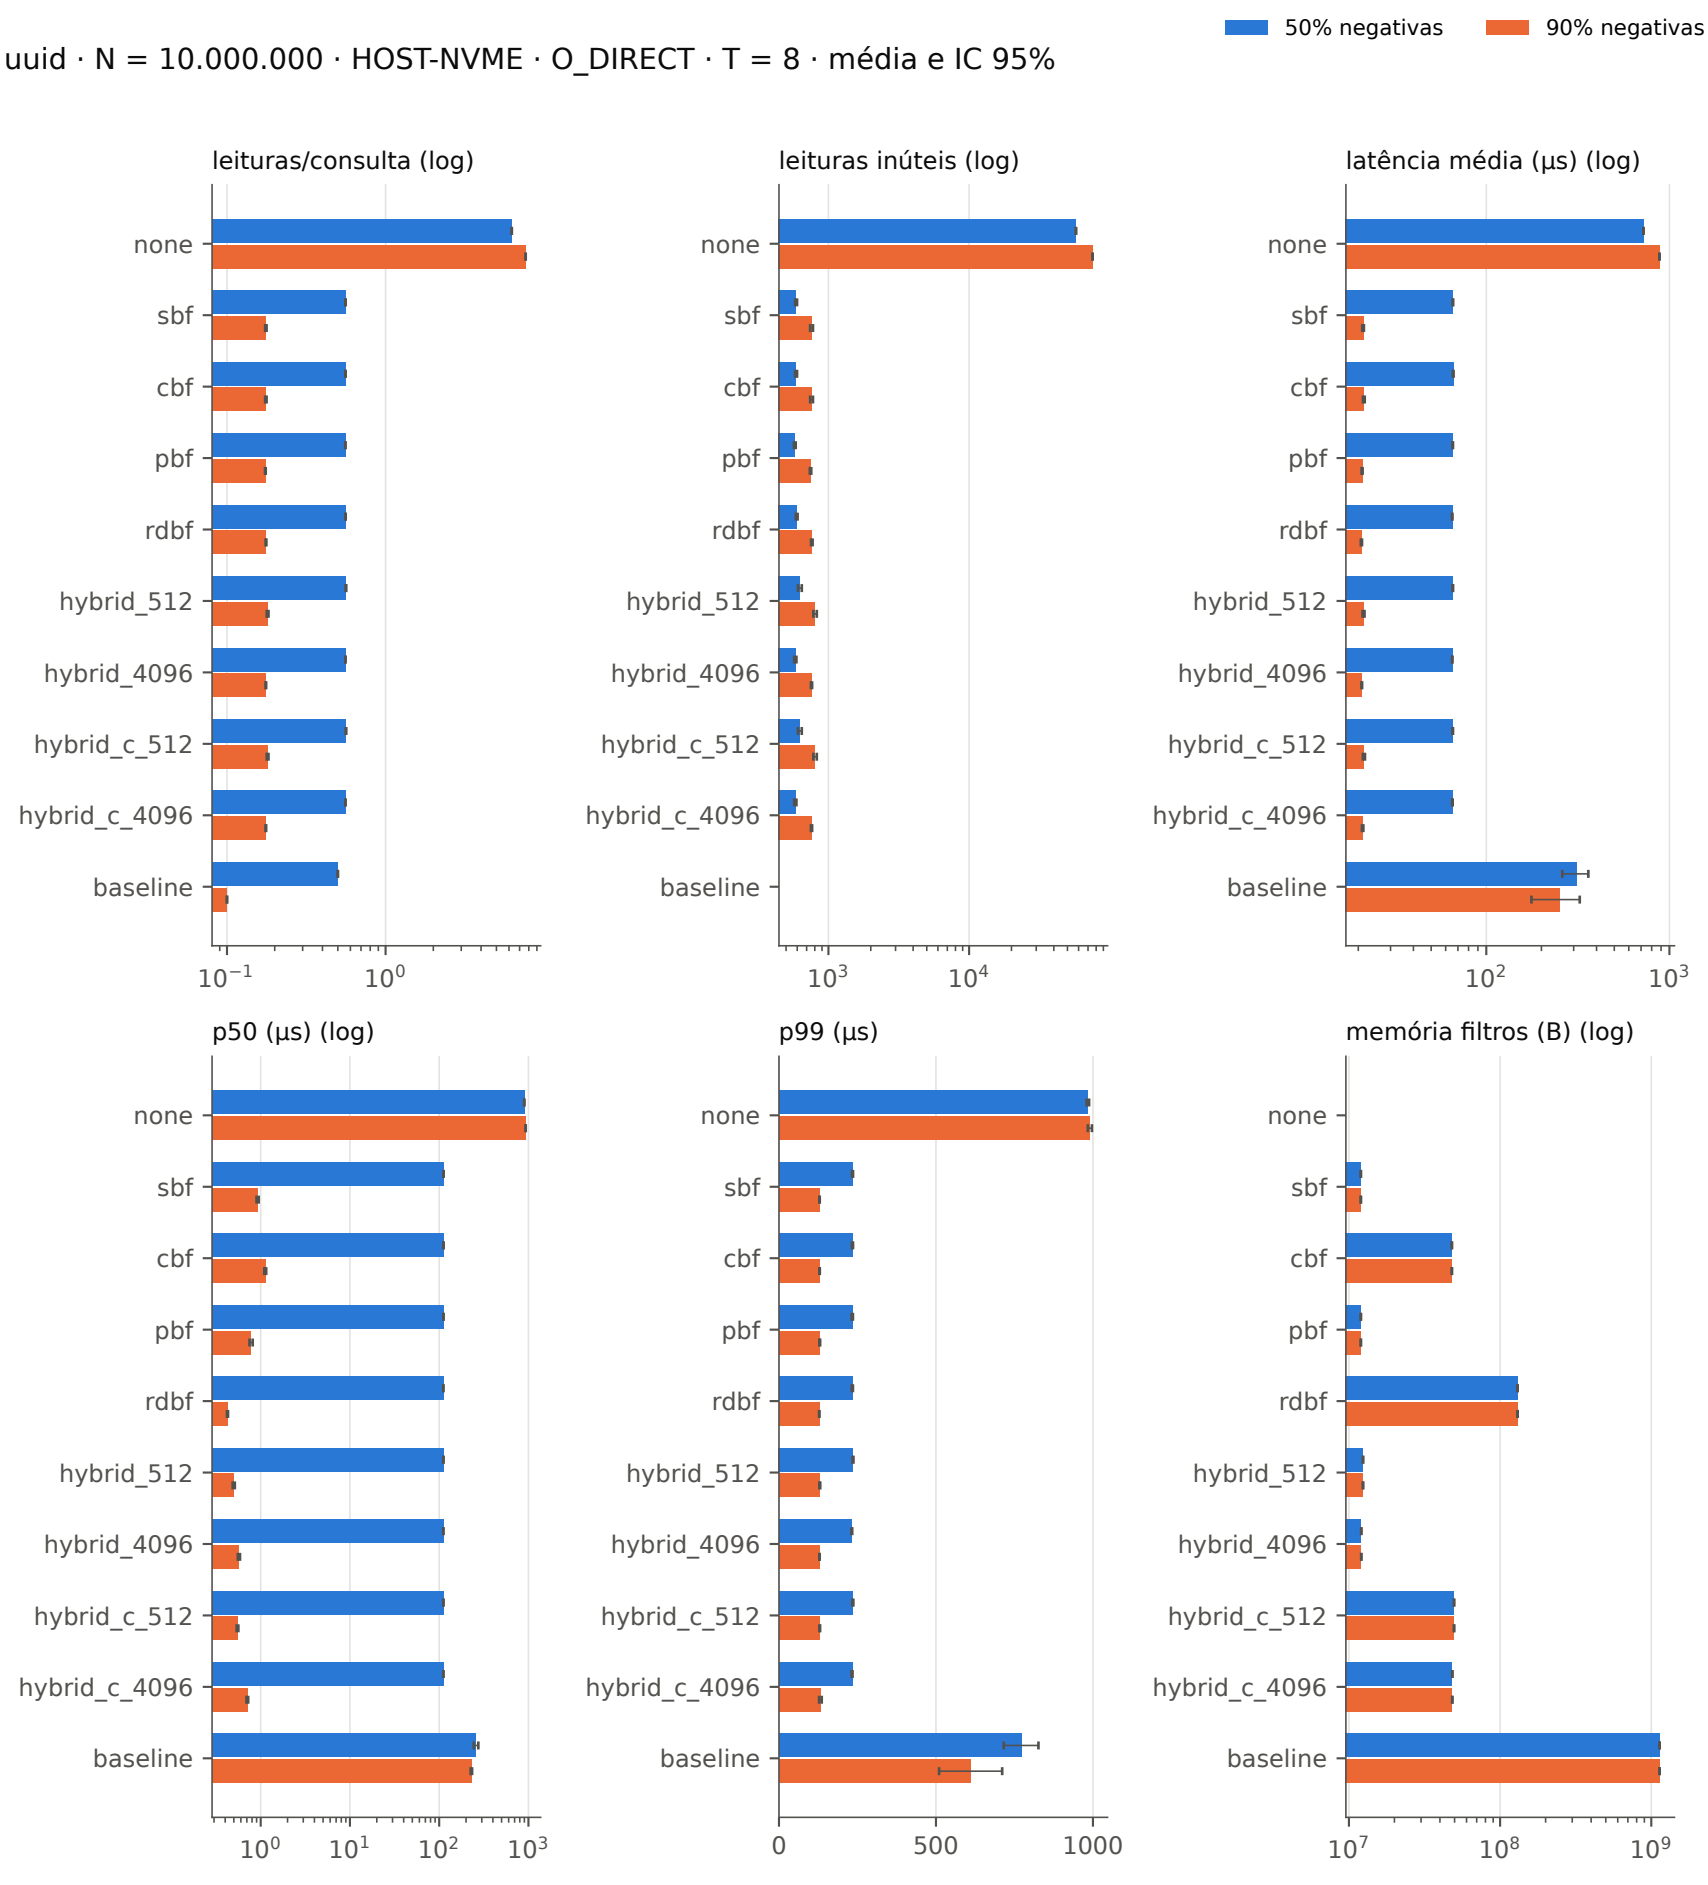
uuid · N = 10.000.000 · HOST-NVME · O_DIRECT · T = 8 · média e IC 95%
50% negativas
90% negativas
leituras/consulta (log)
leituras inúteis (log)
latência média (µs) (log)
p50 (µs) (log)
p99 (µs)
memória filtros (B) (log)
none
sbf
cbf
pbf
rdbf
hybrid_512
hybrid_4096
hybrid_c_512
hybrid_c_4096
baseline