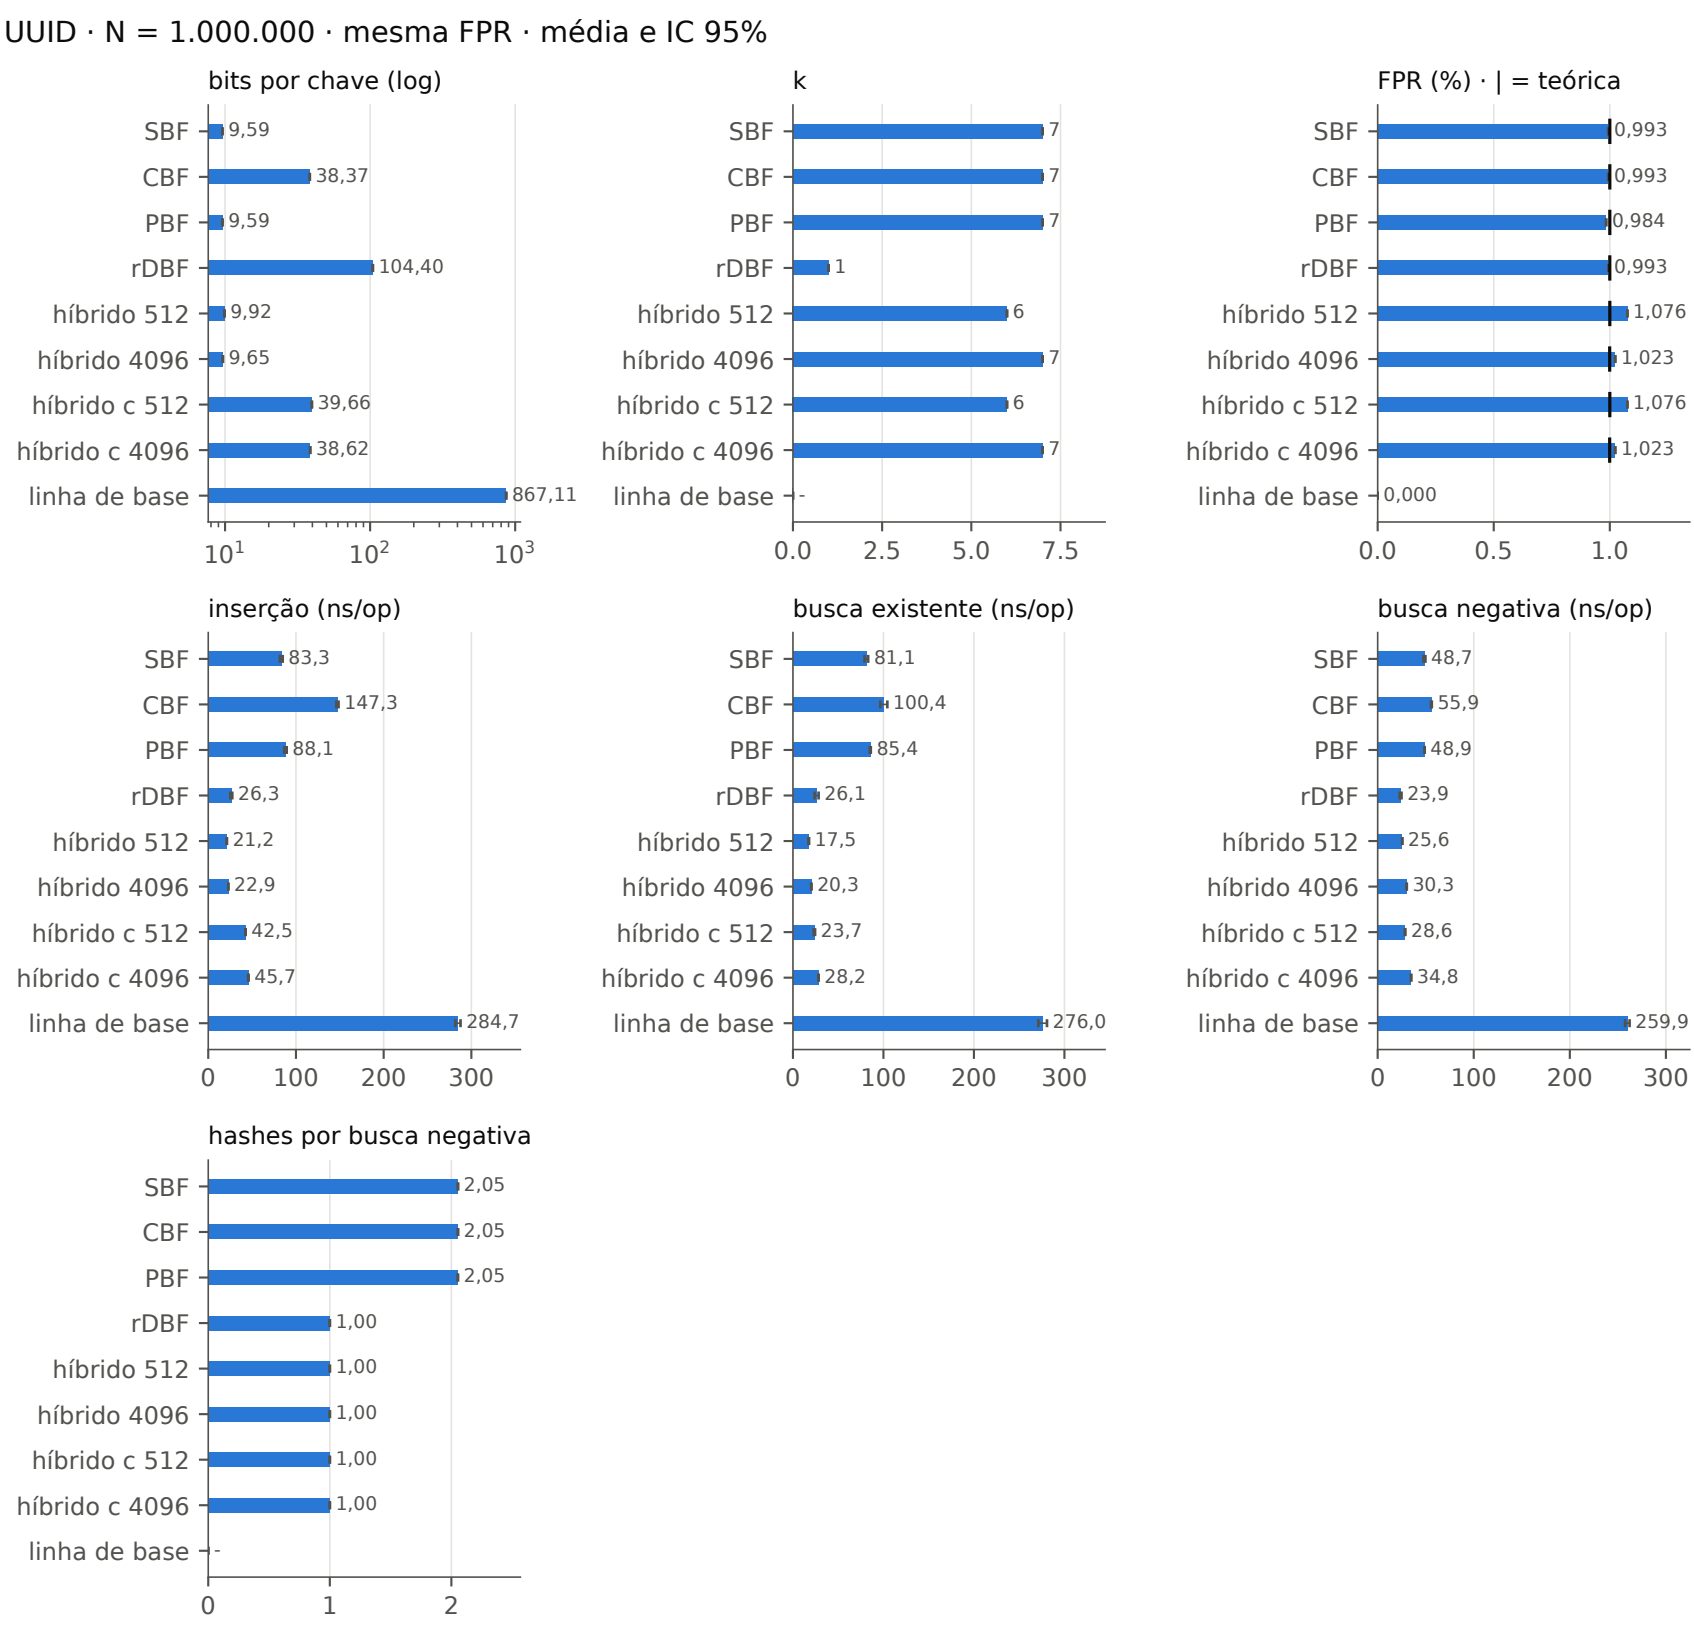
UUID · N = 1.000.000 · mesma FPR · média e IC 95%
bits por chave (log)
SBF 9,59
CBF 38,37
PBF 9,59
rDBF 104,40
híbrido 512 9,92
híbrido 4096 9,65
híbrido c 512 39,66
híbrido c 4096 38,62
linha de base 867,11
10¹ 10² 10³
k
SBF 7
CBF 7
PBF 7
rDBF 1
híbrido 512 6
híbrido 4096 7
híbrido c 512 6
híbrido c 4096 7
linha de base -
0.0 2.5 5.0 7.5
FPR (%) · | = teórica
SBF 0,993
CBF 0,993
PBF 0,984
rDBF 0,993
híbrido 512 1,076
híbrido 4096 1,023
híbrido c 512 1,076
híbrido c 4096 1,023
linha de base 0,000
0.0 0.5 1.0
inserção (ns/op)
SBF 83,3
CBF 147,3
PBF 88,1
rDBF 26,3
híbrido 512 21,2
híbrido 4096 22,9
híbrido c 512 42,5
híbrido c 4096 45,7
linha de base 284,7
0 100 200 300
busca existente (ns/op)
SBF 81,1
CBF 100,4
PBF 85,4
rDBF 26,1
híbrido 512 17,5
híbrido 4096 20,3
híbrido c 512 23,7
híbrido c 4096 28,2
linha de base 276,0
0 100 200 300
busca negativa (ns/op)
SBF 48,7
CBF 55,9
PBF 48,9
rDBF 23,9
híbrido 512 25,6
híbrido 4096 30,3
híbrido c 512 28,6
híbrido c 4096 34,8
linha de base 259,9
0 100 200 300
hashes por busca negativa
SBF 2,05
CBF 2,05
PBF 2,05
rDBF 1,00
híbrido 512 1,00
híbrido 4096 1,00
híbrido c 512 1,00
híbrido c 4096 1,00
linha de base -
0 1 2