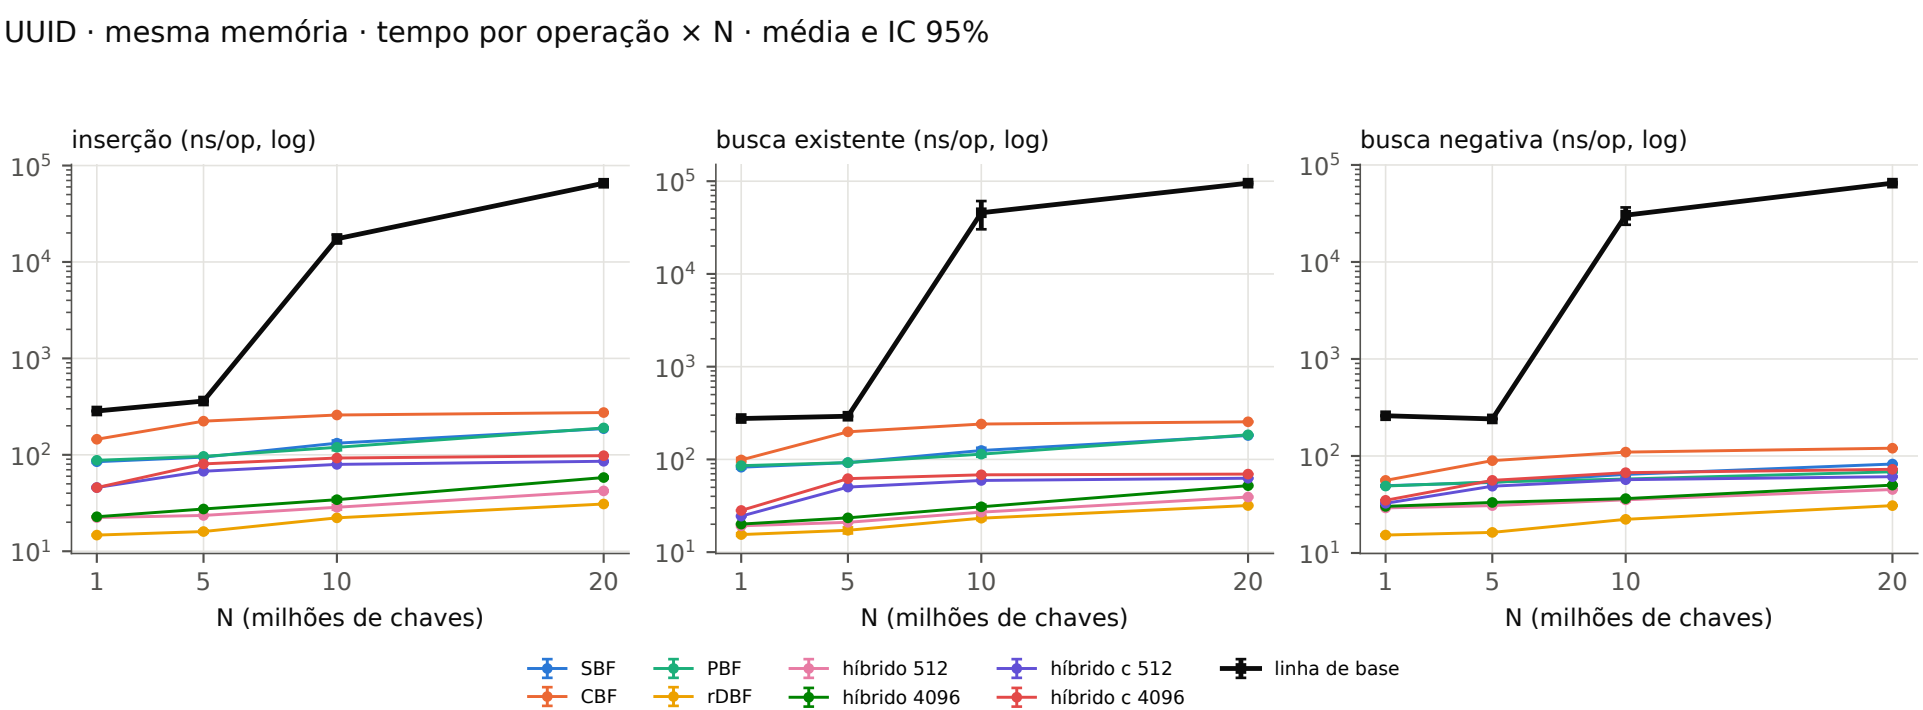
UUID · mesma memória · tempo por operação × N · média e IC 95%
inserção (ns/op, log)
busca existente (ns/op, log)
busca negativa (ns/op, log)
10^5
10^4
10^3
10^2
10^1
1
5
10
20
N (milhões de chaves)
SBF
CBF
PBF
rDBF
híbrido 512
híbrido 4096
híbrido c 512
híbrido c 4096
linha de base