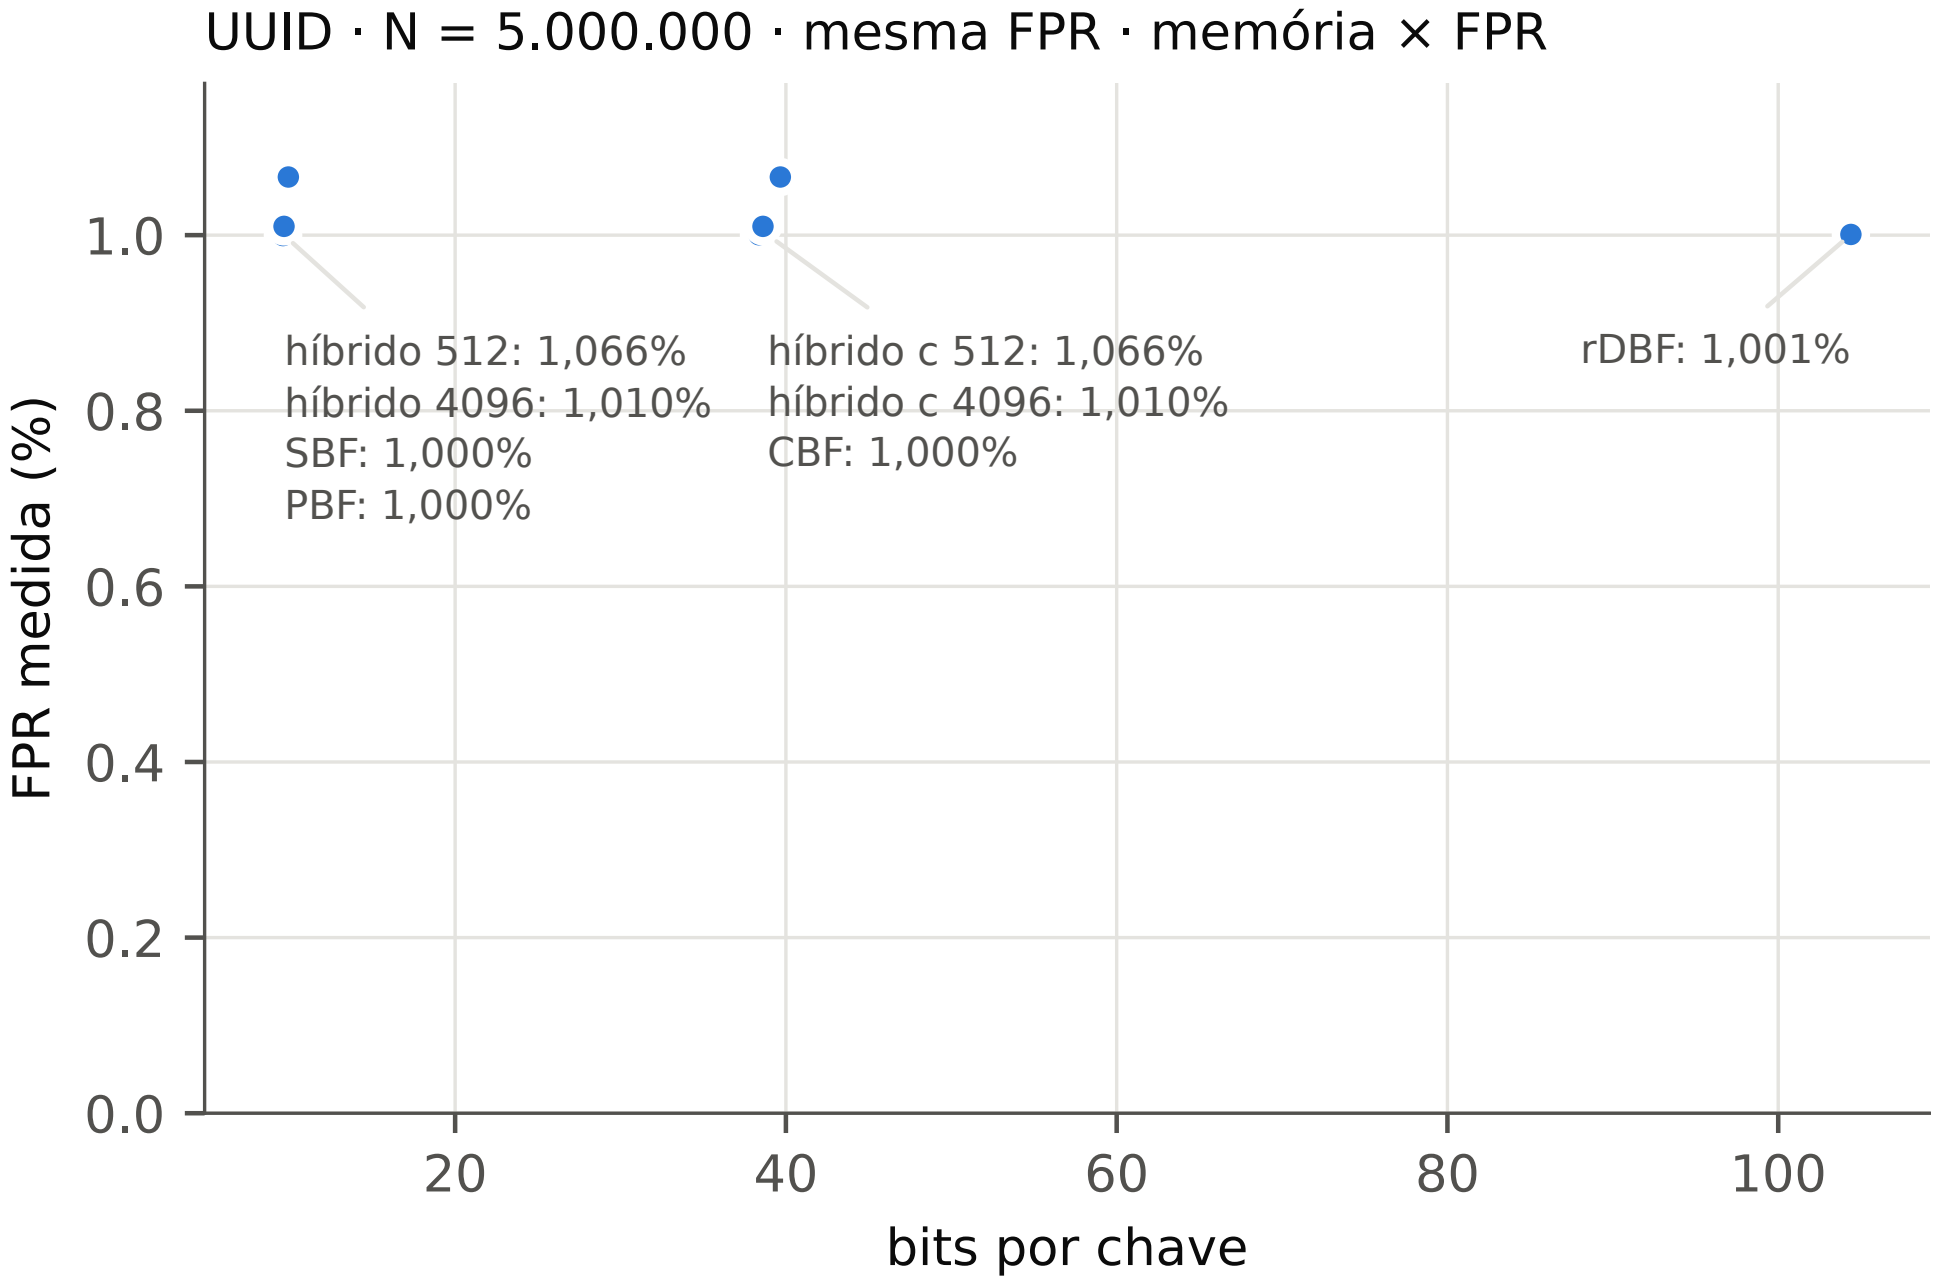
UUID · N = 5.000.000 · mesma FPR · memória × FPR
FPR medida (%)
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
20
40
60
80
100
bits por chave
híbrido 512: 1,066%
híbrido 4096: 1,010%
SBF: 1,000%
PBF: 1,000%
híbrido c 512: 1,066%
híbrido c 4096: 1,010%
CBF: 1,000%
rDBF: 1,001%