

02.08.00761


Ra 12,5 (√)

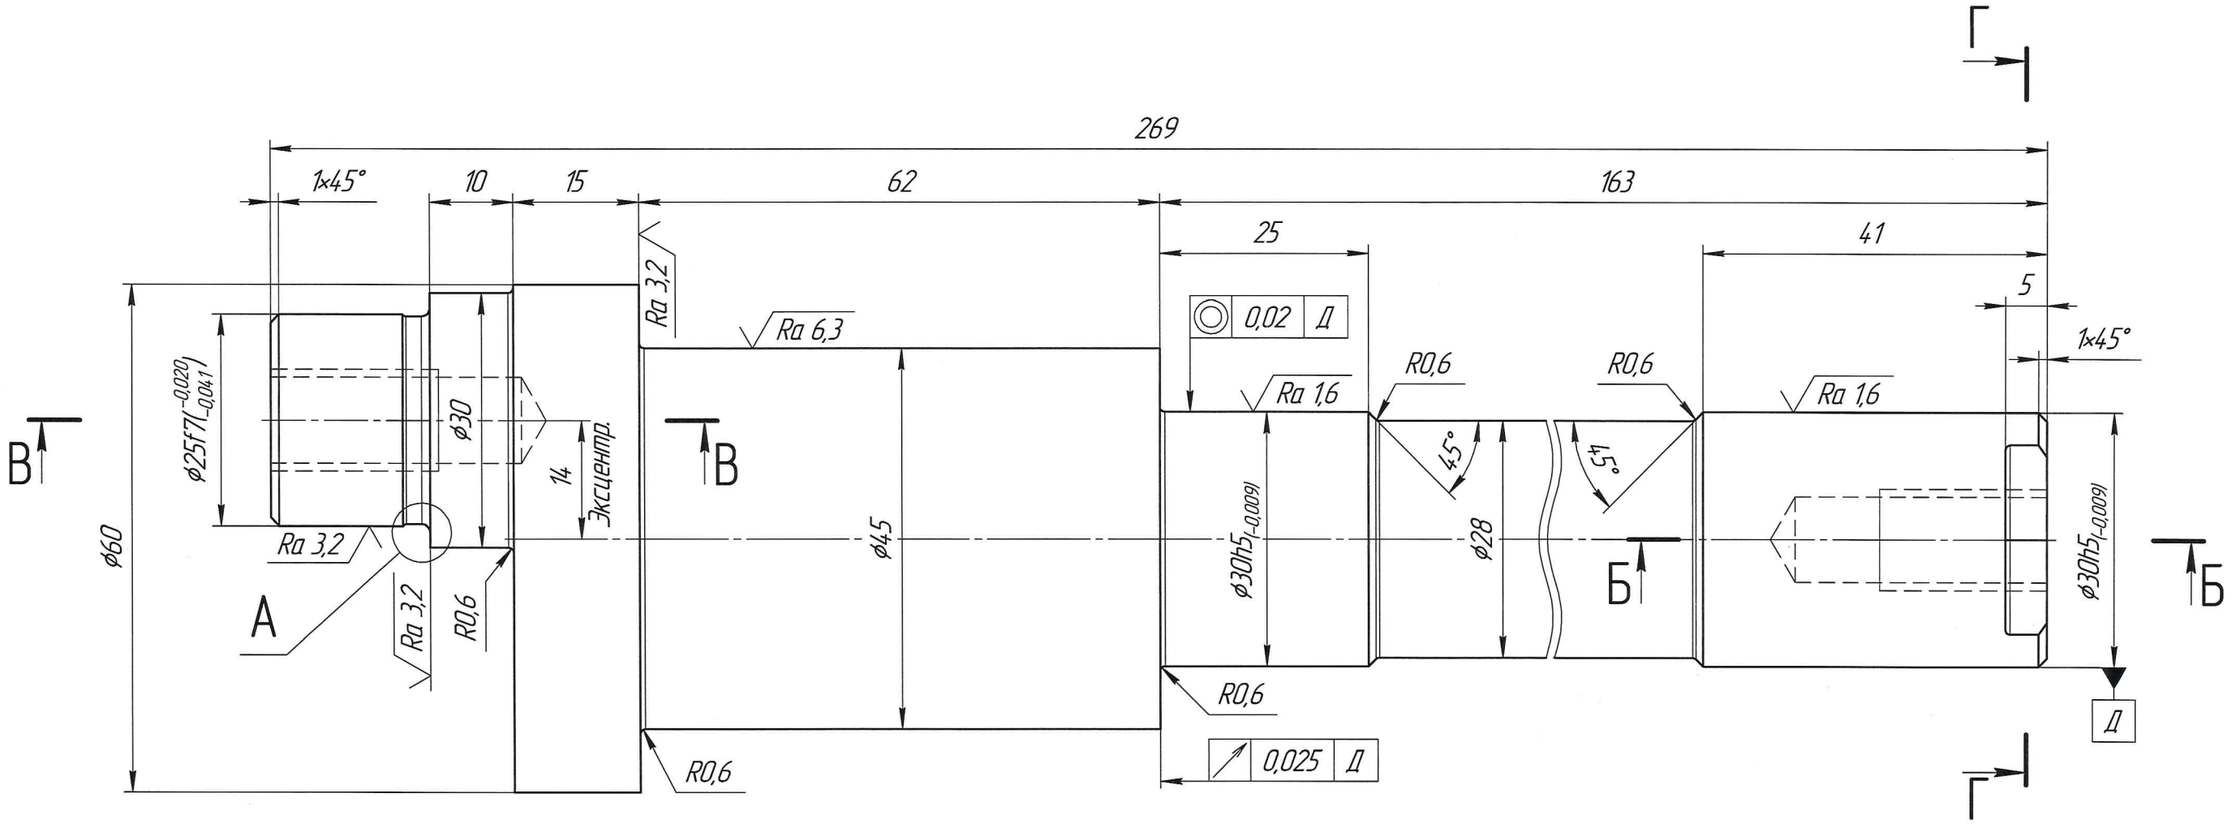


А(10:1)

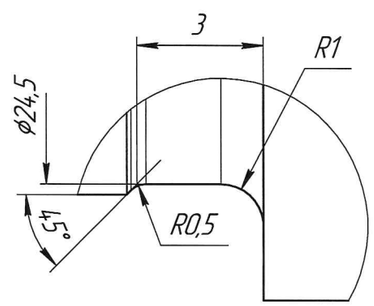

Б–Б, В–В

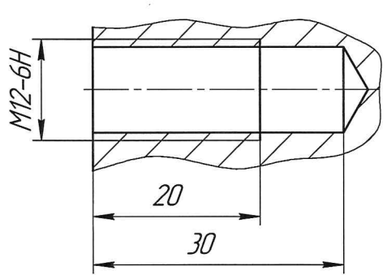

Г–Г

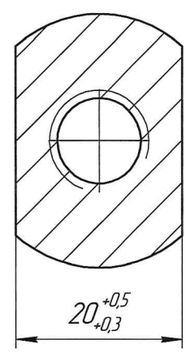

1 Твёрдость 241...286 НВ
2 Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H14, h14, ±IT14/2
3 Острые кромки притупить

					РСХП 14.50 Механизм перевалки		02.08.00761
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Вал эксцентриковый	Лит.	Масса / Масштаб
Разраб.		Крылов		03.10.25			2,02 / 2:1
Пров.						Лист	Листов 1
Т.контр.		Днев		03.10.25			
Т.контр.		Унгуров		03.10.25	Сталь 40ХФА ГОСТ 4543-2016	ООО "СТК" СГИ	
Н.контр.							
Утв.		Полянский		03.10.25			

Копировал

Формат А2

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.