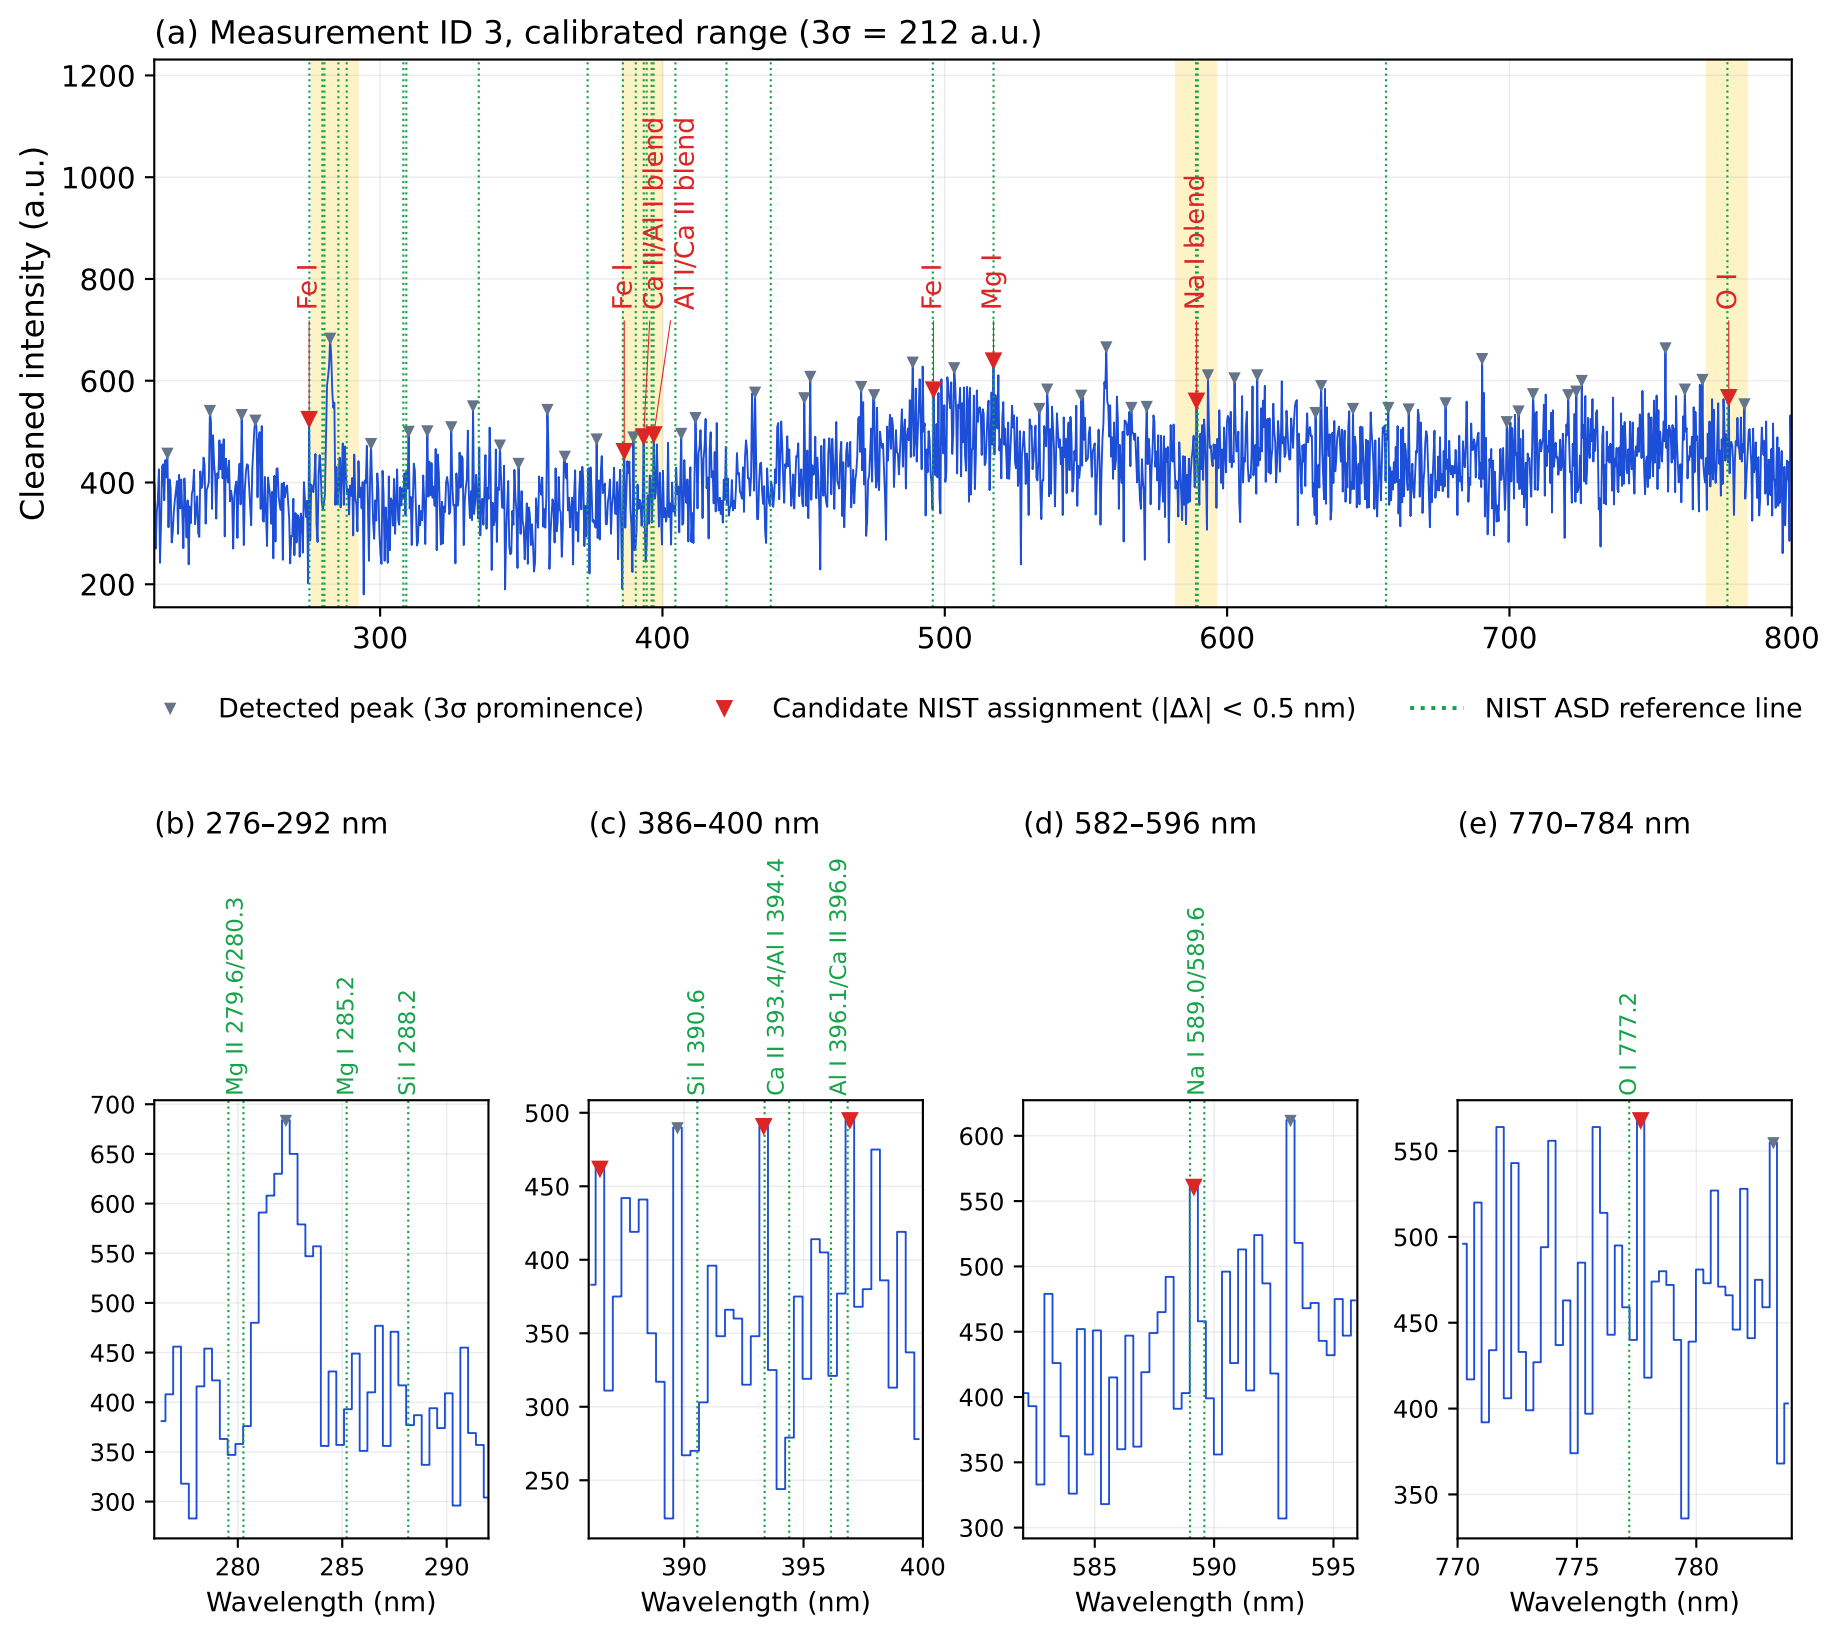
(a) Measurement ID 3, calibrated range (3σ = 212 a.u.)
Cleaned intensity (a.u.)
Fe I
Fe I
Ca II/Al I blend
Al I/Ca II blend
Fe I
Mg I
Na I blend
O I
Detected peak (3σ prominence)
Candidate NIST assignment (|Δλ| < 0.5 nm)
NIST ASD reference line
(b) 276–292 nm
Mg II 279.6/280.3
Mg I 285.2
Si I 288.2
(c) 386–400 nm
Si I 390.6
Ca II 393.4/Al I 394.4
Al I 396.1/Ca II 396.9
(d) 582–596 nm
Na I 589.0/589.6
(e) 770–784 nm
O I 777.2
Wavelength (nm)