


PRO6-A40-HSB

Serie PRO-A · R513A · idronico, con serbatoio integrato / hydronic, with integrated tank

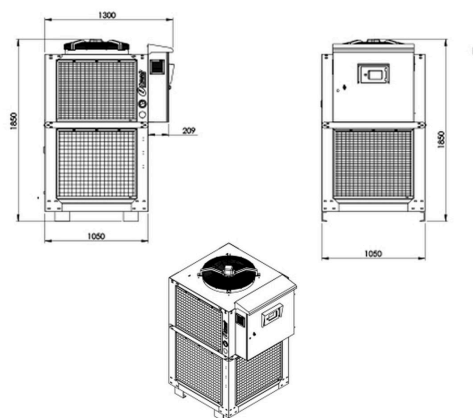

PRO6-A40-HSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

26,6 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,39

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

36,5 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

4,6 m³/h

Compressori / Compressors	1 × scroll	L × P × H (mm)	1.300 × 1.050 × 1.850
Circuiti / Circuits	1	Serbatoio / Tank	vasca aperta 150 l
Ventilatori / Fans	2	Taglia / Size	40
Refrigerante / Refrigerant	R513A · GWP 629	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance ^{kW}

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C	50 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	30,0	28,3	26,6	24,9	23,2	21,5
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	36,5	34,4	32,4	30,3	28,2	26,2

Refrigeratori d'acqua condensati ad aria per processo industriale e sistemi HVAC, con compressori scroll in tandem che entrano in funzione in sequenza per un'efficienza elevata anche ai carichi parziali.

Air-cooled water chillers for industrial processes and HVAC systems, with tandem scroll compressors staged in sequence for high efficiency at part load.

Dati tecnici

Technical data

PR06 - A40 - HSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	36,50 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	31.390 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	9,21 kW
EER / EER	3,96
Portata acqua / Water flow	6,28 m ³ /h

Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	26,60 kW
Potenza assorbita / Power input	11,11 kW
EER / EER	2,39
ESEER / ESEER	3,10
Portata acqua / Water flow	4,58 m ³ /h

Componenti / Components

Compressori / Compressors	1 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	1
Ventilatori / Fans	2
Condensatore / Condenser	a microcanali
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero immerso in vasca
Refrigerante / Refrigerant	R513A • GWP 629 • A1

Installazione / Installation

Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	1.300 × 1.050 × 1.850 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Vasca interna aperta 150 l
Internal open tank 150 l
- Riempimento automatico
Automatic filling
- Indicatore ottico di livello acqua
Water level sight glass
- Pressostati di alta e bassa pressione
High and low pressure switches
- Installazione da esterno
Outdoor installation
- Manometri circuito frigorifero
Refrigerant circuit pressure gauges
- Controllore digitale con visualizzazione setpoint e valore reale
Digital controller with setpoint and actual value display
- Imballo in gabbia di legno
Wooden crate packing
- Valvola di troppo pieno
Overflow valve
- Griglia di protezione condensatore
Condenser protection grille
- Condensatore a microcanali
Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero immerso in vasca
Shell & tube evaporator immersed in tank
- Pressostati e manometri
Pressure switches and gauges

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 • 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	26,1 kW
MEG 30 %	× 0,950	25,3 kW
MEG 40 %	× 0,920	24,5 kW
MPG 20 %	× 0,975	25,9 kW
MPG 30 %	× 0,960	25,5 kW
MPG 40 %	× 0,950	25,3 kW

Prestazioni

Performance

PRO6-A40-HSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · $\square$ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	25,1	23,7	22,3	20,9	19,4	18,0
2	25,9	24,5	23,0	21,5	20,1	18,6
3	26,8	25,2	23,7	22,2	20,7	19,2
4	27,6	26,0	24,4	22,9	21,3	19,8
5	28,4	26,8	25,2	23,6	22,0	20,4
6	29,2	27,5	25,9	24,2	22,6	20,9
7	30,0	28,3	26,6	24,9	23,2	21,5
8	30,8	29,1	27,3	25,6	23,8	22,1
9	31,6	29,8	28,1	26,3	24,5	22,7
10	32,4	30,6	28,8	26,9	25,1	23,3
11	33,2	31,4	29,5	27,6	25,7	23,8
12	34,1	32,1	30,2	28,3	26,4	24,4
13	34,9	32,9	30,9	28,9	27,0	25,0
14	35,7	33,7	31,6	29,6	27,6	25,6
15	36,5	34,4	32,4	30,3	28,2	26,2

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	9,8	10,6	11,4	12,2	13,0	13,8
2	9,7	10,5	11,3	12,2	13,0	13,8
3	9,7	10,5	11,3	12,1	12,9	13,7
4	9,6	10,4	11,2	12,1	12,9	13,7
5	9,6	10,4	11,2	12,0	12,8	13,6
6	9,6	10,4	11,2	11,9	12,8	13,6
7	9,5	10,3	11,1	11,9	12,7	13,5
8	9,5	10,3	11,1	11,8	12,6	13,4
9	9,4	10,2	11,0	11,8	12,6	13,4
10	9,4	10,2	11,0	11,8	12,5	13,3
11	9,4	10,2	10,9	11,7	12,5	13,3
12	9,3	10,1	10,9	11,6	12,4	13,2
13	9,3	10,1	10,8	11,6	12,4	13,1
14	9,2	10,0	10,8	11,5	12,3	13,1
15	9,2	10,0	10,7	11,5	12,3	13,0


EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	2,58	2,24	1,96	1,71	1,49	1,30
2	2,67	2,32	2,03	1,77	1,55	1,35
3	2,76	2,40	2,10	1,83	1,60	1,40
4	2,86	2,49	2,17	1,90	1,66	1,45
5	2,96	2,58	2,25	1,96	1,71	1,50
6	3,05	2,66	2,32	2,03	1,77	1,54
7	3,15	2,74	2,39	2,09	1,83	1,59
8	3,25	2,83	2,47	2,16	1,89	1,64
9	3,35	2,92	2,55	2,23	1,94	1,69
10	3,45	3,00	2,62	2,29	2,00	1,75
11	3,55	3,09	2,70	2,36	2,06	1,80
12	3,65	3,18	2,78	2,43	2,12	1,85
13	3,75	3,27	2,86	2,50	2,18	1,90
14	3,86	3,36	2,94	2,57	2,24	1,96
15	3,96	3,45	3,01	2,64	2,30	2,01


Curve e dimensioni

Curves and dimensions


Resa frigorifera / Cooling capacity

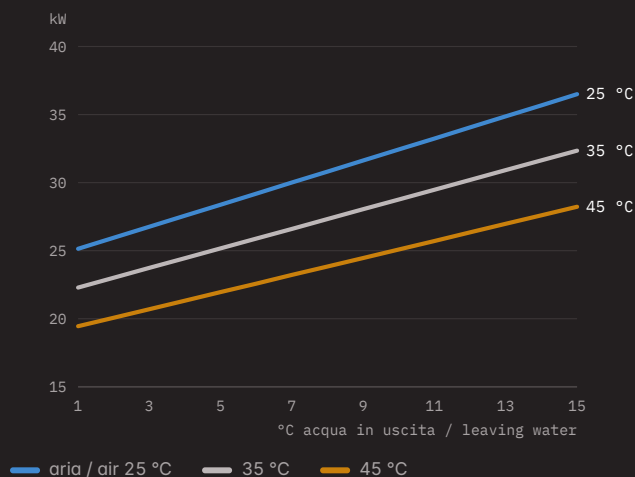

EER / EER

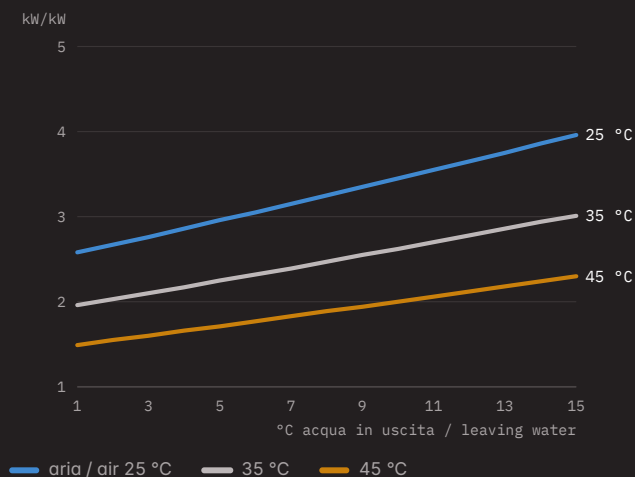

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 1.300 × 1.050 × 1.850 mm

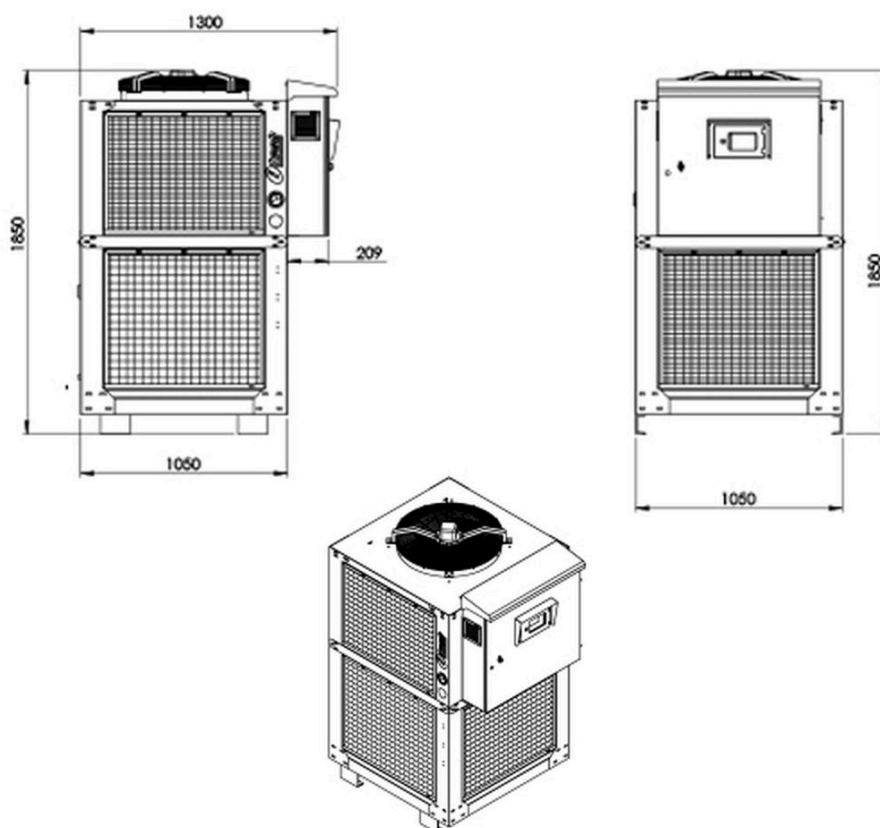

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional Options

PRO6-A40-HSB · 27 optional disponibili per questa configurazione · 27 options available for this configuration

Circuito idraulico / Hydronic circuit

Bypass automatico

Automatic bypass

Circuito idraulico in acciaio inox

Stainless-steel water circuit

Flussostato

Flow switch

Manometro pressione acqua

Water pressure gauge

Monitoraggio conducibilità

Conductivity monitoring

Precisione temperatura $\pm 0,3$ K

Temperature accuracy ± 0.3 K

Saracinesche su mandata e ritorno

Gate valves on flow and return

Valvola di non ritorno circuito acqua

Water circuit non-return valve

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Resistenza vasca per mantenimento temperatura

Tank heater for temperature holding

Valvole e filtri / Valves and filters

Filtro meccanico a Y 1"

Y-strainer 1"

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Compressore inverter

Inverter compressor

Ventilazione e clima / Fans and climate

Filtro aria

Air filter

Regolazione continua velocità ventilatori

Stepless fan speed control

Controllo e comunicazione / Control and communication

Allarme ottico-acustico

Visual and audible alarm

Arresto pompa

Pump shutdown

Connettore Harting

Harting connector

Contatto pulito allarme cumulativo

Volt-free common alarm contact

Controllo temperatura limite

Limit temperature monitoring

Display touch 4"

4" touch display

On/Off remoto

Remote on/off

Pannello remoto touch

Remote touch panel

Programmazione oraria

Time scheduling

Segnalazione allarmi singoli

Individual alarm signalling

Sonda di temperatura esterna

External temperature probe

Tensione di comando 24 V AC/DC

24 V AC/DC control voltage

Quadro elettrico / Electrical panel

Tensioni e frequenze speciali

Special voltages and frequencies

Ventilatore quadro elettrico

Electrical panel fan

Refrigeranti: norme e certificazioni

Refrigerants: standards and certifications

Identificazione e sicurezza / Identification and safety

GAS	COMPOSIZIONE / COMPOSITION	CLASSE ISO	GWP	ODP	GRUPPO PED	LFL
		817 SAFETY CLASS				
R-513A	Miscela R-1234yf / R-134a (56 / 44 %) / Blend R-1234yf / R-134a (56 / 44 %)	A1	629	0	2	—

A1 = non infiammabile, bassa tossicità · A2L = leggermente infiammabile, bassa tossicità. Gruppo PED 1 = fluido pericoloso, 2 = altri fluidi (Direttiva 2014/68/UE). LFL = limite inferiore di infiammabilità. / A1 = non-flammable, lower toxicity · A2L = mildly flammable, lower toxicity. PED group 1 = dangerous fluid, 2 = other fluids (Directive 2014/68/EU). LFL = lower flammability limit.

Regolamento (UE) 2024/573 «F-Gas» — chiller nuovi immessi sul mercato UE / Regulation (EU) 2024/573 “F-Gas” — new chillers placed on the EU market

GAS	GWP	FINO A 12 KW DAL 01/01/2027 (GWP < 150)	OLTRE 12 KW DAL 01/01/2027 (GWP < 750)	ALLEGATO
		UP TO 12 KW FROM 01/01/2027	ABOVE 12 KW FROM 01/01/2027	ANNEX
R-513A	629	○	●	I + II

● ammesso · ○ non ammesso, salvo quando richiesto da esigenze di sicurezza del sito di installazione (Allegato IV, punto 7). Dal 01/01/2032 nei chiller fino a 12 kW non sono ammessi gas fluorurati. Nessuno dei refrigeranti in tabella rientra nei divieti di manutenzione dell'articolo 13 (GWP ≥ 2500). / ● allowed · ○ not allowed, except where required to meet safety requirements at the site of operation (Annex IV, point 7). From 01/01/2032 fluorinated gases are not allowed in chillers up to 12 kW. None of the refrigerants listed falls under the servicing bans of Article 13 (GWP ≥ 2500).

Controlli delle perdite / Leak checks (art. 5)

CARICA / CHARGE — ALLEGATO I	CARICA / CHARGE — ALLEGATO II	FREQUENZA / FREQUENCY
5 – 50 t CO ₂ eq	1 – 10 kg	12 mesi / months
50 – 500 t CO ₂ eq	10 – 100 kg	6 mesi / months
≥ 500 t CO ₂ eq	≥ 100 kg	3 mesi / months

Intervalli raddoppiati con sistema di rilevamento delle perdite installato. t CO₂ eq = carica in kg × GWP / 1000. Per le miscele (Allegato I + II) la soglia applicabile va verificata con il tecnico certificato. / Intervals doubled where a leakage detection system is installed. t CO₂ eq = charge in kg × GWP / 1000. For blends (Annex I + II) the applicable threshold must be checked with the certified technician.

Certificazioni / Certificates

Dichiarazione di conformità e certificati della macchina / Declaration of conformity and unit certificates	su richiesta / on request
Scheda di sicurezza del refrigerante (SDS) / Refrigerant safety data sheet (SDS)	su richiesta / on request
Carica di refrigerante e t CO ₂ eq della macchina / Refrigerant charge and unit t CO ₂ eq	su richiesta / on request

Fonti: Regolamento (UE) 2024/573 (allegati I, II, IV, VI; articoli 5 e 13) · ISO 817 / EN 378-1 (classe di sicurezza, LFL, gruppo PED) · Direttiva 2014/68/UE (PED). Dati di riferimento alla data di stampa: fa fede il testo ufficiale in vigore. / Sources: Regulation (EU) 2024/573 (Annexes I, II, IV, VI; Articles 5 and 13) · ISO 817 / EN 378-1 (safety class, LFL, PED group) · Directive 2014/68/EU (PED). Reference data at the date of printing: the official text in force prevails.

Note Notes

- Prestazioni con acqua pura, salto termico 5 K. Le condizioni di riferimento sono indicate in ogni tabella.
 - Con miscele di glicole la resa frigorifera si corregge con i coefficienti della tabella dedicata; potenza assorbita ed EER restano invariati.
 - Dimensioni ricavate dai disegni quotati (tolleranza ± 10 mm): da confermare in fase d'ordine.
 - Dati elettrici, carica di refrigerante, pesi e attacchi idraulici sono forniti su richiesta per la configurazione scelta.
 - Procryon si riserva di modificare dati e caratteristiche senza preavviso, per il miglioramento continuo del prodotto.
- Performance with pure water, 5 K temperature difference. Reference conditions are stated in each table.
 - With glycol mixtures, cooling capacity is corrected with the coefficients in the dedicated table; power input and EER are unchanged.
 - Dimensions taken from dimensional drawings (tolerance ± 10 mm): to be confirmed at order stage.
 - Electrical data, refrigerant charge, weights and water connections are available on request for the chosen configuration.
 - Procryon reserves the right to change data and features without notice, as part of continuous product improvement.

Parliamoci Let's talk

Progettazione, intervento urgente, valutazione di un impianto esistente, supporto tecnico e intervento rapido — 24/7.

System design, urgent response, assessment of an existing plant, technical support and rapid response — 24/7.

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.
Via Ugo Vaglia 10 — Gavardo (BS) — Italia
www.procryon.com



PROCRYON

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.
www.procryon.com

Continuity by design