


PRO7-A25-HCB

Serie PRO-A • R32 • idronico, con serbatoio integrato / hydronic, with integrated tank

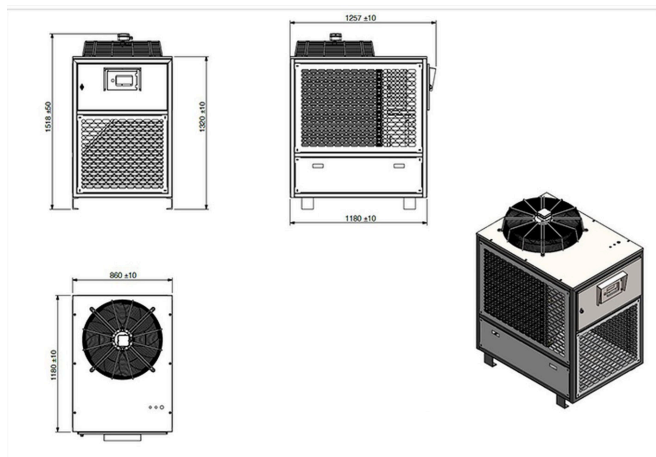

PR07-A25-HCB

RESA FRIGORIFERA • COOLING CAPACITY

16,2 kW

EER • 12/7 °C • AIR 35 °C

2,66

RESA NOMINALE • 15 °C • AIR 25 °C

24,4 kW

PORTATA ACQUA • WATER FLOW

2,8 m³/h

Compressori / Compressors

1 × scroll

L × P × H (mm)

1.257 × 860 × 1.518

Circuiti / Circuits

1

Serbatoio / Tank

vasca aperta 100 l

Ventilatori / Fans

1

Taglia / Size

25

Refrigerante / Refrigerant

R32 • GWP 675

Campo aria esterna / Ambient air range

-5 / +47 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	18,5	17,4	16,2	15,1	13,8
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	24,4	23,0	21,5	19,9	18,4

Refrigeratori d'acqua condensati ad aria per processo industriale e sistemi HVAC, con compressori scroll in tandem che entrano in funzione in sequenza per un'efficienza elevata anche ai carichi parziali.

Air-cooled water chillers for industrial processes and HVAC systems, with tandem scroll compressors staged in sequence for high efficiency at part load.

Dati tecnici

Technical data

PR07 - A25 - HCB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	24,41 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	20.993 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	4,87 kW
EER / EER	5,01
Portata acqua / Water flow	4,20 m ³ /h

Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	16,25 kW
Potenza assorbita / Power input	6,11 kW
EER / EER	2,66
ESEER / ESEER	4,03
Portata acqua / Water flow	2,79 m ³ /h

Componenti / Components

Compressori / Compressors	1 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	1
Ventilatori / Fans	1
Condensatore / Condenser	batteria rame-alluminio
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero immerso in vasca
Refrigerante / Refrigerant	R32 • GWP 675 • A2L

Installazione / Installation

Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	1.257 × 860 × 1.518 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Vasca interna aperta 100 l
Internal open tank 100 l
- Riempimento automatico
Automatic filling
- Indicatore ottico di livello acqua
Water level sight glass
- Pressostati di alta e bassa pressione
High and low pressure switches
- Installazione da esterno
Outdoor installation
- Manometri circuito frigorifero
Refrigerant circuit pressure gauges
- Controllore digitale con visualizzazione setpoint e valore reale
Digital controller with setpoint and actual value display
- Imballo in gabbia di legno
Wooden crate packing
- Valvola di troppo pieno
Overflow valve
- Griglia di protezione condensatore
Condenser protection grille
- Batteria rame-alluminio
Copper-aluminium coil
- Evaporatore a fascio tubiero immerso in vasca
Shell & tube evaporator immersed in tank
- Pressostati e manometri
Pressure switches and gauges

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 • 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	15,9 kW
MEG 30 %	× 0,950	15,4 kW
MEG 40 %	× 0,920	15,0 kW
MPG 20 %	× 0,975	15,8 kW
MPG 30 %	× 0,960	15,6 kW
MPG 40 %	× 0,950	15,4 kW

Prestazioni

Performance

PRO7-A25-HCB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · $\square$ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	16,6	15,8	14,9	14,0	13,0	12,0	11,0
2	17,2	16,4	15,5	14,5	13,5	12,5	11,5
3	17,8	17,0	16,0	15,0	14,0	12,9	11,9
4	18,5	17,6	16,6	15,6	14,6	13,5	12,4
5	19,2	18,2	17,2	16,2	15,1	14,0	12,8
6	19,9	18,9	17,9	16,8	15,7	14,5	13,3
7	20,6	19,6	18,5	17,4	16,2	15,1	13,8
8	21,3	20,3	19,2	18,1	16,9	15,6	14,3
9	22,1	21,0	19,9	18,7	17,5	16,1	14,9
10	22,9	21,8	20,6	19,4	18,1	16,8	15,4
11	23,6	22,5	21,3	20,0	18,7	17,4	16,0
12	24,4	23,3	22,1	20,8	19,4	18,0	16,6
13	25,3	24,1	22,8	21,5	20,1	18,6	17,1
14	26,1	24,9	23,6	22,2	20,8	19,3	17,8
15	27,0	25,7	24,4	23,0	21,5	19,9	18,4

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	4,0	4,4	4,9	5,5	6,1	6,8	7,6
2	4,0	4,4	4,9	5,5	6,1	6,8	7,6
3	4,0	4,4	4,9	5,5	6,1	6,8	7,6
4	4,0	4,4	4,9	5,5	6,1	6,8	7,6
5	4,0	4,4	4,9	5,5	6,1	6,8	7,6
6	4,0	4,4	4,9	5,5	6,1	6,8	7,6
7	4,0	4,4	4,9	5,5	6,1	6,8	7,6
8	3,9	4,4	4,9	5,5	6,1	6,8	7,7
9	3,9	4,4	4,9	5,5	6,1	6,8	7,7
10	3,9	4,4	4,9	5,5	6,1	6,8	7,7
11	3,9	4,4	4,9	5,5	6,1	6,8	7,7
12	3,9	4,4	4,9	5,5	6,1	6,8	7,7
13	3,9	4,4	4,9	5,5	6,1	6,8	7,7
14	3,8	4,3	4,9	5,5	6,1	6,8	7,7
15	3,8	4,3	4,9	5,5	6,1	6,8	7,7


EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	4,16	3,56	3,04	2,56	2,14	1,78	1,45
2	4,32	3,69	3,15	2,65	2,22	1,84	1,50
3	4,48	3,83	3,26	2,75	2,31	1,91	1,56
4	4,65	3,97	3,38	2,85	2,39	1,98	1,62
5	4,83	4,11	3,50	2,96	2,48	2,06	1,68
6	5,01	4,27	3,63	3,07	2,57	2,14	1,74
7	5,20	4,42	3,75	3,18	2,66	2,21	1,81
8	5,41	4,59	3,89	3,29	2,76	2,29	1,87
9	5,62	4,76	4,03	3,41	2,86	2,37	1,94
10	5,84	4,94	4,18	3,53	2,96	2,46	2,02
11	6,06	5,13	4,33	3,65	3,06	2,55	2,09
12	6,32	5,32	4,49	3,79	3,17	2,64	2,16
13	6,57	5,52	4,65	3,92	3,28	2,73	2,24
14	6,85	5,74	4,83	4,06	3,40	2,83	2,32
15	7,13	5,96	5,01	4,20	3,52	2,93	2,40


Curve e dimensioni

Curves and dimensions


Resa frigorifera / Cooling capacity

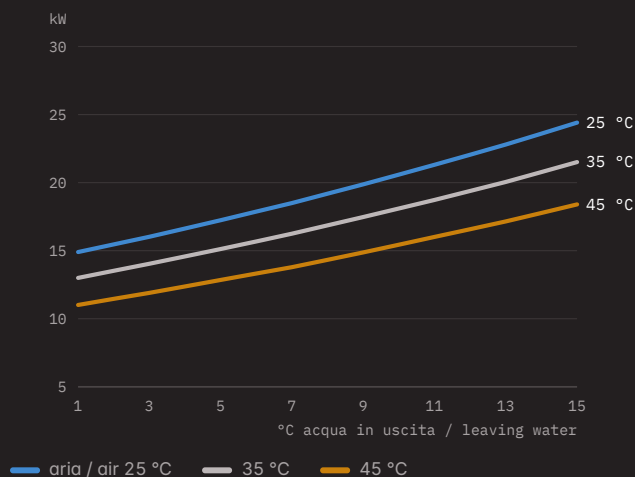

EER / EER

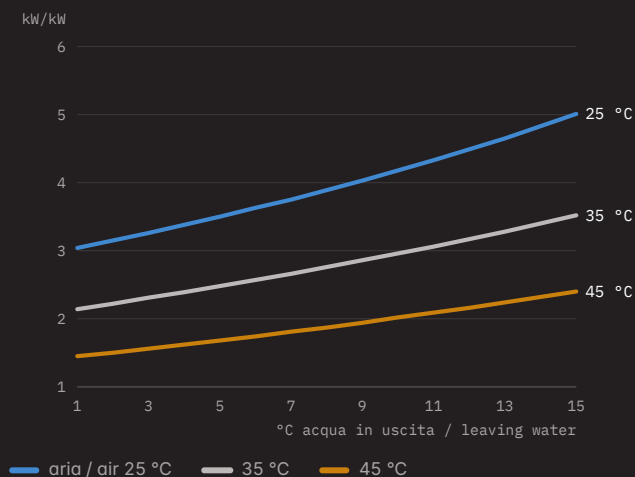

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 1.257 × 860 × 1.518 mm

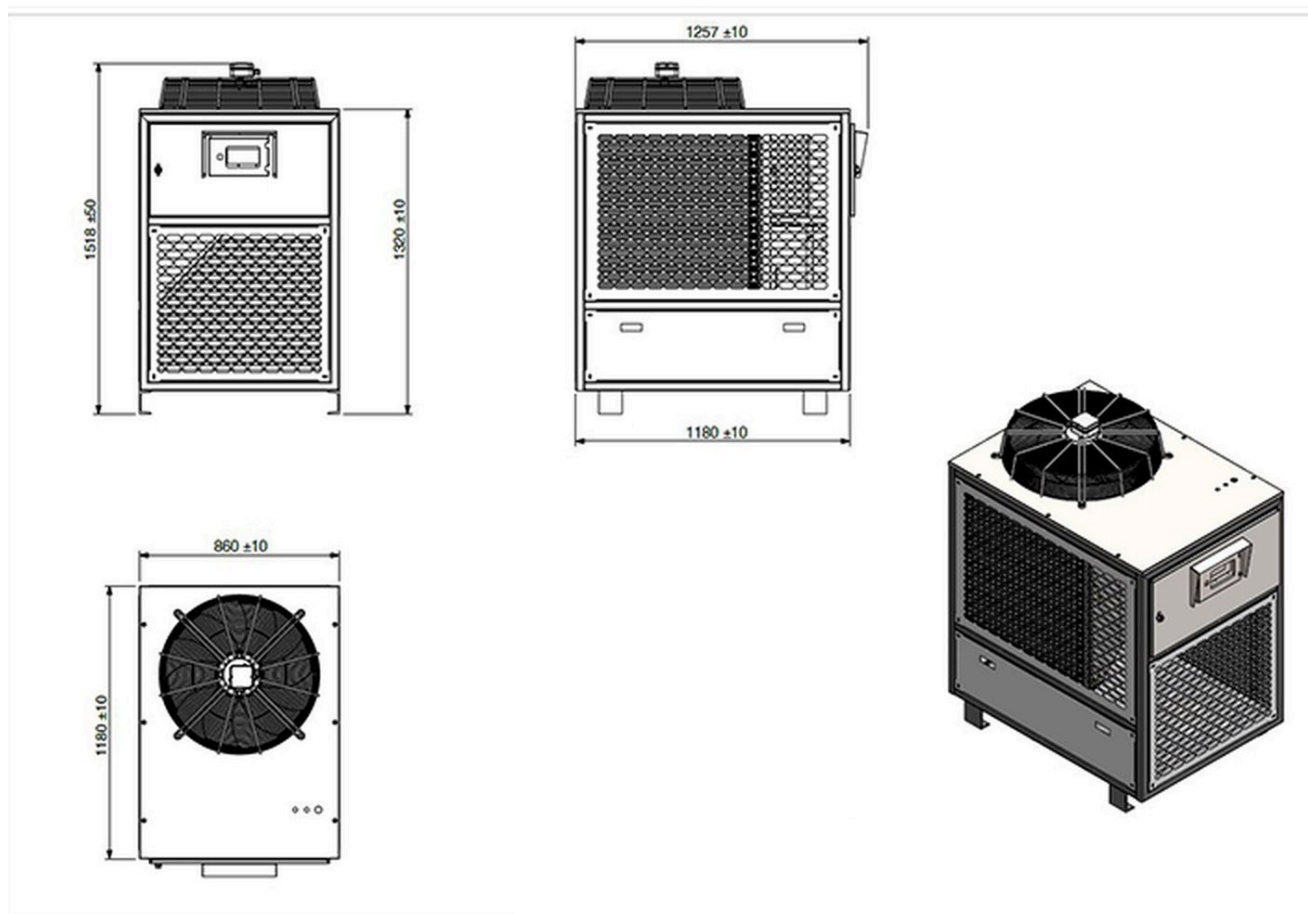

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional Options

PRO7-A25-HCB · 25 optional disponibili per questa configurazione · 25 options available for this configuration

Circuito idraulico / Hydronic circuit

Bypass automatico

Automatic bypass

Circuito idraulico in acciaio inox

Stainless-steel water circuit

Flussostato

Flow switch

Manometro pressione acqua

Water pressure gauge

Monitoraggio conducibilità

Conductivity monitoring

Precisione temperatura $\pm 0,3$ K

Temperature accuracy ± 0.3 K

Saracinesche su mandata e ritorno

Gate valves on flow and return

Valvola di non ritorno circuito acqua

Water circuit non-return valve

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Resistenza vasca per mantenimento temperatura

Tank heater for temperature holding

Valvole e filtri / Valves and filters

Filtro meccanico a Y 1"

Y-strainer 1"

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Compressore inverter

Inverter compressor

Ventilazione e clima / Fans and climate

Filtro aria

Air filter

Controllo e comunicazione / Control and communication

Allarme ottico-acustico

Visual and audible alarm

Arresto pompa

Pump shutdown

Connettore Harting

Harting connector

Contatto pulito allarme cumulativo

Volt-free common alarm contact

Controllo temperatura limite

Limit temperature monitoring

Display touch 4"

4" touch display

On/Off remoto

Remote on/off

Pannello remoto touch

Remote touch panel

Programmazione oraria

Time scheduling

Segnalazione allarmi singoli

Individual alarm signalling

Sonda di temperatura esterna

External temperature probe

Tensione di comando 24 V AC/DC

24 V AC/DC control voltage

Quadro elettrico / Electrical panel

Ventilatore quadro elettrico

Electrical panel fan

Refrigeranti: norme e certificazioni

Refrigerants: standards and certifications

Identificazione e sicurezza / Identification and safety

GAS	COMPOSIZIONE / COMPOSITION	CLASSE ISO	GWP	ODP	GRUPPO PED	LFL KG/M³
		817 SAFETY CLASS			PED GROUP	
R-32	Difluorometano (HFC puro) / Difluoromethane (pure HFC)	A2L	675	0	1	0,307

A1 = non infiammabile, bassa tossicità · A2L = leggermente infiammabile, bassa tossicità. Gruppo PED 1 = fluido pericoloso, 2 = altri fluidi (Direttiva 2014/68/UE). LFL = limite inferiore di infiammabilità. / A1 = non-flammable, lower toxicity · A2L = mildly flammable, lower toxicity. PED group 1 = dangerous fluid, 2 = other fluids (Directive 2014/68/EU). LFL = lower flammability limit.

Regolamento (UE) 2024/573 «F-Gas» — chiller nuovi immessi sul mercato UE / Regulation (EU) 2024/573 “F-Gas” — new chillers placed on the EU market

GAS	GWP	FINO A 12 KW DAL 01/01/2027 (GWP < 150)	OLTRE 12 KW DAL 01/01/2027 (GWP < 750)	ALLEGATO
		UP TO 12 KW FROM 01/01/2027	ABOVE 12 KW FROM 01/01/2027	ANNEX
R-32	675	○	●	I

● ammesso · ○ non ammesso, salvo quando richiesto da esigenze di sicurezza del sito di installazione (Allegato IV, punto 7). Dal 01/01/2032 nei chiller fino a 12 kW non sono ammessi gas fluorurati. Nessuno dei refrigeranti in tabella rientra nei divieti di manutenzione dell'articolo 13 (GWP ≥ 2500). / ● allowed · ○ not allowed, except where required to meet safety requirements at the site of operation (Annex IV, point 7). From 01/01/2032 fluorinated gases are not allowed in chillers up to 12 kW. None of the refrigerants listed falls under the servicing bans of Article 13 (GWP ≥ 2500).

Controlli delle perdite / Leak checks (art. 5)

CARICA / CHARGE – ALLEGATO I	CARICA / CHARGE – ALLEGATO II	FREQUENZA / FREQUENCY
5 – 50 t CO ₂ eq	1 – 10 kg	12 mesi / months
50 – 500 t CO ₂ eq	10 – 100 kg	6 mesi / months
≥ 500 t CO ₂ eq	≥ 100 kg	3 mesi / months

Intervali raddoppiati con sistema di rilevamento delle perdite installato. t CO₂ eq = carica in kg × GWP / 1000. Per le miscele (Allegato I + II) la soglia applicabile va verificata con il tecnico certificato. / Intervals doubled where a leakage detection system is installed. t CO₂ eq = charge in kg × GWP / 1000. For blends (Annex I + II) the applicable threshold must be checked with the certified technician.

Certificazioni / Certificates

Dichiarazione di conformità e certificati della macchina / Declaration of conformity and unit certificates	su richiesta / on request
Scheda di sicurezza del refrigerante (SDS) / Refrigerant safety data sheet (SDS)	su richiesta / on request
Carica di refrigerante e t CO ₂ eq della macchina / Refrigerant charge and unit t CO ₂ eq	su richiesta / on request

Fonti: Regolamento (UE) 2024/573 (allegati I, II, IV, VI; articoli 5 e 13) · ISO 817 / EN 378-1 (classe di sicurezza, LFL, gruppo PED) · Direttiva 2014/68/UE (PED). Dati di riferimento alla data di stampa: fa fede il testo ufficiale in vigore. / Sources: Regulation (EU) 2024/573 (Annexes I, II, IV, VI; Articles 5 and 13) · ISO 817 / EN 378-1 (safety class, LFL, PED group) · Directive 2014/68/EU (PED). Reference data at the date of printing: the official text in force prevails.

Note Notes

- Prestazioni con acqua pura, salto termico 5 K. Le condizioni di riferimento sono indicate in ogni tabella.
 - Con miscele di glicole la resa frigorifera si corregge con i coefficienti della tabella dedicata; potenza assorbita ed EER restano invariati.
 - Dimensioni ricavate dai disegni quotati (tolleranza ± 10 mm): da confermare in fase d'ordine.
 - Dati elettrici, carica di refrigerante, pesi e attacchi idraulici sono forniti su richiesta per la configurazione scelta.
 - Procryon si riserva di modificare dati e caratteristiche senza preavviso, per il miglioramento continuo del prodotto.
- Performance with pure water, 5 K temperature difference. Reference conditions are stated in each table.
 - With glycol mixtures, cooling capacity is corrected with the coefficients in the dedicated table; power input and EER are unchanged.
 - Dimensions taken from dimensional drawings (tolerance ± 10 mm): to be confirmed at order stage.
 - Electrical data, refrigerant charge, weights and water connections are available on request for the chosen configuration.
 - Procryon reserves the right to change data and features without notice, as part of continuous product improvement.

Parliamoci Let's talk

Progettazione, intervento urgente, valutazione di un impianto esistente, supporto tecnico e intervento rapido — 24/7.

System design, urgent response, assessment of an existing plant, technical support and rapid response — 24/7.

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.
Via Ugo Vaglia 10 — Gavardo (BS) — Italia
www.procryon.com



PROCRYON

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.
www.procryon.com

Continuity by design