

# PROS6-A850-OSB-M

Serie PROS-M · R513A · senza serbatoio / without tank



PROS6-A850-OSB-M

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

**557** kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

**3,00**

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

**850** kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

**95,7** m<sup>3</sup>/h

|                            |                 |                                        |                       |
|----------------------------|-----------------|----------------------------------------|-----------------------|
| Compressori / Compressors  | 2 × vite        | L × P × H (mm)                         | 7.015 × 2.197 × 2.442 |
| Circuiti / Circuits        | 2               | Serbatoio / Tank                       | —                     |
| Ventilatori / Fans         | 12              | Taglia / Size                          | 850                   |
| Refrigerante / Refrigerant | R513A · GWP 629 | Campo aria esterna / Ambient air range | -5 / +50 °C           |

## Resa in sintesi / Capacity at a glance <sup>kW</sup>

| ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR                  | 25 °C | 30 °C | 35 °C | 40 °C | 45 °C | 50 °C |
|---------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C   | 623   | 590   | 557   | 523   | 489   | 454   |
| Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C | 850   | 807   | 763   | 719   | 674   | 629   |

Refrigeratori condensati ad aria con compressori a vite e condensatore a microcanali, selezionabili con acqua in uscita fino a 17 °C: indicati per i processi che lavorano con acqua non troppo fredda.

Air-cooled chillers with screw compressors and micro-channel condenser, selectable with leaving water up to 17 °C: suited to processes that run on water that is not too cold.

# Dati tecnici

## Technical data

PROS6 - A850 - OSB - M

**Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air**

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 849,65 kW                |
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 730.699 kcal/h           |
| Potenza assorbita / Power input     | 158,44 kW                |
| EER / EER                           | 5,36                     |
| Portata acqua / Water flow          | 146,14 m <sup>3</sup> /h |

**Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air**

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 556,68 kW               |
| Potenza assorbita / Power input     | 185,58 kW               |
| EER / EER                           | 3,00                    |
| ESEER / ESEER                       | 3,96                    |
| Portata acqua / Water flow          | 95,75 m <sup>3</sup> /h |

### Componenti / Components

|                                             |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|
| Compressori / Compressors                   | 2 × Vite             |
| Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits | 2                    |
| Ventilatori / Fans                          | 12                   |
| Condensatore / Condenser                    | a microcanali        |
| Evaporatore / Evaporator                    | a fascio tubiero     |
| Refrigerante / Refrigerant                  | R513A • GWP 629 • A1 |

### Installazione / Installation

|                                                                                           |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H                                               | 7.015 × 2.197 × 2.442 mm  |
| Campo aria esterna / Ambient air range                                                    | -5 / +50 °C               |
| Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections | su richiesta / on request |

### Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione  
Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore  
Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica  
Electronic expansion valve
- Condensatore a microcanali  
Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero  
Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"  
4"/7" display
- Pressostati e manometri  
Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua  
Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico  
220 V service socket and electrical panel light

### Con glicole / With glycol

| MISCELA  | COEFF.  | 12/7 • 35 °C |
|----------|---------|--------------|
| MEG 20 % | × 0,980 | 545,5 kW     |
| MEG 30 % | × 0,950 | 528,8 kW     |
| MEG 40 % | × 0,920 | 512,1 kW     |
| MPG 20 % | × 0,975 | 542,8 kW     |
| MPG 30 % | × 0,960 | 534,4 kW     |
| MPG 40 % | × 0,950 | 528,8 kW     |

# Prestazioni Performance

PROS6-A850-OSB-M · acqua pura,  $\Delta T$  5 K · pure water, 5 K  $\Delta T$  · 12/7 °C · 35 °C

## Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

| LWT ↓ · air → | 15    | 20  | 25  | 30  | 35  | 40  | 45  | 50  |
|---------------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1             | 537   | 512 | 486 | 459 | 432 | 405 | 377 | 349 |
| 2             | 560   | 534 | 507 | 480 | 452 | 423 | 395 | 366 |
| 3             | 584   | 557 | 529 | 500 | 471 | 442 | 412 | 382 |
| 4             | 608   | 580 | 552 | 522 | 492 | 461 | 431 | 399 |
| 5             | 633   | 604 | 574 | 544 | 513 | 481 | 449 | 417 |
| 6             | 660   | 630 | 599 | 567 | 535 | 502 | 469 | 435 |
| 7             | 686   | 655 | 623 | 590 | 557 | 523 | 489 | 454 |
| 8             | 714   | 682 | 649 | 615 | 580 | 545 | 510 | 474 |
| 9             | 742   | 709 | 675 | 640 | 604 | 568 | 531 | 493 |
| 10            | 772   | 738 | 702 | 666 | 629 | 591 | 553 | 514 |
| 11            | 802   | 766 | 730 | 692 | 654 | 615 | 576 | 536 |
| 12            | 833   | 797 | 759 | 720 | 680 | 640 | 599 | 558 |
| 13            | 865   | 827 | 788 | 748 | 707 | 665 | 623 | 581 |
| 14            | 898   | 859 | 819 | 777 | 735 | 692 | 649 | 605 |
| 15            | 932   | 891 | 850 | 807 | 763 | 719 | 674 | 629 |
| 16            | 967   | 926 | 882 | 838 | 793 | 747 | 701 | 654 |
| 17            | 1.003 | 960 | 915 | 870 | 823 | 776 | 728 | 680 |

## Potenza assorbita / Power input (kW)

| LWT ↓ · air → | 15  | 20  | 25  | 30  | 35  | 40  | 45  | 50  |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1             | 127 | 139 | 152 | 166 | 182 | 200 | 219 | 241 |
| 2             | 128 | 139 | 152 | 167 | 183 | 201 | 220 | 242 |
| 3             | 128 | 140 | 153 | 167 | 184 | 201 | 221 | 242 |
| 4             | 129 | 140 | 153 | 168 | 184 | 202 | 222 | 243 |
| 5             | 129 | 141 | 154 | 168 | 184 | 202 | 222 | 244 |
| 6             | 129 | 141 | 154 | 169 | 185 | 203 | 223 | 245 |
| 7             | 130 | 142 | 155 | 169 | 186 | 204 | 223 | 245 |
| 8             | 130 | 142 | 155 | 170 | 186 | 204 | 224 | 246 |
| 9             | 131 | 143 | 156 | 170 | 187 | 205 | 225 | 247 |
| 10            | 131 | 143 | 156 | 171 | 187 | 205 | 225 | 247 |
| 11            | 132 | 144 | 156 | 171 | 187 | 206 | 226 | 248 |
| 12            | 132 | 144 | 157 | 172 | 188 | 206 | 226 | 248 |
| 13            | 133 | 144 | 157 | 172 | 188 | 207 | 227 | 249 |
| 14            | 133 | 145 | 158 | 172 | 189 | 207 | 227 | 250 |
| 15            | 134 | 145 | 158 | 173 | 189 | 208 | 228 | 250 |
| 16            | 135 | 146 | 159 | 173 | 190 | 208 | 228 | 251 |
| 17            | 135 | 147 | 159 | 174 | 190 | 208 | 229 | 251 |


## EER / EER (kW/kW)

| LWT ↓ · air → | 15   | 20   | 25   | 30   | 35   | 40   | 45   | 50   |
|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1             | 4,22 | 3,68 | 3,20 | 2,76 | 2,37 | 2,03 | 1,72 | 1,45 |
| 2             | 4,39 | 3,83 | 3,33 | 2,88 | 2,47 | 2,11 | 1,79 | 1,51 |
| 3             | 4,56 | 3,98 | 3,46 | 2,99 | 2,57 | 2,19 | 1,87 | 1,57 |
| 4             | 4,73 | 4,14 | 3,60 | 3,11 | 2,67 | 2,29 | 1,94 | 1,64 |
| 5             | 4,91 | 4,29 | 3,73 | 3,23 | 2,78 | 2,38 | 2,02 | 1,71 |
| 6             | 5,10 | 4,46 | 3,88 | 3,36 | 2,89 | 2,47 | 2,10 | 1,78 |
| 7             | 5,28 | 4,62 | 4,03 | 3,49 | 3,00 | 2,57 | 2,19 | 1,85 |
| 8             | 5,48 | 4,80 | 4,18 | 3,62 | 3,12 | 2,67 | 2,27 | 1,92 |
| 9             | 5,67 | 4,97 | 4,34 | 3,76 | 3,24 | 2,77 | 2,36 | 2,00 |
| 10            | 5,88 | 5,16 | 4,50 | 3,90 | 3,36 | 2,88 | 2,46 | 2,08 |
| 11            | 6,08 | 5,34 | 4,66 | 4,04 | 3,49 | 2,99 | 2,55 | 2,16 |
| 12            | 6,30 | 5,53 | 4,83 | 4,20 | 3,62 | 3,11 | 2,65 | 2,25 |
| 13            | 6,51 | 5,73 | 5,00 | 4,35 | 3,75 | 3,22 | 2,75 | 2,33 |
| 14            | 6,74 | 5,93 | 5,18 | 4,51 | 3,89 | 3,34 | 2,85 | 2,42 |
| 15            | 6,96 | 6,13 | 5,36 | 4,67 | 4,03 | 3,46 | 2,96 | 2,51 |
| 16            | 7,19 | 6,34 | 5,55 | 4,84 | 4,18 | 3,59 | 3,07 | 2,61 |
| 17            | 7,42 | 6,55 | 5,74 | 5,00 | 4,32 | 3,72 | 3,18 | 2,71 |


# Curve e dimensioni

## Curves and dimensions




### Resa frigorifera / Cooling capacity

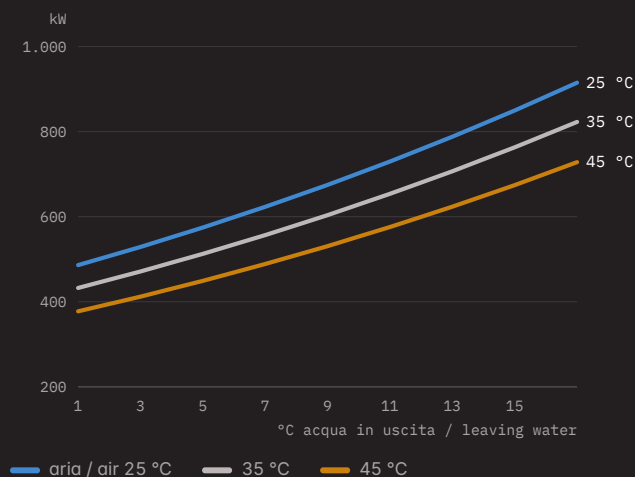

### EER / EER

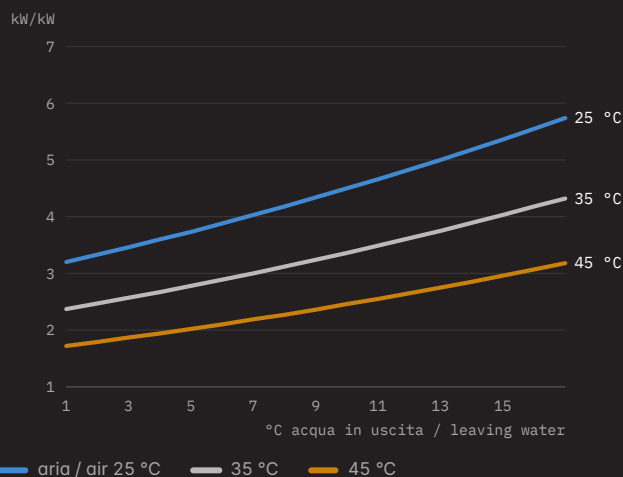

### Dimensioni / Dimensions · L × P × H 7.015 × 2.197 × 2.442 mm

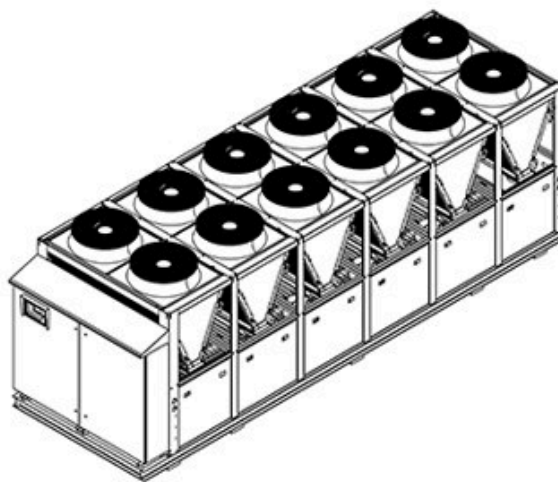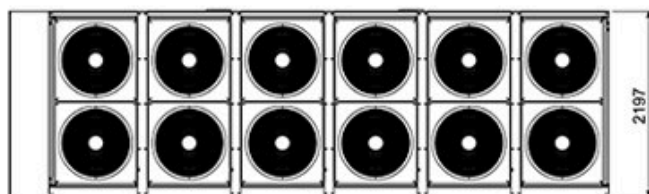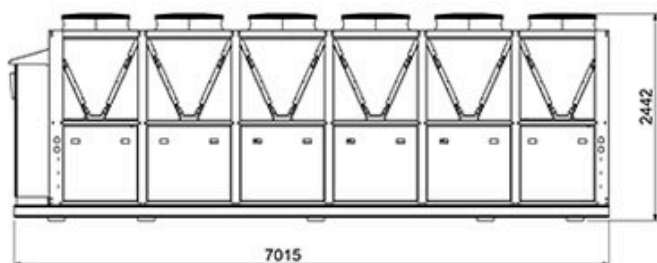

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

# Optional — 1/2 Options

PROS6-A850-OSB-M · 62 optional disponibili per questa configurazione · 62 options available for this configuration

## Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata  
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata  
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata  
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia montata  
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia montata  
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia montata  
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata  
External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata  
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata  
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata  
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola montata  
External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola montata  
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola montata  
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola montata  
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata  
External water tank 2000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata  
External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata  
External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata  
External water tank 1500 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata  
External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata  
External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Vaso di espansione 100 l  
Expansion vessel 100 l

Vaso di espansione 200 l  
Expansion vessel 200 l

Vaso di espansione 300 l  
Expansion vessel 300 l

Vaso di espansione 500 l  
Expansion vessel 500 l

Vaso di espansione 750 l  
Expansion vessel 750 l

## Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"  
Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"  
Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"  
Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"  
Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"  
Solenoid valve 6"

Filtro a dischi in acciaio 2"  
Steel disc filter 2"

Filtro a dischi in acciaio 3"  
Steel disc filter 3"

Filtro a dischi in acciaio 4"  
Steel disc filter 4"

Filtro meccanico a Y 2"  
Y-strainer 2"

Filtro meccanico a Y 3"  
Y-strainer 3"

Filtro meccanico a Y 4"  
Y-strainer 4"

Filtro meccanico a Y 5"  
Y-strainer 5"

# Optional — 2/2

## Options

PROS6-A850-OSB-M · 62 optional disponibili per questa configurazione · 62 options available for this configuration

### Valvole e filtri / Valves and filters

#### Filtro meccanico a Y 6"

Y-strainer 6"

#### Valvola a 3 vie 2" miscelatrice

3-way mixing valve 2"

#### Valvola a 3 vie 3" miscelatrice

3-way mixing valve 3"

#### Valvola a 3 vie 4" miscelatrice

3-way mixing valve 4"

#### Valvola a 3 vie 5" miscelatrice

3-way mixing valve 5"

#### Valvola a 3 vie 6" miscelatrice

3-way mixing valve 6"

#### Valvola a 3 vie 2" on/off

3-way valve 2" on/off

#### Valvola a 3 vie 3" on/off

3-way valve 3" on/off

#### Valvola a 3 vie 4" on/off

3-way valve 4" on/off

#### Valvola a 3 vie 5" on/off

3-way valve 5" on/off

#### Valvola a 3 vie 6" on/off

3-way valve 6" on/off

### Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

#### Cofanatura insonorizzante compressori

Compressor acoustic enclosure

#### Compressore inverter

Inverter compressor

#### Desurriscaldatore a piastre

Plate desuperheater

#### Rilevatore fughe gas

Refrigerant leak detector

### Free cooling / Free cooling

#### Free cooling 600 kW – 12 ventilatori (rif. 10)

Free cooling 600 kW – 12 fans (ref. 10)

### Ventilazione e clima / Fans and climate

#### Inverter ventilatori

Fan inverter

#### Ventilatori EC

EC fans

### Controllo e comunicazione / Control and communication

#### Comando remoto con display (cavo escluso)

Remote control with display (cable not included)

#### Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)

RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

#### Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)

RS485 to BACnet communication (cable not included)

### Quadro elettrico / Electrical panel

#### Analizzatore di rete

Power analyser

#### Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C

Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

### Installazione / Installation

#### Antivibranti a molla

Spring anti-vibration mounts

#### Antivibranti in gomma

Rubber anti-vibration mounts

# Refrigeranti: norme e certificazioni

## Refrigerants: standards and certifications

### Identificazione e sicurezza / Identification and safety

| GAS    | COMPOSIZIONE / COMPOSITION                                                  | CLASSE ISO       | GWP | ODP | GRUPPO PED | LFL |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|-----|-----|------------|-----|
|        |                                                                             | 817 SAFETY CLASS |     |     |            |     |
| R-513A | Miscela R-1234yf / R-134a (56 / 44 %) / Blend R-1234yf / R-134a (56 / 44 %) | A1               | 629 | 0   | 2          | —   |

A1 = non infiammabile, bassa tossicità · A2L = leggermente infiammabile, bassa tossicità. Gruppo PED 1 = fluido pericoloso, 2 = altri fluidi (Direttiva 2014/68/UE). LFL = limite inferiore di infiammabilità. / A1 = non-flammable, lower toxicity · A2L = mildly flammable, lower toxicity. PED group 1 = dangerous fluid, 2 = other fluids (Directive 2014/68/EU). LFL = lower flammability limit.

### Regolamento (UE) 2024/573 «F-Gas» — chiller nuovi immessi sul mercato UE / Regulation (EU) 2024/573 “F-Gas” — new chillers placed on the EU market

| GAS    | GWP | FINO A 12 KW DAL 01/01/2027 (GWP < 150) | OLTRE 12 KW DAL 01/01/2027 (GWP < 750) | ALLEGATO |
|--------|-----|-----------------------------------------|----------------------------------------|----------|
|        |     | UP TO 12 KW FROM 01/01/2027             | ABOVE 12 KW FROM 01/01/2027            | ANNEX    |
| R-513A | 629 | ○                                       | ●                                      | I + II   |

● ammesso · ○ non ammesso, salvo quando richiesto da esigenze di sicurezza del sito di installazione (Allegato IV, punto 7). Dal 01/01/2032 nei chiller fino a 12 kW non sono ammessi gas fluorurati. Nessuno dei refrigeranti in tabella rientra nei divieti di manutenzione dell'articolo 13 (GWP ≥ 2500). / ● allowed · ○ not allowed, except where required to meet safety requirements at the site of operation (Annex IV, point 7). From 01/01/2032 fluorinated gases are not allowed in chillers up to 12 kW. None of the refrigerants listed falls under the servicing bans of Article 13 (GWP ≥ 2500).

### Controlli delle perdite / Leak checks (art. 5)

| CARICA / CHARGE — ALLEGATO I  | CARICA / CHARGE — ALLEGATO II | FREQUENZA / FREQUENCY |
|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 5 – 50 t CO <sub>2</sub> eq   | 1 – 10 kg                     | 12 mesi / months      |
| 50 – 500 t CO <sub>2</sub> eq | 10 – 100 kg                   | 6 mesi / months       |
| ≥ 500 t CO <sub>2</sub> eq    | ≥ 100 kg                      | 3 mesi / months       |

Intervalli raddoppiati con sistema di rilevamento delle perdite installato. t CO<sub>2</sub> eq = carica in kg × GWP / 1000. Per le miscele (Allegato I + II) la soglia applicabile va verificata con il tecnico certificato. / Intervals doubled where a leakage detection system is installed. t CO<sub>2</sub> eq = charge in kg × GWP / 1000. For blends (Annex I + II) the applicable threshold must be checked with the certified technician.

### Certificazioni / Certificates

|                                                                                                                 |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Dichiarazione di conformità e certificati della macchina / Declaration of conformity and unit certificates      | su richiesta / on request |
| Scheda di sicurezza del refrigerante (SDS) / Refrigerant safety data sheet (SDS)                                | su richiesta / on request |
| Carica di refrigerante e t CO <sub>2</sub> eq della macchina / Refrigerant charge and unit t CO <sub>2</sub> eq | su richiesta / on request |

Fonti: Regolamento (UE) 2024/573 (allegati I, II, IV, VI; articoli 5 e 13) · ISO 817 / EN 378-1 (classe di sicurezza, LFL, gruppo PED) · Direttiva 2014/68/UE (PED). Dati di riferimento alla data di stampa: fa fede il testo ufficiale in vigore. / Sources: Regulation (EU) 2024/573 (Annexes I, II, IV, VI; Articles 5 and 13) · ISO 817 / EN 378-1 (safety class, LFL, PED group) · Directive 2014/68/EU (PED). Reference data at the date of printing: the official text in force prevails.

## Note Notes

- Prestazioni con acqua pura, salto termico 5 K. Le condizioni di riferimento sono indicate in ogni tabella.
  - Con miscele di glicole la resa frigorifera si corregge con i coefficienti della tabella dedicata; potenza assorbita ed EER restano invariati.
  - Dimensioni ricavate dai disegni quotati (tolleranza  $\pm 10$  mm): da confermare in fase d'ordine.
  - Dati elettrici, carica di refrigerante, pesi e attacchi idraulici sono forniti su richiesta per la configurazione scelta.
  - Procryon si riserva di modificare dati e caratteristiche senza preavviso, per il miglioramento continuo del prodotto.
- Performance with pure water, 5 K temperature difference. Reference conditions are stated in each table.
  - With glycol mixtures, cooling capacity is corrected with the coefficients in the dedicated table; power input and EER are unchanged.
  - Dimensions taken from dimensional drawings (tolerance  $\pm 10$  mm): to be confirmed at order stage.
  - Electrical data, refrigerant charge, weights and water connections are available on request for the chosen configuration.
  - Procryon reserves the right to change data and features without notice, as part of continuous product improvement.

## Parliamoci Let's talk

Progettazione, intervento urgente, valutazione di un impianto esistente, supporto tecnico e intervento rapido — 24/7.

System design, urgent response, assessment of an existing plant, technical support and rapid response — 24/7.

**Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.**  
Via Ugo Vaglia 10 — Gavardo (BS) — Italia  
[www.procryon.com](http://www.procryon.com)



**PROCRYON**

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.  
[www.procryon.com](http://www.procryon.com)

Continuity by design