


PRO1-A25-HSB

Serie PRO-A · R1234ZE · idronico, con serbatoio integrato / hydronic, with integrated tank

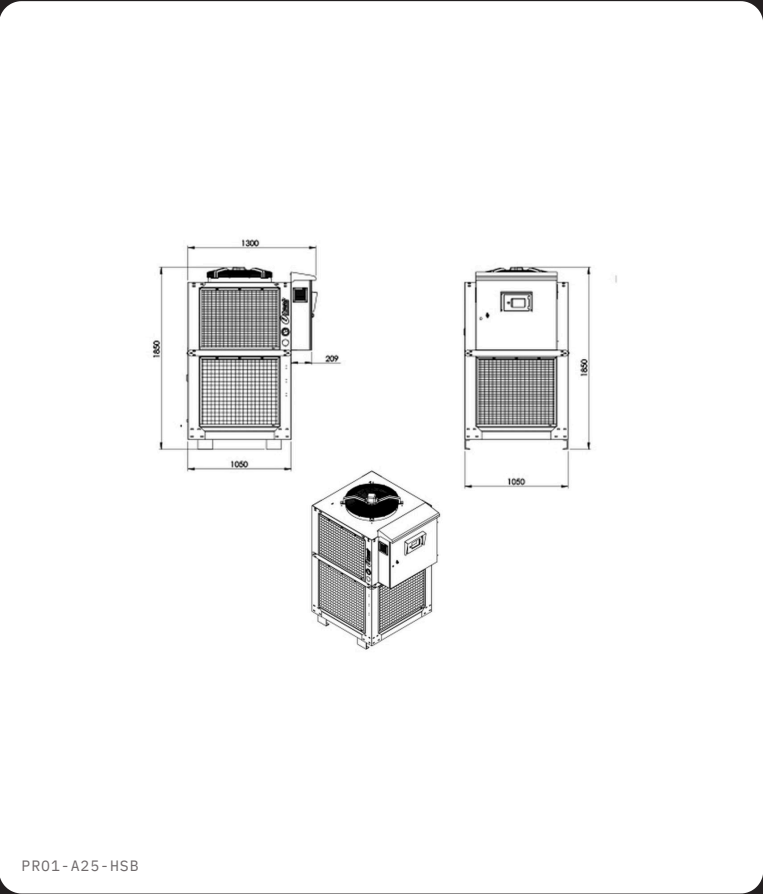

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

15,6 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,61

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

21,4 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

2,7 m³/h

PRO1-A25-HSB

Compressori / Compressors	1 × scroll	L × P × H (mm)	1.300 × 1.050 × 1.850
Circuiti / Circuits	1	Serbatoio / Tank	vasca aperta 100 l
Ventilatori / Fans	1	Taglia / Size	25
Refrigerante / Refrigerant	R1234ZE · GWP 1,37	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C	50 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	17,6	16,6	15,6	14,6	13,6	12,6
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	21,4	20,1	18,9	17,7	16,5	15,3

Refrigeratori d'acqua condensati ad aria per processo industriale e sistemi HVAC, con compressori scroll in tandem che entrano in funzione in sequenza per un'efficienza elevata anche ai carichi parziali.

Air-cooled water chillers for industrial processes and HVAC systems, with tandem scroll compressors staged in sequence for high efficiency at part load.

Dati tecnici

Technical data

PR01-A25-HSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	21,35 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	18.361 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	4,93 kW
EER / EER	4,33
Portata acqua / Water flow	3,67 m³/h

Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	15,56 kW
Potenza assorbita / Power input	5,96 kW
EER / EER	2,61
ESEER / ESEER	2,99
Portata acqua / Water flow	2,68 m³/h

Componenti / Components

Compressori / Compressors	1 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	1
Ventilatori / Fans	1
Condensatore / Condenser	a microcanali
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero immerso in vasca
Refrigerante / Refrigerant	R1234ZE • GWP 1,37 • A2L

Installazione / Installation

Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	1.300 × 1.050 × 1.850 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Vasca interna aperta 100 l
Internal open tank 100 l
- Riempimento automatico
Automatic filling
- Indicatore ottico di livello acqua
Water level sight glass
- Pressostati di alta e bassa pressione
High and low pressure switches
- Installazione da esterno
Outdoor installation
- Manometri circuito frigorifero
Refrigerant circuit pressure gauges
- Controllore digitale con visualizzazione setpoint e valore reale
Digital controller with setpoint and actual value display
- Imballo in gabbia di legno
Wooden crate packing
- Valvola di troppo pieno
Overflow valve
- Griglia di protezione condensatore
Condenser protection grille
- Condensatore a microcanali
Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero immerso in vasca
Shell & tube evaporator immersed in tank
- Pressostati e manometri
Pressure switches and gauges

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 • 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	15,2 kW
MEG 30 %	× 0,950	14,8 kW
MEG 40 %	× 0,920	14,3 kW
MPG 20 %	× 0,975	15,2 kW
MPG 30 %	× 0,960	14,9 kW
MPG 40 %	× 0,950	14,8 kW

Prestazioni

Performance

PRO1-A25-HSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · $\square$ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	14,7	13,9	13,0	12,2	11,4	10,5
2	15,2	14,3	13,5	12,6	11,7	10,9
3	15,7	14,8	13,9	13,0	12,1	11,2
4	16,1	15,2	14,3	13,4	12,5	11,6
5	16,6	15,7	14,7	13,8	12,8	11,9
6	17,1	16,1	15,1	14,2	13,2	12,2
7	17,6	16,6	15,6	14,6	13,6	12,6
8	18,0	17,0	16,0	15,0	13,9	12,9
9	18,5	17,4	16,4	15,4	14,3	13,3
10	19,0	17,9	16,8	15,8	14,7	13,6
11	19,4	18,4	17,2	16,1	15,0	13,9
12	19,9	18,8	17,7	16,5	15,4	14,3
13	20,4	19,2	18,1	16,9	15,8	14,6
14	20,9	19,7	18,5	17,3	16,1	15,0
15	21,4	20,1	18,9	17,7	16,5	15,3

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	5,2	5,7	6,1	6,6	7,0	7,4
2	5,2	5,6	6,1	6,5	7,0	7,4
3	5,2	5,6	6,1	6,5	6,9	7,4
4	5,2	5,6	6,0	6,5	6,9	7,3
5	5,1	5,6	6,0	6,4	6,9	7,3
6	5,1	5,5	6,0	6,4	6,8	7,3
7	5,1	5,5	6,0	6,4	6,8	7,2
8	5,1	5,5	5,9	6,4	6,8	7,2
9	5,0	5,5	5,9	6,3	6,8	7,2
10	5,0	5,5	5,9	6,3	6,7	7,2
11	5,0	5,4	5,8	6,3	6,7	7,1
12	5,0	5,4	5,8	6,2	6,7	7,1
13	5,0	5,4	5,8	6,2	6,6	7,1
14	5,0	5,4	5,8	6,2	6,6	7,0
15	4,9	5,3	5,8	6,2	6,6	7,0


EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	2,81	2,45	2,13	1,86	1,63	1,42
2	2,92	2,54	2,21	1,93	1,68	1,47
3	3,02	2,62	2,29	2,00	1,74	1,52
4	3,13	2,72	2,37	2,07	1,81	1,57
5	3,23	2,81	2,45	2,14	1,87	1,63
6	3,34	2,90	2,53	2,21	1,93	1,68
7	3,44	2,99	2,61	2,28	1,99	1,74
8	3,55	3,09	2,69	2,35	2,05	1,79
9	3,66	3,18	2,78	2,43	2,12	1,85
10	3,76	3,28	2,86	2,50	2,18	1,90
11	3,88	3,38	2,95	2,57	2,24	1,96
12	3,99	3,48	3,03	2,65	2,31	2,01
13	4,10	3,57	3,12	2,72	2,38	2,07
14	4,22	3,67	3,21	2,80	2,44	2,13
15	4,33	3,77	3,29	2,87	2,51	2,19


Curve e dimensioni

Curves and dimensions


Resa frigorifera / Cooling capacity

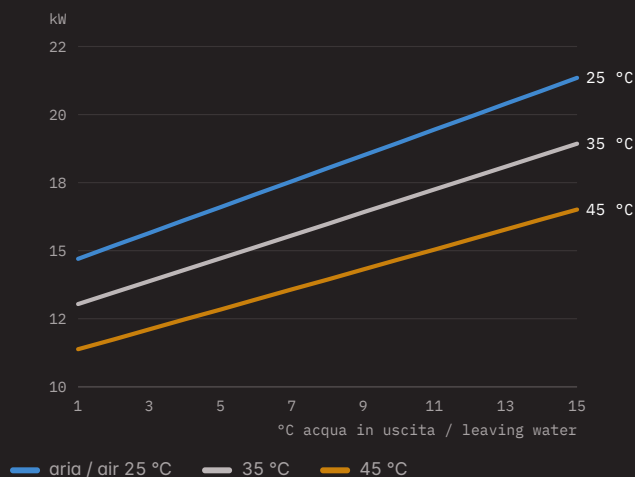

EER / EER

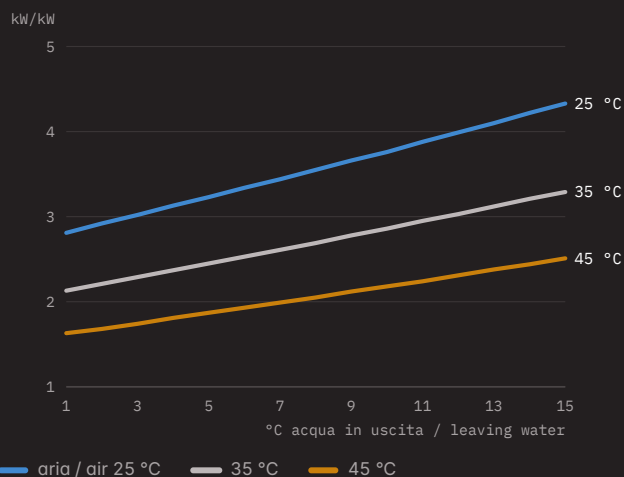

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 1.300 × 1.050 × 1.850 mm

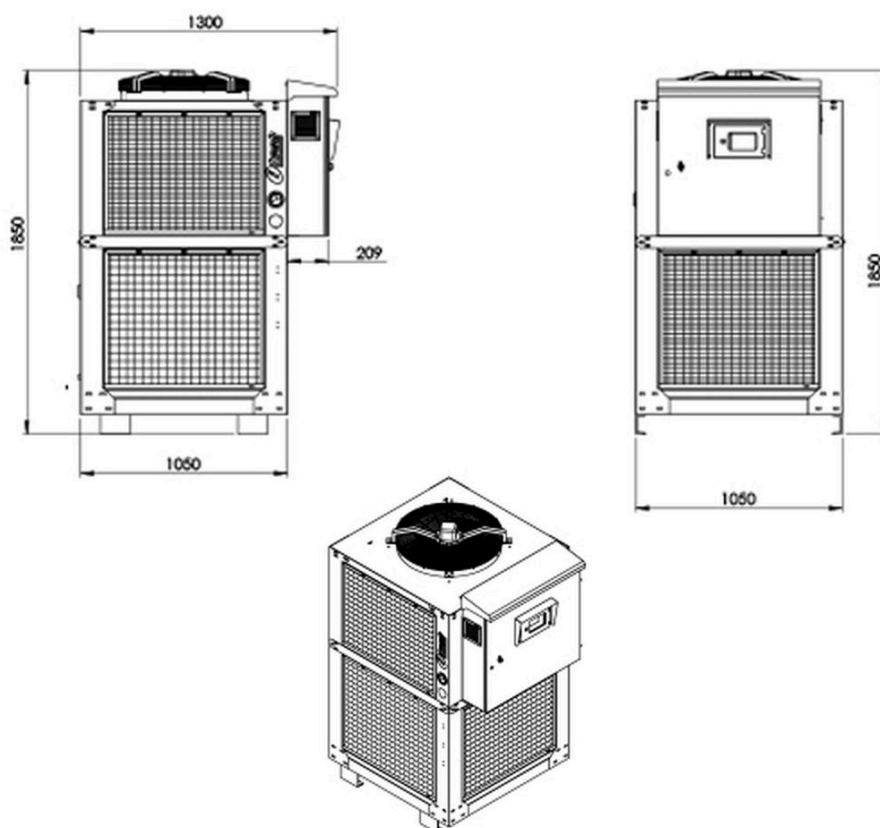

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional Options

PRO1-A25-HSB · 25 optional disponibili per questa configurazione · 25 options available for this configuration

Circuito idraulico / Hydronic circuit

Bypass automatico

Automatic bypass

Circuito idraulico in acciaio inox

Stainless-steel water circuit

Flussostato

Flow switch

Manometro pressione acqua

Water pressure gauge

Monitoraggio conducibilità

Conductivity monitoring

Precisione temperatura $\pm 0,3$ K

Temperature accuracy ± 0.3 K

Saracinesche su mandata e ritorno

Gate valves on flow and return

Valvola di non ritorno circuito acqua

Water circuit non-return valve

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Resistenza vasca per mantenimento temperatura

Tank heater for temperature holding

Valvole e filtri / Valves and filters

Filtro meccanico a Y 1"

Y-strainer 1"

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Compressore inverter

Inverter compressor

Ventilazione e clima / Fans and climate

Filtro aria

Air filter

Controllo e comunicazione / Control and communication

Allarme ottico-acustico

Visual and audible alarm

Arresto pompa

Pump shutdown

Connettore Harting

Harting connector

Contatto pulito allarme cumulativo

Volt-free common alarm contact

Controllo temperatura limite

Limit temperature monitoring

Display touch 4"

4" touch display

On/Off remoto

Remote on/off

Pannello remoto touch

Remote touch panel

Programmazione oraria

Time scheduling

Segnalazione allarmi singoli

Individual alarm signalling

Sonda di temperatura esterna

External temperature probe

Tensione di comando 24 V AC/DC

24 V AC/DC control voltage

Quadro elettrico / Electrical panel

Ventilatore quadro elettrico

Electrical panel fan

Refrigeranti: norme e certificazioni

Refrigerants: standards and certifications

Identificazione e sicurezza / Identification and safety

GAS	COMPOSIZIONE / COMPOSITION	CLASSE ISO	GWP	ODP	GRUPPO PED	LFL
		817 SAFETY CLASS				
R-1234ze(E)	trans-1,3,3,3-tetrafluoropropene (HFO puro) / trans-1,3,3,3-tetrafluoropropene (pure HFO)	A2L	1,37	0	2	0,303

A1 = non infiammabile, bassa tossicità · A2L = leggermente infiammabile, bassa tossicità. Gruppo PED 1 = fluido pericoloso, 2 = altri fluidi (Direttiva 2014/68/UE). LFL = limite inferiore di infiammabilità. / A1 = non-flammable, lower toxicity · A2L = mildly flammable, lower toxicity. PED group 1 = dangerous fluid, 2 = other fluids (Directive 2014/68/EU). LFL = lower flammability limit.

Regolamento (UE) 2024/573 «F-Gas» — chiller nuovi immessi sul mercato UE / Regulation (EU) 2024/573 “F-Gas” — new chillers placed on the EU market

GAS	GWP	FINO A 12 KW DAL 01/01/2027 (GWP < 150)	OLTRE 12 KW DAL 01/01/2027 (GWP < 750)	ALLEGATO ANNEX
		UP TO 12 KW FROM 01/01/2027	ABOVE 12 KW FROM 01/01/2027	
R-1234ze(E)	1,37	●	●	II

● ammesso · ○ non ammesso, salvo quando richiesto da esigenze di sicurezza del sito di installazione (Allegato IV, punto 7). Dal 01/01/2032 nei chiller fino a 12 kW non sono ammessi gas fluorurati. Nessuno dei refrigeranti in tabella rientra nei divieti di manutenzione dell'articolo 13 (GWP ≥ 2500). / ● allowed · ○ not allowed, except where required to meet safety requirements at the site of operation (Annex IV, point 7). From 01/01/2032 fluorinated gases are not allowed in chillers up to 12 kW. None of the refrigerants listed falls under the servicing bans of Article 13 (GWP ≥ 2500).

Controlli delle perdite / Leak checks (art. 5)

CARICA / CHARGE – ALLEGATO I	CARICA / CHARGE – ALLEGATO II	FREQUENZA / FREQUENCY
5 – 50 t CO ₂ eq	1 – 10 kg	12 mesi / months
50 – 500 t CO ₂ eq	10 – 100 kg	6 mesi / months
≥ 500 t CO ₂ eq	≥ 100 kg	3 mesi / months

Intervalli raddoppiati con sistema di rilevamento delle perdite installato. t CO₂ eq = carica in kg × GWP / 1000. Per le miscele (Allegato I + II) la soglia applicabile va verificata con il tecnico certificato. / Intervals doubled where a leakage detection system is installed. t CO₂ eq = charge in kg × GWP / 1000. For blends (Annex I + II) the applicable threshold must be checked with the certified technician.

Certificazioni / Certificates

Dichiarazione di conformità e certificati della macchina / Declaration of conformity and unit certificates	su richiesta / on request
Scheda di sicurezza del refrigerante (SDS) / Refrigerant safety data sheet (SDS)	su richiesta / on request
Carica di refrigerante e t CO ₂ eq della macchina / Refrigerant charge and unit t CO ₂ eq	su richiesta / on request

Fonti: Regolamento (UE) 2024/573 (allegati I, II, IV, VI; articoli 5 e 13) · ISO 817 / EN 378-1 (classe di sicurezza, LFL, gruppo PED) · Direttiva 2014/68/UE (PED). Dati di riferimento alla data di stampa: fa fede il testo ufficiale in vigore. / Sources: Regulation (EU) 2024/573 (Annexes I, II, IV, VI; Articles 5 and 13) · ISO 817 / EN 378-1 (safety class, LFL, PED group) · Directive 2014/68/EU (PED). Reference data at the date of printing: the official text in force prevails.

Note Notes

- Prestazioni con acqua pura, salto termico 5 K. Le condizioni di riferimento sono indicate in ogni tabella.
 - Con miscele di glicole la resa frigorifera si corregge con i coefficienti della tabella dedicata; potenza assorbita ed EER restano invariati.
 - Dimensioni ricavate dai disegni quotati (tolleranza ± 10 mm): da confermare in fase d'ordine.
 - Dati elettrici, carica di refrigerante, pesi e attacchi idraulici sono forniti su richiesta per la configurazione scelta.
 - Procryon si riserva di modificare dati e caratteristiche senza preavviso, per il miglioramento continuo del prodotto.
- Performance with pure water, 5 K temperature difference. Reference conditions are stated in each table.
 - With glycol mixtures, cooling capacity is corrected with the coefficients in the dedicated table; power input and EER are unchanged.
 - Dimensions taken from dimensional drawings (tolerance ± 10 mm): to be confirmed at order stage.
 - Electrical data, refrigerant charge, weights and water connections are available on request for the chosen configuration.
 - Procryon reserves the right to change data and features without notice, as part of continuous product improvement.

Parliamoci Let's talk

Progettazione, intervento urgente, valutazione di un impianto esistente, supporto tecnico e intervento rapido — 24/7.

System design, urgent response, assessment of an existing plant, technical support and rapid response — 24/7.

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.
Via Ugo Vaglia 10 — Gavardo (BS) — Italia
www.procryon.com



PROCRYON

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.
www.procryon.com

Continuity by design