


PRO5-A30-HCB

Serie PRO-A · R454B · idronico, con serbatoio integrato / hydronic, with integrated tank

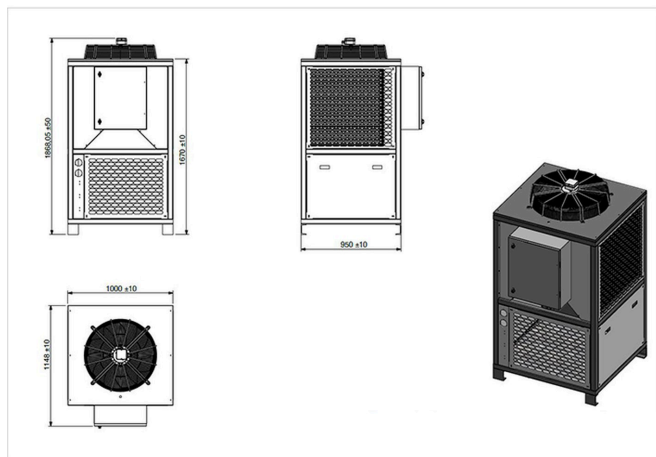

PR05-A30-HCB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

19,6 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,97

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

29,5 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

3,4 m³/h

Compressori / Compressors	1 × scroll	L × P × H (mm)	1.148 × 1.000 × 1.868
Circuiti / Circuits	1	Serbatoio / Tank	vasca aperta 150 l
Ventilatori / Fans	1	Taglia / Size	30
Refrigerante / Refrigerant	R454B · GWP 465	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	22,4	21,1	19,6	18,2	16,7
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	29,5	27,8	26,0	24,1	22,2

Refrigeratori d'acqua condensati ad aria per processo industriale e sistemi HVAC, con compressori scroll in tandem che entrano in funzione in sequenza per un'efficienza elevata anche ai carichi parziali.

Air-cooled water chillers for industrial processes and HVAC systems, with tandem scroll compressors staged in sequence for high efficiency at part load.

Dati tecnici

Technical data

PR05 - A30 - HCB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	29,51 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	25.379 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	5,23 kW
EER / EER	5,64
Portata acqua / Water flow	5,08 m³/h

Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	19,64 kW
Potenza assorbita / Power input	6,61 kW
EER / EER	2,97
ESEER / ESEER	4,03
Portata acqua / Water flow	3,38 m³/h

Componenti / Components

Compressori / Compressors	1 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	1
Ventilatori / Fans	1
Condensatore / Condenser	batteria rame-alluminio
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero immerso in vasca
Refrigerante / Refrigerant	R454B • GWP 465 • A2L

Installazione / Installation

Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	1.148 × 1.000 × 1.868 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Vasca interna aperta 150 l
Internal open tank 150 l
- Riempimento automatico
Automatic filling
- Indicatore ottico di livello acqua
Water level sight glass
- Pressostati di alta e bassa pressione
High and low pressure switches
- Installazione da esterno
Outdoor installation
- Manometri circuito frigorifero
Refrigerant circuit pressure gauges
- Controllore digitale con visualizzazione setpoint e valore reale
Digital controller with setpoint and actual value display
- Imballo in gabbia di legno
Wooden crate packing
- Valvola di troppo pieno
Overflow valve
- Griglia di protezione condensatore
Condenser protection grille
- Batteria rame-alluminio
Copper-aluminium coil
- Evaporatore a fascio tubiero immerso in vasca
Shell & tube evaporator immersed in tank
- Pressostati e manometri
Pressure switches and gauges

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 • 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	19,2 kW
MEG 30 %	× 0,950	18,7 kW
MEG 40 %	× 0,920	18,1 kW
MPG 20 %	× 0,975	19,1 kW
MPG 30 %	× 0,960	18,9 kW
MPG 40 %	× 0,950	18,7 kW

Prestazioni

Performance

PRO5-A30-HCB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · $\square$ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	20,1	19,1	18,0	16,9	15,7	14,6	13,3
2	20,8	19,8	18,7	17,5	16,4	15,1	13,8
3	21,6	20,5	19,4	18,2	17,0	15,7	14,4
4	22,4	21,3	20,1	18,9	17,6	16,3	15,0
5	23,2	22,0	20,8	19,6	18,3	16,9	15,5
6	24,0	22,9	21,6	20,3	19,0	17,6	16,1
7	24,9	23,6	22,4	21,1	19,6	18,2	16,7
8	25,8	24,5	23,2	21,8	20,4	18,9	17,3
9	26,7	25,4	24,0	22,6	21,1	19,5	18,0
10	27,6	26,3	24,9	23,4	21,9	20,3	18,7
11	28,6	27,2	25,8	24,2	22,6	21,0	19,4
12	29,6	28,2	26,7	25,1	23,4	21,8	20,0
13	30,6	29,1	27,6	26,0	24,2	22,5	20,7
14	31,6	30,1	28,5	26,9	25,1	23,3	21,5
15	32,7	31,1	29,5	27,8	26,0	24,1	22,2

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	4,3	4,8	5,3	5,9	6,6	7,3	8,2
2	4,3	4,8	5,3	5,9	6,6	7,3	8,2
3	4,3	4,8	5,3	5,9	6,6	7,3	8,2
4	4,3	4,8	5,3	5,9	6,6	7,3	8,2
5	4,3	4,8	5,3	5,9	6,6	7,3	8,2
6	4,2	4,8	5,3	5,9	6,6	7,3	8,2
7	4,2	4,8	5,3	5,9	6,6	7,4	8,2
8	4,2	4,8	5,3	5,9	6,6	7,4	8,2
9	4,2	4,7	5,3	5,9	6,6	7,4	8,2
10	4,2	4,7	5,3	5,9	6,6	7,4	8,2
11	4,1	4,7	5,3	5,9	6,6	7,4	8,2
12	4,1	4,7	5,3	5,9	6,6	7,4	8,2
13	4,0	4,6	5,2	5,9	6,6	7,4	8,2
14	4,0	4,6	5,2	5,9	6,6	7,4	8,2
15	3,9	4,6	5,2	5,9	6,6	7,4	8,2


EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	4,65	3,97	3,38	2,85	2,39	1,99	1,63
2	4,83	4,12	3,50	2,96	2,49	2,06	1,69
3	5,02	4,27	3,63	3,06	2,58	2,14	1,76
4	5,22	4,44	3,76	3,18	2,67	2,22	1,83
5	5,43	4,60	3,90	3,29	2,77	2,30	1,90
6	5,65	4,78	4,05	3,42	2,87	2,39	1,96
7	5,88	4,96	4,20	3,54	2,97	2,48	2,03
8	6,13	5,16	4,36	3,68	3,08	2,56	2,11
9	6,39	5,36	4,52	3,81	3,19	2,65	2,19
10	6,66	5,58	4,69	3,95	3,31	2,75	2,27
11	6,94	5,80	4,87	4,09	3,42	2,85	2,36
12	7,25	6,04	5,06	4,24	3,55	2,95	2,44
13	7,57	6,28	5,25	4,40	3,67	3,06	2,52
14	7,93	6,54	5,44	4,56	3,81	3,17	2,61
15	8,29	6,81	5,64	4,73	3,95	3,28	2,71


Curve e dimensioni

Curves and dimensions


Resa frigorifera / Cooling capacity

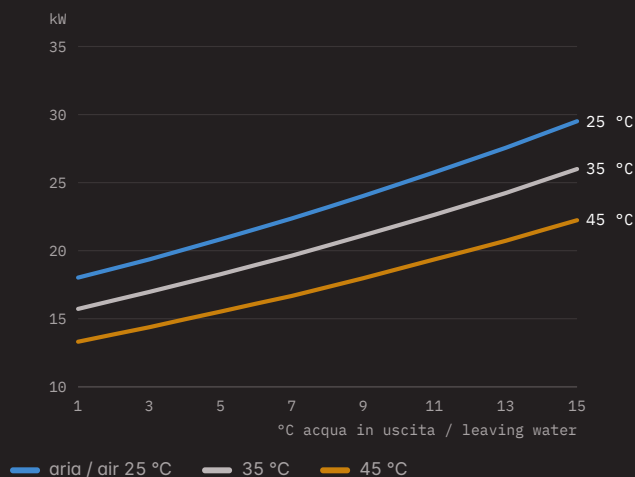

EER / EER

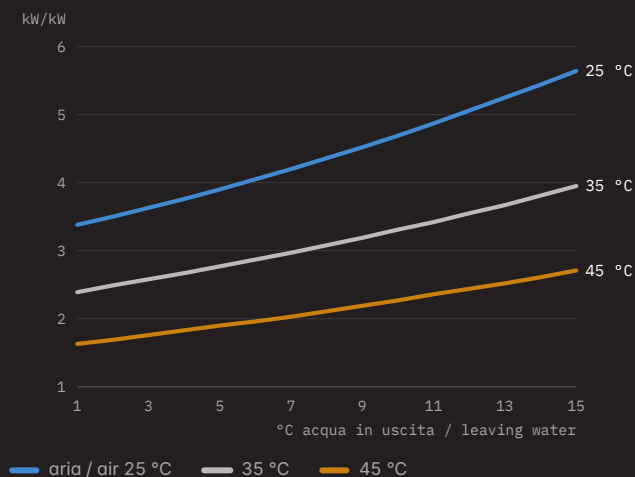

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 1.148 × 1.000 × 1.868 mm

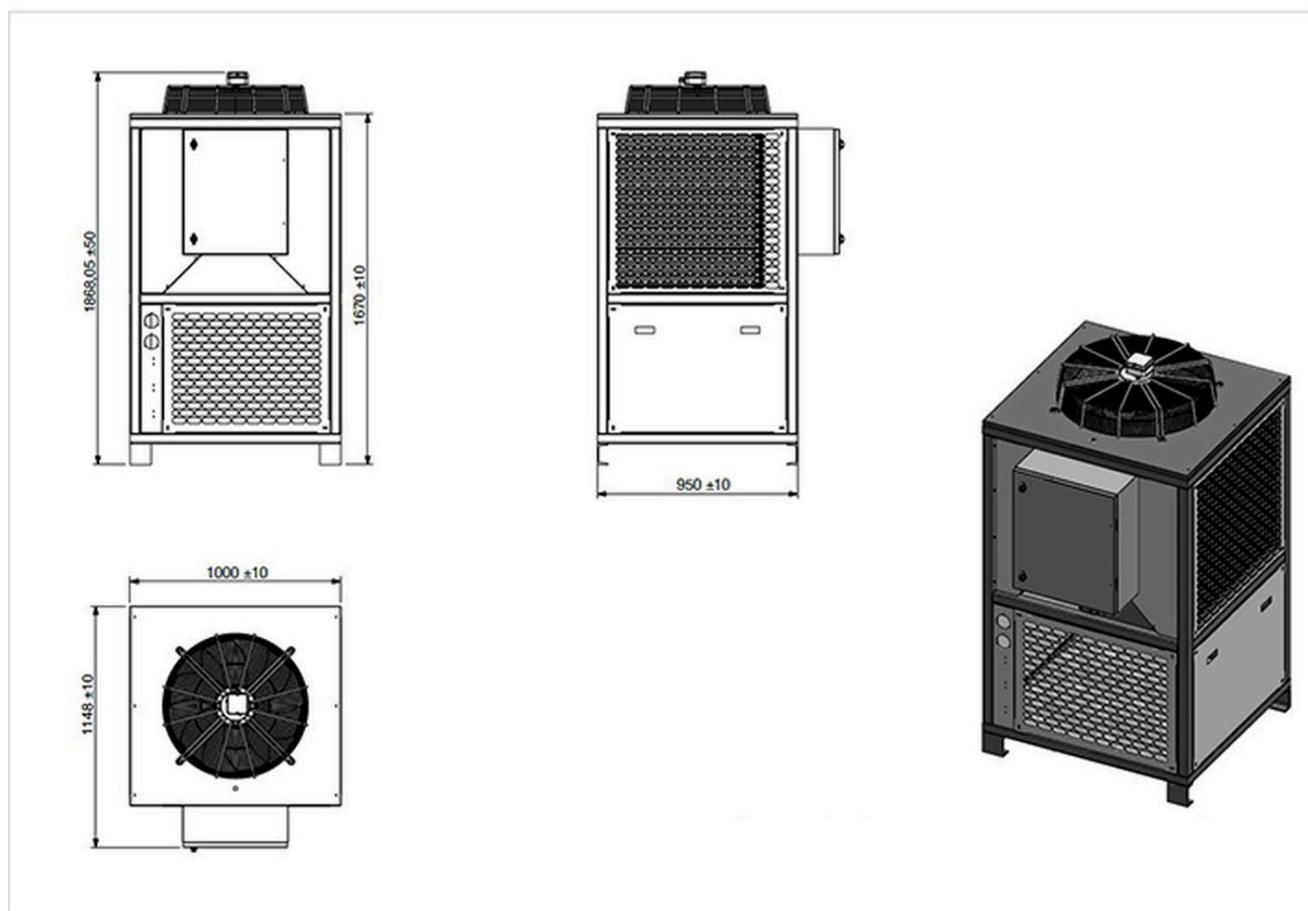

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional Options

PRO5-A30-HCB · 27 optional disponibili per questa configurazione · 27 options available for this configuration

Circuito idraulico / Hydronic circuit

Bypass automatico

Automatic bypass

Circuito idraulico in acciaio inox

Stainless-steel water circuit

Flussostato

Flow switch

Manometro pressione acqua

Water pressure gauge

Monitoraggio conducibilità

Conductivity monitoring

Precisione temperatura $\pm 0,3$ K

Temperature accuracy ± 0.3 K

Saracinesche su mandata e ritorno

Gate valves on flow and return

Valvola di non ritorno circuito acqua

Water circuit non-return valve

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Resistenza vasca per mantenimento temperatura

Tank heater for temperature holding

Valvole e filtri / Valves and filters

Filtro meccanico a Y 1"

Y-strainer 1"

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Compressore inverter

Inverter compressor

Ventilazione e clima / Fans and climate

Filtro aria

Air filter

Regolazione continua velocità ventilatori

Stepless fan speed control

Controllo e comunicazione / Control and communication

Allarme ottico-acustico

Visual and audible alarm

Arresto pompa

Pump shutdown

Connettore Harting

Harting connector

Contatto pulito allarme cumulativo

Volt-free common alarm contact

Controllo temperatura limite

Limit temperature monitoring

Display touch 4"

4" touch display

On/Off remoto

Remote on/off

Pannello remoto touch

Remote touch panel

Programmazione oraria

Time scheduling

Segnalazione allarmi singoli

Individual alarm signalling

Sonda di temperatura esterna

External temperature probe

Tensione di comando 24 V AC/DC

24 V AC/DC control voltage

Quadro elettrico / Electrical panel

Tensioni e frequenze speciali

Special voltages and frequencies

Ventilatore quadro elettrico

Electrical panel fan

Refrigeranti: norme e certificazioni

Refrigerants: standards and certifications

Identificazione e sicurezza / Identification and safety

GAS	COMPOSIZIONE / COMPOSITION	CLASSE ISO	GWP	ODP	GRUPPO PED	LFL
		817 SAFETY CLASS				
R-454B	Miscela R-32 / R-1234yf (68,9 / 31,1 %) / Blend R-32 / R-1234yf (68.9 / 31.1 %)	A2L	465	0	1	0,297

A1 = non infiammabile, bassa tossicità · A2L = leggermente infiammabile, bassa tossicità. Gruppo PED 1 = fluido pericoloso, 2 = altri fluidi (Direttiva 2014/68/UE). LFL = limite inferiore di infiammabilità. / A1 = non-flammable, lower toxicity · A2L = mildly flammable, lower toxicity. PED group 1 = dangerous fluid, 2 = other fluids (Directive 2014/68/EU). LFL = lower flammability limit.

Regolamento (UE) 2024/573 «F-Gas» — chiller nuovi immessi sul mercato UE / Regulation (EU) 2024/573 “F-Gas” — new chillers placed on the EU market

GAS	GWP	FINO A 12 KW DAL 01/01/2027 (GWP < 150)	OLTRE 12 KW DAL 01/01/2027 (GWP < 750)	ALLEGATO
		UP TO 12 KW FROM 01/01/2027	ABOVE 12 KW FROM 01/01/2027	ANNEX
R-454B	465	○	●	I + II

● ammesso · ○ non ammesso, salvo quando richiesto da esigenze di sicurezza del sito di installazione (Allegato IV, punto 7). Dal 01/01/2032 nei chiller fino a 12 kW non sono ammessi gas fluorurati. Nessuno dei refrigeranti in tabella rientra nei divieti di manutenzione dell'articolo 13 (GWP ≥ 2500). / ● allowed · ○ not allowed, except where required to meet safety requirements at the site of operation (Annex IV, point 7). From 01/01/2032 fluorinated gases are not allowed in chillers up to 12 kW. None of the refrigerants listed falls under the servicing bans of Article 13 (GWP ≥ 2500).

Controlli delle perdite / Leak checks (art. 5)

CARICA / CHARGE – ALLEGATO I	CARICA / CHARGE – ALLEGATO II	FREQUENZA / FREQUENCY
5 – 50 t CO ₂ eq	1 – 10 kg	12 mesi / months
50 – 500 t CO ₂ eq	10 – 100 kg	6 mesi / months
≥ 500 t CO ₂ eq	≥ 100 kg	3 mesi / months

Intervalli raddoppiati con sistema di rilevamento delle perdite installato. t CO₂ eq = carica in kg × GWP / 1000. Per le miscele (Allegato I + II) la soglia applicabile va verificata con il tecnico certificato. / Intervals doubled where a leakage detection system is installed. t CO₂ eq = charge in kg × GWP / 1000. For blends (Annex I + II) the applicable threshold must be checked with the certified technician.

Certificazioni / Certificates

Dichiarazione di conformità e certificati della macchina / Declaration of conformity and unit certificates	su richiesta / on request
Scheda di sicurezza del refrigerante (SDS) / Refrigerant safety data sheet (SDS)	su richiesta / on request
Carica di refrigerante e t CO ₂ eq della macchina / Refrigerant charge and unit t CO ₂ eq	su richiesta / on request

Fonti: Regolamento (UE) 2024/573 (allegati I, II, IV, VI; articoli 5 e 13) · ISO 817 / EN 378-1 (classe di sicurezza, LFL, gruppo PED) · Direttiva 2014/68/UE (PED). Dati di riferimento alla data di stampa: fa fede il testo ufficiale in vigore. / Sources: Regulation (EU) 2024/573 (Annexes I, II, IV, VI; Articles 5 and 13) · ISO 817 / EN 378-1 (safety class, LFL, PED group) · Directive 2014/68/EU (PED). Reference data at the date of printing: the official text in force prevails.

Note Notes

- Prestazioni con acqua pura, salto termico 5 K. Le condizioni di riferimento sono indicate in ogni tabella.
 - Con miscele di glicole la resa frigorifera si corregge con i coefficienti della tabella dedicata; potenza assorbita ed EER restano invariati.
 - Dimensioni ricavate dai disegni quotati (tolleranza ± 10 mm): da confermare in fase d'ordine.
 - Dati elettrici, carica di refrigerante, pesi e attacchi idraulici sono forniti su richiesta per la configurazione scelta.
 - Procryon si riserva di modificare dati e caratteristiche senza preavviso, per il miglioramento continuo del prodotto.
- Performance with pure water, 5 K temperature difference. Reference conditions are stated in each table.
 - With glycol mixtures, cooling capacity is corrected with the coefficients in the dedicated table; power input and EER are unchanged.
 - Dimensions taken from dimensional drawings (tolerance ± 10 mm): to be confirmed at order stage.
 - Electrical data, refrigerant charge, weights and water connections are available on request for the chosen configuration.
 - Procryon reserves the right to change data and features without notice, as part of continuous product improvement.

Parliamoci Let's talk

Progettazione, intervento urgente, valutazione di un impianto esistente, supporto tecnico e intervento rapido — 24/7.

System design, urgent response, assessment of an existing plant, technical support and rapid response — 24/7.

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.
Via Ugo Vaglia 10 — Gavardo (BS) — Italia
www.procryon.com



PROCRYON

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.
www.procryon.com

Continuity by design