

PRODRY-S80-OSB

Serie PRO-DRY · 2 ventilatori / fans



PRODRY-S80-OSB

RESA · CAPACITY · 40→35 °C · AIR 25 °C

80,0 kW

POTENZA VENTILATORI · FAN POWER

3,8 kW

PORTATA ARIA · AIR FLOW

47.000 m³/h

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

13,8 m³/h

Prestazioni nominali / Nominal performance

Resa (acqua 40 → 35 °C, aria 25 °C) / Capacity (water 40 → 35 °C, air 25 °C)	80,0 kW
Portata acqua / Water flow	13,76 m ³ /h
Portata aria / Air flow	47.000 m ³ /h
Potenza assorbita ventilatori / Fan power input	3,8 kW
Pressione sonora / Sound pressure	58 dB(A)

Costruzione / Construction

Ventilatori / Fans	2
Tubi / Tubes	rame / copper
Alette / Fins	alluminio preverniciato / pre-coated aluminium
Spessore / passo alette / Fin thickness / pitch	0,12 / 2,1 mm
Volume interno batteria / Coil internal volume	41,6 l
Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	2.600 × 1.500 × 1.700 mm


Raffreddatori di liquido ad aria: l'acqua dell'impianto viene raffreddata direttamente dall'aria esterna, senza compressori e senza refrigerante.

Air-cooled liquid coolers: the system water is cooled directly by the outdoor air, with no compressors and no refrigerant.

Dimensioni

Dimensions

PRODRY-S80-OSB · L × P × H 2.600 × 1.500 × 1.700 mm

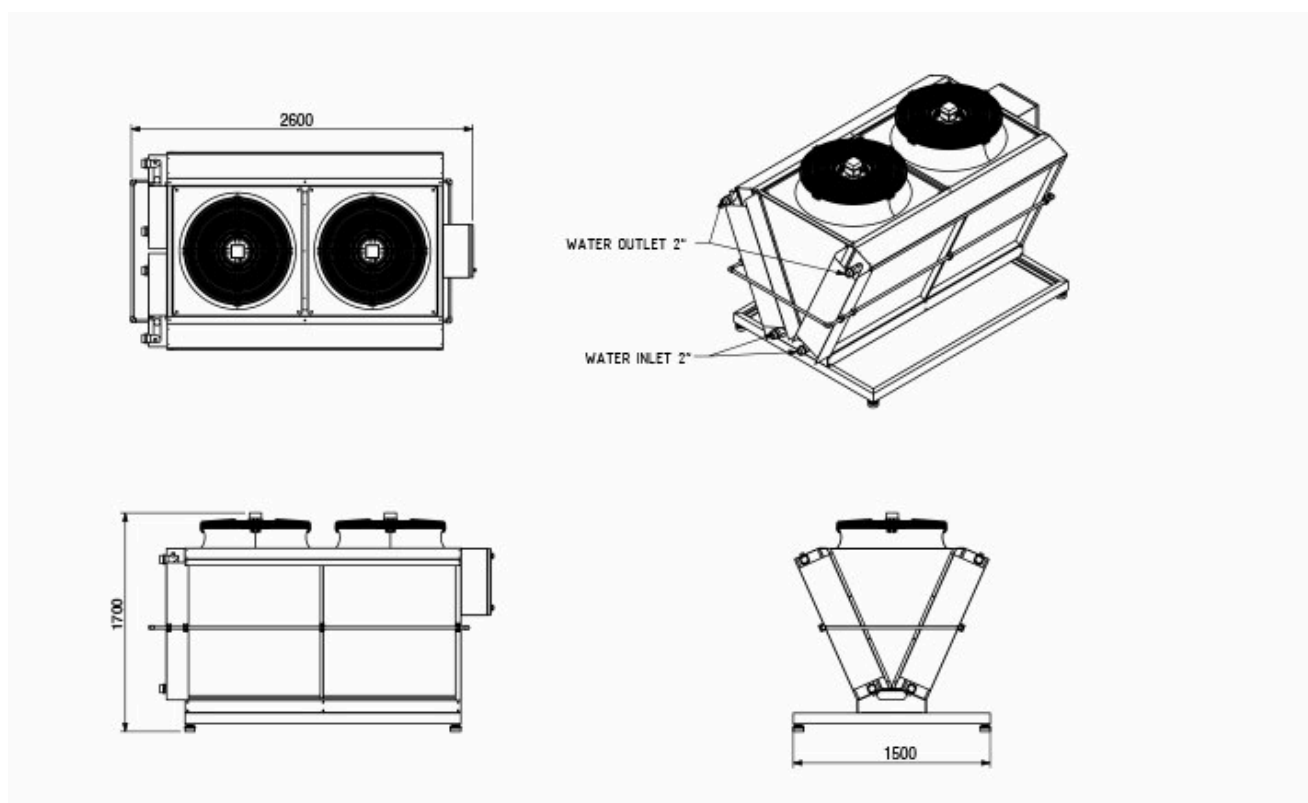

Disegno indicativo, quote in mm. Dimensioni e attacchi da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm. Dimensions and connections to be confirmed at order stage.

Note Notes

- Dati nominali con acqua pura: ingresso 40 °C, uscita 35 °C, aria esterna 25 °C.
- Per condizioni diverse e per miscele con glicole la selezione è fornita su richiesta; i coefficienti di correzione sono nella pagina delle condizioni di riferimento.
- Dimensioni ricavate dai disegni quotati (tolleranza ± 10 mm): da confermare in fase d'ordine.
- Dati elettrici, pesi, attacchi idraulici e perdite di carico sono forniti su richiesta.
- Procryon si riserva di modificare dati e caratteristiche senza preavviso, per il miglioramento continuo del prodotto.
- Nominal data with pure water: inlet 40 °C, outlet 35 °C, ambient air 25 °C.
- For other conditions and for glycol mixtures the selection is available on request; correction coefficients are on the reference conditions page.
- Dimensions taken from dimensional drawings (tolerance ± 10 mm): to be confirmed at order stage.
- Electrical data, weights, water connections and pressure drops are available on request.
- Procryon reserves the right to change data and features without notice, as part of continuous product improvement.

Parliamoci Let's talk

Progettazione, intervento urgente, valutazione di un impianto esistente, supporto tecnico e intervento rapido — 24/7.

System design, urgent response, assessment of an existing plant, technical support and rapid response — 24/7.

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.
Via Ugo Vaglia 10 — Gavardo (BS) — Italia
www.procryon.com



PROCRYON

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.
www.procryon.com

Continuity by design