


Questi segnali sono solo uscite provenienti dal chip 8288.
Funziona solo da interruttore e/o buffer
(adattatore impedenza da datasheet).



74AHCT245 replaces the 74LS243 U13

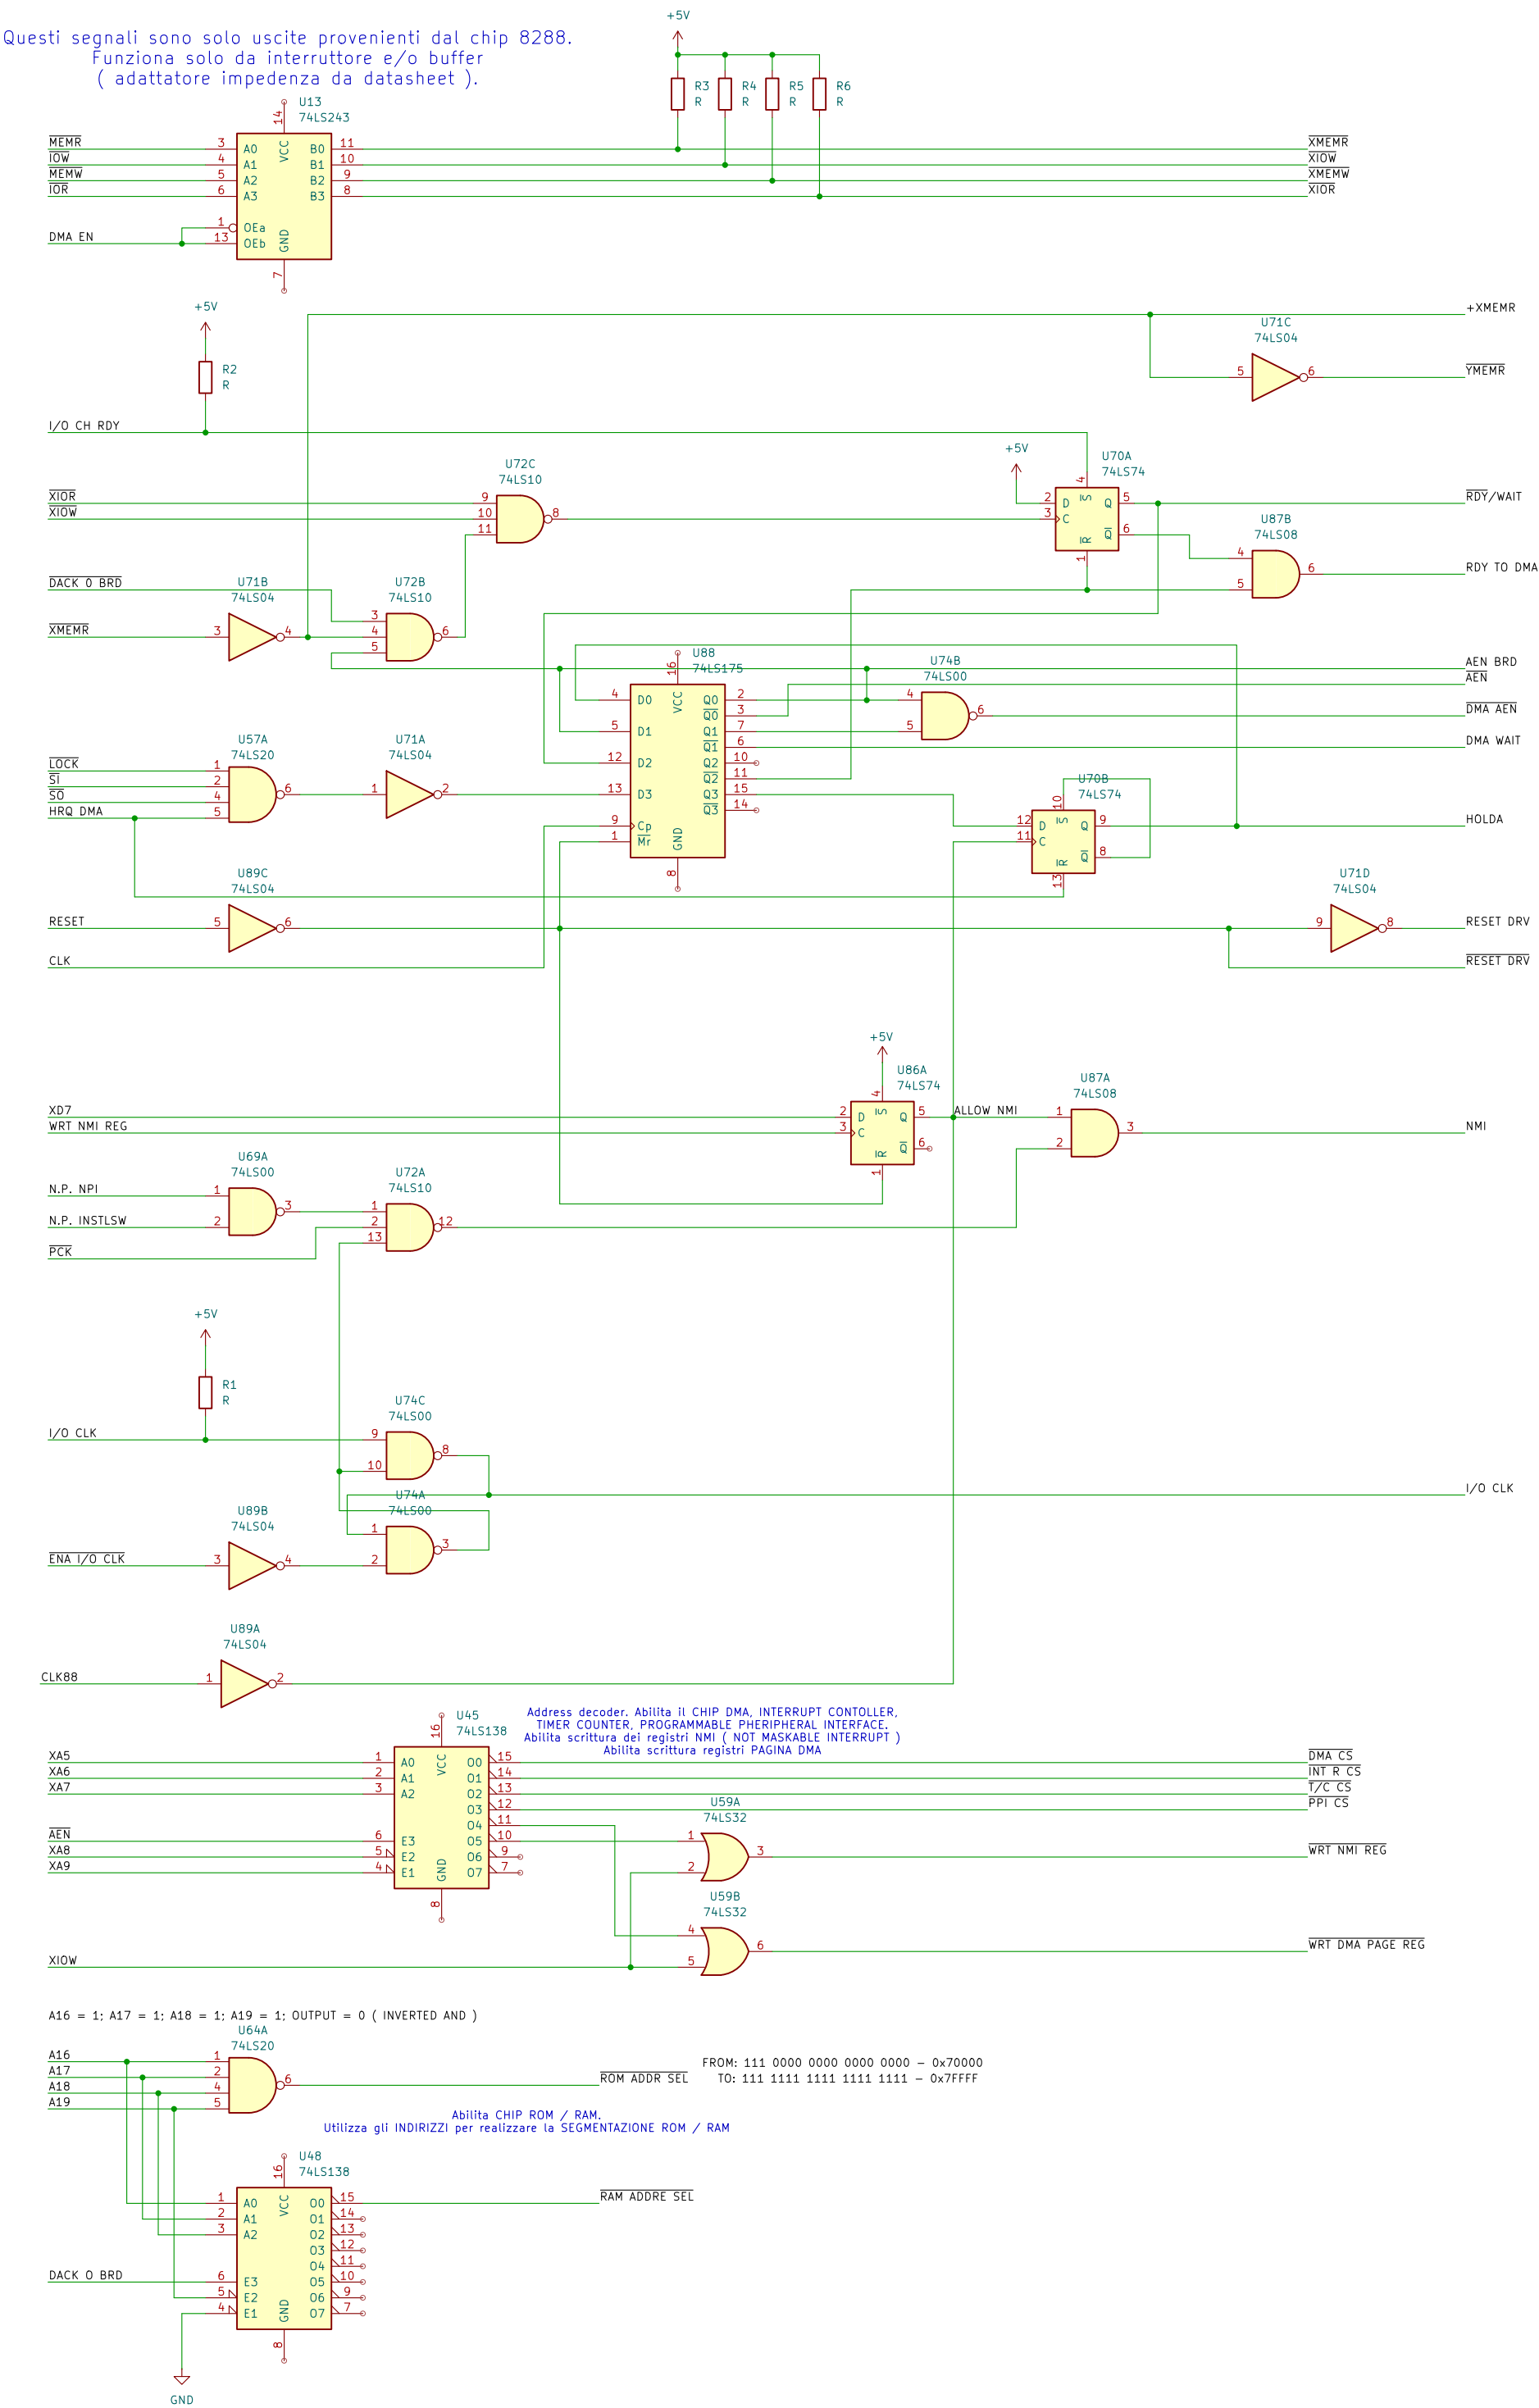