

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

3007 2XT16 54W



3007254300.ies


Especificação: Luminária de sobrepor para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 54W. Corpo em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática na cor branca. Refletor em alumínio anodizado de alto brilho. Equipada com porta-lâmpada antivibratório em policarbonato, com trava de segurança e proteção contra aquecimento nos contatos.

Aplicação: Uso geral, onde exerçam tarefas com requisitos visuais normais como loja de serviço, hospital, refeitório, sala de aula, banco, escritório, almoxarifado, etc.

Rendimento: 85%

Dimensões: A= 60 x B= 243 x C= 1240 mm.

DESENHO

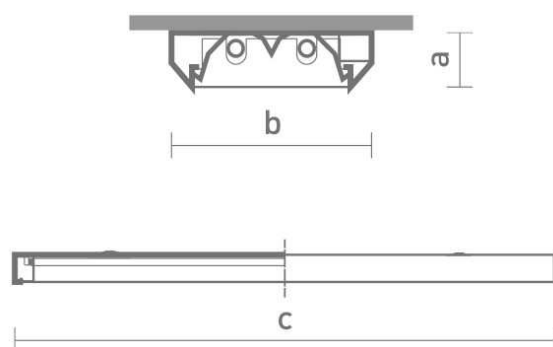

FATOR DE UTILIZAÇÃO

TETO (%)	70			50			30			0
PAREDE (%)	50	30	10	50	30	10	30	10	0	0
PISO (%)	10			10			10			0
K _r	FATOR DE UTILIZACAO (X 0.01)									
0.60	41	35	30	40	34	30	34	30	29	
0.80	49	43	38	48	42	38	42	38	36	
1.00	55	50	45	54	49	45	48	45	43	
1.25	61	56	52	60	55	51	54	51	49	
1.50	66	61	57	64	60	56	59	56	54	
2.00	72	68	64	70	67	63	65	63	61	
2.50	76	72	69	74	71	68	70	67	65	
3.00	78	75	72	76	74	72	73	71	68	
4.00	81	79	77	79	77	75	76	74	72	
5.00	83	81	79	81	79	78	78	77	74	

CURVA DE DISTRIBUIÇÃO LUMINOSA

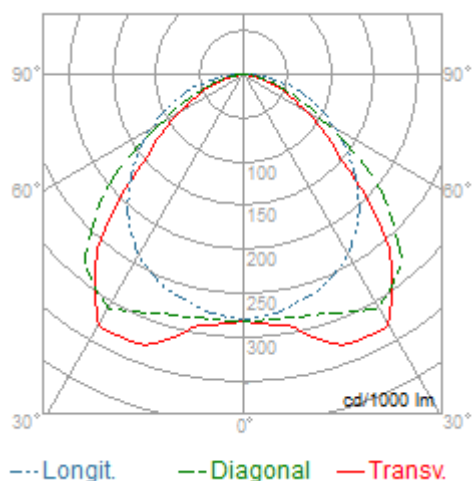


DIAGRAMA DE LUMINÂNCIA

