


A0.2 modify



EPS_N	HIGH	INT. 1.8V LDO OPTION
	LOW	EXT. 3.3V/1.8V OPTION
DEV_CFG	Open	I2S BUS Slave (0XC0h)
	LOW	I2S BUS Slave (0X40h)
CFG1	HIGH	DUAL LVDS
	LOW	SINGLE LVDS
CFG2	HIGH	JEIDA/VESA 18 bpp
	OPEN	JEIDA 24 bpp
	LOW	VESA 24 bpp
	LOW	VESA 24 bpp
CFG3	HIGH	LVDS CLK FREQ 0.5%
	OPEN	LVDS CLK FREQ 1%
	LOW	LVDS CLK FREQ 0%
	LOW	LVDS CLK FREQ 0%
CFG4	HIGH	SWING 400mV
	OPEN	SWING 300mV
CFG4	LOW	SWING 250mV
	LOW	SWING 250mV

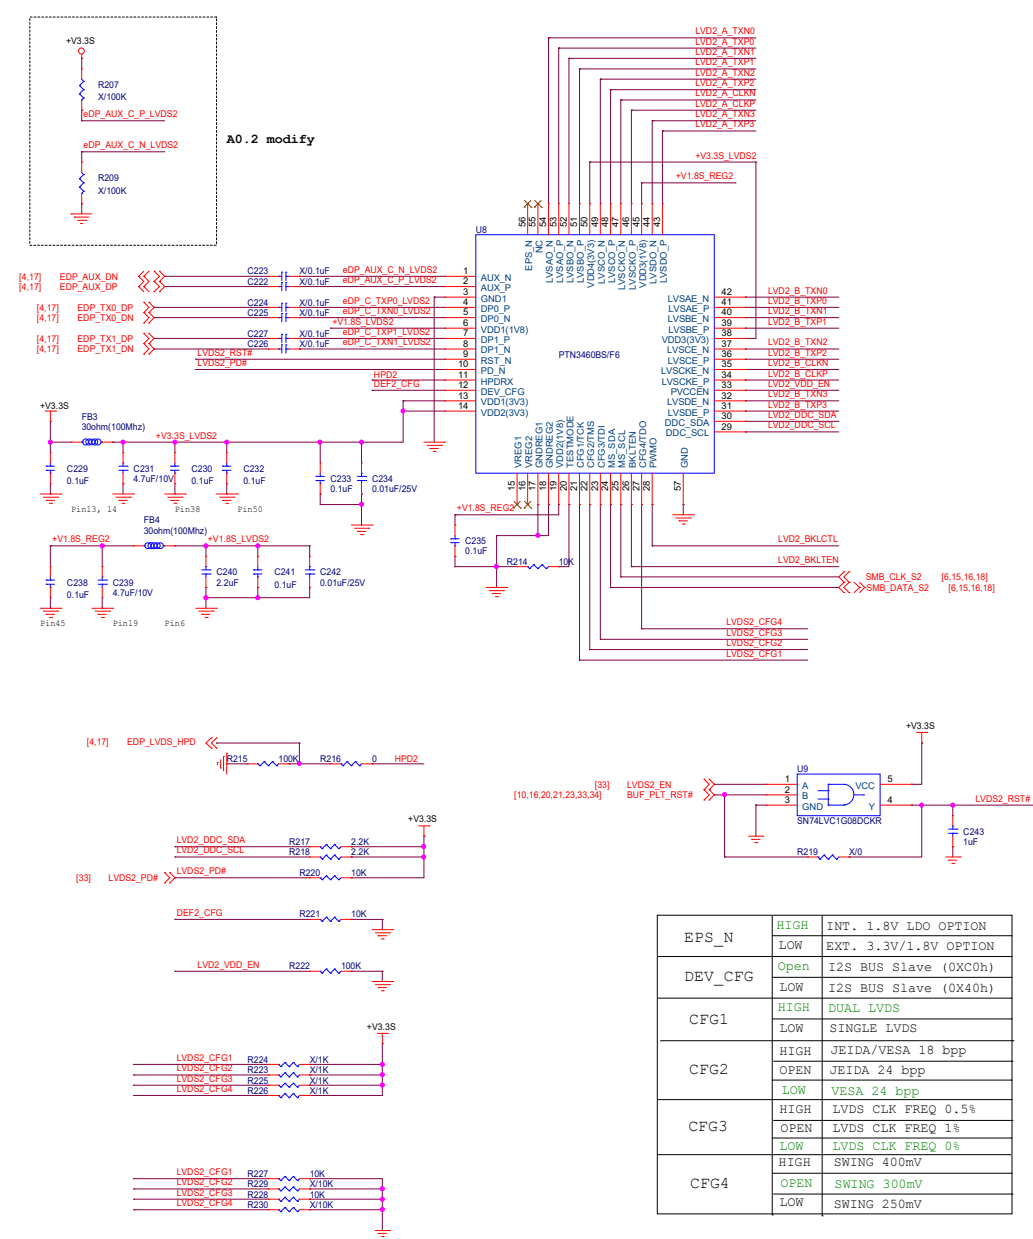