


**NCT6791D**

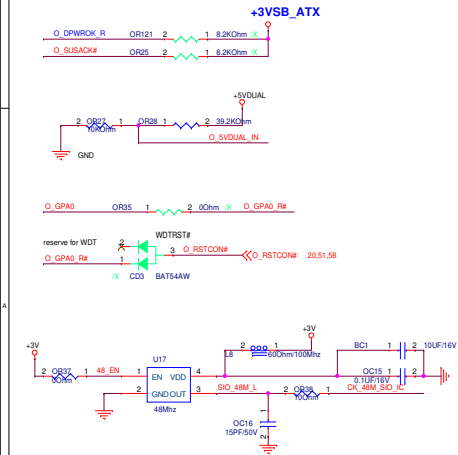

PIN	Name	0	1	Power	Description
31	2E_4E_SEL	2E	4E	VCC	I/O Configuration Address
32	24_48_SEL	24M clock source	48M clock source	VCC	Clock Source Selection
34	LPT_EN	Disable LPT	Enable LPT	VCC	LPT OR OTHERS
62	ASUS_EN	Disable ASUS ASIC	Enable ASUS ASIC	VS <sub>B</sub>	ASUS GLUE LOGIC
69	DSW_EN	DISABLE INTEL DSW	ENABLE INTEL DSW	VS <sub>B</sub>	DSW OR SVID FUNCTION
71	ANTISURGE_EN	DISABLE ANTISURGE FUNCTION	ENABLE ANTISURGE FUNCTION	VS <sub>B</sub>	ANTISURGE FUNCTION
96	AMDPWR_EN	DISABLE AMD PWR SEQ	ENABLE AMD PWR SEQ	VS <sub>B</sub>	AMD SEQ OR PVID FUNCTION