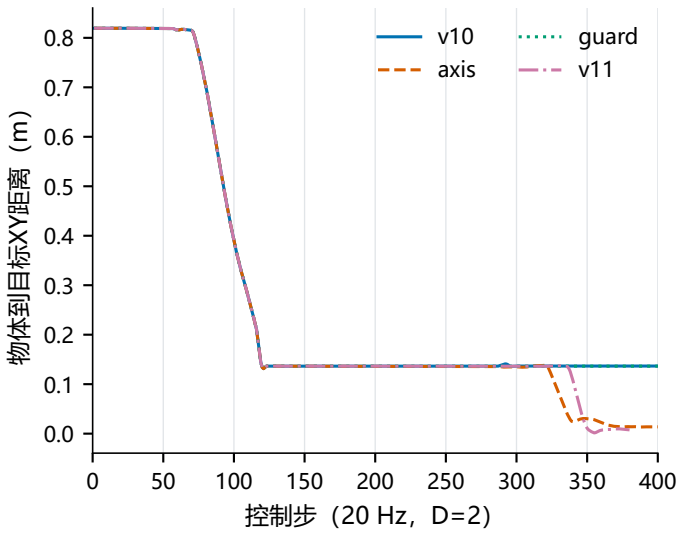
v10
guard
axis
v11
物体到目标XY距离（m）
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
0
50
100
150
200
250
300
350
400
控制步（20 Hz，D=2）

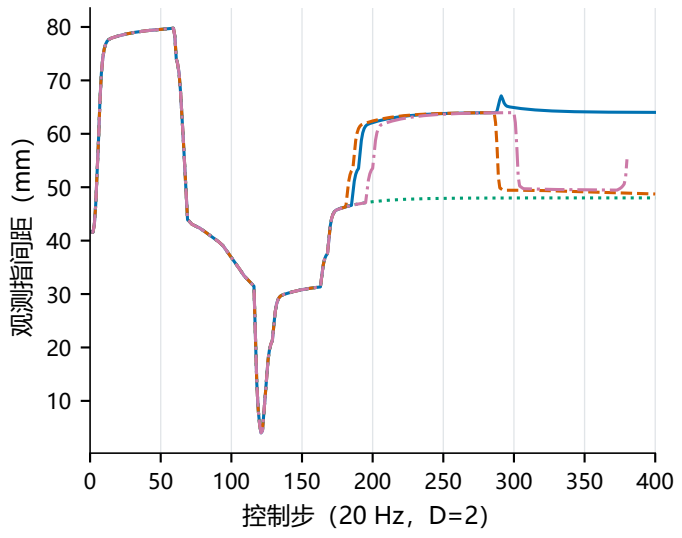
观测指间距（mm）
80
70
60
50
40
30
20
10
0
50
100
150
200
250
300
350
400
控制步（20 Hz，D=2）