

| SENER | PADRÃO DE ESCADAS E CORRIMÃOS | Nº DES. PADRÃO PEC-300-1 | |
|---|---|---|---|
| DESENHO PADRÃO | GRELHAS PARA CANALETAS | EMISSÃO INICIAL 12/12/2017 | FOLHA 1/3 |
| | GRADE SOLDADA MALHA 30x100 - AÇO CARBONO | DATA REV. 12/12/2017 | REV. 0 |

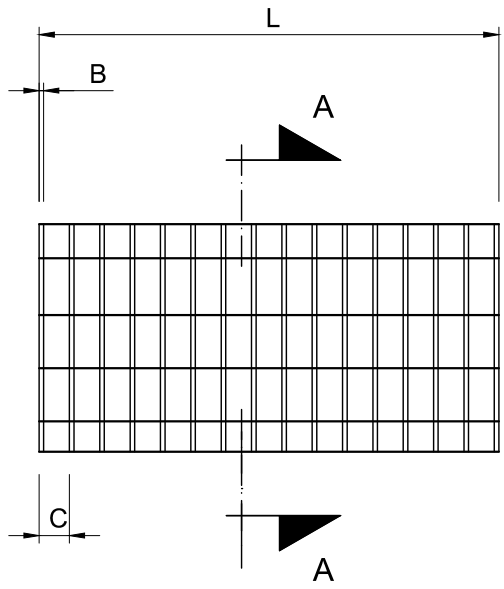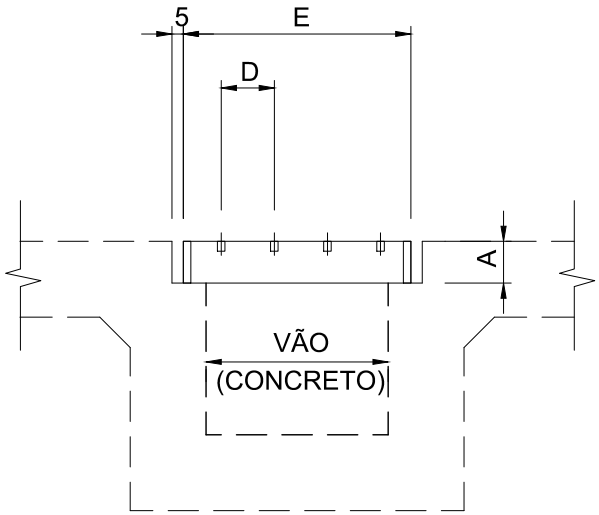


VISTA A-A

| | SEÇÃO BARRA PORTANTE | | MALHA | | COMPR. | CARGA tf/m²s / CARGA tf | VÃO (DISTÂNCIA ENTRE APOIOS) LARGURA DO PAINEL (E) | | | | | | | | | | PESO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | A | B | C | D | L | | 300 350 | 400 450 | 500 550 | 600 650 | 700 750 | 800 850 | 900 950 | 1000 1050 | 1200 1250 | 1500 1550 | Kg/m² |
| 1 | 1" | 1/8" | 30 | 100 | 1000 | q | — | — | — | 3,34 | 2,14 | 1,70 | 1,48 | 1,09 | 0,83 | 0,53 | 25 |
| | | | | | | Q | — | — | — | 1,02 | 0,81 | 0,72 | 0,68 | 0,58 | 0,51 | 0,40 | |
| 2 | 1 1/4" | 1/8" | 30 | 100 | 1000 | q | — | — | — | 7,84 | 5,01 | 4,30 | 3,49 | 2,56 | 1,96 | 1,25 | 45 |
| | | | | | | Q | — | — | — | 2,39 | 1,91 | 1,70 | 1,59 | 1,37 | 1,19 | 0,95 | |

q. CARGA DISTRIBUÍDA.

Q. CARGA PONTUAL.

## NOTAS:

1. TODAS AS DIMENSÕES ESTÃO EM MILÍMETRO, EXCETO INDICAÇÃO EM CONTRÁRIO
2. GRADE TIPO-1 P/ ÁREAS C/ TRÁFEGO LEVE E TIPO-2 P/ ÁREAS C/ TRÁFEGO PESADO.
3. CONSIDERAR ÁREAS C/ TRÁFEGO PESADO SOMENTE AS TRAVESSIAS DE RUAS E ÁREAS DE ESTOCAGEM, ONDE EXISTE PRESENÇA CONSTANTE DE VEÍCULOS.
4. COMPRIMENTO DE PAINEL RECOMENDADO (L) 1000.
5. MATERIAL: AÇO ASTM A36 - ACABAMENTO GALVANIZADO A FOGO.

© SENER SETEPLA TECNOMETAL ENGENHARIA E SISTEMAS S.A.
AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE DOCUMENTO SÃO CONFIDENCIAIS E RESTRITAS, E DEVEM SER UTILIZADAS SOMENTE PARA FINS ESTABELECIDOS NO DOCUMENTO.
MODIFICAÇÃO, EXPLORAÇÃO, REPRODUÇÃO, COMUNICAÇÃO A QUALQUER TERCEIRO, DIFUSÃO OU DISTRIBUIÇÃO DE TODO OU QUALQUER PARTE DO
O DOCUMENTO NÃO É PERMITIDO SEM O CONSENTIMENTO PRÉVIO DO ESCRITÓRIO SENER SETEPLA ENGENHARIA E SISTEMAS, S.A.
EM SITUAÇÃO DE NÃO HAVER QUALQUER RETORNO À ALGUMA SOLICITAÇÃO, EM HIPÓTESE ALGUMA EXISTE A LIBERAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO OU USO DA INFORMAÇÃO.