

PROFILÉS D'ÉCLAIRAGE LINÉAIRE


➤ Mini DÉFI X3 Modules Leds 3 x 2 W



Mini DÉFI équipé de modules Leds 3 x 2 W

➤ AVANTAGES

- Longueur sur mesure et sans limite
- Bras de fixations orientables
- Faible poids

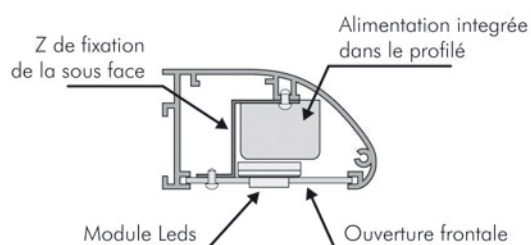

Module Leds 3 x 2 W



➤ Applications

- Éclairage de panneaux extérieurs de toutes longueurs
- Éclairage de lettres,...

24 W/ml
2280 lumens/ml

NOUVEAU



➤ Mini DÉFI X3

- Équipement lumineux par modules Led 3 x 2 W avec Leds SMD Epistar. Installés sur une sous face en aluminium et donnant un aspect moderne au profilé.
- Permet l'éclairage de panneaux jusqu'à 3 m de hauteur.
- 4 modules au ml soit 24 W / ml et 2280 Lumens / ml.
- Fonctionne avec une ou plusieurs alimentations 12 V étanches, intégrées dans le profilé.
- Ouverture frontale de la sous face pour une maintenance facile
- Section : 55 x 98 mm
- Longueur mini : 350 mm pour une longueur maxi illimité
- Convertisseur intégré dans le profilé
- Leds blanc : 6000 - 6500°K
- Bras de fixation orientables Lg 200 mm compris



PROFILÉS D'ÉCLAIRAGE LINÉAIRE

Pour un effet
HIGH TECH !




Durée de vie théorique
35 000 heures

Garantie 2 ans


Durée d'allumage
conseillée : 10 h par jour



Dimensions :




Montage et démontage facile de la sous face pour une maintenance facile

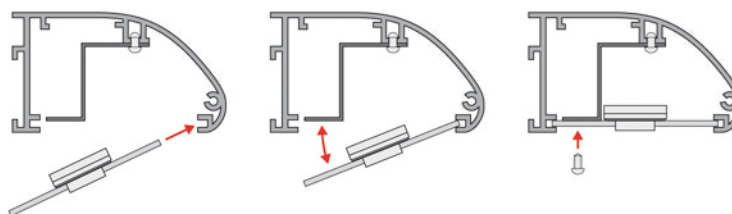

En option :

Laquage époxy toutes teintes RAL




Bras de fixation
lg 200 mm
orientable



Luxométrie

Mini DÉFI X3	Lux
50 cm	1300 lux
100 cm	270 lux
150 cm	170 lux
200 cm	110 lux
250 cm	60 lux
300 cm	40 lux

MINI DÉFI®



Désignation	Référence
Mini DÉFI X3	1MDX3
Laquage teinte RAL	1MDX3LAQ
Bras et alimentation compris - minimum de facturation : 1 ml	