
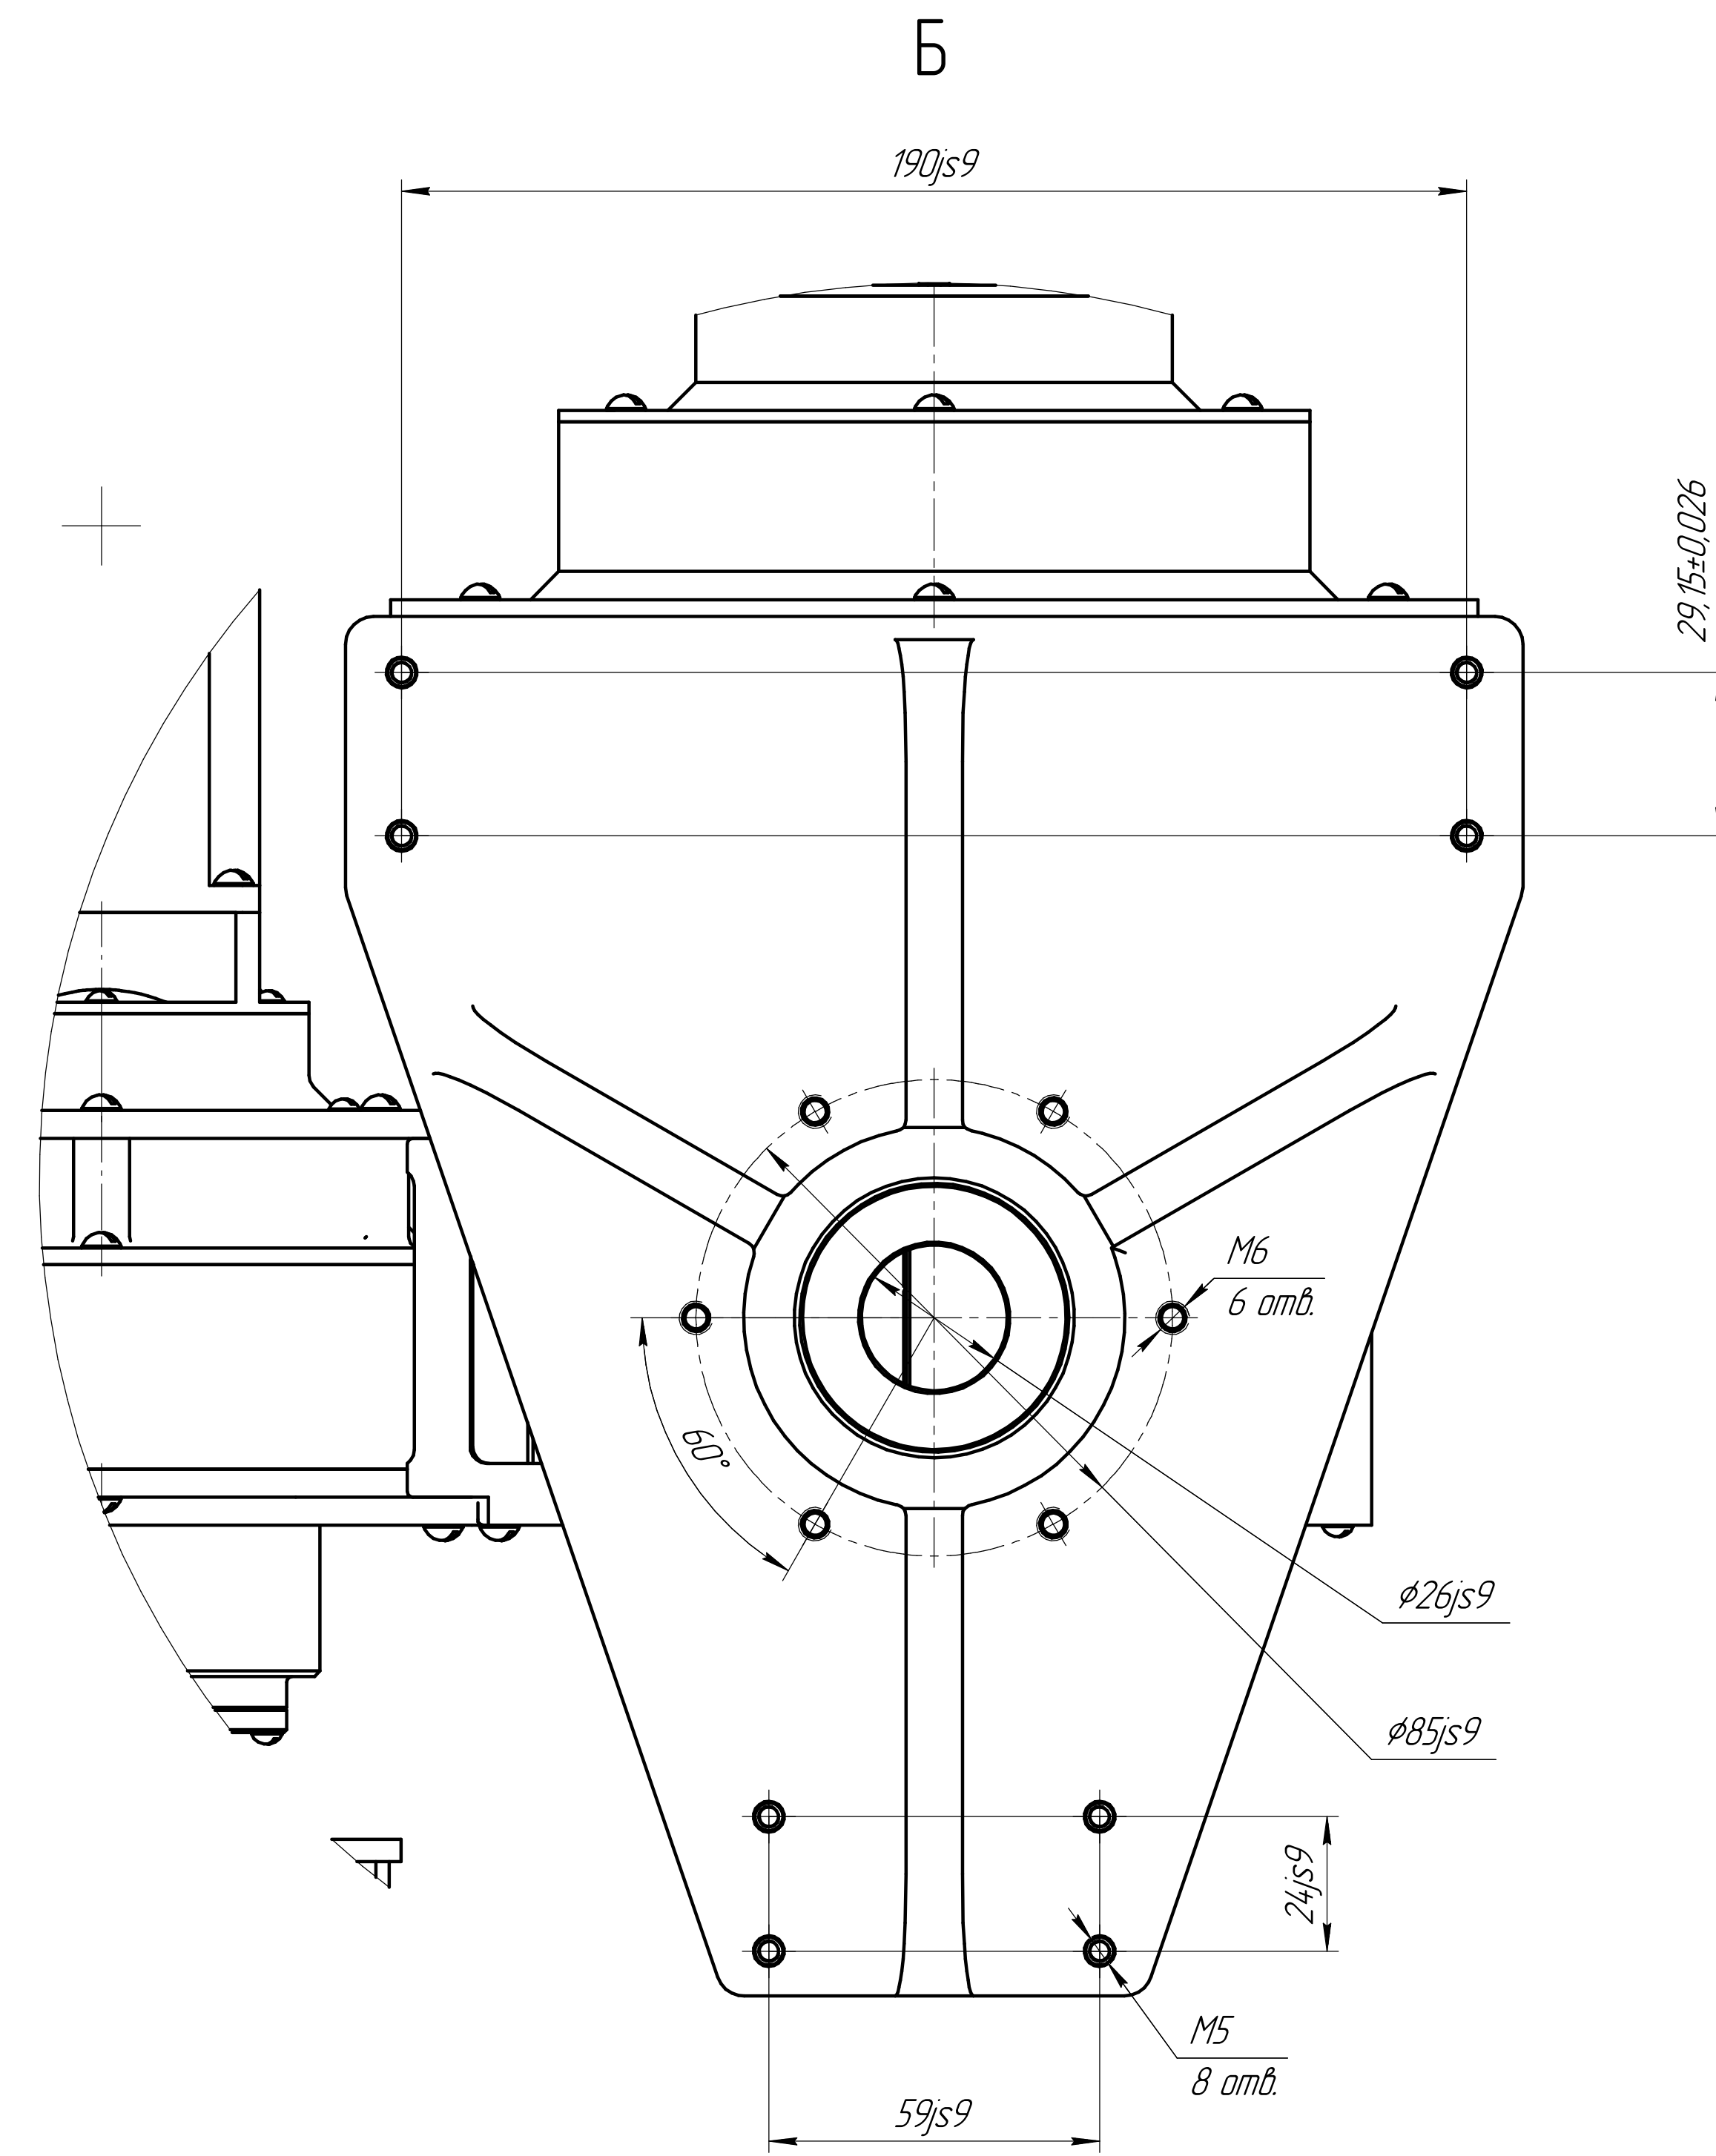
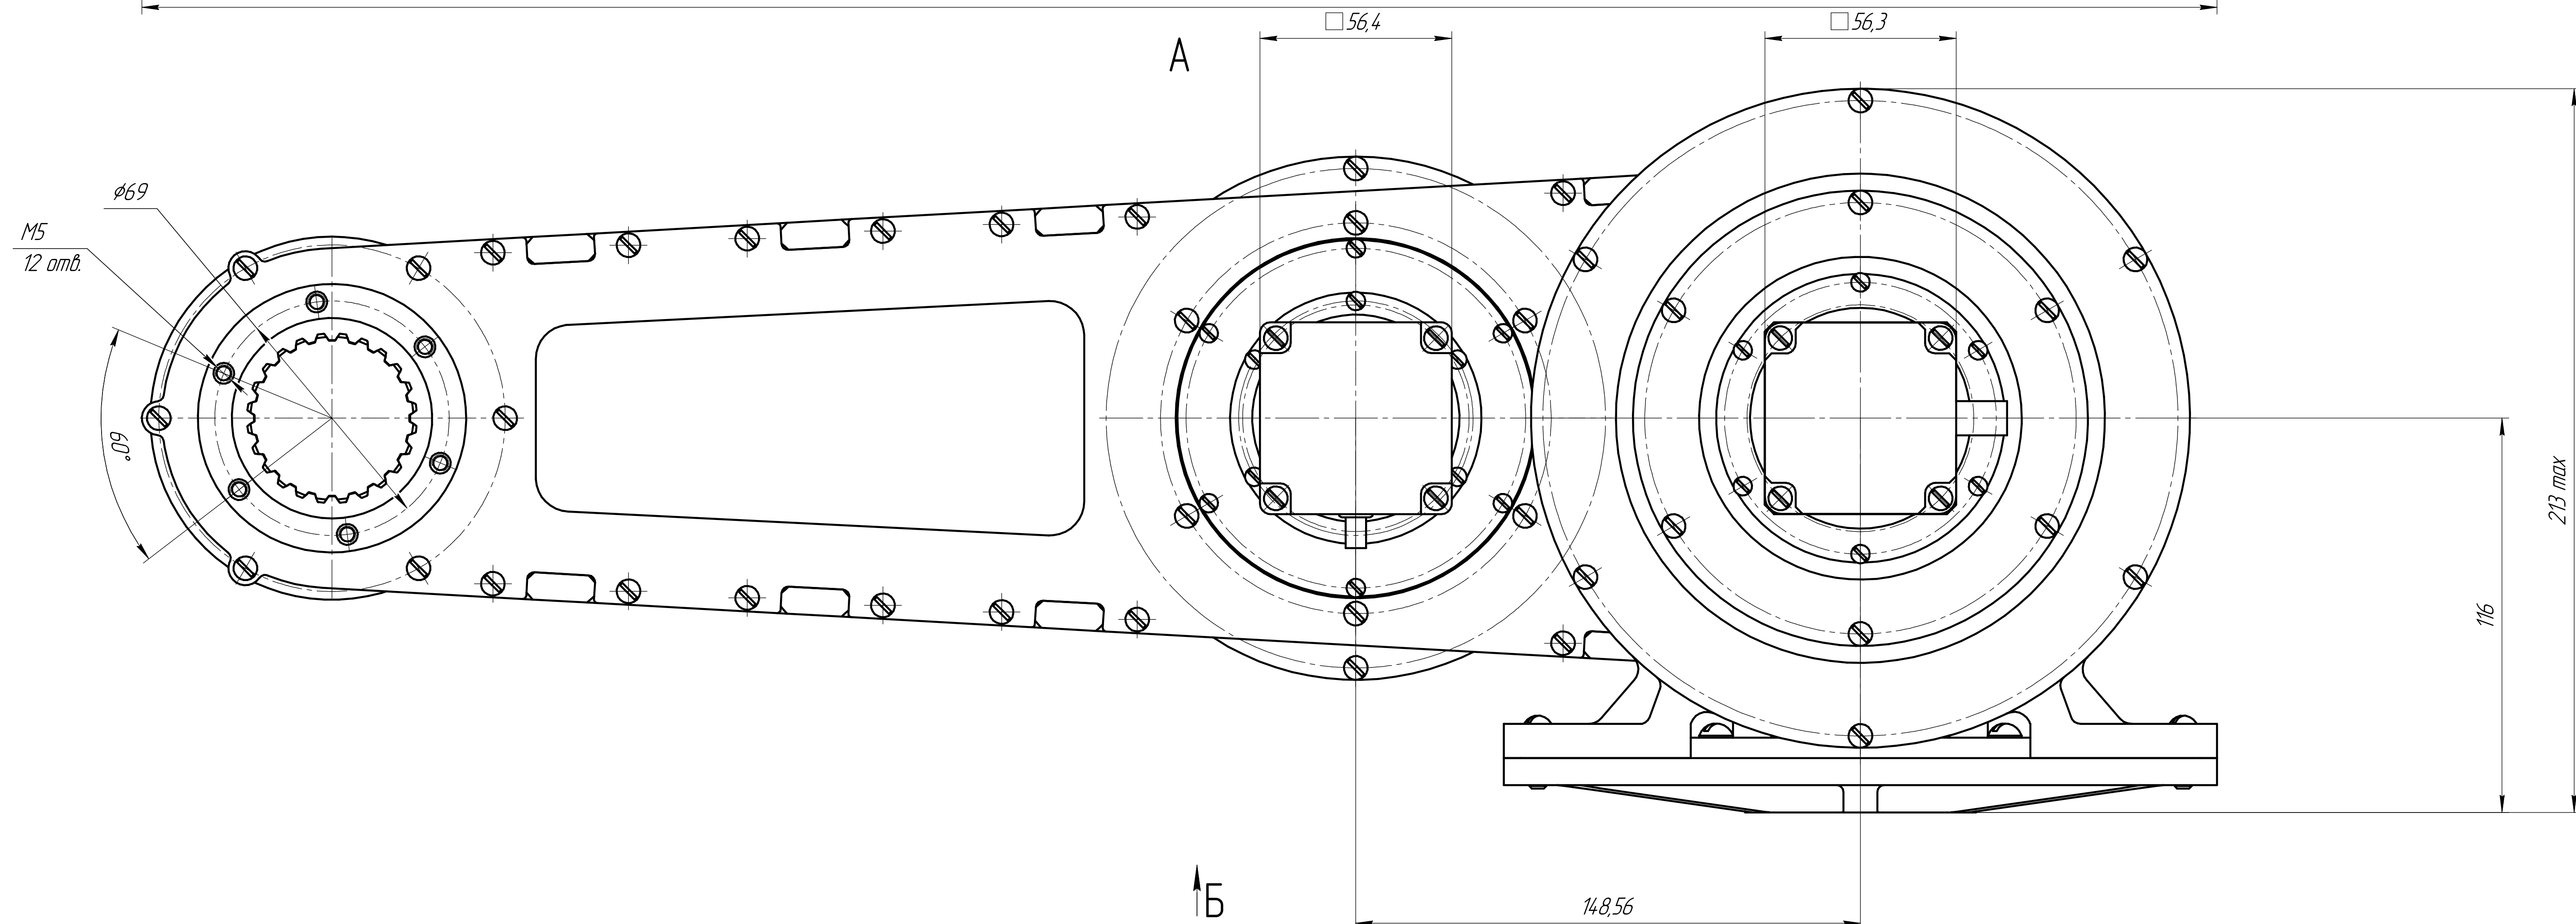


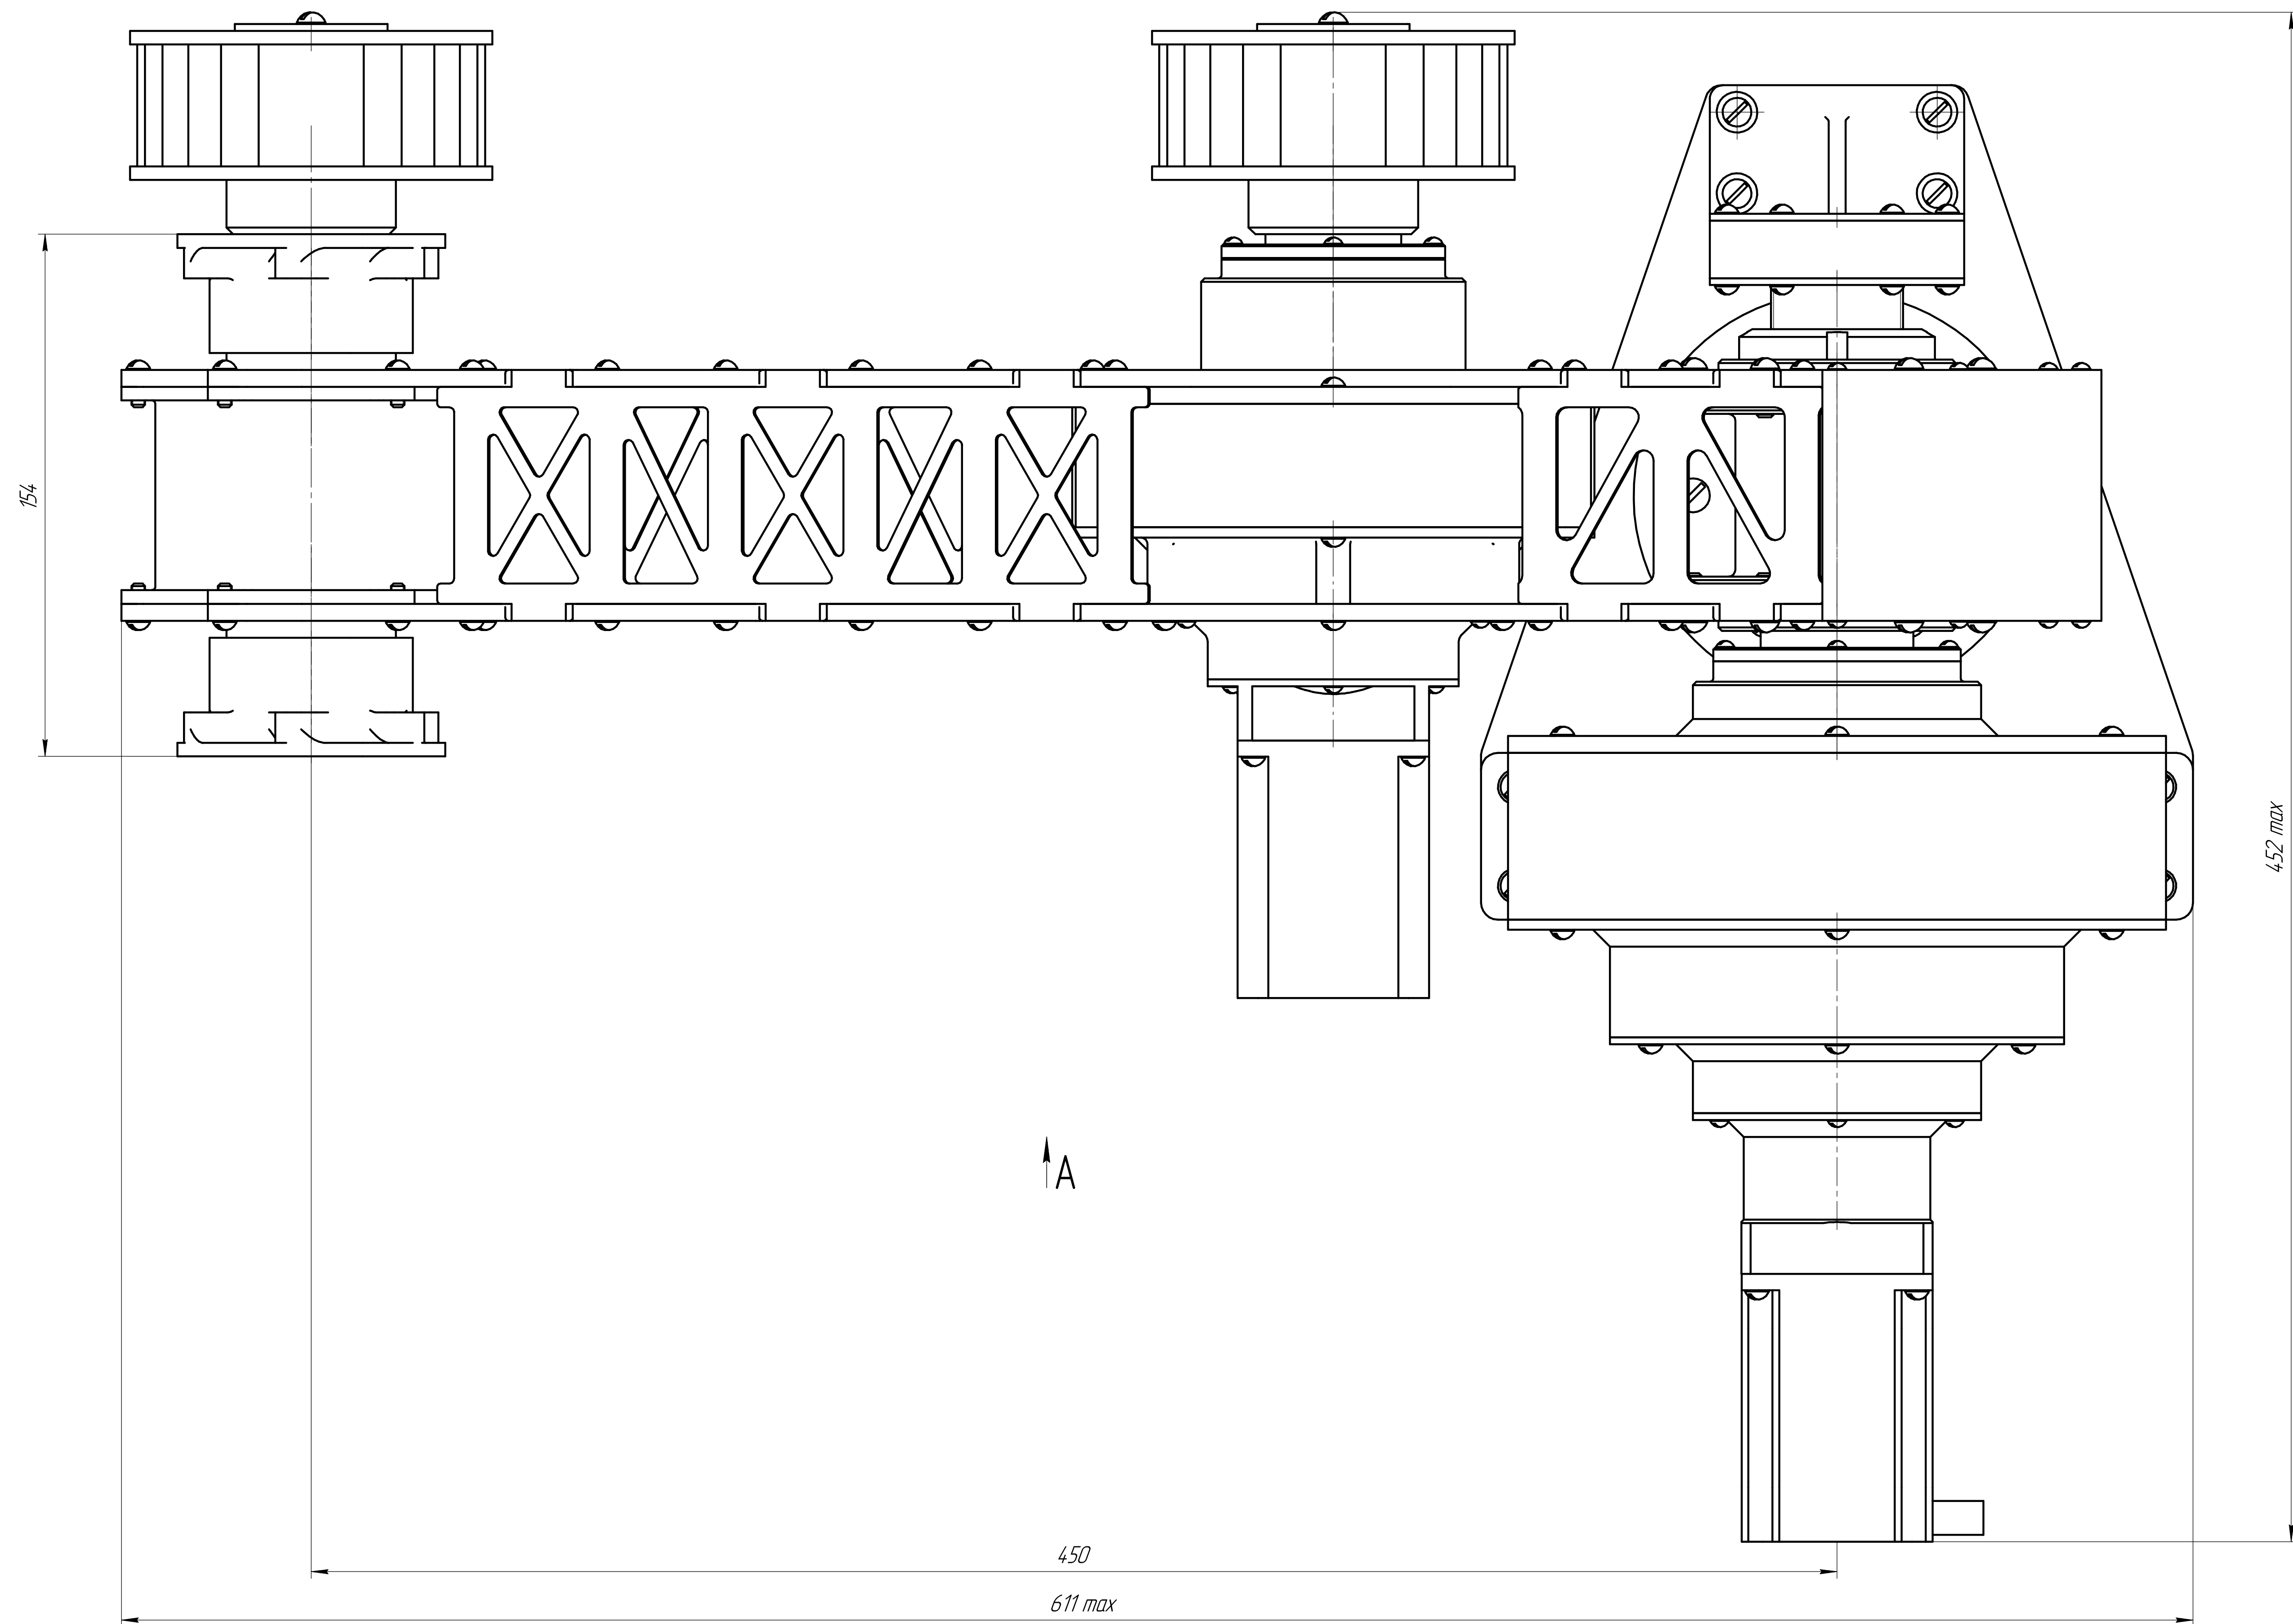

- 1 Момент на выходном валу 2-го редуктора $Mk2 = 245 \text{ Нм}$
- 2 Момент на выходном валу 3-го редуктора $Mk3 = 14,0 \text{ Нм}$
- 3 Скорость вращения на выходном валу 2-го редуктора $n_{пном} = 4,6 \text{ об/мин}$
- 4 Скорость вращения на выходном валу 3-го редуктора $n_{пном} = 3,8 \text{ об/мин}$
- 5 Угловое ускорение на выходном валу 2-го редуктора $a2 = 3 \text{ рад/с}^2$
- 6 Угловое ускорение на выходном валу 3-го редуктора $a3 = 15 \text{ рад/с}^2$
- 7 Масса перемещаемая 2-м редуктором $m = 25,8 \text{ кг}$
- 8 Масса перемещаемая 3-м редуктором $m = 16,4 \text{ кг}$
- 9 Климатические требования УХЛ4
- 10 Условия эксплуатации IP22
- 11 Тару маркировать:

[illegible]