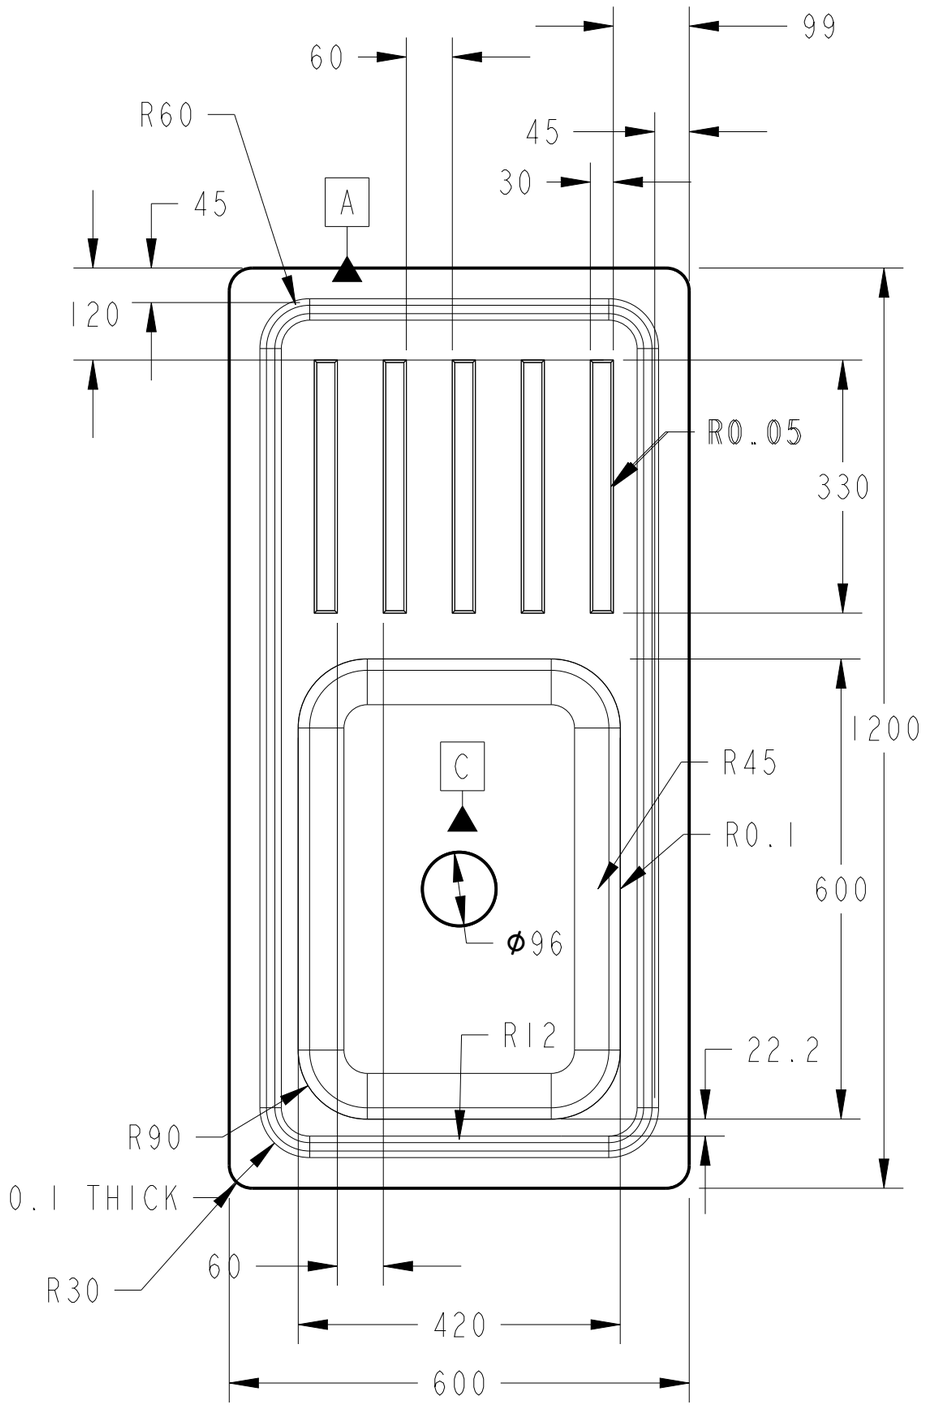
60
99
R60
45
30
45
A
120
R0.05
330
1200
C
R45
R0.1
600
ø96
R12
22.2
R90
0.1 THICK
R30
60
420
600

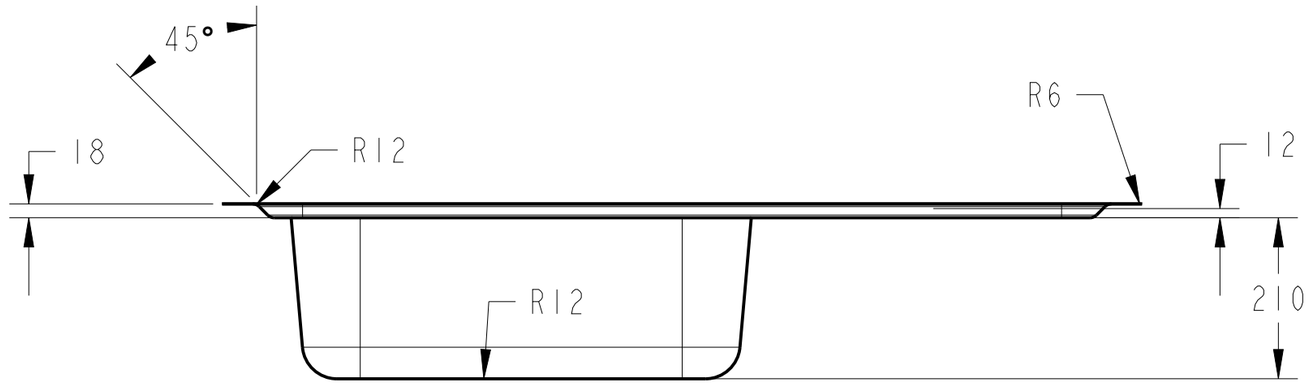
45°
R6
18
R12
12
R12
210

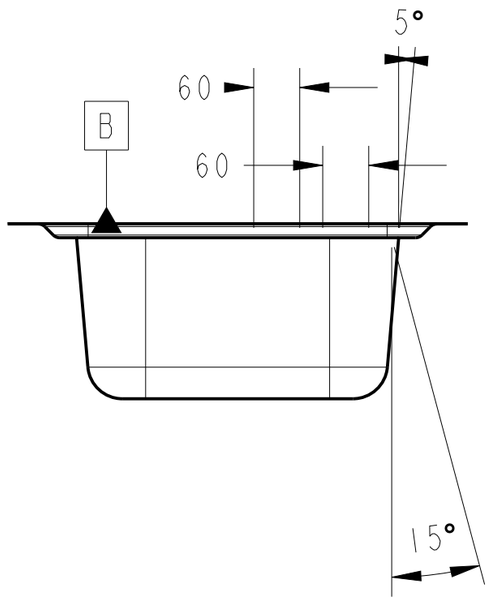
5°
60
B
60
15°