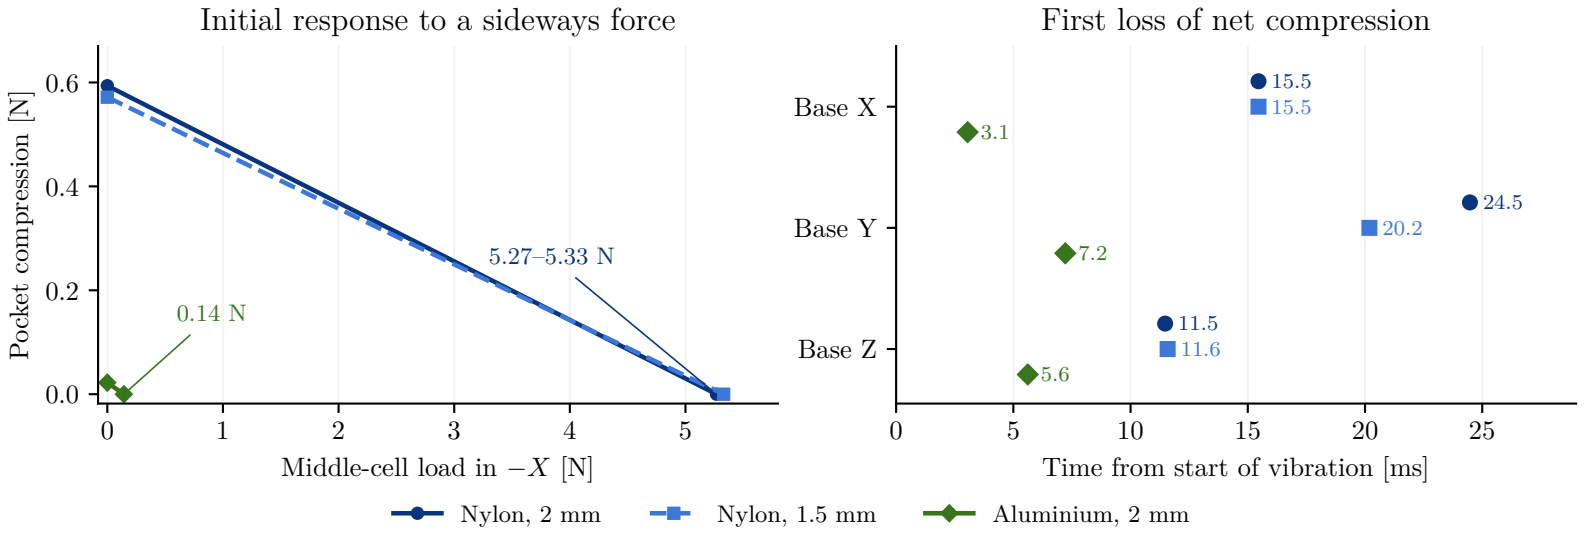

Initial response to a sideways force
Pocket compression [N]
0.0
0.2
0.4
0.6
0
1
2
3
4
5
Middle-cell load in $-X$ [N]
5.27–5.33 N
0.14 N
First loss of net compression
Base X
Base Y
Base Z
15.5
15.5
3.1
24.5
20.2
7.2
11.5
11.6
5.6
0
5
10
15
20
25
Time from start of vibration [ms]
Nylon, 2 mm
Nylon, 1.5 mm
Aluminium, 2 mm