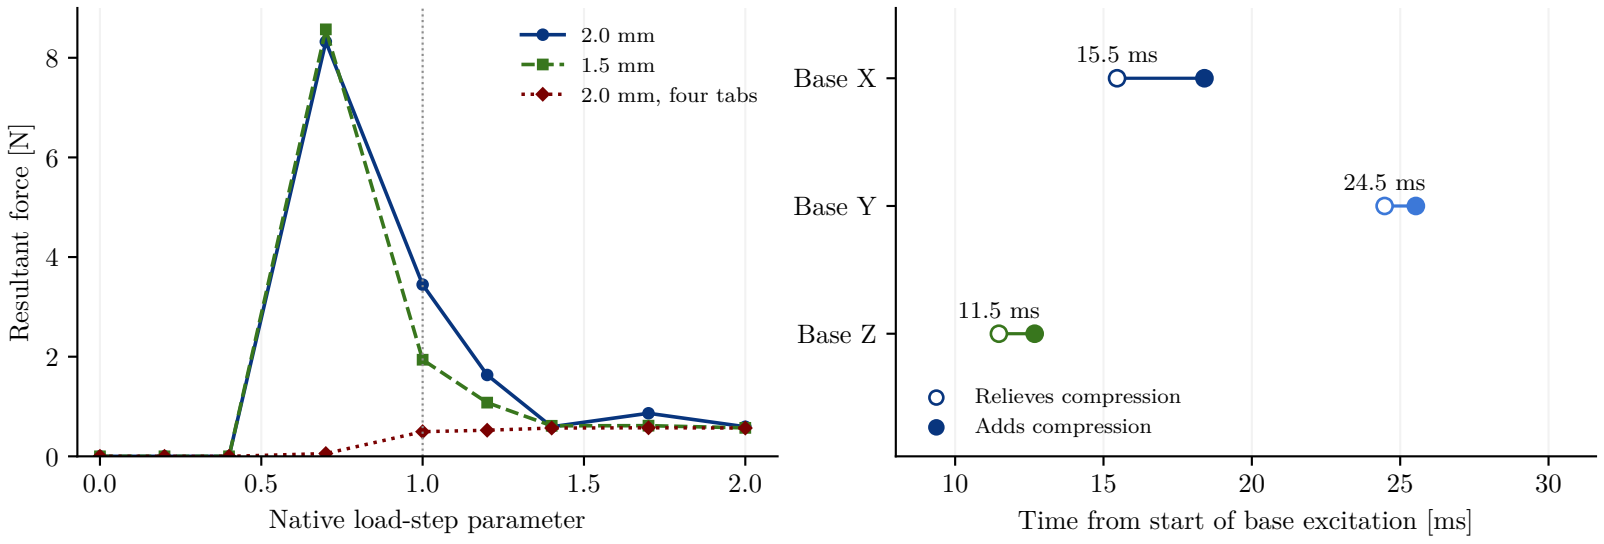

2.0 mm
1.5 mm
2.0 mm, four tabs
Resultant force [N]
Native load-step parameter
0
2
4
6
8
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
Base X
Base Y
Base Z
15.5 ms
24.5 ms
11.5 ms
Relieves compression
Adds compression
10
15
20
25
30
Time from start of base excitation [ms]