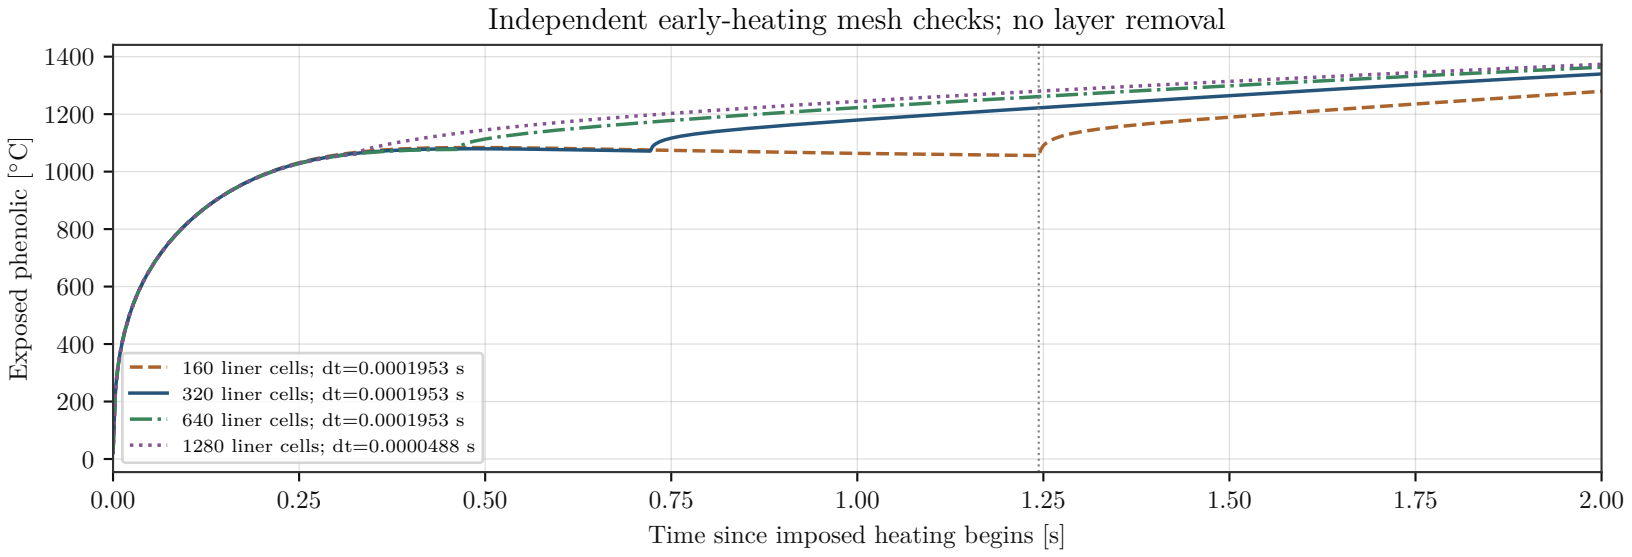

Independent early-heating mesh checks; no layer removal
Exposed phenolic [°C]
Time since imposed heating begins [s]
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
1.25
1.50
1.75
2.00
160 liner cells; dt=0.0001953 s
320 liner cells; dt=0.0001953 s
640 liner cells; dt=0.0001953 s
1280 liner cells; dt=0.0000488 s