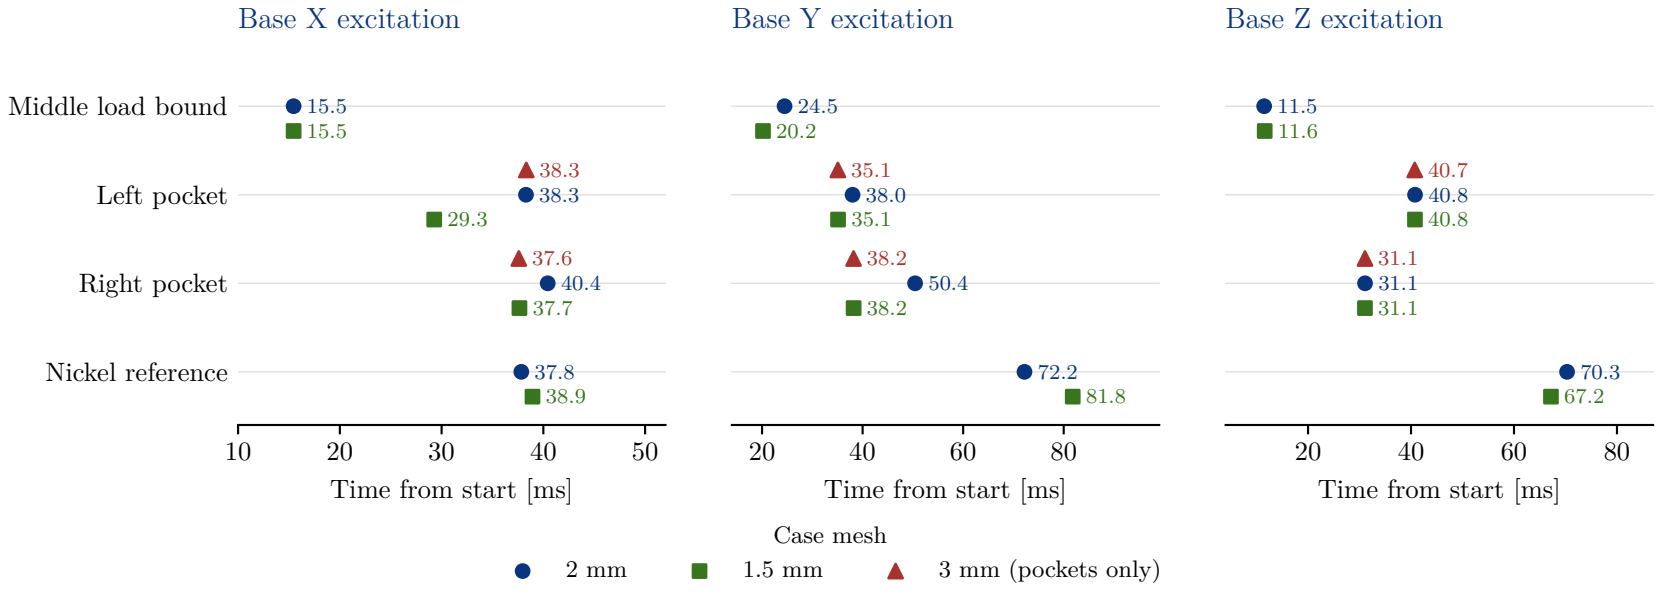

Base X excitation
Base Y excitation
Base Z excitation
Middle load bound
Left pocket
Right pocket
Nickel reference
15.5
15.5
38.3
38.3
29.3
37.6
40.4
37.7
37.8
38.9
24.5
20.2
35.1
38.0
35.1
38.2
50.4
38.2
72.2
81.8
11.5
11.6
40.7
40.8
40.8
31.1
31.1
31.1
70.3
67.2
10
20
30
40
50
20
40
60
80
20
40
60
80
Time from start [ms]
Time from start [ms]
Time from start [ms]
Case mesh
2 mm
1.5 mm
3 mm (pockets only)