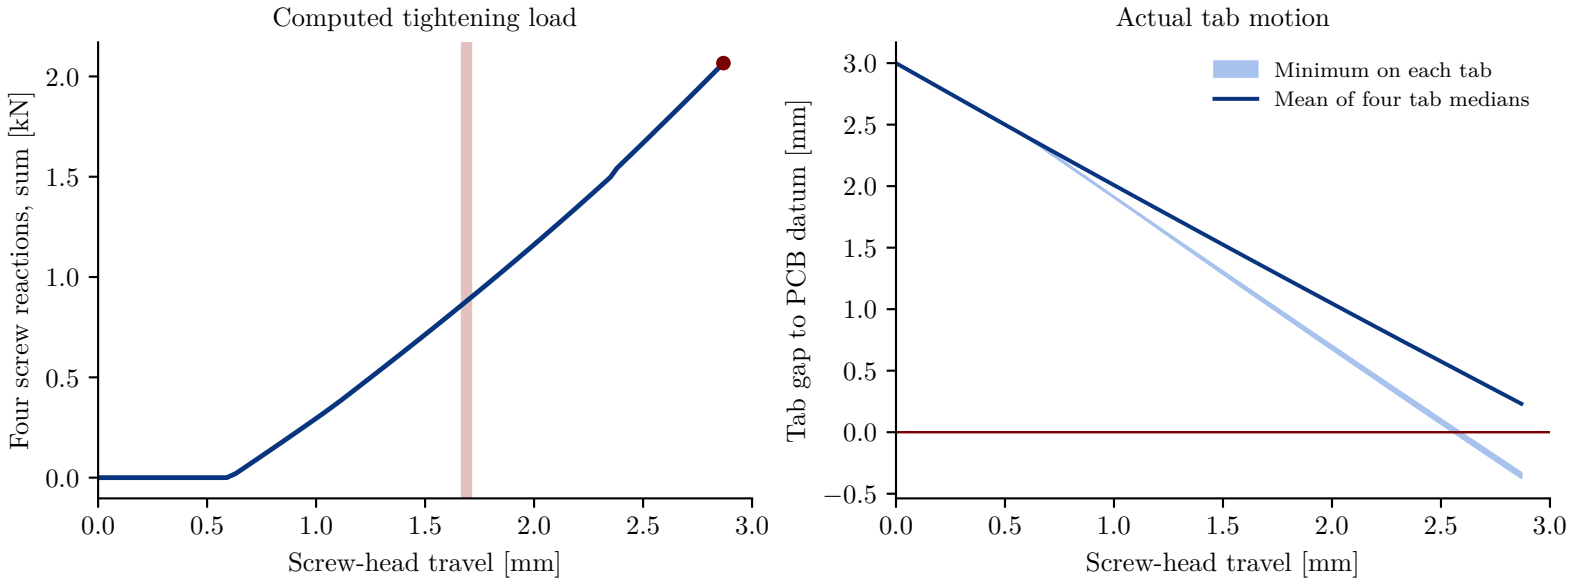

Computed tightening load
Four screw reactions, sum [kN]
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
Screw-head travel [mm]
Actual tab motion
Minimum on each tab
Mean of four tab medians
Tab gap to PCB datum [mm]
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
Screw-head travel [mm]