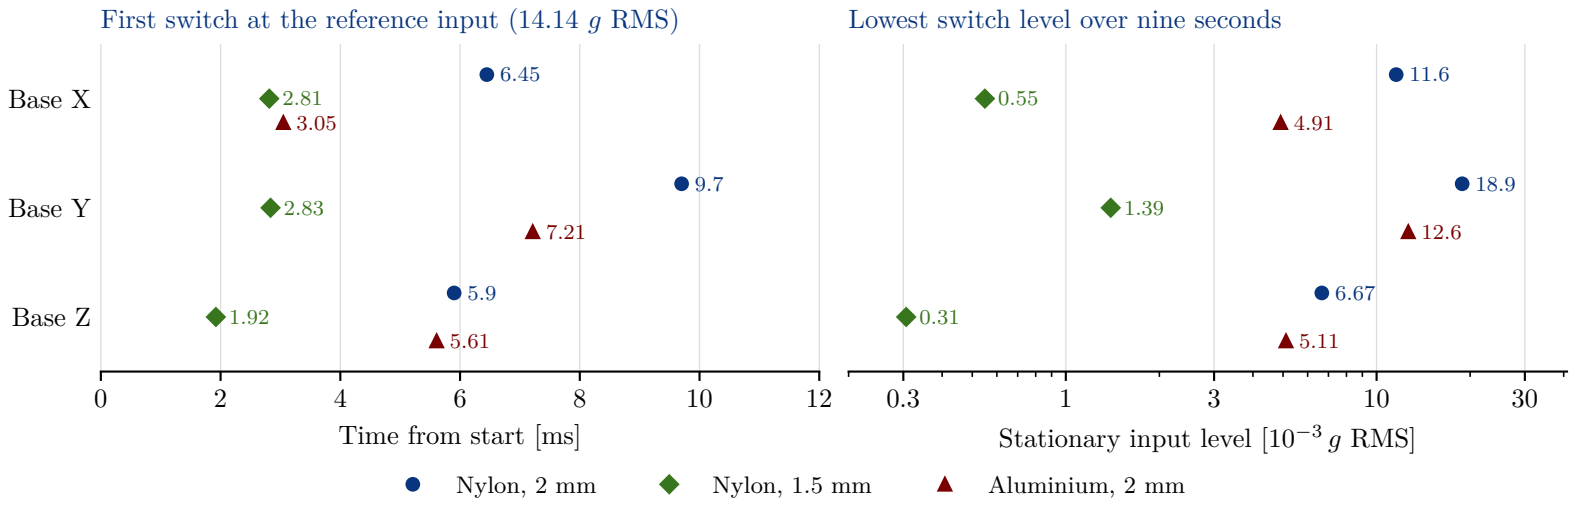

First switch at the reference input (14.14 g RMS)
Lowest switch level over nine seconds
Base X
Base Y
Base Z
6.45
2.81
3.05
9.7
2.83
7.21
5.9
1.92
5.61
11.6
0.55
4.91
18.9
1.39
12.6
6.67
0.31
5.11
0
2
4
6
8
10
12
0.3
1
3
10
30
Time from start [ms]
Stationary input level [10⁻³ g RMS]
Nylon, 2 mm
Nylon, 1.5 mm
Aluminium, 2 mm