

INSTRUKSI KERJA

INSTALASI ANTENA ACCESS POINT DI PONDOK

Referensi : PK-OPS-02 (PROSEDUR KERJA PEMBENTUKAN LOKASI BARU)

Revisi	Date	Alasan perubahan

Dokumen di Distribusikan ke	Divisi / Departemen	Keterangan
Semua Crew Telco	MKN Telco	Instruksi Kerja

Dibuat

Diperiksa dan Disahkan

Tanggal, 14-11-2025

Tanggal, 14-11-2025


(Rahmansyah)
 Act. Supv Telco


(Joko Triono)
 PJO

 Multi Kontrol Nusantara A Bakuin Company	PT. MULTI KONTROL NUSANTARA	INSTRUKSI KERJA	
		No.Dok. : IK-OPS-02-82	Rev. : 01
		Tanggal : 20 Juli 2022	Hal. : 2 dari 5
INSTALASI ANTENA ACCESS POINT DI PONDOK			

1. Tujuan

- Untuk memastikan keselamatan pekerja dalam melaksanakan Instalasi / Dismantel peralatan di Tower
- Untuk memastikan semua personil yang bekerja mematuhi semua persyaratan yang telah dibuat untuk tindakan keselamatan selama melakukan pekerjaan.

2. Ruang lingkup

Prosedur ini hanya dipergunakan untuk kegiatan/aktivitas personil yang melakukan pekerjaan Instalasi antenna digitalisasi di pondok

3. Persyaratan


- Gunakan APD lengkap sesuai jenis pekerjaan anda
- Lakukan observasi lingkungan sebelum memulai pekerjaan lalu tuangkan dalam form Observasi dan informasikan kepada rekan kerja anda
- jika menemukan kondisi tidak aman untuk dilakukannya pekerjaan tersebut maka hentikan pekerjaan dan segera lapor pada pengawas pekerjaan

4. Langkah pelaksanaan

Penanggung Jawab


Setelah mendapatkan jobsheet dari supervisor / helpdesk, lakukan langkah-langkah dibawah ini untuk memastikan kesiapan tahapan proses sebagai berikut :

1. Melapor kepada responsibility area sebelum memulai pekerjaan
2. Persiapkan tools, APD dan inspeksi sebelum digunakan
3. Observasi area kerja dan pastikan kondisi aman dan tuangkan hasil observasi kedalam form observasi lingkungan kerja lalu informasikan ke team anda
4. Jika menemukan kondisi tidak aman saat akan memulai pekerjaan ini maka pekerja harus menghentikan pekerjaan dan segera melaporkannya kepada pengawas
5. Memulai pekerjaan :

 Multi Kontrol Nusantara A Saviris Company	PT. MULTI KONTROL NUSANTARA	INSTRUKSI KERJA	
		No.Dok. : IK-OPS-02-82	Rev. : 01
		Tanggal : 20 Juli 2022	Hal. : 3 dari 5
INSTALASI ANTENA ACCESS POINT DI PONDOK			

A. Install antenna uplink/client

1. Dirikan pipa/tiang galvanish $\pm 2,5$ inch tegak lurus lalu clamp pada salah satu struktur bangunan pondok yang kokoh
2. Pasang antenna yang telah di konfigurasi oleh team IT KPC pada tiang bagian atas dan arahkan pada access point yang terdapat pada salah satu tower/TBTS yang terlihat dari lokasi pondok
3. Install kabel STP dari antenna ke titik dimana switch/rack akan ditempatkan lalu pasang konektor RJ 45 pada kedua ujung kabel tersebut lalu test menggunakan fluke untuk memastikan kondisi kabel dalam keadaan baik
4. Hubungkan kabel pada antenna dan ujung kabel lainnya pada port POE yang terdapat pada adaptor
5. Hubungkan adaptor pada sumber listrik untuk menghidupkan antenna
6. Nyalakan laptop lalu hubungkan ke port LAN adaptor menggunakan kabel pathcord lalu setup laptop menggunakan IP DHCP
7. Untuk masuk ke menu setting radio, Masuk ke aplikasi Browser lalu login ke alamat IP yang telah diberikan oleh team IT KPC
8. Masukkan ssid dan password yang telah diberikan oleh team IT KPC
9. Setelah masuk ke menu setting radio, carilah menu setting network untuk melihat kualitas signal/signal strength antenna yang dipasang tadi
10. Jika kualitas signal masih tinggi (>60 db) maka lakukan pointing antenna hingga kualitas signal antenna rendah (<60 db)
11. Kencangkan baut antenna jika kualitas signal strength sudah maksimal

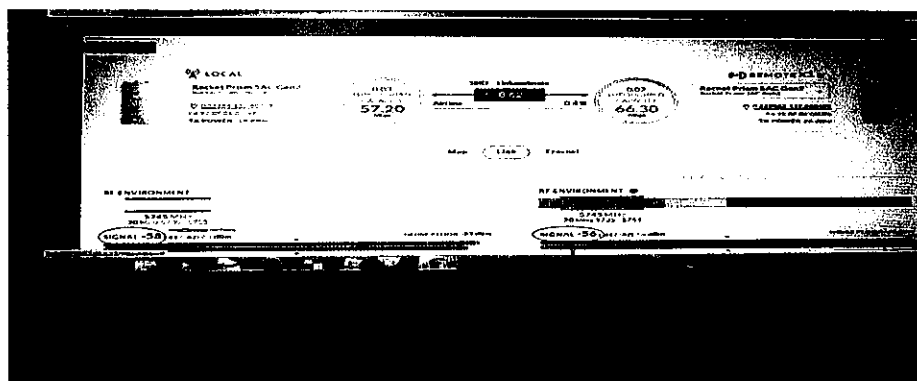

Gambar : contoh Hasil Pointing Antena

 Multi Kontrol Nusantara A Bakti Company	PT. MULTI KONTROL NUSANTARA	INSTRUKSI KERJA	
		No.Dok. : IK-OPS-02-82	Rev. : 01
		Tanggal : 20 Juli 2022	Hal. : 4 dari 5
INSTALASI ANTENA ACCESS POINT DI PONDOK			


B. Install Switch

1. Letakkan switch dekat sumber listrik,jauh dari jangkauan dan terhindar dari percikan air jika terjadi hujan atau letakkan kedalam rack server jika tersedia
2. Hubungkan switch dengan sumber listrik yang berasal dari UPS dan tunggu sampai semua lampu indikator pada switch menyala.
3. Hubungkan kabel pathcord pada port LAN yang ada pada adaptor dan ujung kabel yang lain pada port uplink switch yang telah di konfigurasi oleh team IT KPC
4. Setelah semua selesai,lakukan pengetesan switch dengan cara menghubungkan laptop pada salah satu port switch yang kosong lalu lakukan test PING

C. Install Antena AP Digimine

1. Install antena AP Digimine di tempat aman dan arahkan ke tempat terbuka seperti parkir LV atau ruang istirahat
2. Install kabel STP dari Antena AP ke switch setelah itu pasang konektor RJ 45 pada kedua ujung kabel tersebut
3. Hubungkan kabel STP tadi ke antena AP dan ujung kabel yang lain pada salah satu port kosong yang ada pada switch hingga lampu indikator menyala
4. Aktifkan wifi pada gadget /handphone lalu hubungkan ke ssid " Digimine " dengan password " membaradigitalisasi "
5. Masuk ke aplikasi Browser lalu login ke alamat 172.16.2.90 (KPC Speed test)seperti gambar dibawah lalu tekan "Start"
6. Capture semua hasil speed test anda lalu laporkan ke team IT KPC
7. Bersihkan area kerja dan rapikan kembali tools yang sudah digunakan dan jangan sampai ada tools yang tertinggal
8. Close job dengan mengisi work done,nama dan jumlah material serta stock codenya,nama teknisi serta lama pekerjaan tersebut dilakukan
9. Minta tanda tangan user pada job tersebut sebagai tanda bahwa job tersebut telah selesai dikerjakan kemudian serahkan job tersebut kepada supervisi anda

 Multi Kontrol Nusantara A Bakti Company	PT. MULTI KONTROL NUSANTARA	INSTRUKSI KERJA	
		No.Dok. : IK-OPS-02-82	Rev. : 01
		Tanggal : 20 Juli 2022	Hal. : 5 dari 5
INSTALASI ANTENA ACCESS POINT DI PONDOK			

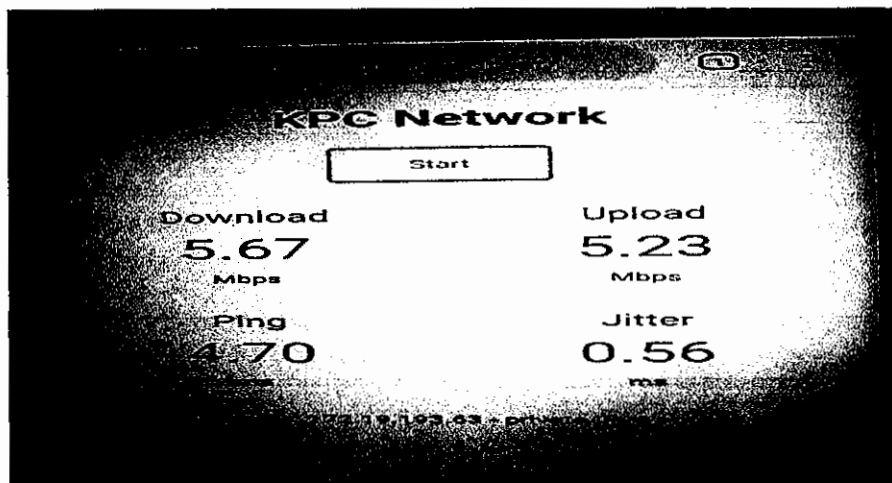

Gambar : Contoh hasil speedtest KPC