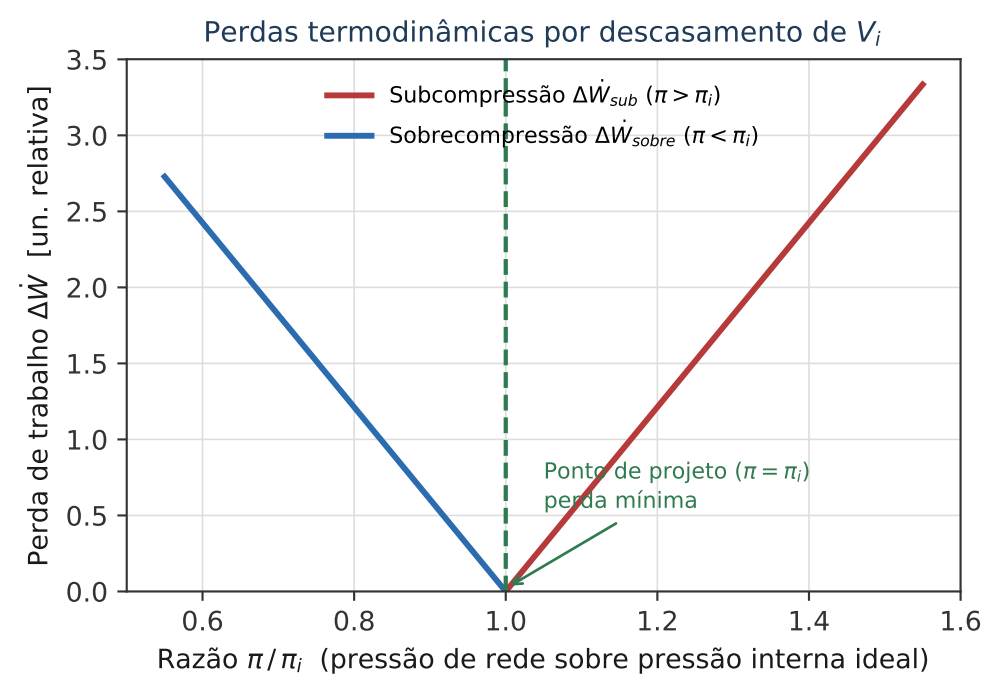
Perdas termodinâmicas por descasamento de $V_i$
Subcompressão $\Delta\dot{W}_{sub}$ $(\pi > \pi_i)$
Sobrecompressão $\Delta\dot{W}_{sobre}$ $(\pi < \pi_i)$
Ponto de projeto $(\pi = \pi_i)$
perda mínima
Perda de trabalho $\Delta\dot{W}$ [un. relativa]
Razão $\pi / \pi_i$ (pressão de rede sobre pressão interna ideal)
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6